


*Общество с ограниченной ответственностью  
ООО "СтройПлаза"*

*Комплектующие для системы молниезащиты и заземления*

*Молниеотвод 17 метров*

*ПАСПОРТ*

*GR160171, GR160173, GR160174*

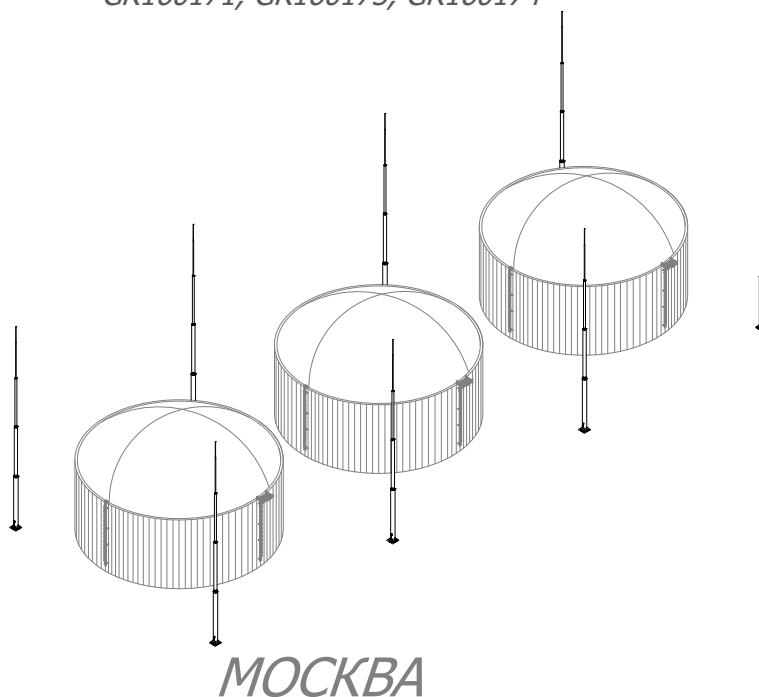




## Молниеотвод 17 метров

Молниеотвод 17 метров Gromostar предназначен для установки на объекты при выполнении работ по молниезащите. В комплект входит: молниеприёмная мачта, закладная для установки мачты на грунт, соединитель. Подробности касающиеся способа установки и крепления найдете на сайте.

Артикул	Материал	высота	Диаметр	ВЕС
GR160171	Оцинкованная сталь	17 м.	Ø16/76/108/159 мм.	269,98 кг.
GR160173	Нержавеющая сталь	17 м.	Ø16/76/108/159 мм.	205,84 кг.
GR160174	Окрашенная сталь	17 м.	Ø16/76/108/159 мм.	269,98 кг.

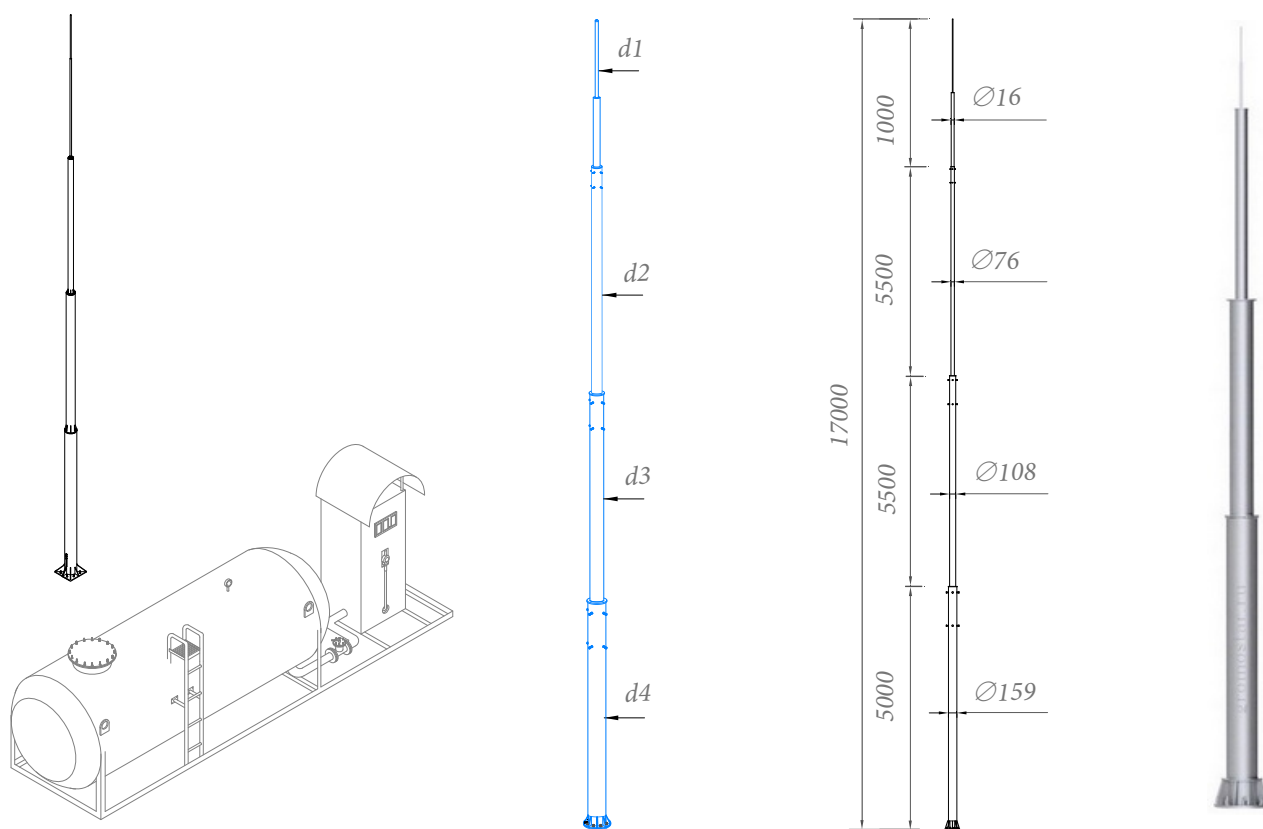

Молниеотвод 17 метров Gromostar выпускается из оцинкованной стали St/Zn, нержавеющей стали VA. Возможна окраска в стандартные цвета. Соответствует нормативным документам регламентирующими требования к молниезащите зданий: «Инструкция по молниезащите зданий и сооружений» РД 34.21.122-87 от 30 июля 1987 года и «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» СО 153-343.21.122-2003 от 30 июня 2003 г

Партия держателей поставляемая в один адрес, комплектуется паспортом и объединенным техническим описанием в соответствии с ГОСТ 2.601-2006. Вы можете скачать паспорт изделия на сайте производителя.

Внешний вид товара может отличаться от товара, представленного на фото. Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара, не влияющих на качество изделия


Гарантийный срок на держатель составляет 24 месяцев со дня продажи.

Соответствует требованиям Инженер ОТК ООО «СТРОЙПЛАЗА» Володько М.И.



*М.И. Володько*

## Молниеотвод 17 метров

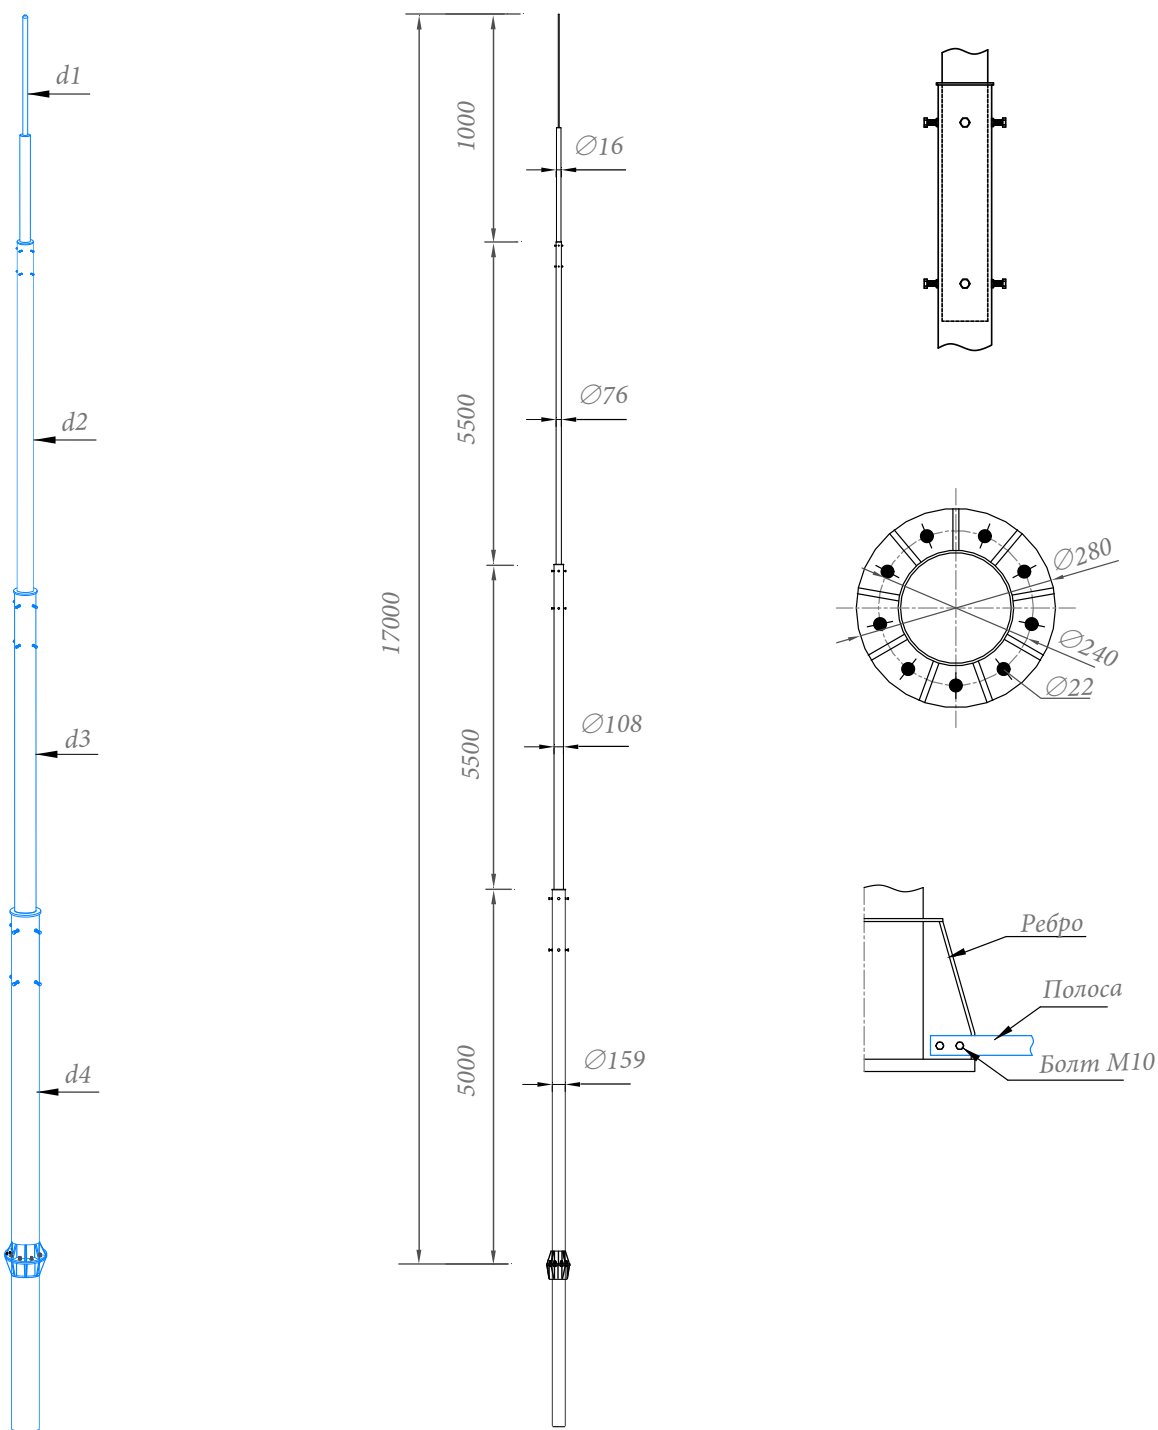


Молниеотвод 17 метров Gromostar предназначен для установки на объекты при выполнении работ по молниезащите. В комплект входит: молниеприёмная мачта, закладная для установки мачты на грунт, соединитель. Подробности касающиеся способа установки и крепления найдете на сайте.

Молниеотвод 17 метров Gromostar выпускается из оцинкованной сталь St/Zn, нержавеющей стали VA. Возможна окраска в стандартные цвета. Соответствует нормативным документам регламентирующими требования к молниезащите зданий: «Инструкция по молниезащите зданий и сооружений» РД 34.21.122-87 от 30 июля 1987 года и «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» СО 153-343.21.122-2003 от 30 июня 2003 г

Арт.	Материал.	высота	Диаметр	ВЕС
GR160171	Оцинкованная сталь	17 м.	Ø16/76/108/159 мм.	269,98 кг.
GR160173	Нержавеющая сталь	17 м.	Ø16/76/108/159 мм.	205,84 кг.
GR160174	Окрашенная сталь	17 м.	Ø16/76/108/159 мм.	269,98 кг.

					ООО "СТРОЙПЛАЗА" gromostar.ru		Лист	
					E-mail: z5954455@yandex.ru		GR160171	
Изм.	Листов	№ док.	Подп.	Дата	тел. +7 (999) 595-44-55			

Молниеотвод 17 метров

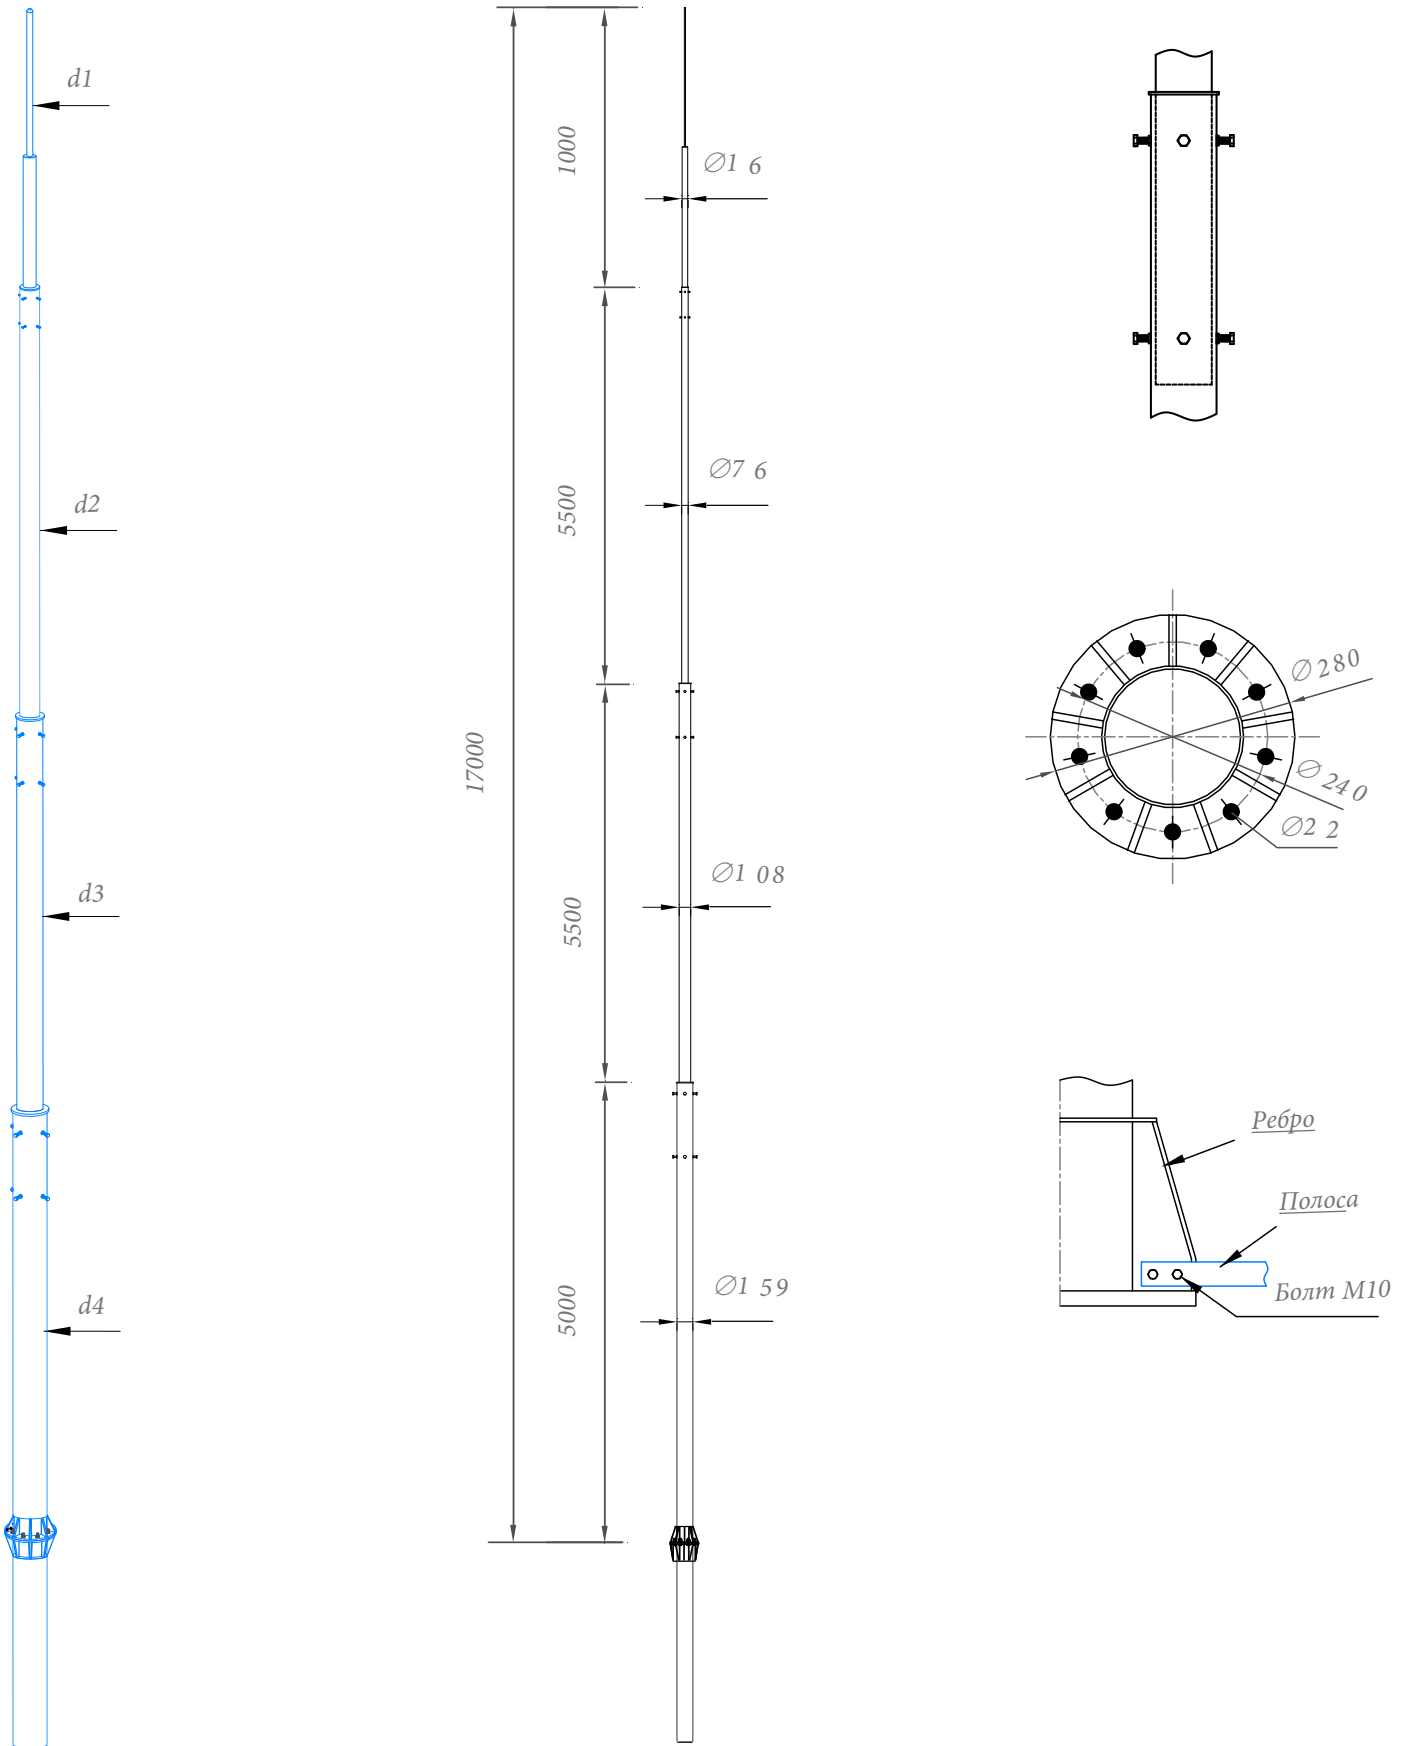

					ООО "СТРОЙПЛАЗА" gromostar.ru		Лист	
Изм.	Листов	№ док.	Подп.	Дата	E-mail: z5954455@yandex.ru тел. +7 (999) 595-44-55		160170	