Узел

Размещение круглого проводника на прямом коньке крыши

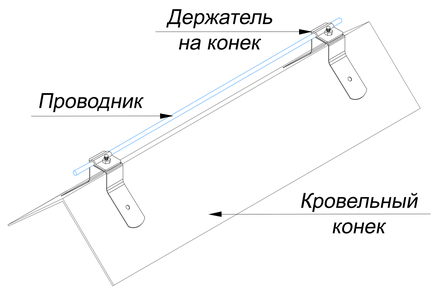

Узел

Размещение круглого проводника на прямом коньке крыши

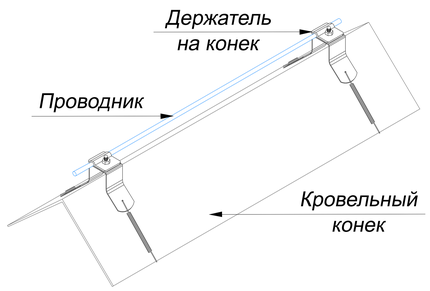

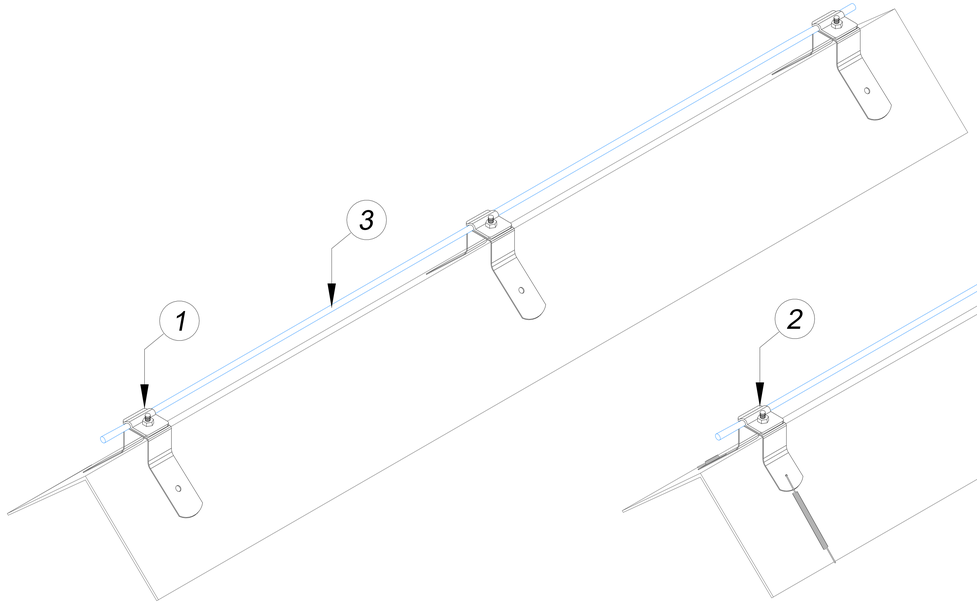

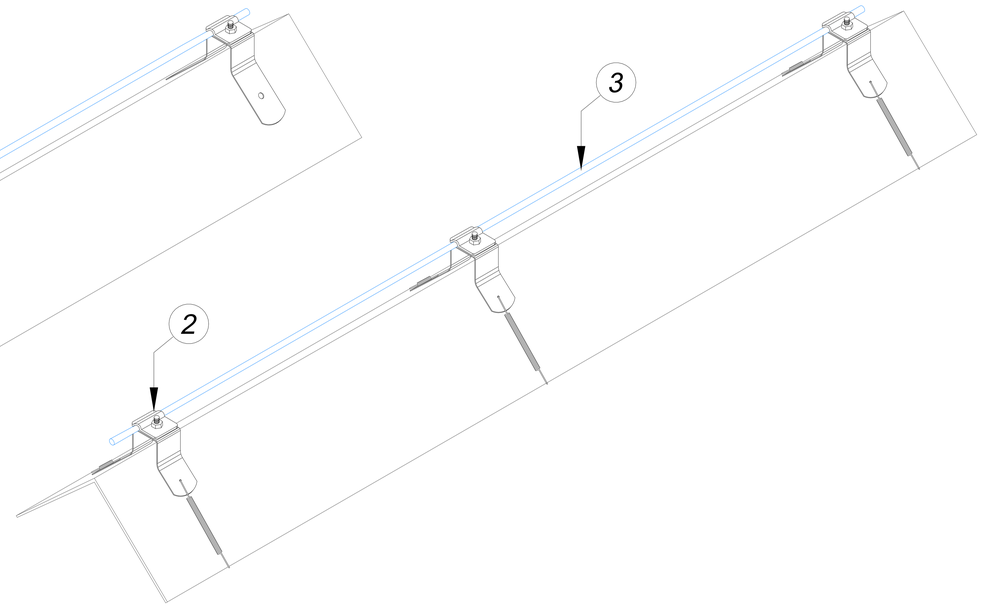

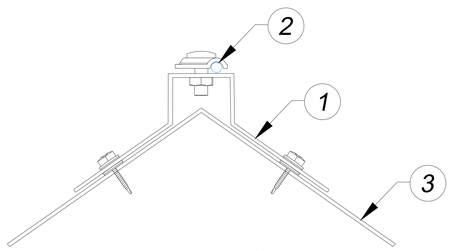

Угловой коньковый зажим

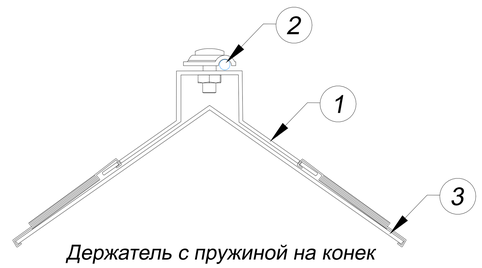

Держатель с пружиной на конек

№	Название	Для проводника	Размер AxBxC	Артикул:						Вес/кг.
				Оцинкованная сталь	Медь	Нержавеющая сталь	Окрашенная сталь	Алюминий	Латунь	
1	Угловой коньковый зажим для круглого проводника (не горючий)	Ø6-Ø10 мм.	100x70x30 мм.	GR310661	GR310662	GR310663	GR310664	GR310665	GR310666	0,18
2	Держатель с пружиной на конек для круглого проводника (не горючий)	Ø6-Ø10 мм.	160x110x30 мм.	GR310641	GR310642	GR310643	GR310644	GR310645	GR310646	0,25

Примечания:

Использовать для прокладки круглого проводника на прямой конек

Для фиксации держателя использовать саморезы, заклепки или на пружины

Расстояние между держателями 80-120 см.

Держатель крепить на конек через гермоленту

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Володько М.И.		
Пров.		Шпак А.А.		
Н. контр.		Шпак А.А.		
Утв.		Бродников М.И.		

Альбом типовых технических решений для устройства молниезащиты и заземления

Система молниезащиты и заземления

Стадия	Лист	Листов
РД	23	43

Размещение круглого проводника на прямом коньке крыши

ООО "СтройПлаза"
gromostar.ru
+7(999)595-44-55

Подп. и дата | Инв.N дубл. | Взам. инв.N | Подп. и дата | Инв.N подл.