Изолированная молниеприёмная мачта с креплением на круглые трубы диаметром до 300 мм. высотой 5 метров.

Изолированная молниеприёмная мачта с креплением на круглые трубы высотой 5 метров Громостар предназначен для молниезащиты элементов крыши или устройств, которые, согласно технике безопасности, невозможно присоединить к токоотводам. Крепиться на трубы с помощью хомутов. В комплект входит: молниеприёмная мачта, соединитель мачты и проводника диаметром 6-10 мм., крепление для мачты, крепёжные элементы. Выпускается из меди, алюминия, оцинкованной, нержавеющей и окрашенной стали с порошковой окраской в стандартные цвета кровельных материалов.

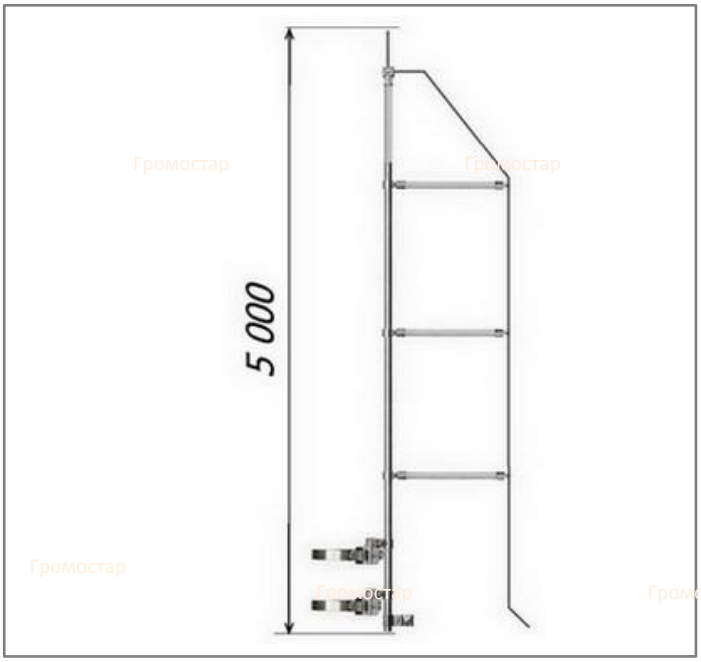

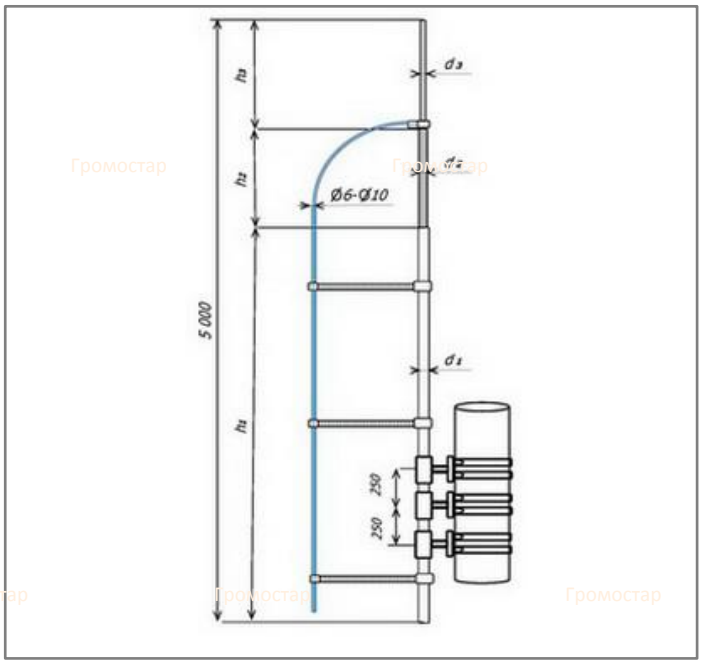

Артикул	Материал	Вес (кг)	h1/h2 /h3 м/п	d1/d2 /d3 мм.
GR 098301	Оцинкованная сталь	13,85	3,5/0,8/0,7	32/30/16
GR 098302	Медь	12,83	3,5/0,8/0,7	28/30/8
GR 098303	Нержавеющая сталь	10,75	3,5/0,8/0,7	30/30/16
GR 098304	Окрашенная сталь	11,07	3,5/0,8/0,7	30/30/16
GR 098305	Алюминий	9,82	3,5/0,8/0,7	30/30/10

Соответствует требованиям МЭК 50164

RAL5005 RAL3009 RAL7004 RAL9005 RAL6002 RAL3011 RAL9003

Состав комплекта:

Изолированная молниеприёмная мачта Громостар

Соединитель молниеприёмика и проводника

Крепление для молниеприёмика на круглую трубу

Штанга в комплекте

Крепёжные элементы

Инжинер ОТК ООО «СТРОЙПЛАЗА»

В разделе 02 крепление вы можите посмотреть и подобрать другие варианты креплений. В раздели 04 соединители большой выбор зажимов и соединителей. В разделе 01 стержневые молниеприёмники есть молниеприёмники различной длинны.

Тел: +7 (495) 664-30-15
E-mail: z6643015@yandex.ru

Изолированная молниеприёмная мачта с креплением на круглые трубы диаметром до 300 мм. высотой 5 метров.

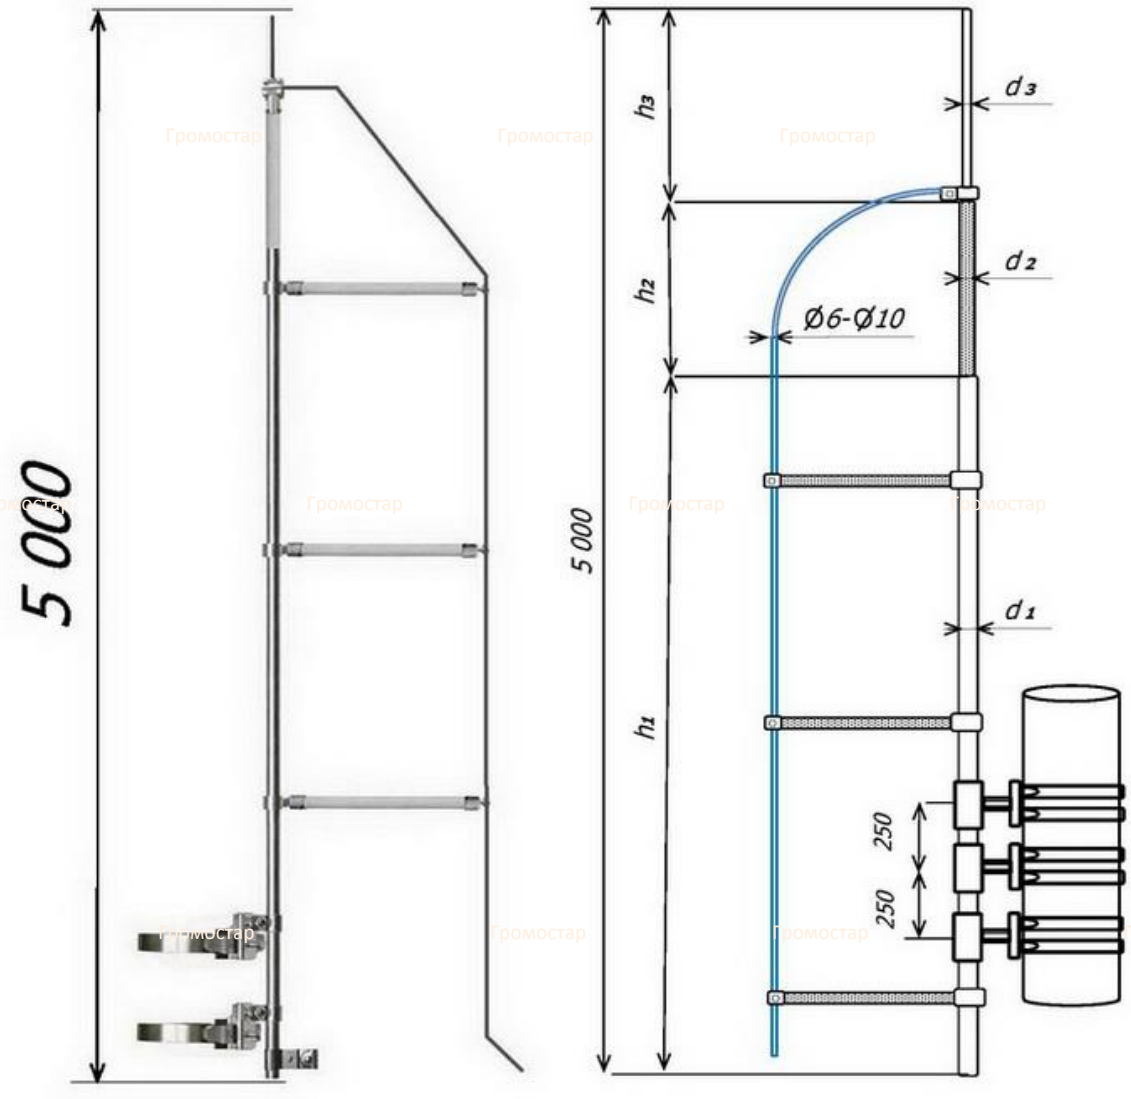

Изолированная молниеприёмная мачта с креплением на круглые трубы высотой 5 метров Громостар предназначен для молниезащиты элементов крыши или устройств, которые, согласно технике безопасности, невозможно присоединить к токоотводам. Крепиться на трубы с помощью хомутов. В комплект входит: молниеприёмная мачта, соединитель мачты и проводника диаметром 6-10 мм., крепление для мачты, крепёжные элементы. Выпускается из меди, алюминия, оцинкованной, нержавеющей и окрашенной стали с порошковой окраской в стандартные цвета кровельных материалов.

Артикул	**Материал**	**Вес (кг)**	**h1/h2 /h3 м/п**	**d1/d2 /d3 мм.**
GR 098301	Оцинкованная сталь	13,85	3,5/0,8/0,7	32/30/16
GR 098302	Медь	12,83	3,5/0,8/0,7	28/30/8
GR 098303	Нержавеющая сталь	10,75	3,5/0,8/0,7	30/30/16
GR 098304	Окрашенная сталь	11,07	3,5/0,8/0,7	30/30/16
GR 098305	Алюминий	9,82	3,5/0,8/0,7	30/30/10

Соответствует требованиям МЭК 50164

В разделе 02 крепление вы можете посмотреть и подобрать другие варианты креплений. В раздели 04 соединители большой выбор зажимов и соединителей. В разделе 01 стержневые молниеприёмники есть молниеприёмники различной длинны.