




## Молниеприёмная мачта на бетонном основании 4 метра для тросового молниеприёмника

Устанавливается на инверсионные кровли из ПВХ мембраны в случае не допустимости дырять кровельное полотно. Молниеприёмная мачта на бетонном основании 3 метра для тросового молниеприёмника предназначен для молниезащиты элементов крыши или устройств, которые, согласно технике безопасности, невозможно присоединить к токоотводам. В комплект входит: молниеприёмная мачта, крепление для тросового молниеприёмника, соединитель мачты и проводника диаметром 6-10 мм., бетонное основание для молниеприёмника. Выпускается из алюминия, оцинкованной, нержавеющей и окрашенной стали с порошковой окраской в стандартные цвета кровельных материалов.

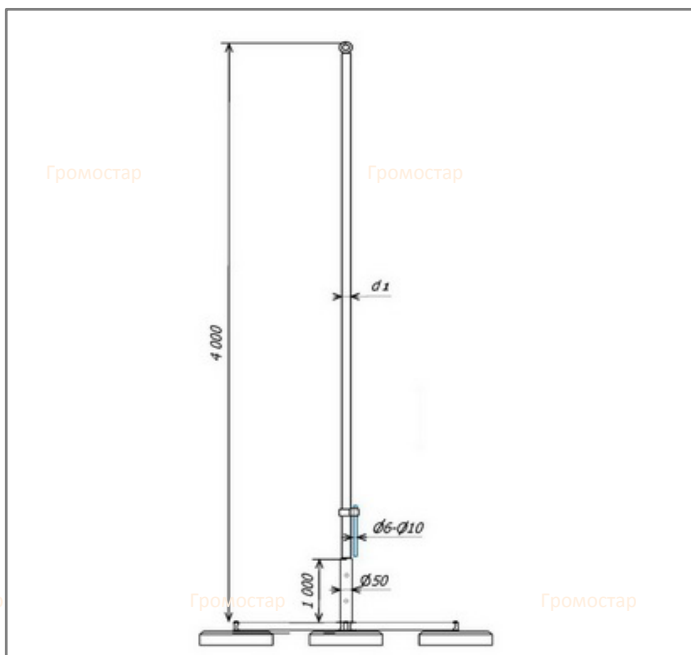

Артикул	Материал	Вес (кг)	h1 (м/п)	d1 (мм)
GR 095301	Оцинкованная сталь	171,6	4,0	32
GR 095303	Нержавеющая сталь	162,7	4,0	30
GR 095304	Окрашенная сталь	162,7	4,0	30
GR 095305	Алюминий	163,5	4,0	30

Соответствует требованиям МЭК 50164

RAL5005 RAL3009

RAL7004 RAL9005

RAL6002 RAL3011

RAL9003

### Состав комплекта:


- Молниеприёмник Громостар
- Соединитель молниеприёмника и проводника
- Бетонное основание для молниеприёмника
- Крепление для тросового молниеприёмника




Инженер ОТК ООО «СТРОЙ-ПЛАЗА»

В разделе 02 крепление вы можете посмотреть и подобрать другие варианты креплений. В разделе 04 соединители большой выбор зажимов и соединителей. В разделе 01 стержневые молниеприёмники есть молниеприёмники различной длины.

## Молниеприёмная мачта на бетонном основании 4 метра для тросового молниеприёмника

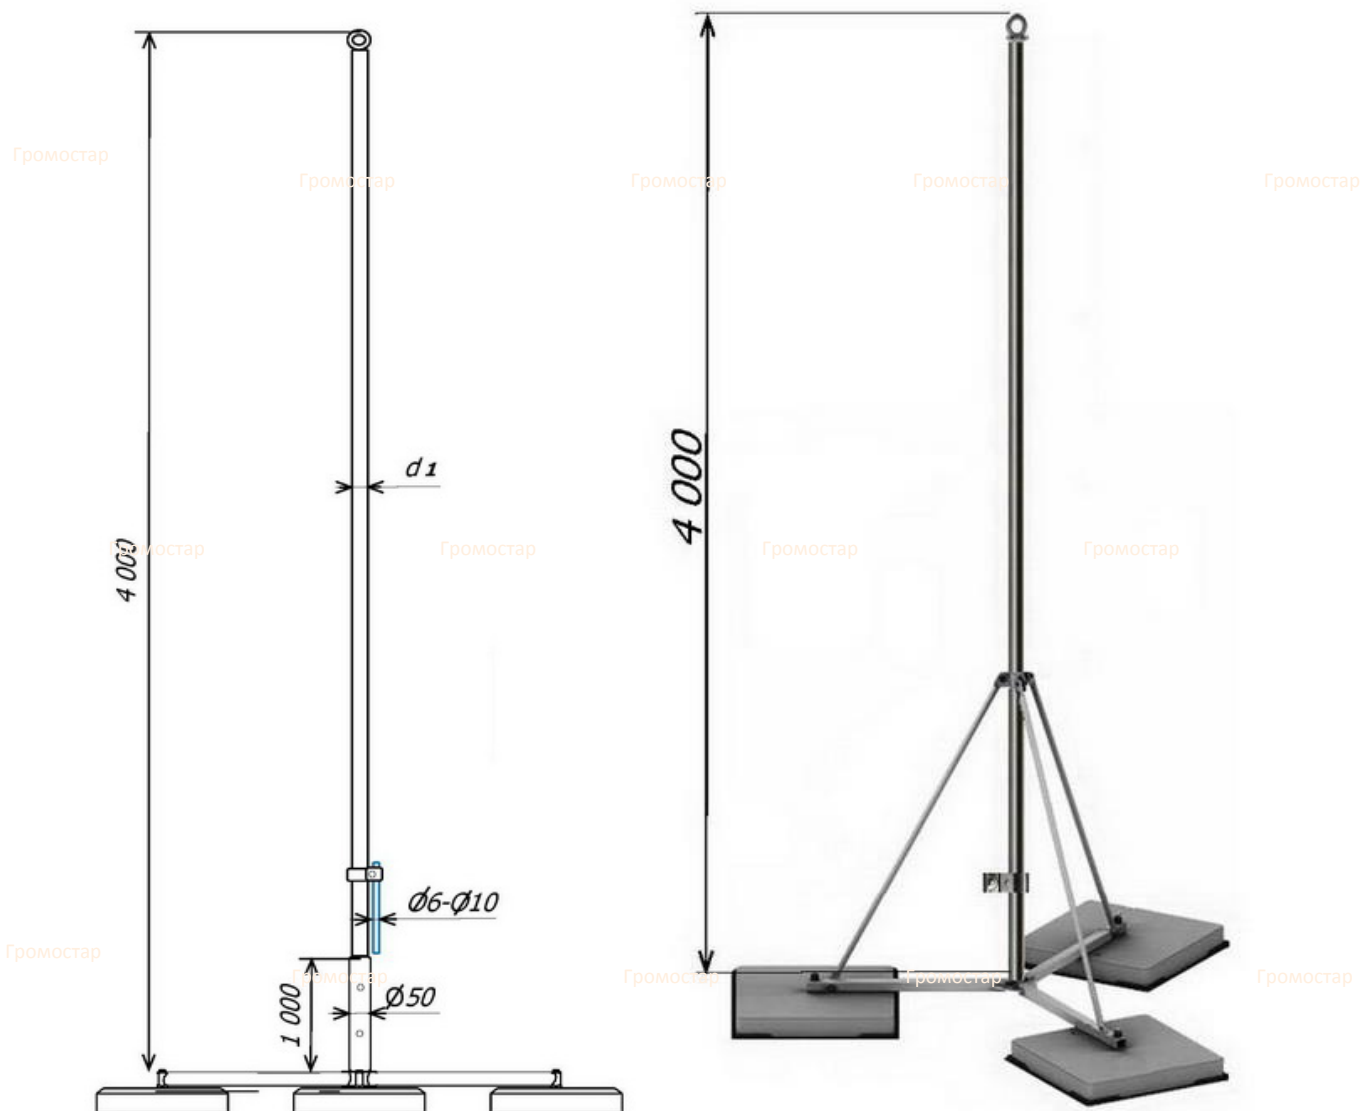

Устанавливается на инверсионные кровли из ПВХ мембраны в случае не допустимости дырявить кровельное полотно. Молниеприёмная мачта на бетонном основании 3 метра для тросового молниеприёмника Громостар предназначен для молниезащиты элементов крыши или устройств, которые, согласно технике безопасности, невозможно присоединить к токоотводам. В комплект входит: молниеприёмная мачта, крепление для тросового молниеприёмника, соединитель мачты и проводника диаметром 6-10 мм., бетонное основание для молниеприёмника. Выпускается из алюминия, оцинкованной, нержавеющей и окрашенной стали с порошковой окраской в стандартные цвета кровельных материалов.

Артикул	Материал	Вес (кг)	h1 (м/п)	d1 (мм)
GR 095301	Оцинкованная сталь	171,65	4,0	32
GR 095303	Нержавеющая сталь	162,73	4,0	30
GR 095304	Окрашенная сталь	162,73	4,0	30
GR 095305	Алюминий	163,52	4,0	30

Соответствует  
требованиям  
МЭК 50164

Гром В разделе 02 крепление вы можете посмотреть и подобрать другие варианты креплений. В разделе 04 соединители большой выбор зажимов и соединителей. В разделе 01 стержневые молниеприёмники есть молниеприёмники различной длины.

Громостар