Громостар Громостар Громостар Громостар

Молниеприёмная мачта на бетонном основании 6,5 метров для тросового молниеприёмника

Устанавливается на инверсионные кровли из ПВХ мембраны в случае не допустимости дырявить кровельное полотно. Молниеприёмная мачта на бетонном основании 3 метра для тросового молниеприёмника Громостар предназначен для молниезащиты элементов крыши или устройств, которые, согласно технике безопасности, невозможно присоединить к токоотводам. В комплект входит: молниеприёмная мачта, крепление для тросового молниеприёмника, соединитель мачты и проводника диаметром 6-10 мм., бетонное основание для молниеприёмника. Выпускается из алюминия, оцинкованной, нержавеющей и окрашенной стали с порошковой окраской в стандартные цвета кровельных материалов.

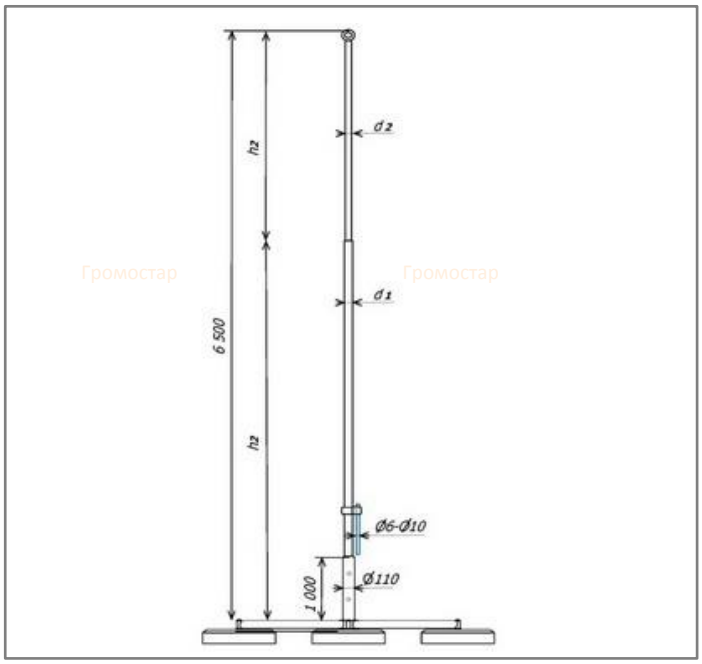

Артикул	Материал	Вес (кг)	h1 /h2 (м/п)	d1 /d2 (мм)
GR 095801	Оцинкованная сталь	201,9	3,5/3,0	89/32
GR 095803	Нержавеющая сталь	192,2	3,5/3,0	90/30
GR 095804	Окрашенная сталь	192,2	3,5/3,0	90/30
GR 095805	Алюминий	189,1	3,5/3,0	90/30

Соответствует требованиям МЭК 50164

RAL5005 RAL3009
RAL7004 RAL9005
RAL6002 RAL3011
RAL9003

Состав комплекта:

Молниеприёмник Громостар
Соединитель молниеприёмика и проводника
Бетонное основание для молниеприёмника
Крепление для тросового молниеприёмника

ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО №02 КОНТРОЛЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОЙ-ПЛАЗА» МОСКВА

Инжинер ОТК ООО «СТРОЙПЛАЗА»

В разделе 02 крепление вы можете посмотреть и подобрать другие варианты креплений. В раздели 04 соединители большой выбор зажимов и соединителей. В разделе 01 стержневые молниеприёмники есть молниеприёмники различной длинны.

Тел: +7 (495) 664-30-15
E-mail: z6643015@yandex.ru
www.gromostar.ru
Москва

Молниеприёмная мачта на бетонном основании 6,5 метров для тросового молниеприёмника

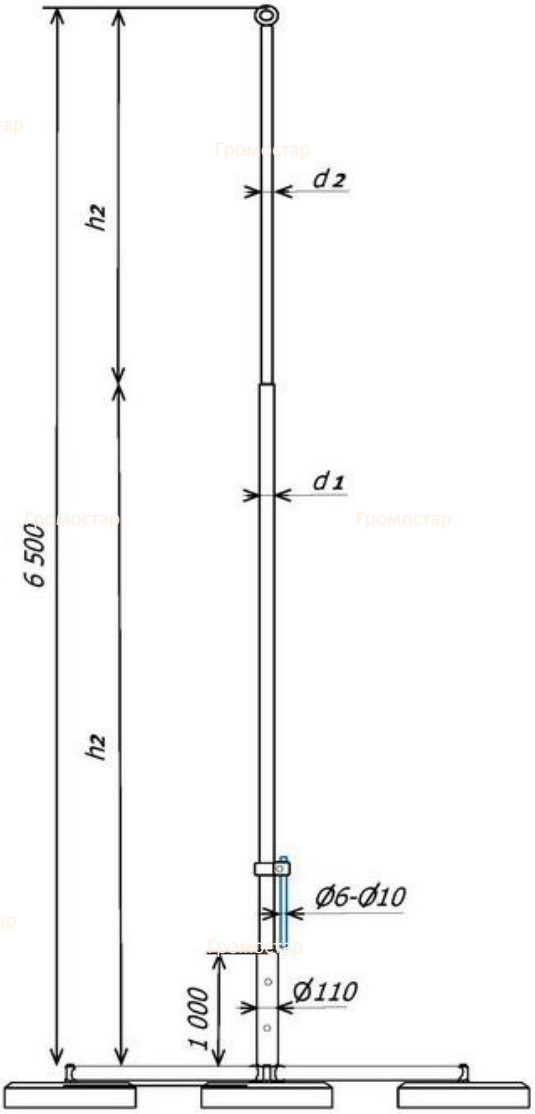

Устанавливается на инверсионные кровли из ПВХ мембраны в случае не допустимости дырявить кровельное полотно. Молниеприёмная мачта на бетонном основании 3 метра для тросового молниеприёмника Громостар предназначен для молниезащиты элементов крыши или устройств, которые, согласно технике безопасности, невозможно присоединить к токоотводам. В комплект входит: молниеприёмная мачта, крепление для тросового молниеприёмника, соединитель мачты и проводника диаметром 6-10 мм., бетонное основание для молниеприёмника. Выпускается из алюминия, оцинкованной, нержавеющей и окрашенной стали с порошковой окраской в стандартные цвета кровельных материалов.

Артикул	Материал	Вес (кг)	h1 /h2 (м/п)	d1 /d2 (мм)
GR 095801	Оцинкованная сталь	201,89	3,5/3,0	89/32
GR 095803	Нержавеющая сталь	192,21	3,5/3,0	90/30
GR 095804	Окрашенная сталь	192,21	3,5/3,0	90/30
GR 095805	Алюминий	189,12	3,5/3,0	90/30

Соответствует требованиям МЭК 50164

В разделе 02 крепление вы можете посмотреть и подобрать другие варианты креплений. В раздели 04 соединители большой выбор зажимов и соединителей. В разделе 01 стержневые молниеприёмники есть молниеприёмники различной длинны.