По запросу на E-mail z5954455@yandex.ru Вышлем чертежи в AutoCAD и PDF

Мы даем право на использование данного материала с обязательной ссылкой на первоисточник gromostar.ru.

Парапетный держатель проволоки с зажимом

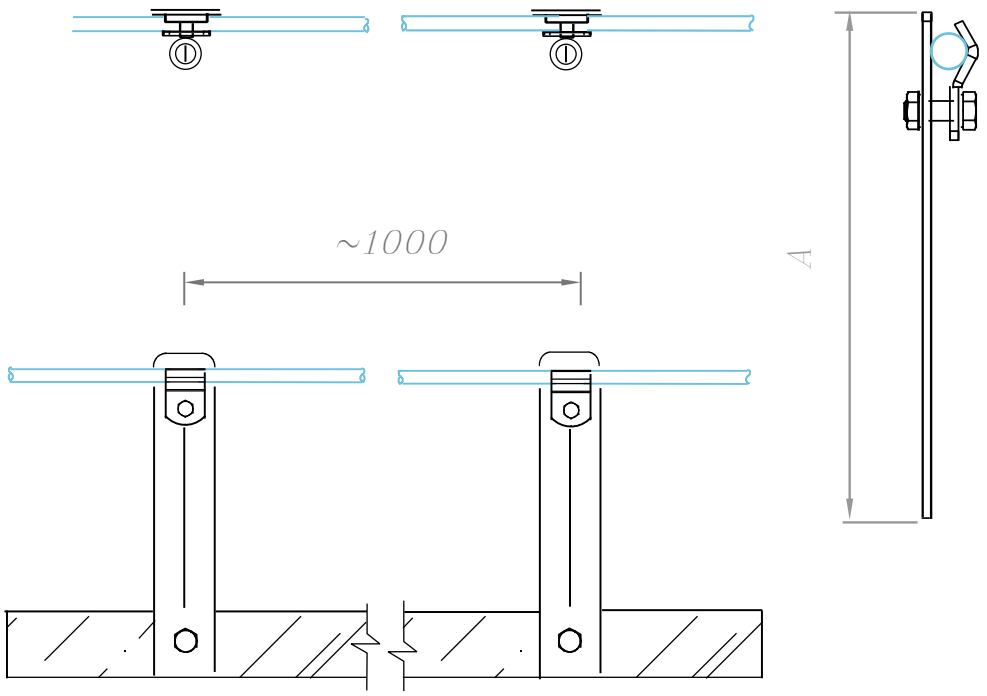

Держатель проводника устанавливается на кровлю из профнастила. Так же может устанавливаться на парапеты, ветровые планки. С помощью держателя можно соединить круглы проводники, Ø6–Ø10 мм..

Круглый проводник Ø6–Ø10 мм, крепится в держатели по средствам болтового зажатия между пластин. Сам держатель на поверхность крепится через гермопрокладку во избежание протечки, при помощи саморезов, заклепок, шурупов и т.д.

Соответствует нормативным документам регламентирующими требования к молниезащите зданий: «Инструкция по молниезащите зданий и сооружений» РД 34.21.122–87 от 30 июля 1987 года и «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» СО 153–343.21.122–2003 от 30 июня 2003 г.

Парапетный держатель проволоки с зажимом

3	Держатель
5	Проводник

Размер AxBxC
110x25x25 мм.

Артикул	Материал	Вес
GR310911	Оцинкованная сталь	0,09
GR310912	Медь	0,10
GR310913	Нержавеющая сталь	0,09
GR310914	Окрашенная сталь	0,09
GR310915	Алюминий	0,05

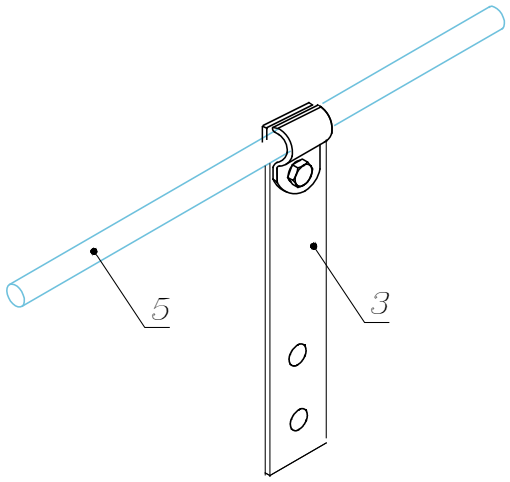

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата
ГИП					
Разраб.					
Проверил					
Утвердил					

Молниезащита и заземление

Чертежи кровельных держателей для кровли из оцинкованной, нержавеющей, окрашенной стали, меди и алюминия

стад.	лист	листов
	42	89

Парапетный держатель проволоки с зажимом

ООО «Стройплаза»
z5954455@yandex.ru
+7 (999) 595-44-55
gromostar.ru

Подпись и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.