

Общество с ограниченной ответственностью
ООО "СтройПлаза"

Комплекующие для системы молниезащиты и
заземления

Молниеприёмник стержневой 1,5 м.

ПАСПОРТ

GR 110511, GR 110512, GR 110513, GR 110514, GR 110515

МОСКВА

Паспорт изделия

Техническая информация

Молниеприёмник стержневой 1,5 м.


Молниеприёмник стержневой 1,5 м. Gromostar высотой 1,5 м., предназначен для установки на объекты при выполнении работ по молниезащите. Молниеприёмник стержневой при помощи различных креплений можно установить на кровлю, стену, трубы, конёк, грунт. Для подбора крепления смотрите группу 2. Молниеприёмник стержневой при правильных расчётах позволяет перехватывать молнии, тем самым защищать ваш объект. Подробности касающиеся способа установки и крепления найдете на сайте.

Артикул	Материал	Высота	Диаметр	Вес
GR 110511	Оцинкованная сталь	1,5 м.	Ø16 мм.	2,88 кг.
GR 110512	Медь	1,5 м.	Ø10 мм.	1,125 кг.
GR 110513	Нержавеющая сталь	1,5 м.	Ø16 мм.	2,37 кг.
GR 110514	Окрашенная сталь	1,5 м.	Ø16 мм.	2,88 кг.
GR 110515	Алюминий	1,5 м.	Ø10 мм.	0,33 кг.

GROMOSTAR



Высота 1 500 мм.

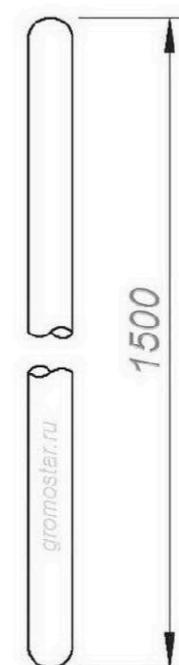

Молниеприёмник стержневой 1,5 м. Gromostar выпускается из оцинкованной сталь St/Zn, меди Cu, нержавеющей стали VA и алюминия Al. Возможна порошковая окраска в стандартные цвета. Соответствует нормативным документам регламентирующими требования к молниезащите зданий: «Инструкция по молниезащите зданий и сооружений» РД 34.21.122-87 от 30 июля 1987 года и «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» СО 153-343.21.122-2003 от 30 июня 2003 г.

Партия держателей поставляемая в один адрес, комплектуется паспортом и объединенным техническим описанием в соответствии с ГОСТ 2.601-2006. Вы можете скачать паспорт изделия на сайте производителя.

Внешний вид товара может отличаться от товара, представленного на фото. Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара, не влияющих на качество изделия

Гарантийный срок на держатель составляет 24 месяцев со дня продажи.

Соответствует требованиям Инженер ОТК ООО «СТРОЙПАЗА» Володько М.И.

Тел: +7 (999) 595-44-55

E-mail: z9995954455@yandex.ru

www.gromostar.ru


Москва



М.И. Володько

GROMOSTAR

Молниеприёмник стержневой 1,5 м.

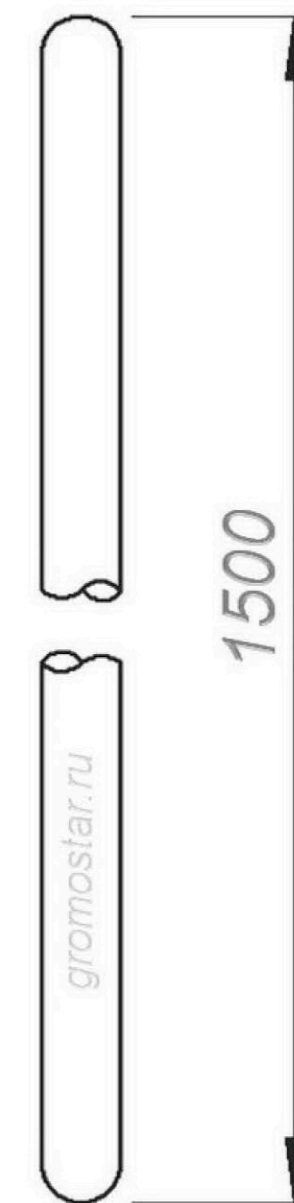

Молниеприёмник стержневой 1,5 м. Gromostar высотой 1,5 м., предназначен для установки на объекты при выполнении работ по молниезащите. Молниеприёмник стержневой при помощи различных креплений можно установить на кровлю, стену, трубы, конёк, грунт. Для подбора крепления смотрите группу 2. Молниеприёмник стержневой при правильных расчётах позволяет перехватывать молнии, тем самым защищать ваш объект. Подробности касающиеся способа установки и крепления найдете на сайте.

Молниеприёмник стержневой 1,5 м. Gromostar выпускается из оцинкованной сталь St/Zn, меди Cu, нержавеющей стали VA и алюминия Al. Возможна порошковая окраска в стандартные цвета. Соответствует нормативным документам регламентирующими требования к молниезащите зданий: «Инструкция по молниезащите зданий и сооружений» РД 34.21.122-87 от 30 июля 1987 года и «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» СО 153-343.21.122-2003 от 30 июня 2003 г.

Арт.	Материал.	Высота	Диаметр	Вес
GR 110511	Оцинкованная сталь	1,5 м.	Ø16 мм.	2,88 кг.
GR 110512	Медь	1,5 м.	Ø10 мм.	1,125 кг.
GR 110513	Нержавеющая сталь	1,5 м.	Ø16 мм.	2,37 кг.
GR 110514	Окрашенная сталь	1,5 м.	Ø16 мм.	2,88 кг.
GR 110515	Алюминий	1,5 м.	Ø10 мм.	0,33 кг.

Изм.	Листов	№ док.	Подп.	Дата	ООО "СТРОЙПАЗА" gromostar.ru E-mail: z9995954455@yandex.ru тел. +7 (999) 595-44-55	Лист GR 110511