По запросу на E-mail z5954455@yandex.ru Вышлем чертежи В AutoCAD и PDF

Мы даем право на использование данного материала с обязательной ссылкой на первоисточник gromostar.ru.

Держатель проводника круглого для конька

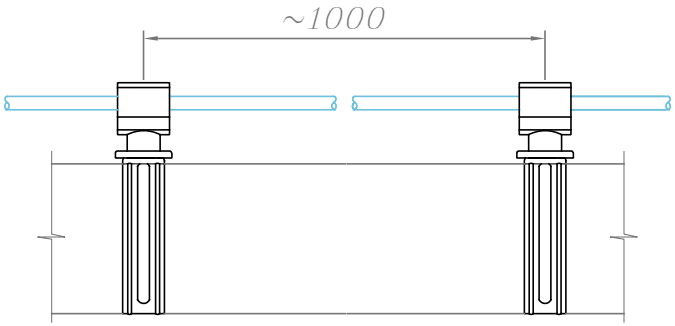

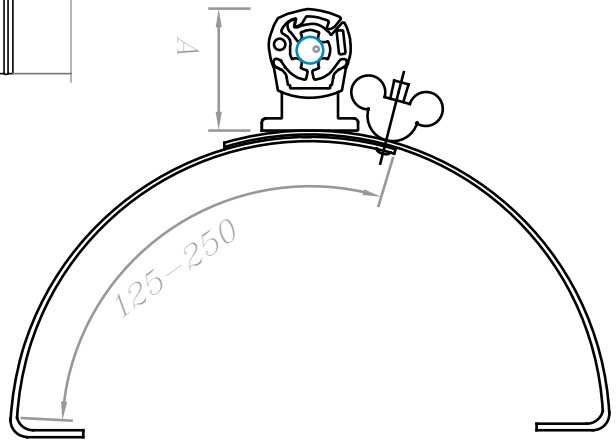

Держатель проводника устанавливается на конек кровли из металлочерепицы, натуральной черепицы и на кровлю из волновых листов.

Круглый проводник Ø6-Ø8 мм, крепится В держатели по средствам зажатия. Сам держатель на поверхность крепится через гермопрокладку Во избежание протечки, при помощи саморезов, заклепок, шурупов и т.д.

Соответствует нормативным документам регламентирующими требования к молниезащите зданий: «Инструкция по молниезащите зданий и сооружений» РД 34.21.122-87 от 30 июля 1987 года и «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» СО 153-343.21.122-2003 от 30 июня 2003 г.

Держатель проводника круглого для конька

3	Держатель	
5	Проводник	

Размер AxBxC
50x300x25 мм.



Артикул	Материал	Вес
GR310641	Оцинкованная сталь	0,26
	Медь	0,28
	Нержавеющая сталь	0,26
	Окрашенная сталь	0,26
	Алюминий	0,16

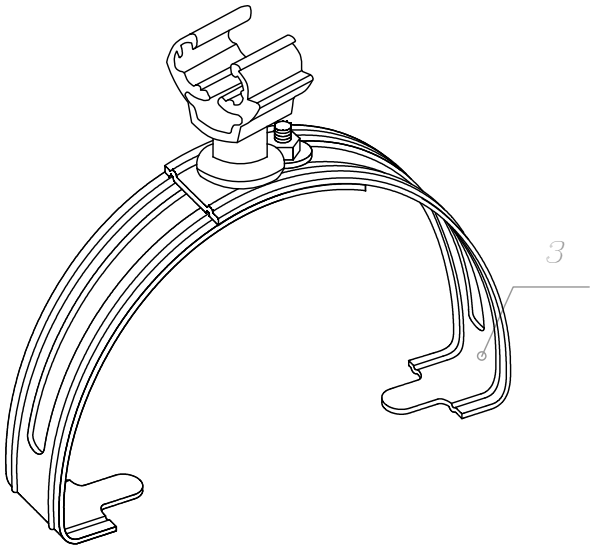

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата
ГИП					
Разраб.					
Проверил					
Утвердил					

Молниезащита и заземление

Чертежи кровельных держателей для кровли из оцинкованной, нержавеющее, окрашенной стали, меди и алюминия

стад.	лист	листов
	80	89

Держатель проводника круглого для конька

ООО «Стройплаза»
z5954455@yandex.ru
+7 (999) 595-44-55
gromostar.ru

Подпись и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.