

Общество с ограниченной ответственностью
ООО "СтройПлаза"

Комплектующие для системы молниезащиты и
заземления

Стержневой молниеприёмник 3,5 м.

ПАСПОРТ

GR 110531, GR 110532, GR 110533, GR 110534, GR 110535

МОСКВА

Паспорт изделия

Техническая информация

Стержневой молниеприёмник 3,5 м.

Стержневой молниеприёмник 3,5 м. Gromostar высотой 3,5 м., предназначен для установки на объекты при выполнении работ по молниезащите. Стержневой молниеприёмник при помощи различных креплений можно установить на кровлю, стену, трубы, конёк, грунт. Для подбора крепления смотрите группу 2. Стержневой молниеприёмник при правильных расчётах позволяет перехватывать молнии, тем самым защищать ваш объект. Подробности касающиеся способа установки и крепления найдете на сайте.

Артикул	Материал	Высота	Диаметр	Вес
GR 110531	Оцинкованная сталь	3,5 м.	Ø16/Ø32 мм.	6,9 кг.
GR 110532	Медь	3,5 м.	Ø10/Ø16 мм.	5,955 кг.
GR 110533	Нержавеющая сталь	3,5 м.	Ø16/Ø32 мм.	5,71 кг.
GR 110534	Окрашенная сталь	3,5 м.	Ø16/Ø32 мм.	6,9 кг.
GR 110535	Алюминий	3,5 м.	Ø10/Ø16 мм.	1,94 кг.

GROMOSTAR



Высота 3500 мм

Стержневой молниеприёмник 3,5 м. Gromostar выпускается из оцинкованной сталь St/Zn, меди Cu, нержавеющей стали VA и алюминия Al. Возможна порошковая окраска в стандартные цвета. Соответствует нормативным документам регламентирующими требования к молниезащите зданий: «Инструкция по молниезащите зданий и сооружений» РД 34.21.122-87 от 30 июля 1987 года и «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» СО 153-343.21.122-2003 от 30 июня 2003 г.

Партия держателей поставляемая в один адрес, комплектуется паспортом и объединенным техническим описанием в соответствии с ГОСТ 2.601-2006. Вы можете скачать паспорт изделия на сайте производителя.

Внешний вид товара может отличаться от товара, представленного на фото. Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара, не влияющих на качество изделия

Гарантийный срок на держатель составляет 24 месяцев со дня продажи.

Соответствует требованиям Инженер ОТК ООО «СТРОЙПАЗА» Володько М.И.

М.И. Володько



Тел: +7 (999) 595-44-55


E-mail: z9995954455@yandex.ru

www.gromostar.ru

Москва

GROMOSTAR

Стержневой молниеприёмник 3,5 м.

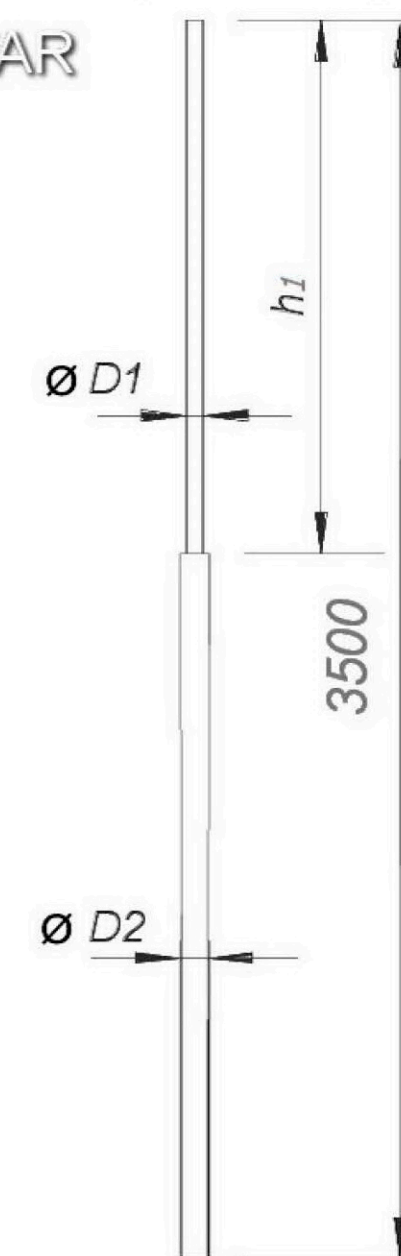

Стержневой молниеприёмник 3,5 м. Gromostar высотой 3,5 м., предназначен для установки на объекты при выполнении работ по молниезащите. Стержневой молниеприёмник при помощи различных креплений можно установить на кровлю, стену, трубы, конёк, грунт. Для подбора крепления смотрите группу 2. Стержневой молниеприёмник при правильных расчётах позволяет перехватывать молнии, тем самым защищать ваш объект. Подробности касающиеся способа установки и крепления найдете на сайте.

Стержневой молниеприёмник 3,5 м. Gromostar выпускается из оцинкованной сталь St/Zn, меди Cu, нержавеющей стали VA и алюминия Al. Возможна порошковая окраска в стандартные цвета. Соответствует нормативным документам регламентирующими требования к молниезащите зданий: «Инструкция по молниезащите зданий и сооружений» РД 34.21.122-87 от 30 июля 1987 года и «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» СО 153-343.21.122-2003 от 30 июня 2003 г.

Арт.	Материал.	Высота	Диаметр	Вес
GR 110531	Оцинкованная сталь	3,5 м.	Ø16/Ø32 мм.	6,9 кг.
GR 110532	Медь	3,5 м.	Ø10/Ø16 мм.	5,955 кг.
GR 110533	Нержавеющая сталь	3,5 м.	Ø16/Ø32 мм.	5,71 кг.
GR 110534	Окрашенная сталь	3,5 м.	Ø16/Ø32 мм.	6,9 кг.
GR 110535	Алюминий	3,5 м.	Ø10/Ø16 мм.	1,94 кг.

Изм.	Листов	№ док.	Подп.	Дата	ООО "СТРОЙПАЗА" gromostar.ru E-mail: z9995954455@yandex.ru тел. +7 (999) 595-44-55	Лист GR 110531
------	--------	--------	-------	------	---	-------------------