По запросу на E-mail z5954455@yandex.ru Вышлем чертежи В AutoCAD и PDF

Мы даем право на использование данного материала с обязательной ссылкой на первоисточник gromostar.ru.

Кровельный держатель проволоки 200 мм.

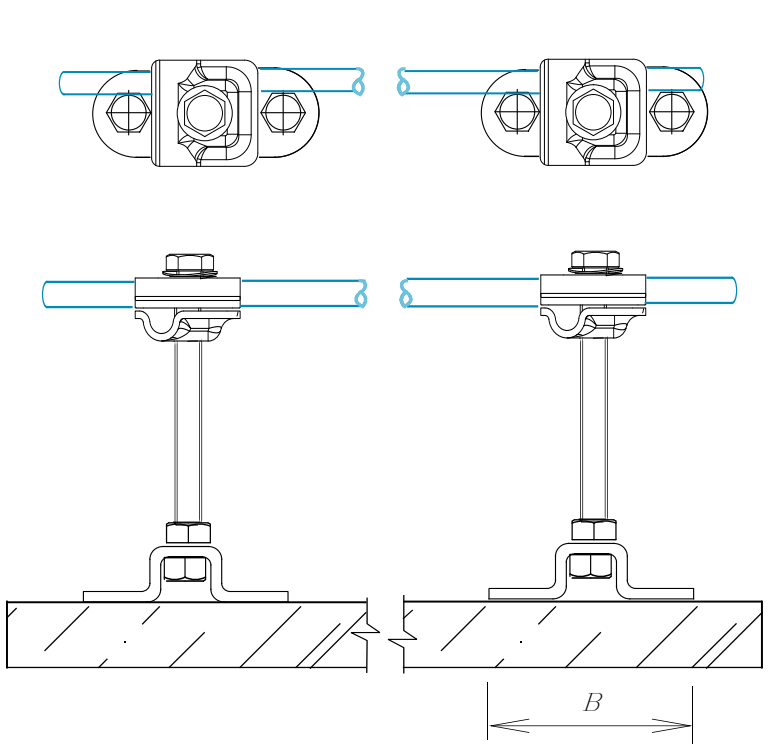

Держатель проводника устанавливается на кровлю из металлочерепицы, профнастила, мягкой (гибкой) черепицы и на кровлю из волновых листов. Так же может устанавливаться на парапеты, ветровые планки, стены и трубы. С помощью держателя можно соединить круглы проводник Ø6–Ø10 мм,

Круглый проводник Ø6–Ø10 мм, крепится в держатели по средствам болтового зажатия между пластин. Сам держатель на поверхность крепится через гермопрокладку во избежание протечки, при помощи саморезов, заклепок, шурупов и т.д.

Соответствует нормативным документам регламентирующими требования к молниезащите зданий: «Инструкция по молниезащите зданий и сооружений» РД 34.21.122–87 от 30 июля 1987 года и «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» СО 153–343.21.122–2003 от 30 июня 2003 г.

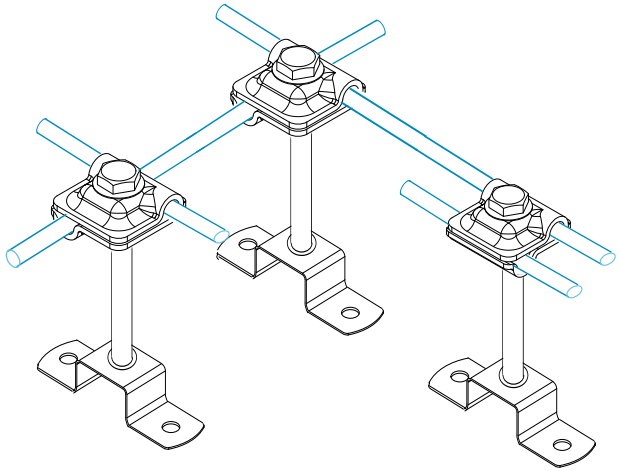

3	Держатель
5	Проводник

Размер AxBxC
200x70x40 мм.

GROM STAK

Кровельный держатель проволоки 200 мм.

Артикул	Материал	Вес
GR310231	Оцинкованная сталь	0,22
GR310232	Медь	0,23
GR310233	Нержавеющая сталь	0,23
GR310234	Окрашенная сталь	0,22
GR310235	Алюминий	0,17

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата			
						Молниезащита и заземление		
ГИП						Чертежи кровельных держателей для кровли из оцинкованной, нержавеющей, окрашенной стали, меди и алюминия	стад.	лист 26 / листов 89
Разраб.						Кровельный держатель проволоки 200 мм.	ООО «Стройплаза» z5954455@yandex.ru +7 (999) 595-44-55 gromostar.ru	
Проверил								
Утвердил								

Подпись и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.