По запросу на E-mail z5954455@yandex.ru Вышлем чертежи в AutoCAD и PDF

Мы даем право на использование данного материала с обязательной ссылкой на первоисточник gromostar.ru.

Подпись и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Угловой держатель

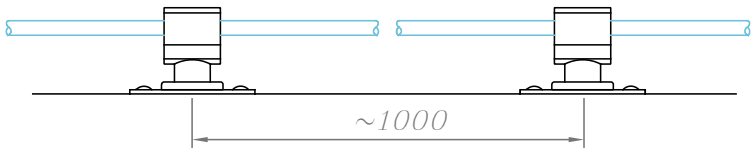

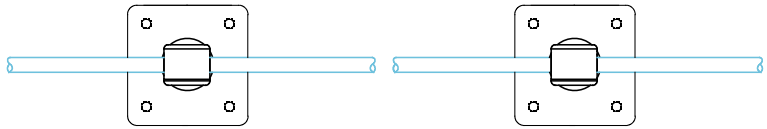

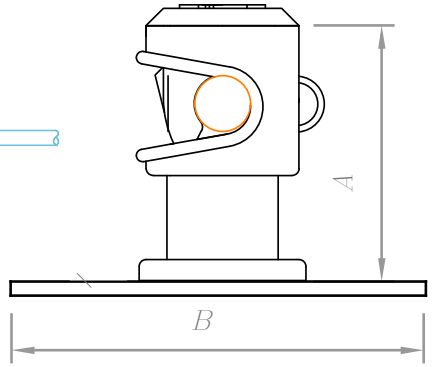

Держатель проводника устанавливается на кровлю из металлочерепицы, профнастила, мягкой (гибкой) черепицы. Так же может устанавливаться на парапеты, ветровые планки, стены и трубы.

Круглый проводник Ø6–Ø8 мм, крепится в держатели по средствам зажатия. Сам держатель на поверхность крепится через гермопрокладку во избежание протечки, при помощи саморезов, заклепок, шурупов и т.д.

Соответствует нормативным документам регламентирующими требования к молниезащите зданий: «Инструкция по молниезащите зданий и сооружений» РД 34.21.122–87 от 30 июля 1987 года и «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» СО 153–343.21.122–2003 от 30 июня 2003 г.

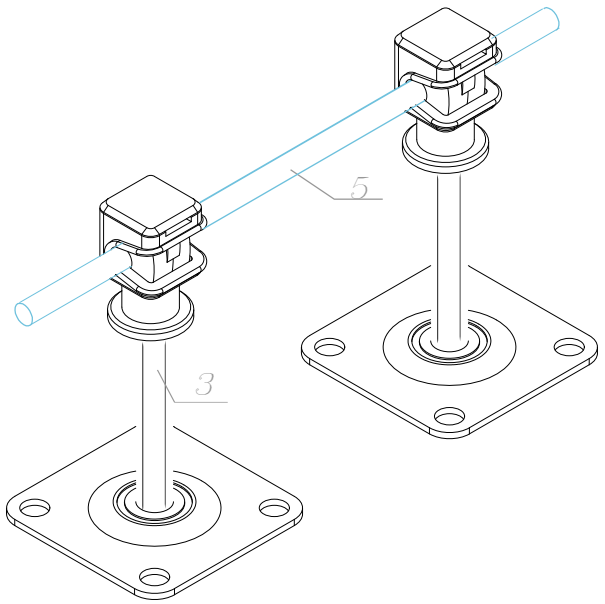

3	Держатель
5	Проводник

Размер AxBxC
50x70x70 мм.

GROM STAR

Угловой держатель

Артикул	Материал	Вес
GR310591	Оцинкованная сталь	0,12
GR310592	Медь	0,13
GR310593	Нержавеющая сталь	0,12
GR310594	Окрашенная сталь	0,12
GR310595	Алюминий	0,07

						Молниезащита и заземление		
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата			
						Чертежи кровельных держателей для кровли из оцинкованной, нержавеющее, окрашенной стали, меди и алюминия	стад.	лист	листов
ГИП								75	89
Разраб.						Угловой держатель	ООО «Стройплаза» z5954455@yandex.ru +7 (999) 595-44-55 gromostar.ru		
Проверил									
Утвердил									