





Полоса 25x4 мм.

Полоса 25x4 мм. используется для проведения полосы при выполнении фундаментного или кольцевого заземления, прокладки токоотводов внутри и наружи здания. В продаже бухты весом примерно до 50 кг и хлысты по 6 метров. Некоторые виды полосы возможна продажа бухтами нужной длины по вашему заказу. Под заказ мы готовы изготовить полосу любого сечения.

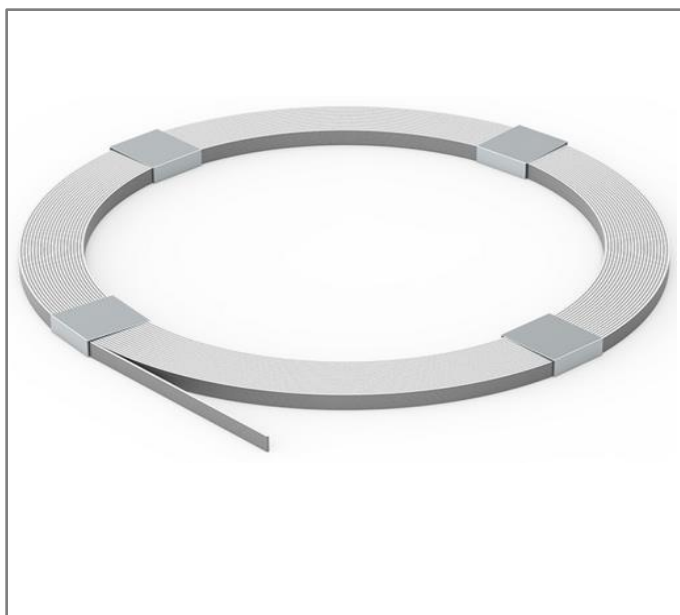

Артикул	Материал	Вес кг.
GR 052301	Полоса оцинкованная 25x4 мм. St/Zn	0,79
GR 052302	Полоса медная 25x4 мм. Cu	0,90
GR 052303	Полоса из нержавеющей стали 25x4 мм. VA	0,78
GR 052306	Полоса омедненная 25x4 мм. St/Cu	0,78
GR 052309	Полоса стальная 25x4 мм. St	0,78

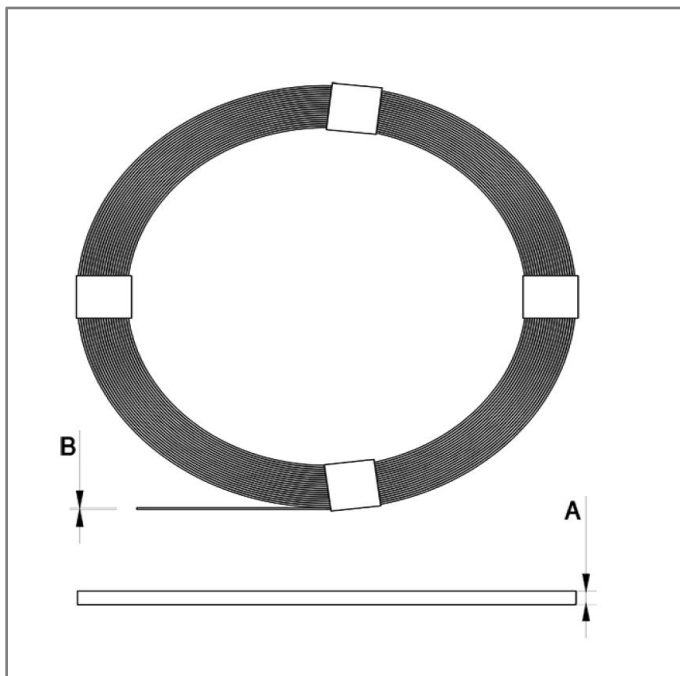

A - 25 мм.


B - 4 мм.

Полоса 25x4 мм. На складе в наличии полоса оцинкованная 25x4, полоса медная 25x4, полоса из нержавеющей стали 25x4, полоса омеднённая 25x4, полоса стальная 25x4.



В разделе держатели вы можете посмотреть и подобрать держатели для различных видов кровельного покрытия. А в разделе соединители большой выбор соединителей разных размеров.

Полоса 25x4 мм.

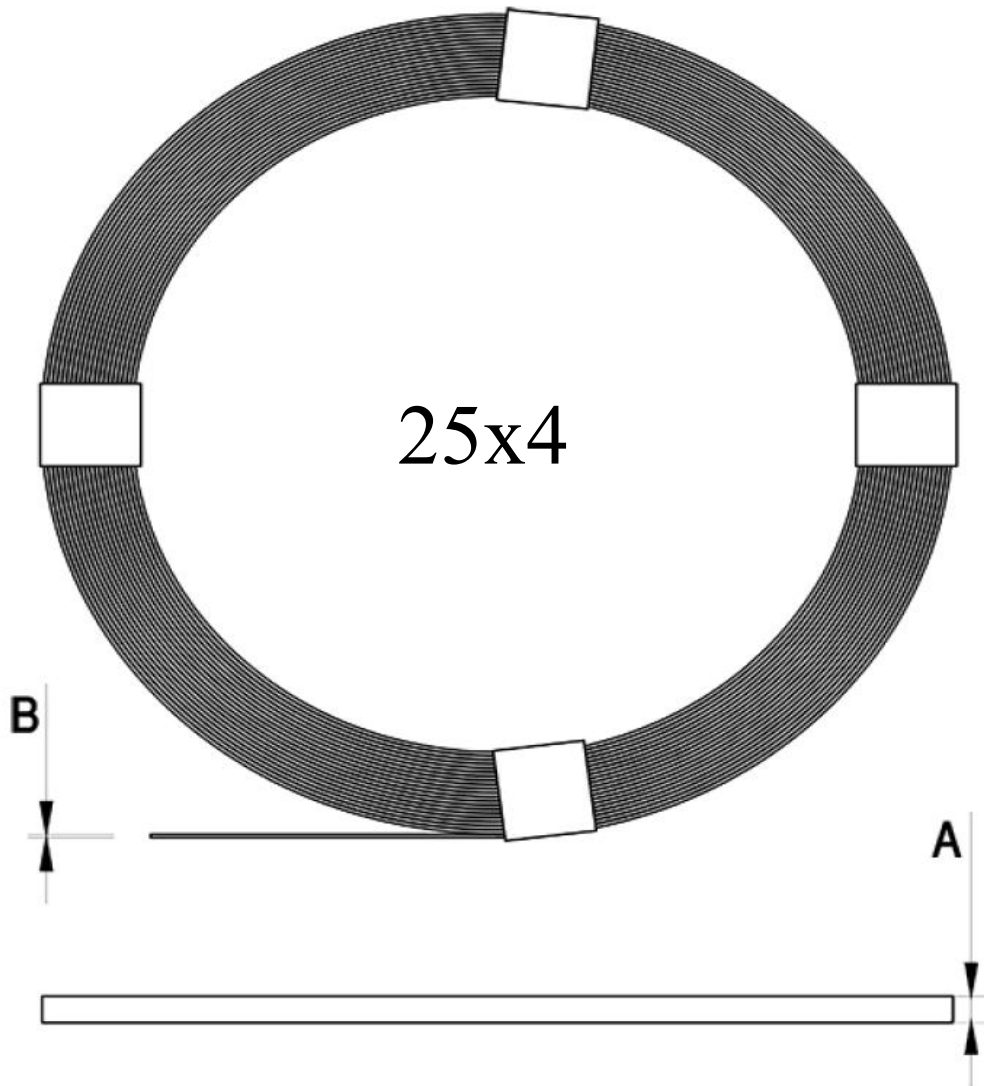

A - 25 мм.

B - 4 мм.

Полоса 25x4 мм. используется для проведения полосы при выполнении фундаментного или кольцевого заземления, прокладки токоотводов внутри и наружи здания. В продаже бухты весом примерно до 50 кг и хлысты по 6 метров. Некоторые виды полосы возможна продажа бухтами нужной длины по вашему заказу. Под заказ мы готовы изготовить полосу любого сечения.

Арт.	Материал.	Вес кг.
GR 052301	Полоса оцинкованная 25x4 мм. St/Zn	0,79
GR 052302	Полоса медная 25x4 мм. Cu	0,90
GR 052303	Полоса из нержавеющей стали 25x4 мм. VA	0,78
GR 052306	Полоса омедненная 25x4 мм. St/Cu	0,78
GR 052309	Полоса стальная 25x4 мм. St	0,78

Полоса 25x4 мм. На складе в наличии полоса оцинкованная 25x4, полоса медная 25x4, полоса из нержавеющей стали 25x4, полоса омедненная 25x4, полоса стальная 25x4.

Изм.	Лист	№ док	Подп.	Дата	ГРОМОСТАР тел. +7 (495) 664-30-15 www.gromostar.ru	Лист
						0523