

Общество с ограниченной ответственностью
ООО "СтройПлаза"

Комплектующие для системы молниезащиты и
заземления

Молниеотвод 15 м.

ПАСПОРТ

GR 110151, 0, GR 110153, GR 110154, GR 110155

МОСКВА

Паспорт изделия


Техническая информация

Молниеотвод 15 м.

Молниеотвод 15 м. Gromostar высотой 15 м., предназначен для установки на объекты при выполнении работ по молниезащите. Молниеотвод при помощи различных креплений можно установить на кровлю, стену, трубы, конёк, грунт. Для подбора крепления смотрите группу 2. Молниеотвод при правильных расчётах позволяет перехватывать молнии, тем самым защищать ваш объект. Подробности касающиеся способа установки и крепления найдете на сайте.

Артикул	Материал	Высота	Диаметр	Вес
GR 110151	Оцинкованная сталь	15 м.	Ø16/Ø159 мм.	146,62 кг.
0	Медь			
GR 110153	Нержавеющая сталь	15 м.	Ø16/Ø159 мм.	123,87 кг.
GR 110154	Окрашенная сталь	15 м.	Ø16/Ø159 мм.	146,62 кг.
GR 110155	Алюминий	15 м.	Ø10/Ø140 мм.	67,245 кг.

GROMOSTAR

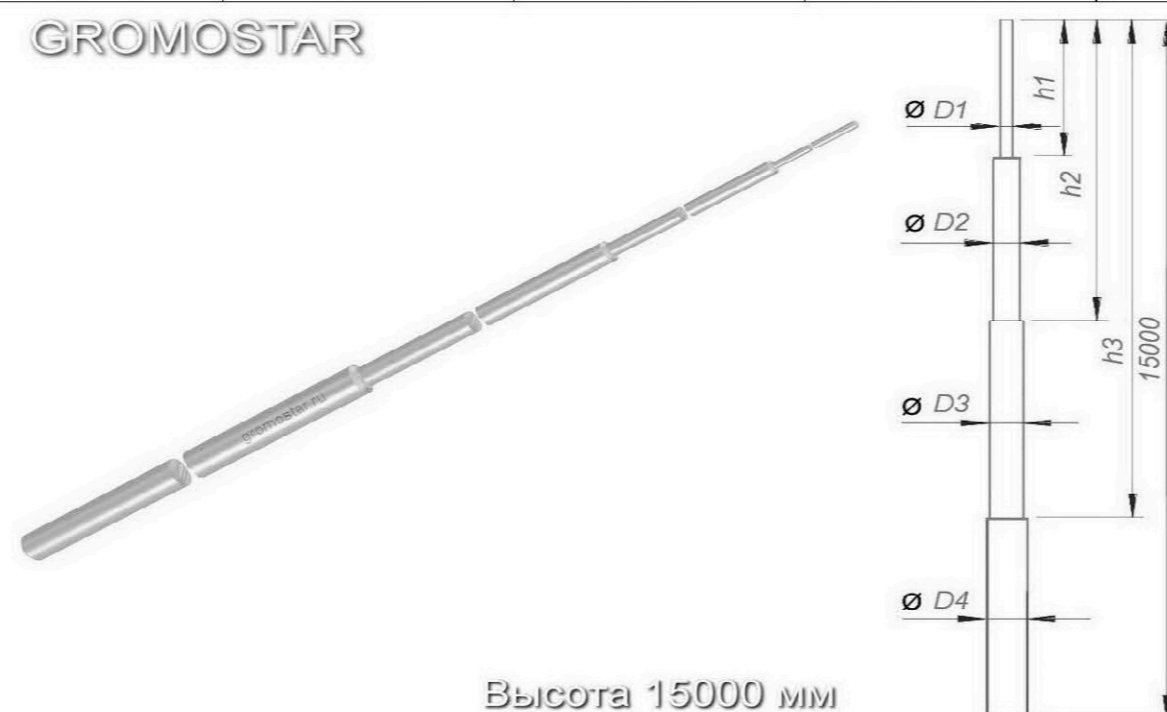

Высота 15000 мм

Молниеотвод 15 м. Gromostar выпускается из оцинкованной сталь St/Zn, меди Cu, нержавеющей стали VA и алюминия Al. Возможна порошковая окраска в стандартные цвета. Соответствует нормативным документам регламентирующими требования к молниезащите зданий: «Инструкция по молниезащите зданий и сооружений» РД 34.21.122-87 от 30 июля 1987 года и «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» СО 153-343.21.122-2003 от 30 июня 2003 г.

Партия держателей поставляемая в один адрес, комплектуется паспортом и объединенным техническим описанием в соответствии с ГОСТ 2.601-2006. Вы можете скачать паспорт изделия на сайте производителя.

Внешний вид товара может отличаться от товара, представленного на фото. Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара, не влияющих на качество изделия

Гарантийный срок на держатель составляет 24 месяцев со дня продажи.

Соответствует требованиям Инженер ОТК ООО «СТРОЙПАЗА» Володько М.И.

Тел: +7 (999) 595-44-55

E-mail: z9995954455@yandex.ru

www.gromostar.ru


Москва



М.И. Володько

GROMOSTAR

Молниеотвод 15 м.

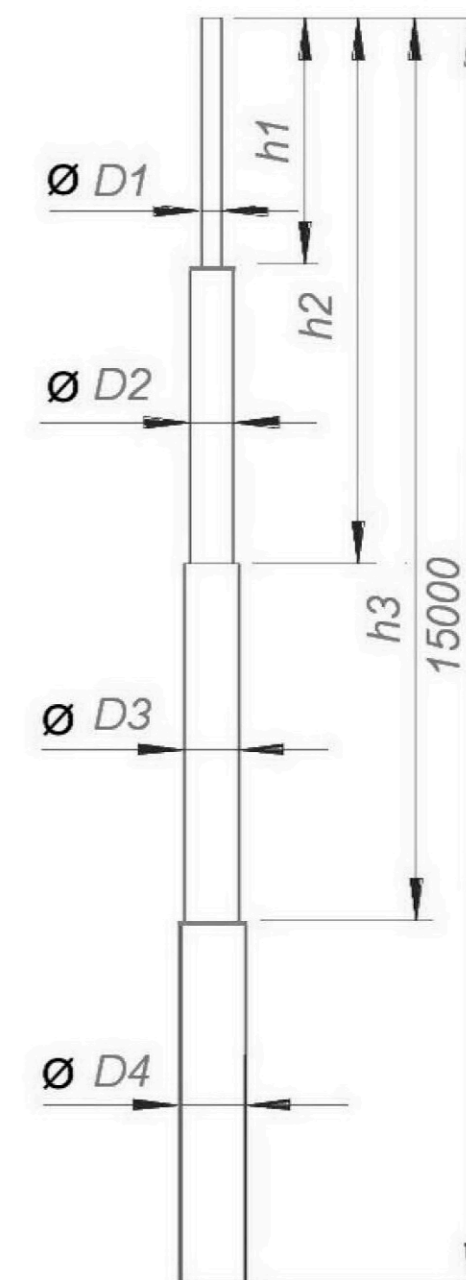

Молниеотвод 15 м. Gromostar высотой 15 м., предназначен для установки на объекты при выполнении работ по молниезащите. Молниеотвод при помощи различных креплений можно установить на кровлю, стену, трубы, конёк, грунт. Для подбора крепления смотрите группу 2. Молниеотвод при правильных расчётах позволяет перехватывать молнии, тем самым защищать ваш объект. Подробности касающиеся способа установки и крепления найдете на сайте.

Молниеотвод 15 м. Gromostar выпускается из оцинкованной сталь St/Zn, меди Cu, нержавеющей стали VA и алюминия Al. Возможна порошковая окраска в стандартные цвета. Соответствует нормативным документам регламентирующими требования к молниезащите зданий: «Инструкция по молниезащите зданий и сооружений» РД 34.21.122-87 от 30 июля 1987 года и «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» СО 153-343.21.122-2003 от 30 июня 2003 г.

Арт.	Материал.	Высота	Диаметр	Вес
GR 110151	Оцинкованная сталь	15 м.	Ø16/Ø159 мм.	146,62 кг.
0000	Медь			
GR 110153	Нержавеющая сталь	15 м.	Ø16/Ø159 мм.	123,87 кг.
GR 110154	Окрашенная сталь	15 м.	Ø16/Ø159 мм.	146,62 кг.
GR 110155	Алюминий	15 м.	Ø10/Ø140 мм.	67,245 кг.

Изм.	Листов	№ док.	Подп.	Дата	ООО "СТРОЙПАЗА" gromostar.ru E-mail: z5954455@yandex.ru тел. +7 (999) 595-44-55	Лист GR 110151