По запросу на E-mail z5954455@yandex.ru вышлем чертежи в AutoCAD и PDF

Мы даем право на использование данного материала с обязательной ссылкой на первоисточник gromostar.ru.

Круглый держатель с бетоном

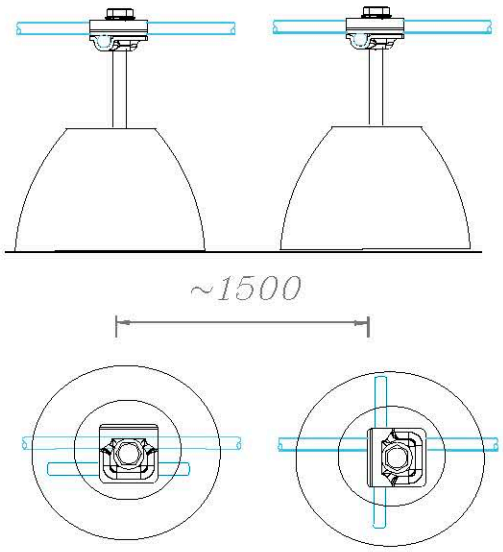

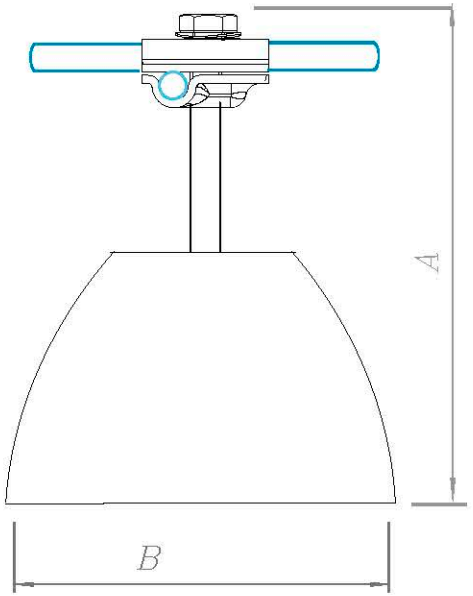

Держатель устанавливаться на плоскую, инверсионную, ПВХ кровлю и держится на кровле под собственным весом. Дополнительно можно приклеить. На держателе имеется соединитель которым можно соединить проводник параллельно или перпендикулярно.

Для круглого проводника Ø6–Ø10 мм Проводник крепится при помощи болтового зажатия в держателе. Выпускается из бетона, бетона в резине, бетона в пластике и бетона в гидроизоляции.

Соответствует нормативным документам регламентирующими требования к молниезащите зданий: «Инструкция по молниезащите зданий и сооружений» РД 34.21.122–87 от 30 июля 1987 года и «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» СО 153–343.21.122–2003 от 30 июня 2003 г.

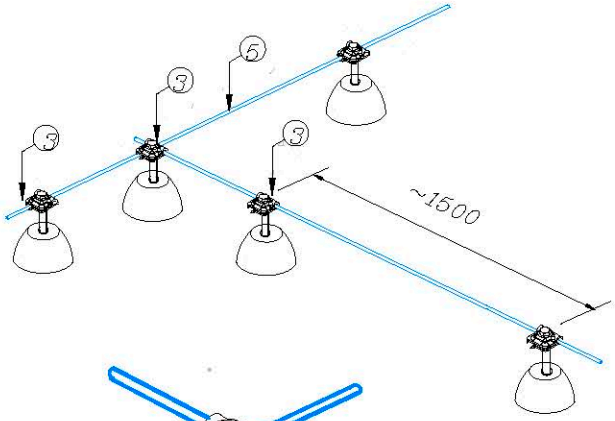

3	Держатель
5	Проводник

Размер AxBxC
200x110x110 мм.

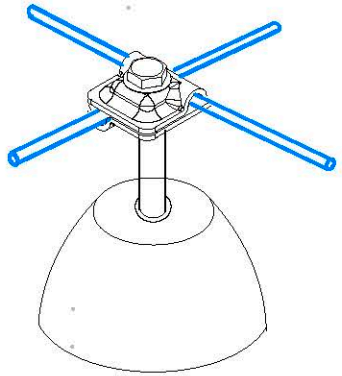

Круглый держатель с бетоном

Артикул	Материал	Вес
GR320021	Бетон	1,55
GR320022	Бетон/Изоляция	1,55
GR320023	Бетон/Пластик	1,55
GR320024	Бетон/Резина	1,55

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Молниезащита и заземление			
ГИП						Чертежи кровельных держателей на плоскую, инверсионную, ПВХ кровлю	стад.	лист	листов
								4	30
Разраб.						Круглый держатель с бетоном	ООО «Стройплаза» z5954455@yandex.ru +7 (999) 595-44-55 gromostar.ru		
Проверил									
Утвердил									

Подпись и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.