


*Общество с ограниченной ответственностью  
ООО "СтройПлаза"*

*Комплектующие для системы молниезащиты и заземления*

*Молниеприёмная мачта для тросового  
молниеприёмника 21 метр*

*ПАСПОРТ*

*GR170211, GR170213, GR170214*

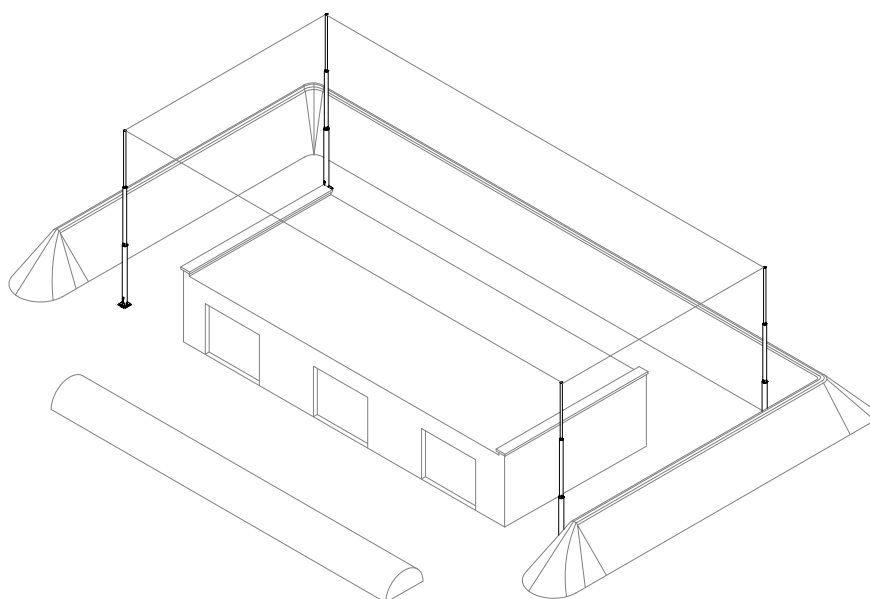


*МОСКВА*



## Молниеприёмная мачта для тросового молниеприёмника 21 метр

Молниеприёмная мачта для тросового молниеприёмника 21 метр Gromostar предназначен для установки на объекты при выполнении работ по молниезащите. В комплект входит: молниеприёмная мачта, закладная для установки мачты на грунт, соединитель. Подробности касающиеся способа установки и крепления найдете на сайте.

Артикул	Материал	Высота	Диаметр	ВЕС
GR170211	Оцинкованная сталь	21 м.	Ø76/108/159/273 мм.	601,72 кг.
GR170213	Нержавеющая сталь	21 м.	Ø76/108/159/273 мм.	478,265 кг.
GR170214	Окрашенная сталь	21 м.	Ø76/108/159/273 мм.	601,72 кг.

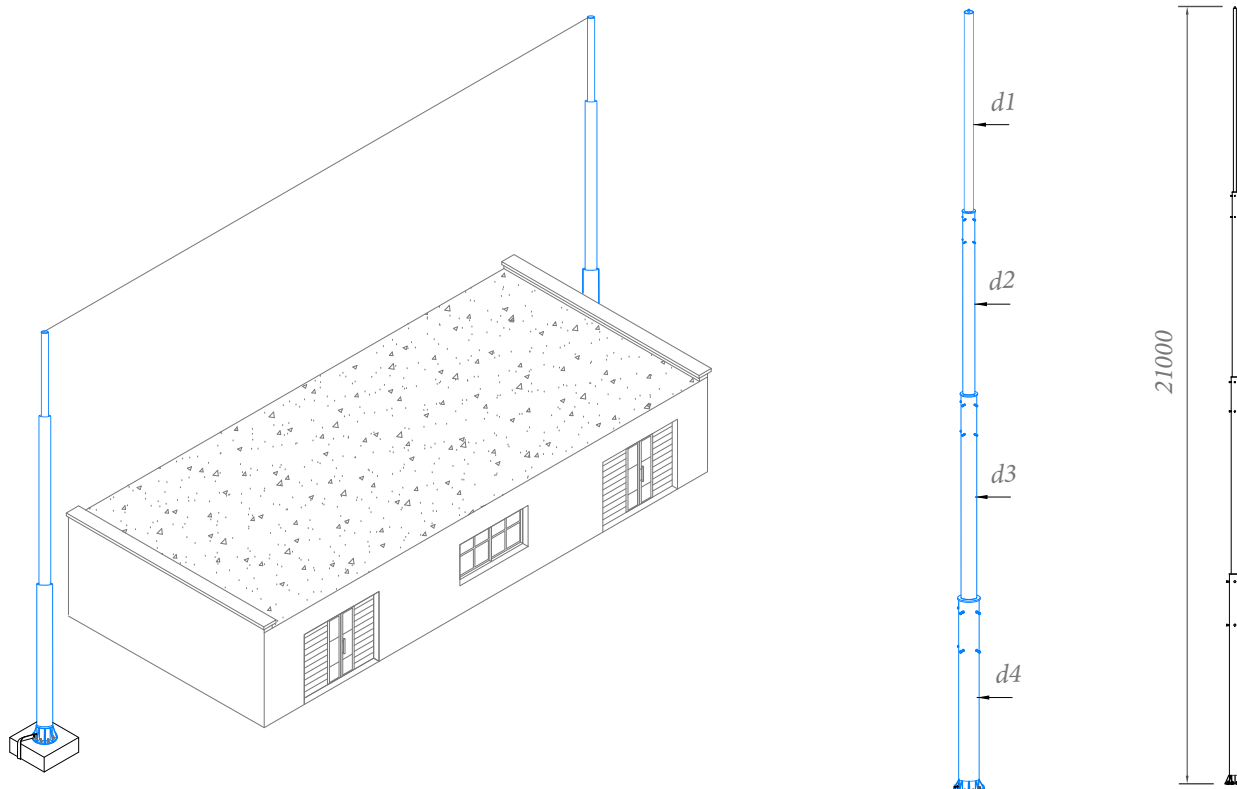

Молниеприёмная мачта для тросового молниеприёмника 21 метр Gromostar выпускается из оцинкованной стали St/Zn, нержавеющей стали VA. Возможна окраска в стандартные цвета. Соответствует нормативным документам регламентирующими требования к молниезащите зданий: «Инструкция по молниезащите зданий и сооружений» РД 34.21.122-87 от 30 июля 1987 года и «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» СО 153-343.21.122-2003 от 30 июня 2003 г

Партия держателей поставляемая в один адрес, комплектуется паспортом и объединенным техническим описанием в соответствии с ГОСТ 2.601-2006. Вы можете скачать паспорт изделия на сайте производителя.


Внешний вид товара может отличаться от товара, представленного на фото. Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара, не влияющих на качество изделия

Гарантийный срок на держатель составляет 24 месяцев со дня продажи.

Соответствует требованиям Инженер ОТК ООО «СТРОЙПЛАЗА» Володько М.И.



## Молниеприёмная мачта для тросового молниеприёмника 21 метр

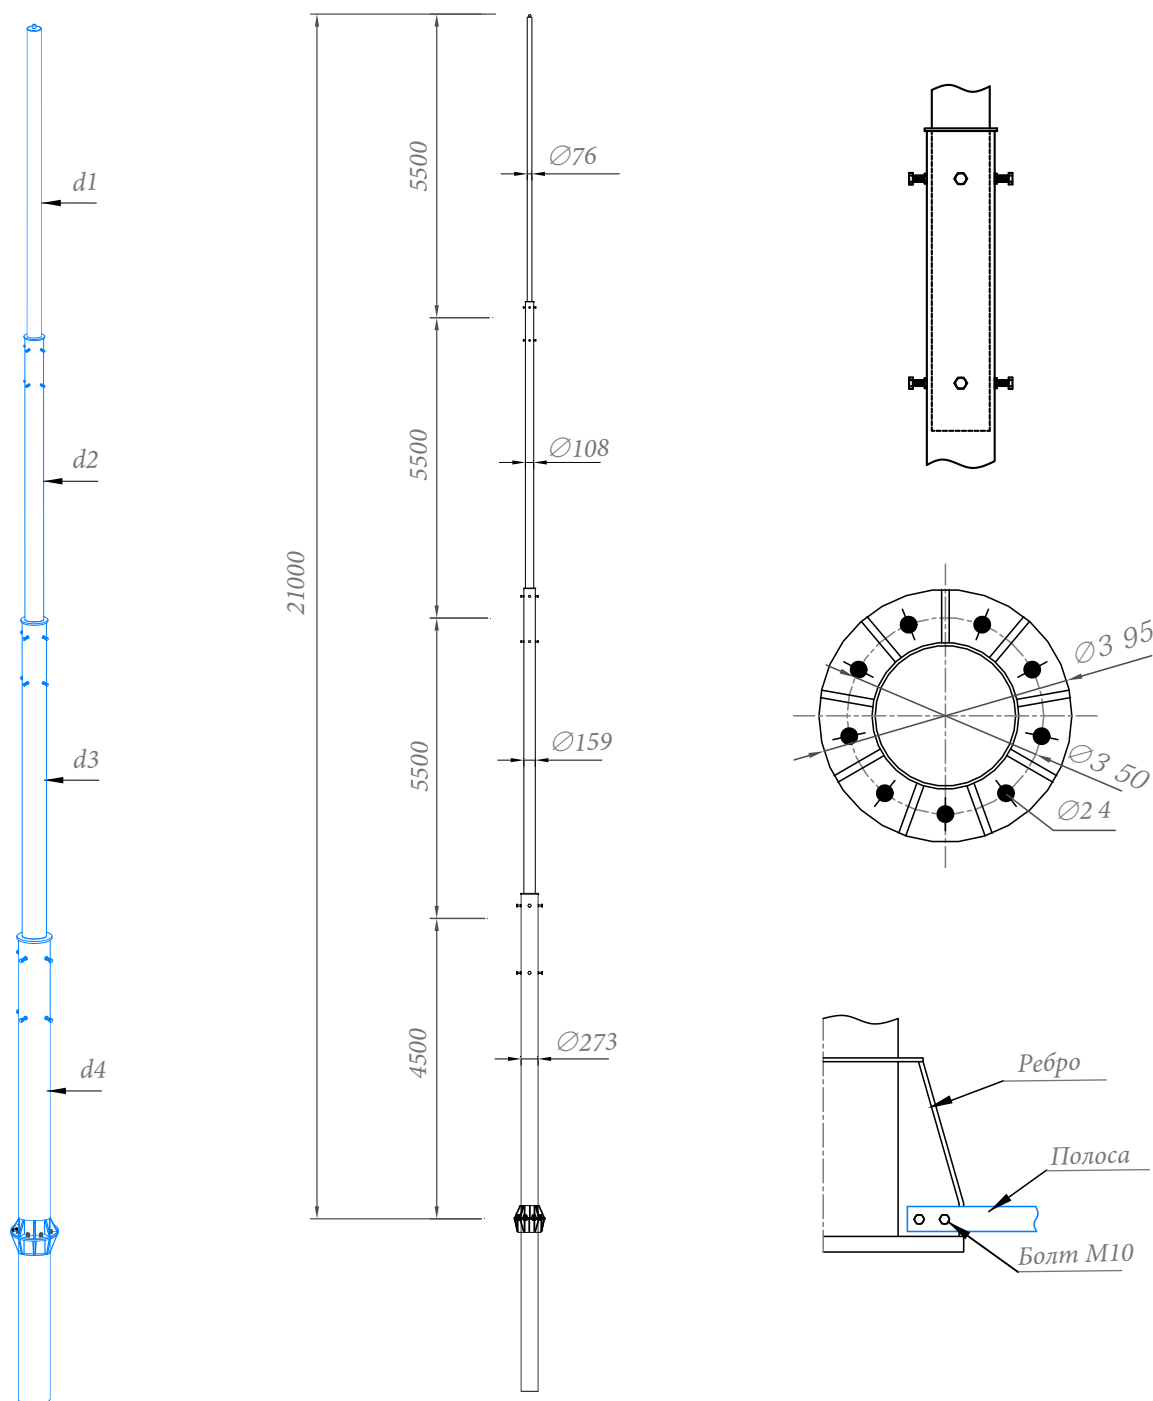


Молниеприёмная мачта для тросового молниеприёмника 21 метр Gromostar предназначен для установки на объекты при выполнении работ по молниезащите. В комплект входит: молниеприёмная мачта, закладная для установки мачты на грунт, соединитель. Подробности касающиеся способа установки и крепления найдете на сайте.

Молниеприёмная мачта для тросового молниеприёмника 21 метр Gromostar выпускается из оцинкованной сталь St/Zn, нержавеющей стали VA. Возможна окраска в стандартные цвета. Соответствует нормативным документам регламентирующими требования к молниезащите зданий: «Инструкция по молниезащите зданий и сооружений» РД 34.21.122-87 от 30 июля 1987 года и «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» СО 153-343.21.122-2003 от 30 июня 2003 г

Арт.	Материал.	Высота	Диаметр	ВЕС
GR170211	Оцинкованная сталь	21 м.	Ø76/108/159/273 мм.	601,72 кг.
GR170213	Нержавеющая сталь	21 м.	Ø76/108/159/273 мм.	478,265 кг.
GR170214	Окрашенная сталь	21 м.	Ø76/108/159/273 мм.	601,72 кг.

ООО "СТРОЙПЛАЗА" gromostar.ru					Лист
E-mail: z5954455@yandex.ru тел. +7 (999) 595-44-55					GR170211
Изм.	Листов	№ док.	Подп.	Дата	

Молниеприёмная мачта для тросового молниеприёмника 21 метр

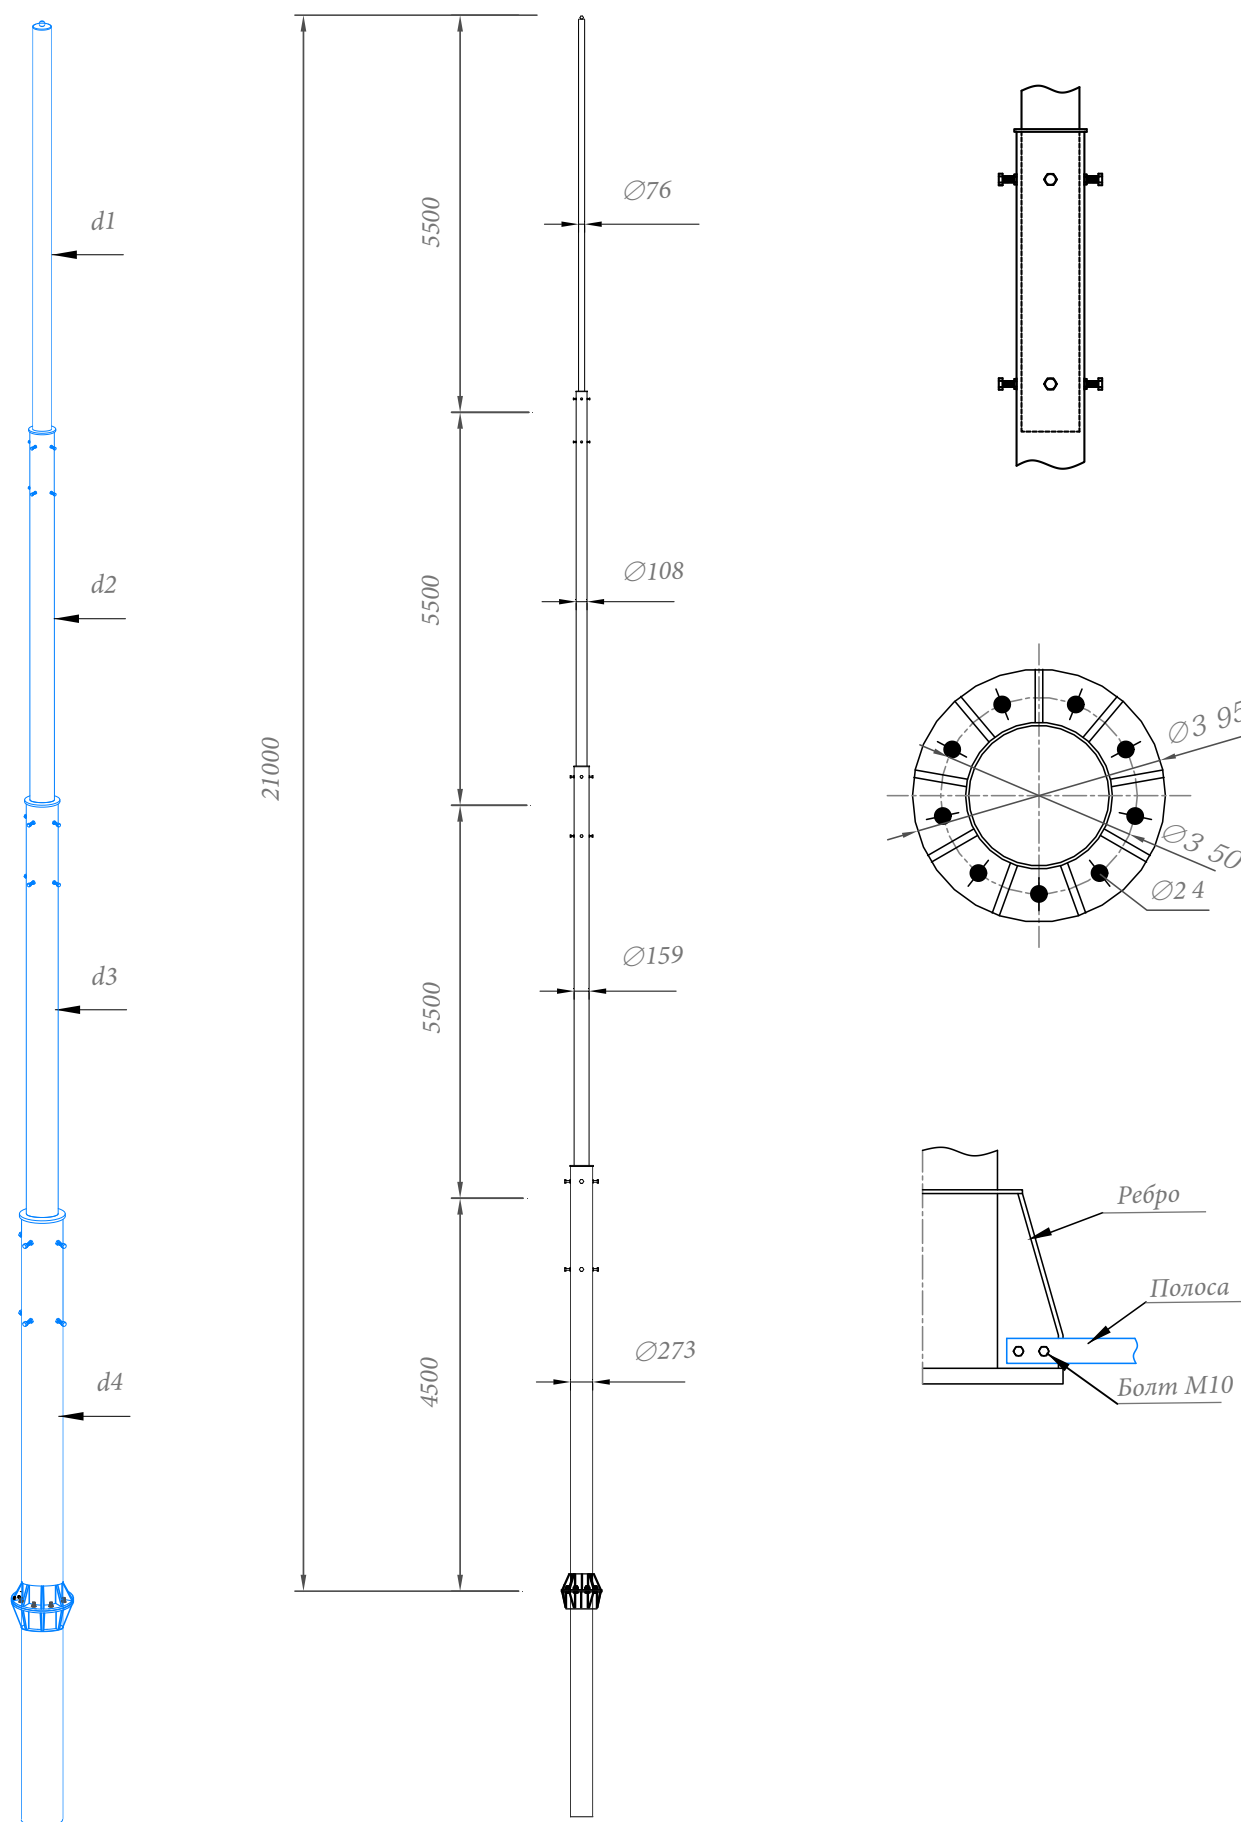

Изм.	Листов	№ док.	Подп.	Дата
------	--------	--------	-------	------

ООО "СТРОЙПЛАЗА" [gromostar.ru](http://gromostar.ru)  
 E-mail: [z5954455@yandex.ru](mailto:z5954455@yandex.ru) тел. +7 (999) 595-44-55

Лист

170210