По запросу на E-mail z5954455@yandex.ru Вышлем чертежи В AutoCAD и PDF

Мы даем право на использование данного материала с обязательной ссылкой на первоисточник gromostar.ru.

Держатель кровельный скручиваемый с зажимом

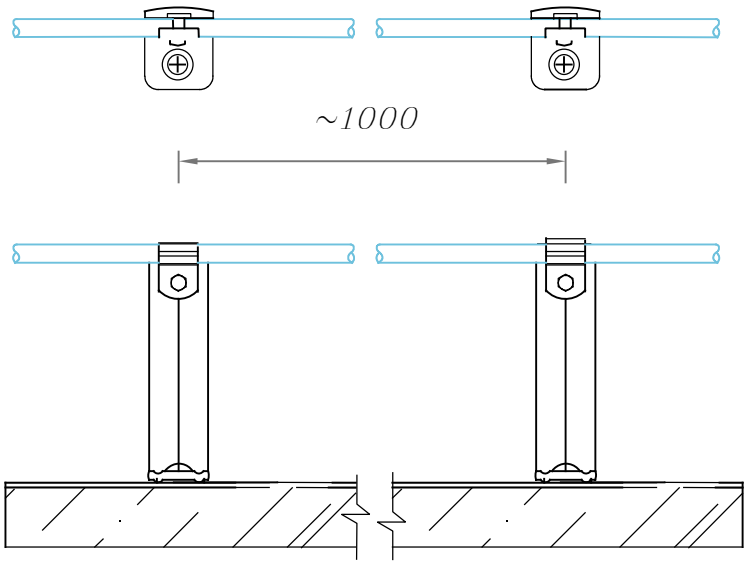

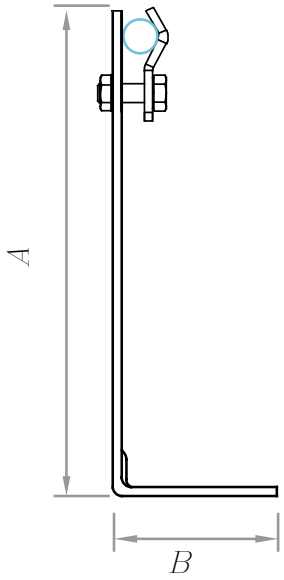

Держатель проводника устанавливается на кровлю из металлочерепицы, профнастила, мягкой (гибкой) черепицы и на кровлю из волновых листов. Так же может устанавливаться на парапеты, ветровые планки, стены и трубы. С помощью держателя можно соединить круглы проводники, Ø6–Ø10 мм.

Круглый проводник Ø6–Ø10 мм, крепится в держатели по средствам болтового зажатия между пластин. Сам держатель на поверхность крепится через гермопрокладку во избежание протечки, при помощи саморезов, заклепок, шурупов и т.д.

Соответствует нормативным документам регламентирующими требования к молниезащите зданий: «Инструкция по молниезащите зданий и сооружений» РД 34.21.122–87 от 30 июля 1987 года и «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» СО 153–343.21.122–2003 от 30 июня 2003 г.

Держатель кровельный скручиваемый с зажимом

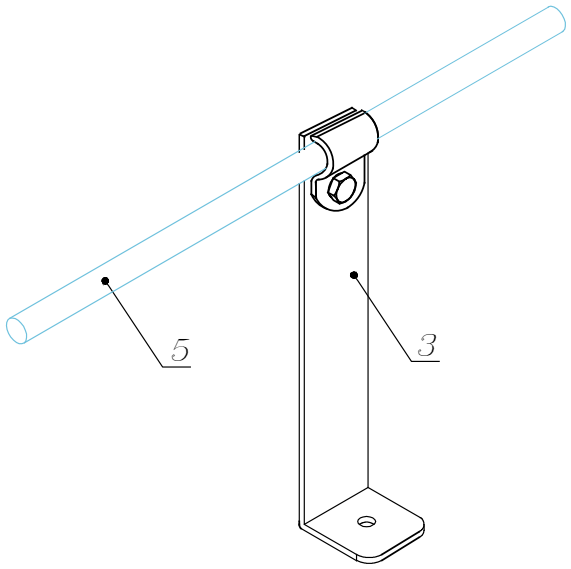

3	Держатель
5	Проводник

Размер AxBxC
150x25x25 мм.

GROM STAR



Артикул	Материал	Вес
GR310831	Оцинкованная сталь	0,11
GR310832	Медь	0,12
GR310833	Нержавеющая сталь	0,11
GR310834	Окрашенная сталь	0,11
GR310835	Алюминий	0,06

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Молниезащита и заземление			
						Чертежи кровельных держателей для кровли из оцинкованной, нержавеющей, окрашенной стали, меди и алюминия	стад.	лист	листов
ГИП								34	89
Разраб.						Держатель кровельный скручиваемый с зажимом	ООО «Стройплаза» z5954455@yandex.ru +7 (999) 595-44-55 gromostar.ru		
Проверил									
Утвердил									

Подпись и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.