


*Общество с ограниченной ответственностью  
ООО "СтройГлаза"*

*Комплектующие для системы молниезащиты и заземления*

*Молниеприёмник на плоскую и инверсионную  
кровлю с утяжелителем высотой 1,5 метра*

*ПАСПОРТ*

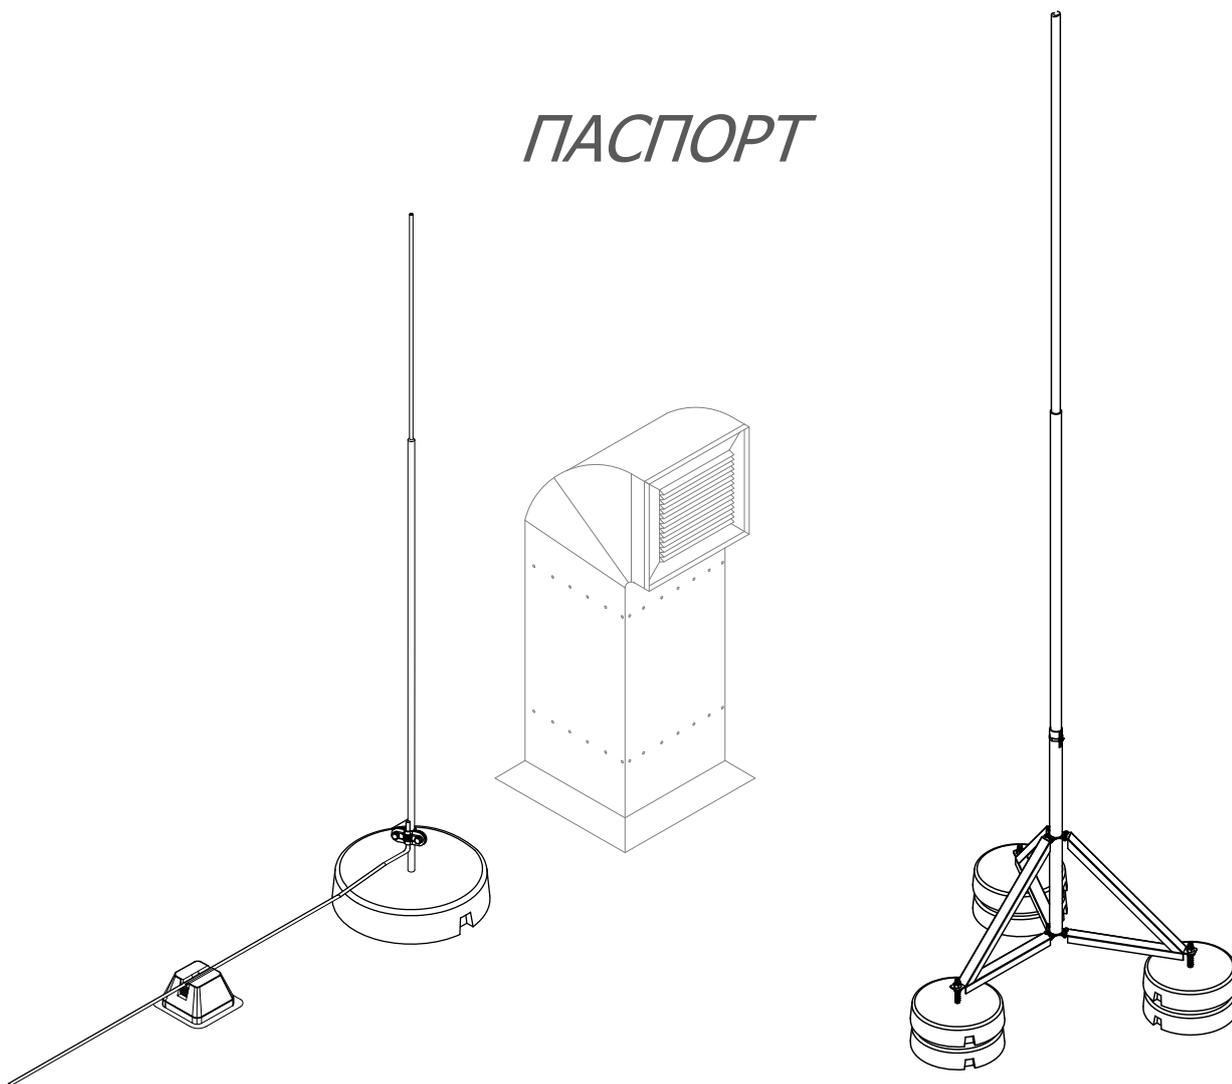


*МОСКВА*



## Молниеприёмник на плоскую и инверсионную кровлю с утяжелителем высотой 1,5 метра

Молниеприёмник на плоскую и инверсионную кровлю с утяжелителем высотой 1,5 метра Gromostar предназначен для установки на объекты при выполнении работ по молниезащите. Молниеприёмник на плоскую и инверсионную кровлю с утяжелителем состоит из: молниеприёмника, бетонного основания, соединителя проводника и молниеприёмника. Молниеприёмник на плоскую и инверсионную кровлю с утяжелителем при правильных расчётах позволяет перехватывать молнии, тем самым защищать ваш объект. Подробности касающиеся способа установки и крепления найдете на сайте.

Артикул	Материал	Высота	d1/d2/d3/d4 (мм)	Вес
GR130511	Оцинкованная сталь	1,5 м.	Ø16 мм.	15,496 кг.
GR130513	Нержавеющая сталь	1,5 м.	Ø16 мм.	14,9884 кг.
GR130514	Окрашенная сталь	1,5 м.	Ø16 мм.	15,496 кг.
GR130515	Алюминий	1,5 м.	Ø10 мм.	12,946 кг.

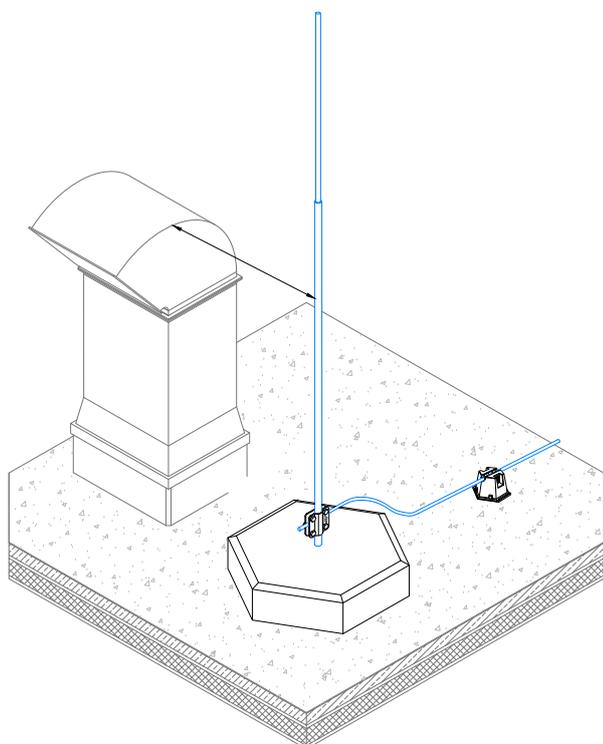

Gromostar выпускается из оцинкованной стали St/Zn, нержавеющей стали VA и алюминия Al. Возможна порошковая окраска в стандартные цвета. Соответствует нормативным документам регламентирующими требования к молниезащите зданий: «Инструкция по молниезащите зданий и сооружений» РД 34.21.122-87 от 30 июля 1987 года и «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» СО 153-343.21.122-2003 от 30 июня 2003 г.

Партия держателей поставляемая в один адрес, комплектуется паспортом и объединенным техническим описанием в соответствии с ГОСТ 2.601-2006. Вы можете скачать паспорт изделия на сайте производителя.

Внешний вид товара может отличаться от товара, представленного на фото. Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара, не влияющих на качество изделия


Гарантийный срок на держатель составляет 24 месяцев со дня продажи.

Соответствует требованиям Инженер ОТК ООО «СТРОЙПЛАЗА» Володько М.И.



*М.И. Володько*

## Молниеприёмник на плоскую и инверсионную кровлю с утяжелителем высотой 1,5 метра

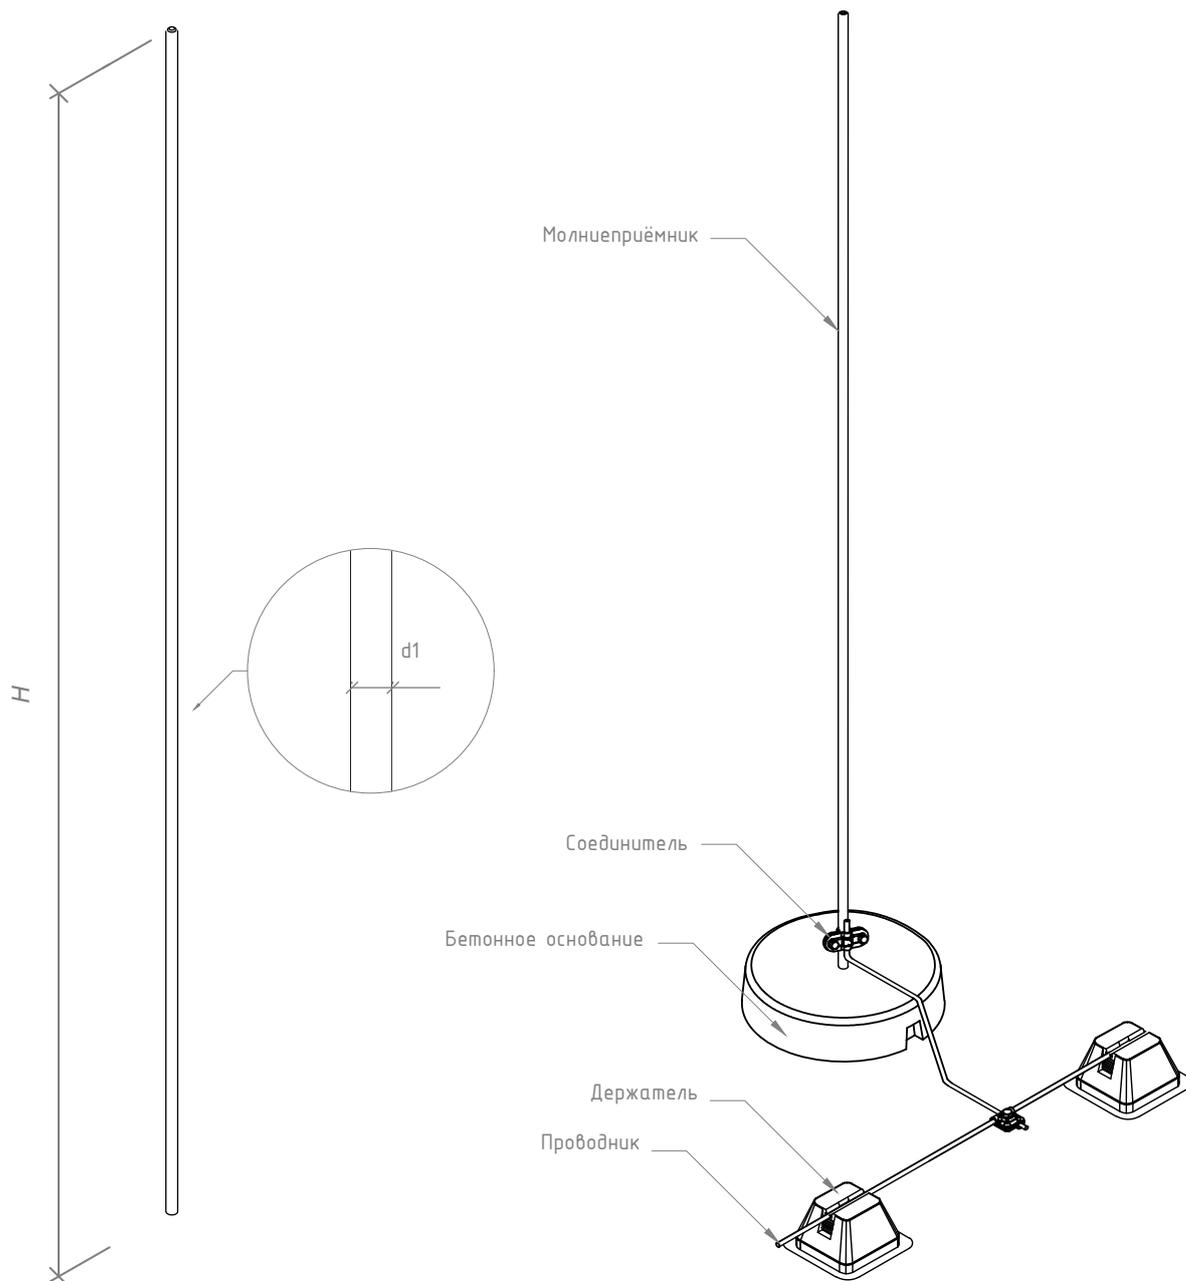


Молниеприёмник на плоскую и инверсионную кровлю с утяжелителем высотой 1,5 метра Gromostar предназначен для установки на объекты при выполнении работ по молниезащите. Молниеприёмник на плоскую и инверсионную кровлю с утяжелителем состоит из: молниеприёмника, бетонного основания, соединителя проводника и молниеприёмника. Молниеприёмник на плоскую и инверсионную кровлю с утяжелителем при правильных расчётах позволяет перехватывать молнии, тем самым защищать ваш объект. Подробности касающиеся способа установки и крепления найдете на сайте.

Gromostar выпускается из оцинкованной сталь St/Zn, нержавеющей стали VA и алюминия Al. Возможна порошковая окраска в стандартные цвета. Соответствует нормативным документам регламентирующими требования к молниезащите зданий: «Инструкция по молниезащите зданий и сооружений» РД 34.21.122-87 от 30 июля 1987 года и «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» СО 153-343.21.122-2003 от 30 июня 2003 г.

Арт.	Материал.	Высота	d1/d2/d3/d4 (мм)	Вес
GR130511	Оцинкованная сталь	1,5 м.	Ø16 мм.	15,496 кг.
GR130513	Нержавеющая сталь	1,5 м.	Ø16 мм.	14,9884 кг.
GR130514	Окрашенная сталь	1,5 м.	Ø16 мм.	15,496 кг.
GR130515	Алюминий	1,5 м.	Ø10 мм.	12,946 кг.

					ООО "СТРОЙПЛАЗА" gromostar.ru		Лист	
					E-mail: z5954455@yandex.ru тел. +7 (999) 595-44-55		130510	
Изм.	Листов	№ док.	Подп.	Дата				

Молниеприёмник на плоскую и инверсионную кровлю с утяжелителем высотой 1,5 метра из оцинкованной стали St/Zn, нержавеющей стали VA и оцинкованной окрашенной стали St/Zn

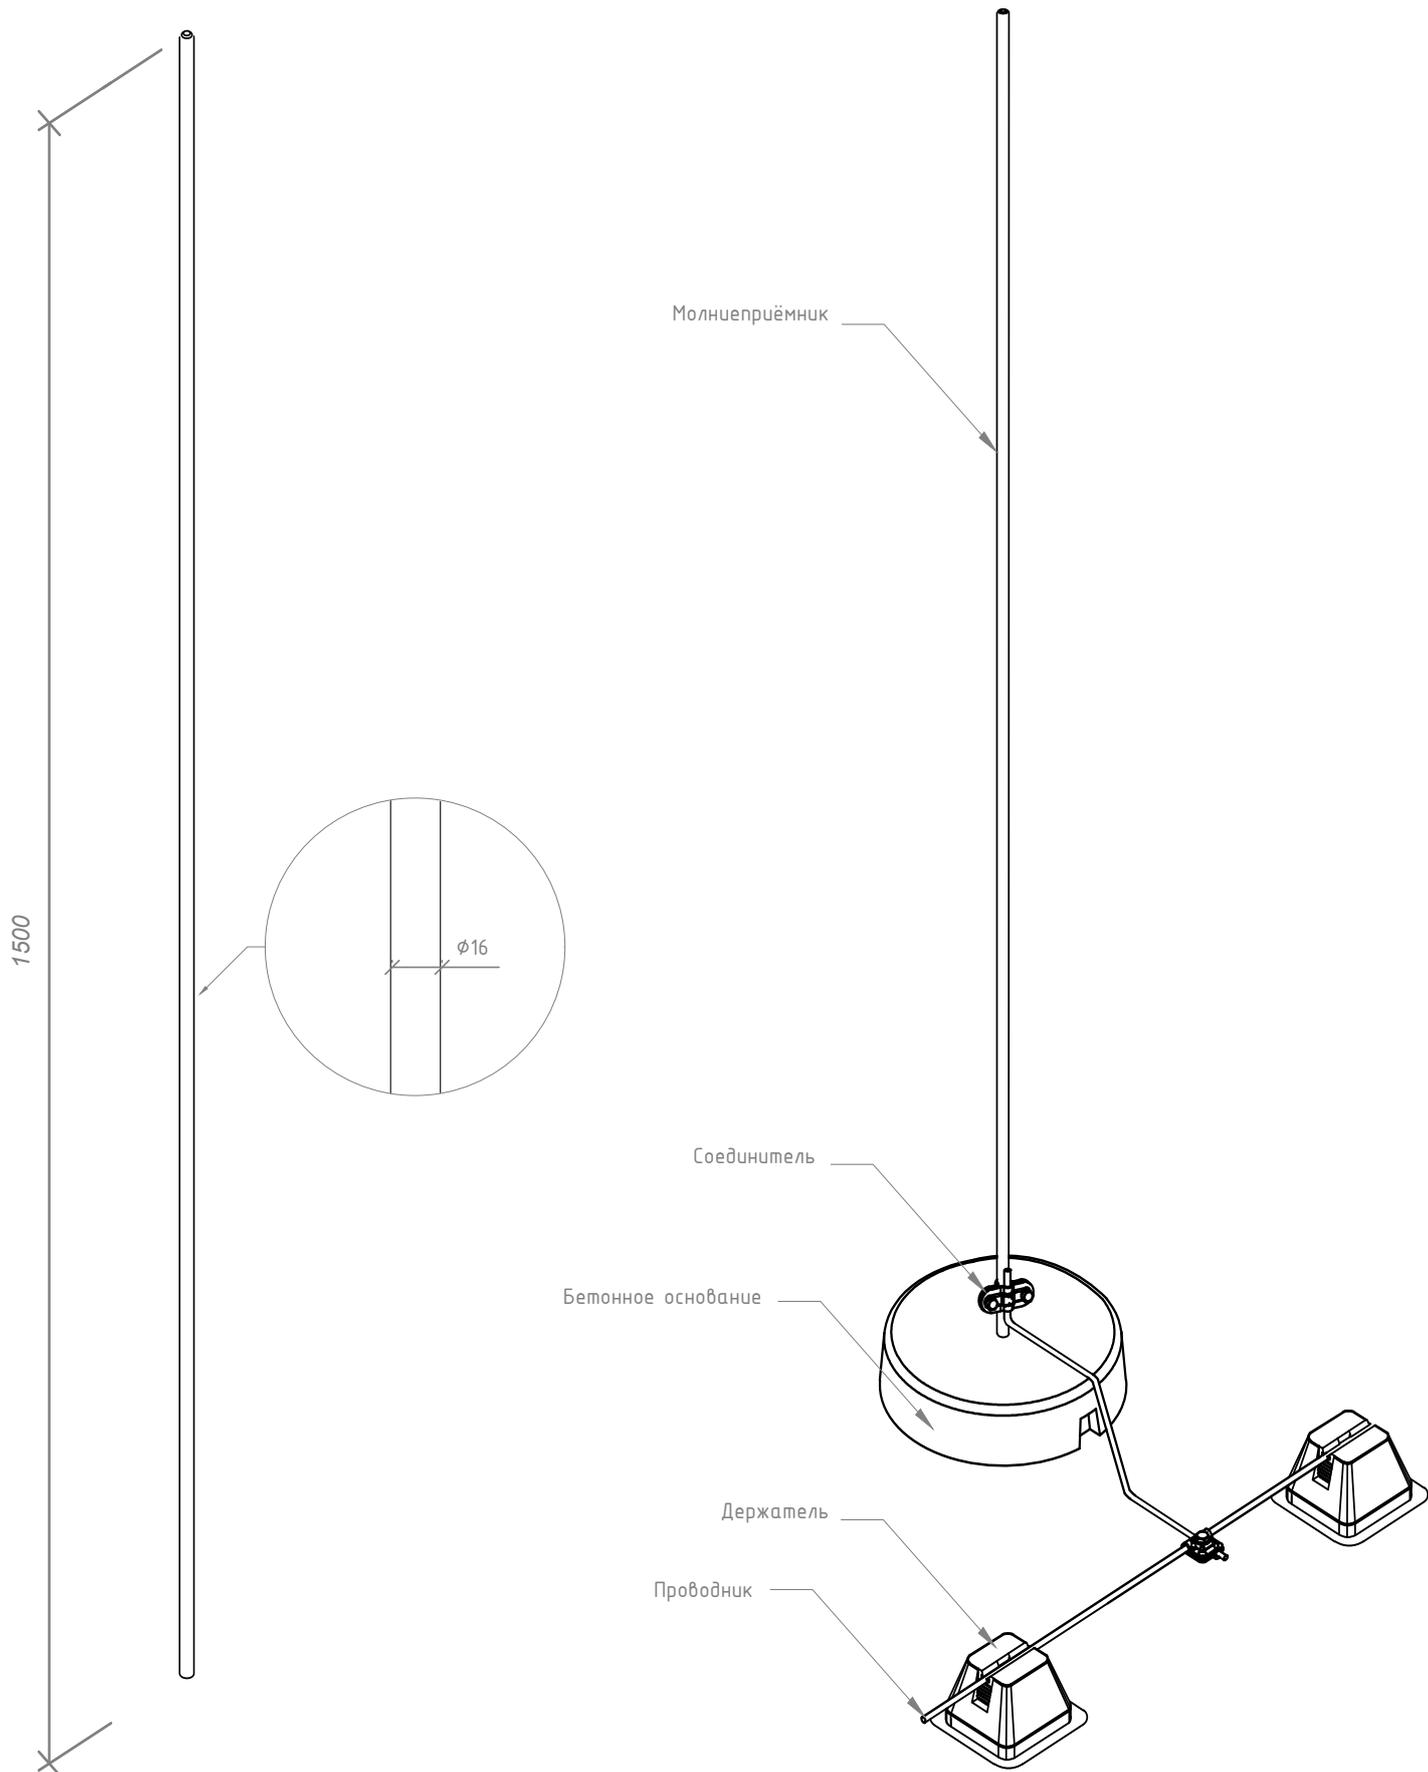



Изм.	Листов	№ док.	Подп.	Дата

ООО "СТРОЙПЛАЗА" [gromostar.ru](http://gromostar.ru)  
E-mail: [z5954455@yandex.ru](mailto:z5954455@yandex.ru) тел. +7 (999) 595-44-55

Лист

130510

Молниеприёмник на плоскую и инверсионную кровлю с утяжелителем высотой 1,5 метра из алюминия

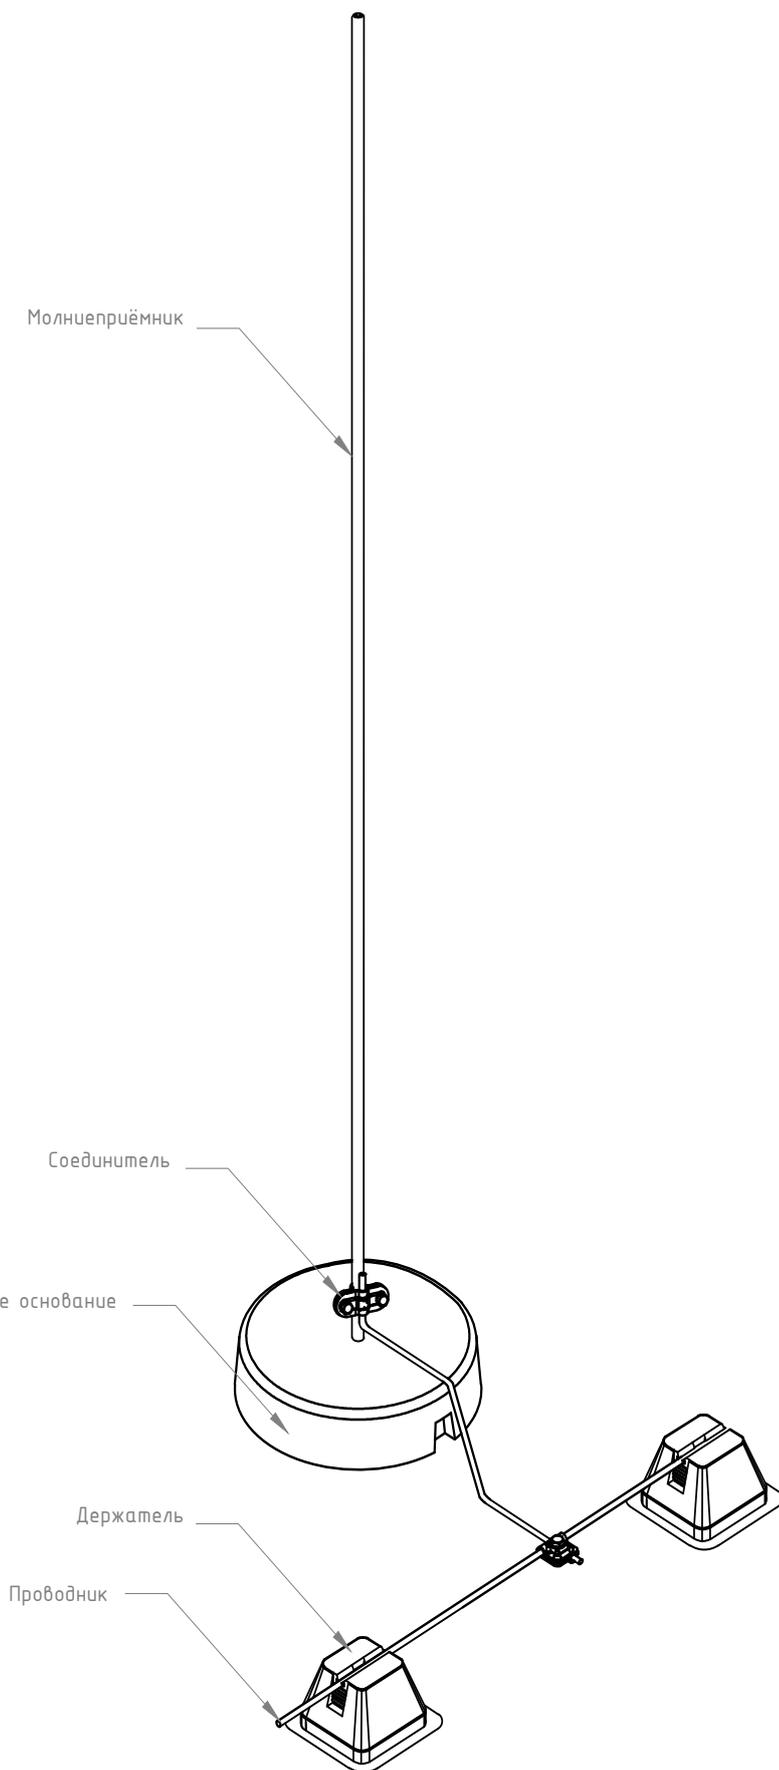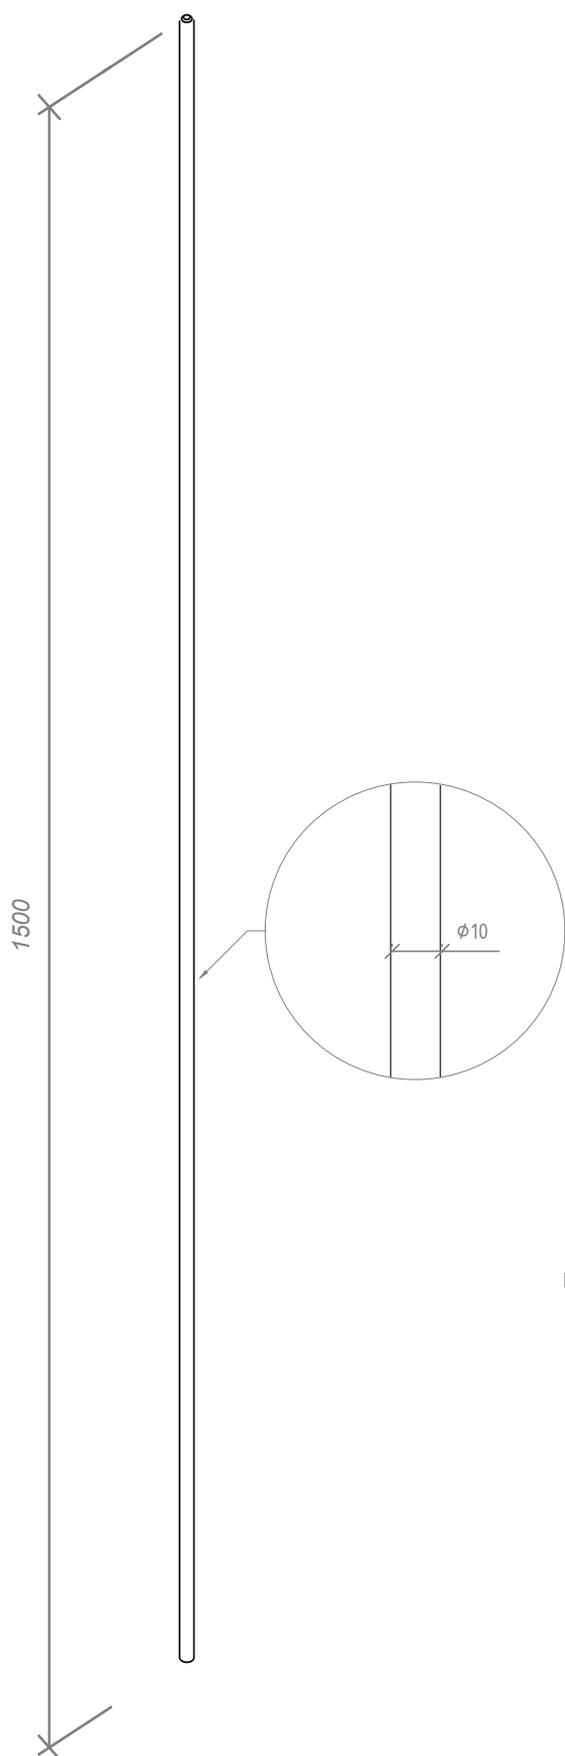

Изм.	Листов	№ док.	Подп.	Дата

ООО "СТРОЙПЛАЗА" [gromostar.ru](http://gromostar.ru)  
E-mail: [z5954455@yandex.ru](mailto:z5954455@yandex.ru) тел. +7 (999) 595-44-55

Лист  
130510