По запросу на E-mail z5954455@yandex.ru вышлем чертежи в AutoCAD и PDF

Мы даем право на использование данного материала с обязательной ссылкой на первоисточник gromostar.ru.

Подпись и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Держатель–зажим круглого и плоского проводника

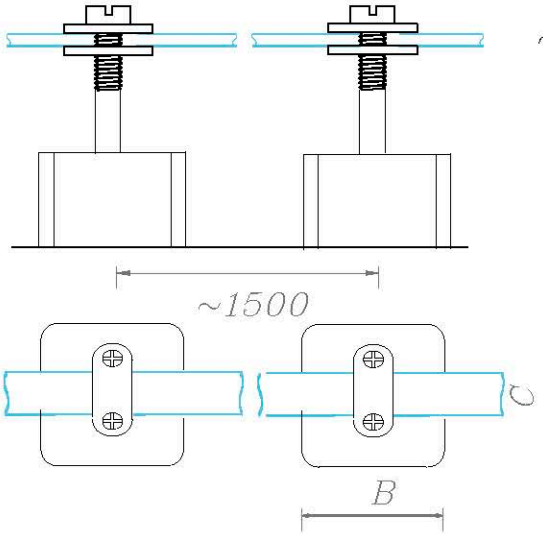

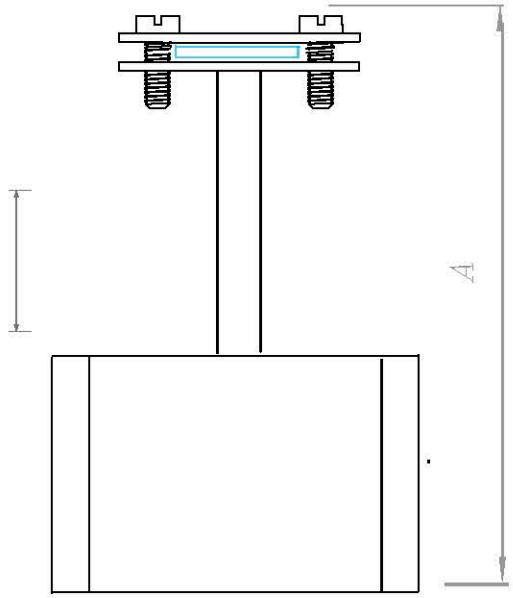

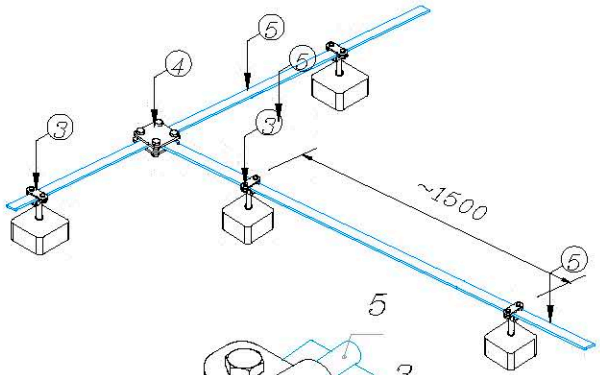

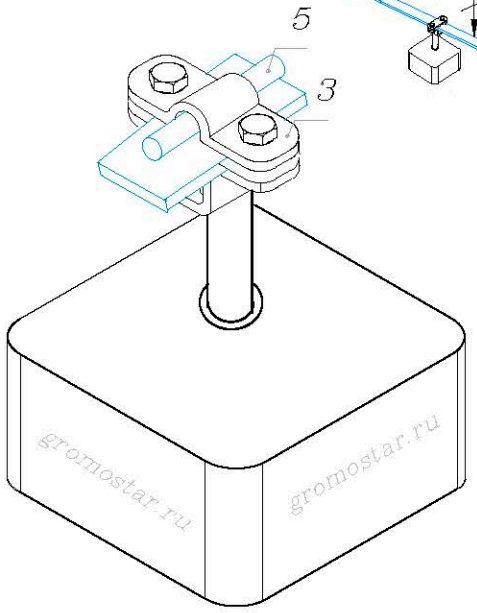

Держатель устанавливаться на плоскую, инверсионную, ПВХ кровлю и держится на кровле под собственным весом. Дополнительно можно приклеить. На держателе имеется соединитель которым можно соединить параллельно круглый и плоский проводник.

Для круглого проводника Ø6–Ø10 мм. и плоского 25–50 мм. Проводник крепится при помощи болтового зажатия в держателе. Выпускается из бетона, бетона в резине, бетона в пластике и бетона в гидроизоляции.

Соответствует нормативным документам регламентирующими требования к молниезащите зданий: «Инструкция по молниезащите зданий и сооружений» РД 34.21.122–87 от 30 июля 1987 года и «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» СО 153–343.21.122–2003 от 30 июня 2003 г.

3	Держатель
5	Проводник

Размер AxBxC
140x150x150 мм.

GROM STAR

Держатель–зажим круглого и плоского проводника

Артикул	Материал	Вес
GR320241	Бетон	3,15
GR320242	Бетон/Изоляция	3,15
GR320243	Бетон/Пластик	3,15
GR320244	Бетон/Резина	3,15

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Молниезащита и заземление			
						Чертежи кровельных держателей на плоскую, инверсионную, ПВХ кровлю	стад.	лист	листов
								18	30
ГИП									
Разраб.						Держатель–зажим круглого и плоского проводника	ООО «Стройплаза» z5954455@yandex.ru +7 (999) 595-44-55 gromostar.ru		
Проверил									
Утвердил									