По запросу на E-mail z5954455@yandex.ru Вышлем чертежи в AutoCAD и PDF

Мы даем право на использование данного материала с обязательной ссылкой на первоисточник gromostar.ru.

Держатель проводника для кровли

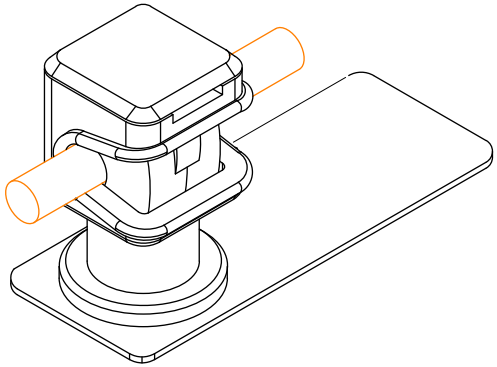

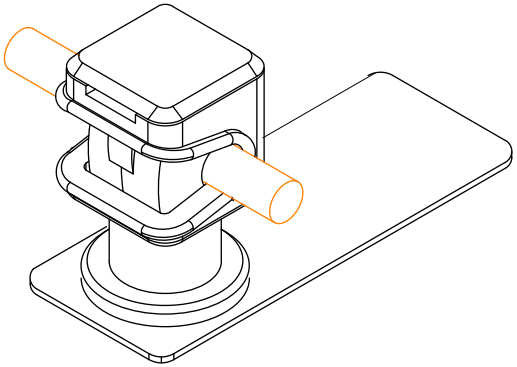







Держатель проводника устанавливается на кровлю из мягкой (гибкой) черепицы.

Круглый проводник Ø6–Ø8 мм, крепится в держатели по средствам зажатия. Сам держатель на поверхность крепится через гермопрокладку Во избежание протечки, при помощи саморезов, заклепок, шурупов и т.д.

Соответствует нормативным документам регламентирующими требования к молниезащите зданий: «Инструкция по молниезащите зданий и сооружений» РД 34.21.122–87 от 30 июля 1987 года и «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» СО 153–343.21.122–2003 от 30 июня 2003 г.

3	Держатель
5	Проводник

Размер AxBxC
80x65x25 мм.

GROM STAR

Держатель проводника для кровли

Артикул	Материал	Вес
GR310541	Оцинкованная сталь	0,13
GR310542	Медь	0,14
GR310543	Нержавеющая сталь	0,13
GR310544	Окрашенная сталь	0,13
GR310545	Алюминий	0,08

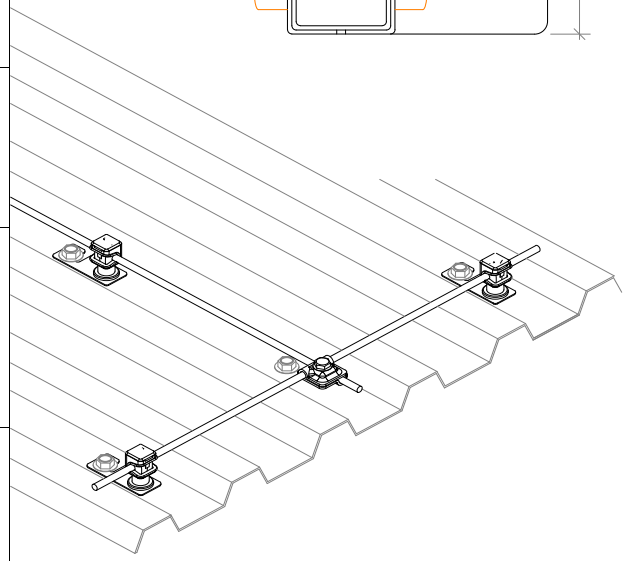

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Молниезащита и заземление			
						Чертежи кровельных держателей для кровли из оцинкованной, нержавеющее, окрашенной стали, меди и алюминия	стад.	лист	листов
								70	89
ГИП									
Разраб.						Держатель проводника для кровли	ООО «Стройплаза» z5954455@yandex.ru +7 (999) 595-44-55 gromostar.ru		
Проверил									
Утвердил									

Подпись и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.