Соединители для полосы

Соединители Gromostar для плоского проводника предназначен для соединения полосы при устройстве молниезащиты и заземления. Соединители и зажимы устанавливаться при монтаже токоотвода. Соединители для плоского проводника Громостар позволяет на соединение проводника параллельно или перпендикулярно направлению проводника. Соединители и зажимы выпускается из оцинкованной сталь St/Zn, меди Cu, нержавеющей стали VA, латуни Л63 и алюминия Al. Соответствует нормативным документам регламентирующими требования к молниезащите зданий: «Инструкция по молниезащите зданий и сооружений» РД 34.21.122-87 от 30 июля 1987 года и «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» СО 153-343.21.122-2003 от 30 июня 2003 г.

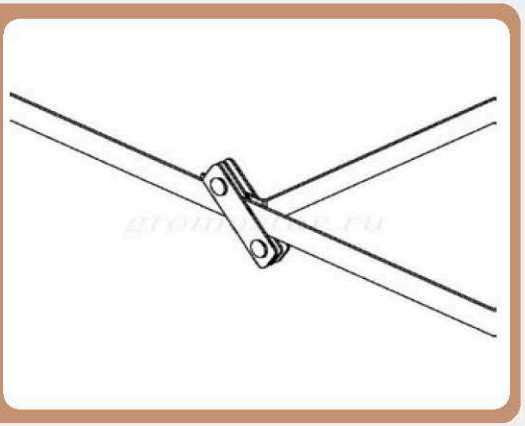



	Соединитель параллельный для полосы до 25 мм.		Соединитель параллельный для полосы до 40 мм.		Соединитель параллельный для полосы до 50 мм.		Соединитель параллельный для полосы до 60 мм.		Соединитель параллельный с пластиной для полосы до 25 мм.		Соединитель параллельный с пластиной для полосы до 40 мм.		Соединитель параллельный с пластиной для полосы до 50 мм.		Соединитель параллельный с пластиной для полосы до 60 мм.	
Материал	Код	Вес	Код	Вес	Код	Вес	Код	Вес	Код	Вес	Код	Вес	Код	Вес	Код	Вес
Оцинкованная сталь	GR 450011	0,11	GR 450021	0,12	GR 450031	0,12	GR 450041	0,12	GR 450051	0,13	GR 450061	0,15	GR 450071	0,15	GR 450081	0,16
Медь	GR 450012	0,12	GR 450022	0,12	GR 450032	0,12	GR 450042	0,13	GR 450052	0,14	GR 450062	0,16	GR 450072	0,16	GR 450082	0,17
Нержавеющая сталь	GR 450013	0,11	GR 450023	0,12	GR 450033	0,12	GR 450043	0,13	GR 450053	0,14	GR 450063	0,15	GR 450073	0,15	GR 450083	0,16
Латунь	GR 450016	0,11	GR 450026	0,12	GR 450036	0,12	GR 450046	0,13	GR 450056	0,14	GR 450066	0,15	GR 450076	0,15	GR 450086	0,16
Алюминий	GR 450015	0,08	GR 450025	0,09	GR 450035	0,09	GR 450045	0,09	GR 450055	0,09	GR 450065	0,10	GR 450075	0,10	GR 450085	0,10



	Соединитель универсальный для полосы до 25 мм.		Соединитель универсальный для полосы до 40 мм.		Соединитель универсальный для проволоки до 50 мм.		Соединитель универсальный для проволоки до 60 мм.		Соединитель универсальный с пластиной для проволоки до 25 мм.		Соединитель универсальный с пластиной для проволоки до 40 мм.		Соединитель универсальный с пластиной для проволоки до 50 мм.		Соединитель универсальный с пластиной для проволоки до 60 мм.	
Материал	Код	Вес	Код	Вес	Код	Вес	Код	Вес	Код	Вес	Код	Вес	Код	Вес	Код	Вес
Оцинкованная сталь	GR 450111	0,21	GR 450121	0,28	GR 450131	0,28	GR 450141	0,30	GR 450151	0,25	GR 450161	0,36	GR 450171	0,36	GR 450181	0,40
Медь	GR 450112	0,22	GR 450122	0,30	GR 450132	0,30	GR 450142	0,33	GR 450152	0,27	GR 450162	0,39	GR 450172	0,39	GR 450182	0,43
Нержавеющая сталь	GR 450113	0,21	GR 450123	0,29	GR 450133	0,29	GR 450143	0,31	GR 450153	0,25	GR 450163	0,37	GR 450173	0,37	GR 450183	0,40
Латунь	GR 450116	0,21	GR 450126	0,29	GR 450136	0,29	GR 450146	0,31	GR 450156	0,25	GR 450166	0,37	GR 450176	0,37	GR 450186	0,40
Алюминий	GR 450115	0,16	GR 450125	0,19	GR 450135	0,19	GR 450145	0,20	GR 450155	0,18	GR 450165	0,22	GR 450175	0,22	GR 450185	0,23



	Соединитель диагональный для проволоки до 25 мм.		Соединитель диагональный для проволоки до 40 мм.		Соединитель диагональный для проволоки до 50 мм.		Соединитель диагональный для проволоки до 60 мм.		Соединитель диагональный с пластиной для проволоки до 25 мм.		Соединитель диагональный с пластиной для проволоки до 40 мм.		Соединитель диагональный с пластиной для проволоки до 50 мм.		Соединитель диагональный с пластиной для проволоки до 60 мм.	
Материал	Код	Вес	Код	Вес	Код	Вес	Код	Вес	Код	Вес	Код	Вес	Код	Вес	Код	Вес
Оцинкованная сталь	GR 450211	0,31	GR 450221	0,32	GR 450231	0,34	GR 450241	0,36	GR 450251	0,41	GR 450261	0,43	GR 450271	0,45	GR 450281	0,50
Медь	GR 450212	0,33	GR 450222	0,34	GR 450232	0,36	GR 450242	0,39	GR 450252	0,45	GR 450262	0,46	GR 450272	0,49	GR 450282	0,07
Нержавеющая сталь	GR 450213	0,31	GR 450223	0,32	GR 450233	0,34	GR 450243	0,37	GR 450253	0,42	GR 450263	0,43	GR 450273	0,46	GR 450283	0,06
Латунь	GR 450216	0,31	GR 450226	0,32	GR 450236	0,34	GR 450246	0,37	GR 450256	0,42	GR 450266	0,43	GR 450276	0,46	GR 450286	0,06
Алюминий	GR 450215	0,19	GR 450225	0,19	GR 450235	0,20	GR 450245	0,21	GR 450255	0,23	GR 450265	0,23	GR 450275	0,25	GR 450285	0,04

Общество с ограниченной ответственностью

ООО "СтройПлаза"

Комплектующие для системы молниезащиты и заземления

Соединитель универсальный с пластиной для проволоки до 25 мм.

ПАСПОРТ

GR 450151, GR 450152, GR 450153, GR 450156, GR 450155

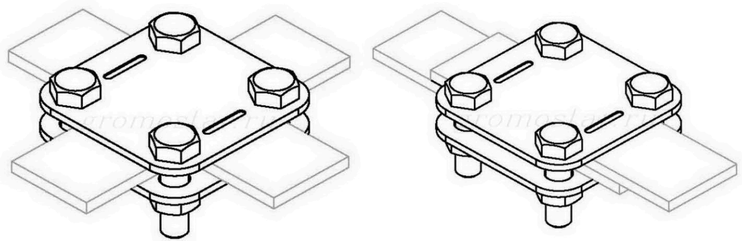

МОСКВА

Паспорт изделия Техническая информация

Соединитель универсальный с пластиной для проволоки до 25 мм.

Соединитель универсальный с пластиной для проволоки до 25 мм. Gromostar, размером 52х52 мм.,предназначен для соединения плоского проводника при устройстве молниезащиты и заземления. Соединитель универсальный с пластиной устанавливаться при монтаже полосы. При помощи соединителя можно соединить полосу параллельно или перпендикулярно направлению проводника. Подробности касающиеся способа установки и крепления найдете на сайте.

Артикул	Материал	Для проводника	Размер	Вес
GR 450151	Оцинкованная сталь	до 25 мм.	52х52 мм.	0,24771 кг.
GR 450152	Медь	до 25 мм.	52х52 мм.	0,265281 кг.
GR 450153	Нержавеющая сталь	до 25 мм.	52х52 мм.	0,25251 кг.
GR 450156	Латунь	до 25 мм.	52х52 мм.	0,25251 кг.
GR 450155	Алюминий	до 25 мм.	52х52 мм.	0,175884 кг.

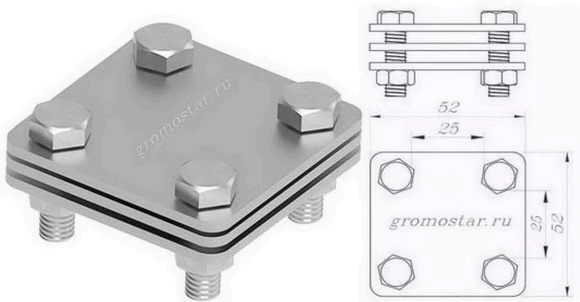

Соединитель универсальный с пластиной для проволоки до 25 мм. Gromostar, выпускается из оцинкованной сталь St/Zn, меди Cu, нержавеющей стали VA, латуни Л63 и алюминия Al. Соответствует нормативным документам регламентирующими требования к молниезащите зданий: «Инструкция по молниезащите зданий и сооружений» РД 34.21.122-87 от 30 июля 1987 года и «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» СО 153-343.21.122-2003 от 30 июня 2003 г.

Партия держателей поставляемая в один адрес, комплектуется паспортом и объединенным техническим описанием в соответствии с ГОСТ 2.601-2006. Вы можете скачать паспорт изделия на сайте производителя.

Внешний вид товара может отличаться от товара, представленного на фото. Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара, не влияющих на качество изделия

Гарантийный срок на держатель составляет 24 месяцев со дня продажи.

Соответствует требованиям Инжинер ОТК ООО «СТРОЙПЛАЗА» Володько М.И.

«СТРОЙ-ПЛАЗА» МОСКВА

№02

Тел: +7 (999) 595-44-55
E-mail: z9995954455@yandex.ru

Соединитель универсальный с пластиной для проволоки до 25 мм.

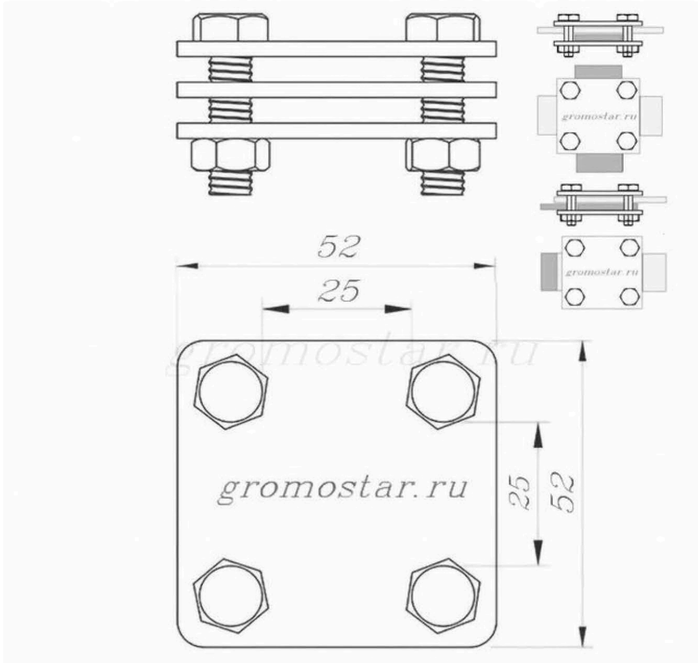

Соединитель универсальный с пластиной для проволоки до 25 мм. Gromostar, размером 52х52 мм.,предназначен для соединения плоского проводника при устройстве молниезащиты и заземления. Соединитель универсальный с пластиной устанавливаться при монтаже полосы. При помощи соединителя можно соединить полосу параллельно или перпендикулярно направлению проводника. Подробности касающиеся способа установки и крепления найдете на сайте.

Соединитель универсальный с пластиной для проволоки до 25 мм. Gromostar, выпускается из оцинкованной сталь St/Zn, меди Cu, нержавеющей стали VA, латуни Л63 и алюминия Al. Соответствует нормативным документам регламентирующими требования к молниезащите зданий: «Инструкция по молниезащите зданий и сооружений» РД 34.21.122-87 от 30 июля 1987 года и «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» СО 153-343.21.122-2003 от 30 июня 2003 г.

Арт.	Материал.	Для проводника	Размер	Вес
GR 450151	Оцинкованная сталь	до 25 мм.	52х52 мм.	0,24771 кг.
GR 450152	Медь	до 25 мм.	52х52 мм.	0,265281 кг.
GR 450153	Нержавеющая сталь	до 25 мм.	52х52 мм.	0,25251 кг.
GR 450156	Латунь	до 25 мм.	52х52 мм.	0,25251 кг.
GR 450155	Алюминий	до 25 мм.	52х52 мм.	0,175884 кг.

Изм.	Листов	№ док.	Подп.	Дата	ООО "СТРОЙПЛАЗА " gromostar.ru E-mail: z5954455@yandex.ru тел. +7 (999) 595-44-55	Лист GR 450151

Общество с ограниченной ответственностью

ООО "СтройПлаза"

Комплектующие для системы молниезащиты и заземления

Соединитель универсальный с пластиной для проволоки до 40 мм.

ПАСПОРТ

GR 450161, GR 450162, GR 450163, GR 450166, GR 450165

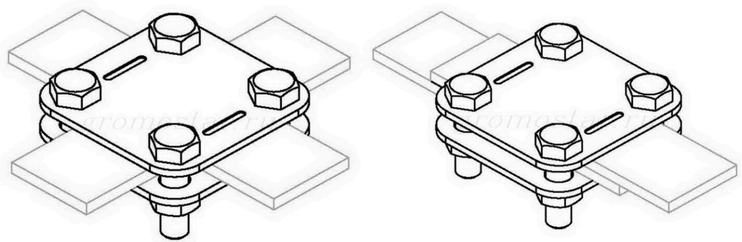

МОСКВА

Паспорт изделия Техническая информация

Соединитель универсальный с пластиной для проволоки до 40 мм.

Соединитель универсальный с пластиной для проволоки до 40 мм. Gromostar, размером 72х72 мм.,предназначен для соединения плоского проводника при устройстве молниезащиты и заземления. Соединитель универсальный с пластиной устанавливаться при монтаже полосы. При помощи соединителя можно соединить полосу параллельно или перпендикулярно направлению проводника. Подробности касающиеся способа установки и крепления найдете на сайте.

Артикул	Материал	Для проводника	Размер	Вес
GR 450161	Оцинкованная сталь	до 40 мм.	72х72 мм.	0,36483 кг.
GR 450162	Медь	до 40 мм.	72х72 мм.	0,394113 кг.
GR 450163	Нержавеющая сталь	до 40 мм.	72х72 мм.	0,36963 кг.
GR 450166	Латунь	до 40 мм.	72х72 мм.	0,36963 кг.
GR 450165	Алюминий	до 40 мм.	72х72 мм.	0,222732 кг.

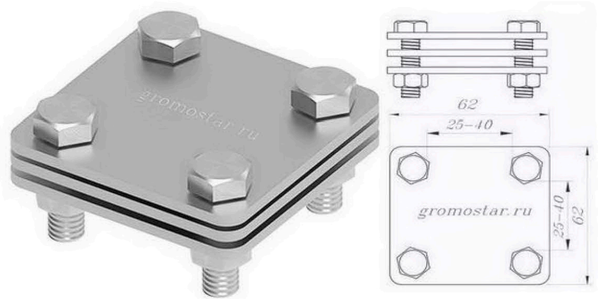

Соединитель универсальный с пластиной для проволоки до 40 мм. Gromostar, выпускается из оцинкованной сталь St/Zn, меди Cu, нержавеющей стали VA, латуни Л63 и алюминия Al. Соответствует нормативным документам регламентирующими требования к молниезащите зданий: «Инструкция по молниезащите зданий и сооружений» РД 34.21.122-87 от 30 июля 1987 года и «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» СО 153-343.21.122-2003 от 30 июня 2003 г.

Партия держателей поставляемая в один адрес, комплектуется паспортом и объединенным техническим описанием в соответствии с ГОСТ 2.601-2006. Вы можете скачать паспорт изделия на сайте производителя.

Внешний вид товара может отличаться от товара, представленного на фото. Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара, не влияющих на качество изделия

Гарантийный срок на держатель составляет 24 месяцев со дня продажи.

Соответствует требованиям Инжинер ОТК ООО «СТРОЙПЛАЗА» Володько М.И.

«СТРОЙ-ПЛАЗА» МОСКВА

№02

Тел: +7 (999) 595-44-55
E-mail: z9995954455@yandex.ru

Соединитель универсальный с пластиной для проволоки до 40 мм.

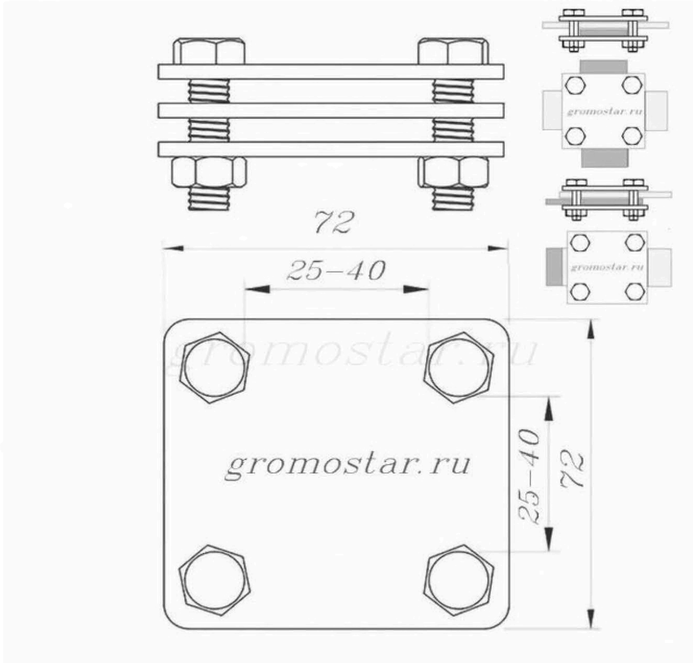

Соединитель универсальный с пластиной для проволоки до 40 мм. Gromostar, размером 72х72 мм.,предназначен для соединения плоского проводника при устройстве молниезащиты и заземления. Соединитель универсальный с пластиной устанавливаться при монтаже полосы. При помощи соединителя можно соединить полосу параллельно или перпендикулярно направлению проводника. Подробности касающиеся способа установки и крепления найдете на сайте.

Соединитель универсальный с пластиной для проволоки до 40 мм. Gromostar, выпускается из оцинкованной сталь St/Zn, меди Cu, нержавеющей стали VA, латуни Л63 и алюминия Al. Соответствует нормативным документам регламентирующими требования к молниезащите зданий: «Инструкция по молниезащите зданий и сооружений» РД 34.21.122-87 от 30 июля 1987 года и «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» СО 153-343.21.122-2003 от 30 июня 2003 г.

Арт.	Материал.	Для проводника	Размер	Вес
GR 450161	Оцинкованная сталь	до 40 мм.	72х72 мм.	0,36483 кг.
GR 450162	Медь	до 40 мм.	72х72 мм.	0,394113 кг.
GR 450163	Нержавеющая сталь	до 40 мм.	72х72 мм.	0,36963 кг.
GR 450166	Латунь	до 40 мм.	72х72 мм.	0,36963 кг.
GR 450165	Алюминий	до 40 мм.	72х72 мм.	0,222732 кг.

Общество с ограниченной ответственностью

ООО "СтройПлаза"

Комплектующие для системы молниезащиты и заземления

Соединитель универсальный с пластиной для проволоки до 50 мм.

ПАСПОРТ

GR 450171, GR 450172, GR 450173, GR 450176, GR 450175

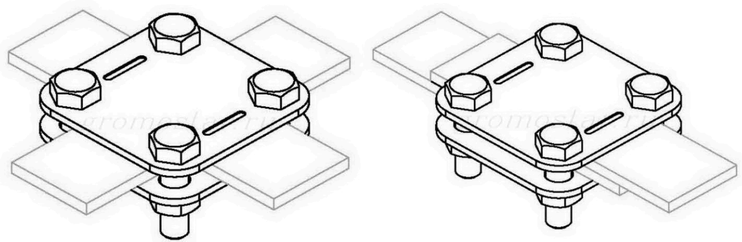

МОСКВА

Паспорт изделия Техническая информация

Соединитель универсальный с пластиной для проволоки до 50 мм.

Соединитель универсальный с пластиной для проволоки до 50 мм. Gromostar, размером 72х72 мм.,предназначен для соединения плоского проводника при устройстве молниезащиты и заземления. Соединитель универсальный с пластиной устанавливаться при монтаже полосы. При помощи соединителя можно соединить полосу параллельно или перпендикулярно направлению проводника. Подробности касающиеся способа установки и крепления найдете на сайте.

Артикул	Материал	Для проводника	Размер	Вес
GR 450171	Оцинкованная сталь	до 50 мм.	72х72 мм.	0,36483 кг.
GR 450172	Медь	до 50 мм.	72х72 мм.	0,394113 кг.
GR 450173	Нержавеющая сталь	до 50 мм.	72х72 мм.	0,36963 кг.
GR 450176	Латунь	до 50 мм.	72х72 мм.	0,36963 кг.
GR 450175	Алюминий	до 50 мм.	72х72 мм.	0,222732 кг.

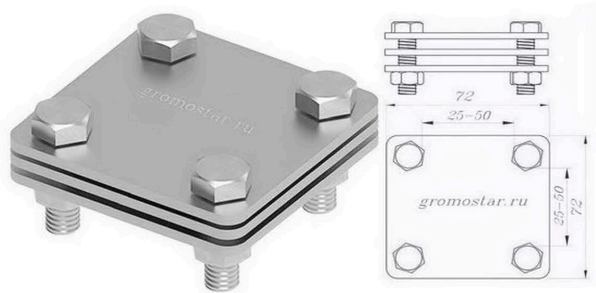

Соединитель универсальный с пластиной для проволоки до 50 мм. Gromostar, выпускается из оцинкованной сталь St/Zn, меди Cu, нержавеющей стали VA, латуни Л63 и алюминия Al. Соответствует нормативным документам регламентирующими требования к молниезащите зданий: «Инструкция по молниезащите зданий и сооружений» РД 34.21.122-87 от 30 июля 1987 года и «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» СО 153-343.21.122-2003 от 30 июня 2003 г.

Партия держателей поставляемая в один адрес, комплектуется паспортом и объединенным техническим описанием в соответствии с ГОСТ 2.601-2006. Вы можете скачать паспорт изделия на сайте производителя.

Внешний вид товара может отличаться от товара, представленного на фото. Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара, не влияющих на качество изделия

Гарантийный срок на держатель составляет 24 месяцев со дня продажи.

Соответствует требованиям Инжинер ОТК ООО «СТРОЙПЛАЗА» Володько М.И.

«СТРОЙ-ПЛАЗА» МОСКВА

№02

Тел: +7 (999) 595-44-55
E-mail: z9995954455@yandex.ru

www.gromostar.ru Москва

Соединитель универсальный с пластиной для проволоки до 50 мм.

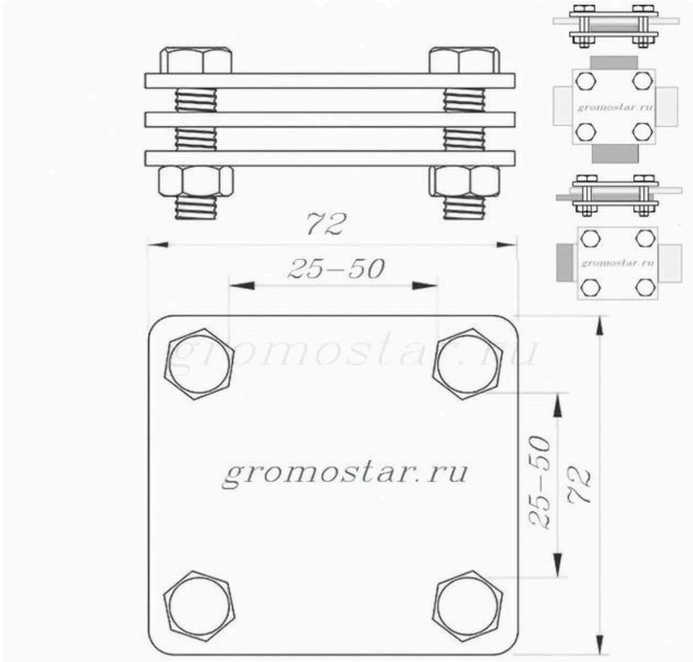

Соединитель универсальный с пластиной для проволоки до 50 мм. Gromostar, размером 72х72 мм.,предназначен для соединения плоского проводника при устройстве молниезащиты и заземления. Соединитель универсальный с пластиной устанавливаться при монтаже полосы. При помощи соединителя можно соединить полосу параллельно или перпендикулярно направлению проводника. Подробности касающиеся способа установки и крепления найдете на сайте.

Соединитель универсальный с пластиной для проволоки до 50 мм. Gromostar, выпускается из оцинкованной сталь St/Zn, меди Cu, нержавеющей стали VA, латуни Л63 и алюминия Al. Соответствует нормативным документам регламентирующими требования к молниезащите зданий: «Инструкция по молниезащите зданий и сооружений» РД 34.21.122-87 от 30 июля 1987 года и «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» СО 153-343.21.122-2003 от 30 июня 2003 г.

Арт.	Материал.	Для проводника	Размер	Вес
GR 450171	Оцинкованная сталь	до 50 мм.	72х72 мм.	0,36483 кг.
GR 450172	Медь	до 50 мм.	72х72 мм.	0,394113 кг.
GR 450173	Нержавеющая сталь	до 50 мм.	72х72 мм.	0,36963 кг.
GR 450176	Латунь	до 50 мм.	72х72 мм.	0,36963 кг.
GR 450175	Алюминий	до 50 мм.	72х72 мм.	0,222732 кг.

Изм.	Листов	№ док.	Подп.	Дата	ООО "СТРОЙПЛАЗА " gromostar.ru E-mail: z5954455@yandex.ru тел. +7 (999) 595-44-55	Лист GR 450171

Общество с ограниченной ответственностью

ООО "СтройПлаза"

Комплектующие для системы молниезащиты и заземления

Соединитель универсальный с пластиной для проволоки до 60 мм.

ПАСПОРТ

GR 450181, GR 450182, GR 450183, GR 450186, GR 450185

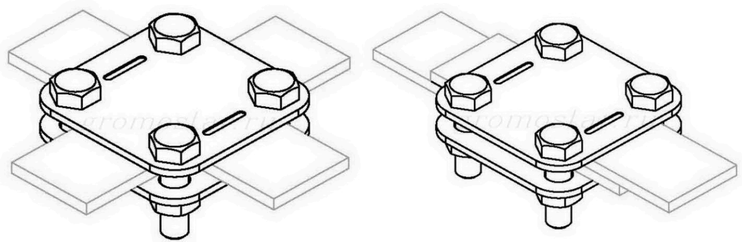

МОСКВА

Паспорт изделия Техническая информация

Соединитель универсальный с пластиной для проволоки до 60 мм.

Соединитель универсальный с пластиной для проволоки до 60 мм. Gromostar, размером 82х82 мм.,предназначен для соединения плоского проводника при устройстве молниезащиты и заземления. Соединитель универсальный с пластиной устанавливаться при монтаже полосы. При помощи соединителя можно соединить полосу параллельно или перпендикулярно направлению проводника. Подробности касающиеся способа установки и крепления найдете на сайте.

Артикул	Материал	Для проводника	Размер	Вес
GR 450181	Оцинкованная сталь	до 60 мм.	82х82 мм.	0,39543 кг.
GR 450182	Медь	до 60 мм.	82х82 мм.	0,427773 кг.
GR 450183	Нержавеющая сталь	до 60 мм.	82х82 мм.	0,40023 кг.
GR 450186	Латунь	до 60 мм.	82х82 мм.	0,40023 кг.
GR 450185	Алюминий	до 60 мм.	82х82 мм.	0,234972 кг.

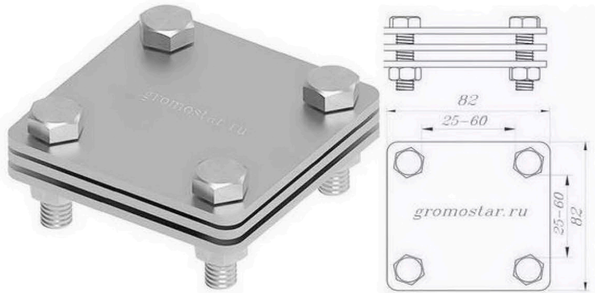

Соединитель универсальный с пластиной для проволоки до 60 мм. Gromostar, выпускается из оцинкованной сталь St/Zn, меди Cu, нержавеющей стали VA, латуни Л63 и алюминия Al. Соответствует нормативным документам регламентирующими требования к молниезащите зданий: «Инструкция по молниезащите зданий и сооружений» РД 34.21.122-87 от 30 июля 1987 года и «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» СО 153-343.21.122-2003 от 30 июня 2003 г.

Партия держателей поставляемая в один адрес, комплектуется паспортом и объединенным техническим описанием в соответствии с ГОСТ 2.601-2006. Вы можете скачать паспорт изделия на сайте производителя.

Внешний вид товара может отличаться от товара, представленного на фото. Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара, не влияющих на качество изделия

Гарантийный срок на держатель составляет 24 месяцев со дня продажи.

Соответствует требованиям Инжинер ОТК ООО «СТРОЙПЛАЗА» Володько М.И.

«СТРОЙ-ПЛАЗА» №02

Тел: +7 (999) 595-44-55
E-mail: z9995954455@yandex.ru
www.gromostar.ru
Москва

Соединитель универсальный с пластиной для проволоки до 60 мм.

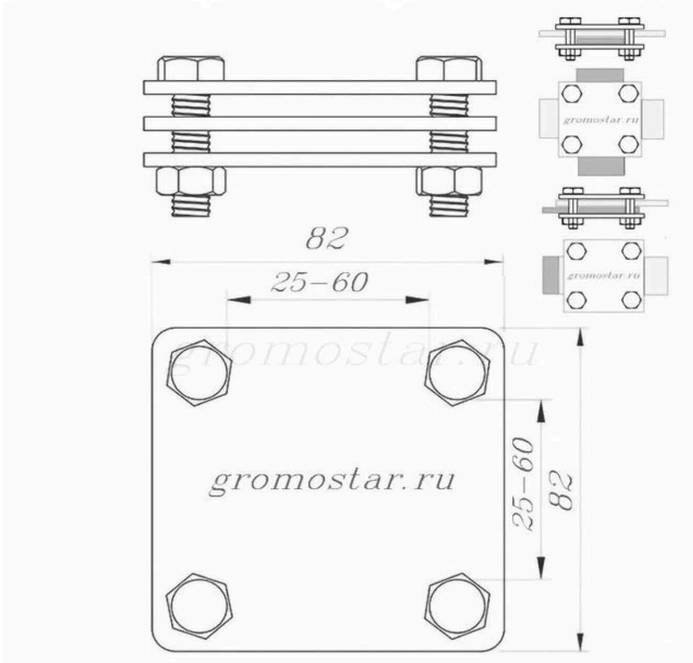

Соединитель универсальный с пластиной для проволоки до 60 мм. Gromostar, размером 82х82 мм.,предназначен для соединения плоского проводника при устройстве молниезащиты и заземления. Соединитель универсальный с пластиной устанавливаться при монтаже полосы. При помощи соединителя можно соединить полосу параллельно или перпендикулярно направлению проводника. Подробности касающиеся способа установки и крепления найдете на сайте.

Соединитель универсальный с пластиной для проволоки до 60 мм. Gromostar, выпускается из оцинкованной сталь St/Zn, меди Cu, нержавеющей стали VA, латуни Л63 и алюминия Al. Соответствует нормативным документам регламентирующими требования к молниезащите зданий: «Инструкция по молниезащите зданий и сооружений» РД 34.21.122-87 от 30 июля 1987 года и «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» СО 153-343.21.122-2003 от 30 июня 2003 г.

Арт.	Материал.	Для проводника	Размер	Вес
GR 450181	Оцинкованная сталь	до 60 мм.	82х82 мм.	0,39543 кг.
GR 450182	Медь	до 60 мм.	82х82 мм.	0,427773 кг.
GR 450183	Нержавеющая сталь	до 60 мм.	82х82 мм.	0,40023 кг.
GR 450186	Латунь	до 60 мм.	82х82 мм.	0,40023 кг.
GR 450185	Алюминий	до 60 мм.	82х82 мм.	0,234972 кг.

Изм.	Листов	№ док.	Подп.	Дата	ООО "СТРОЙПЛАЗА " gromostar.ru E-mail: z5954455@yandex.ru тел. +7 (999) 595-44-55	Лист GR 450181