

ООО "СтройПлаза"


Комплектующие для системы молниезащиты и заземления

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Молниеприёмная мачта с рамкой для бетонных плит на плоскую, ПВХ, мембранную кровлю GROMOSTAR высотой от 3,5 до 7,0 метров

# GROMOSTAR

плоскую кровлю

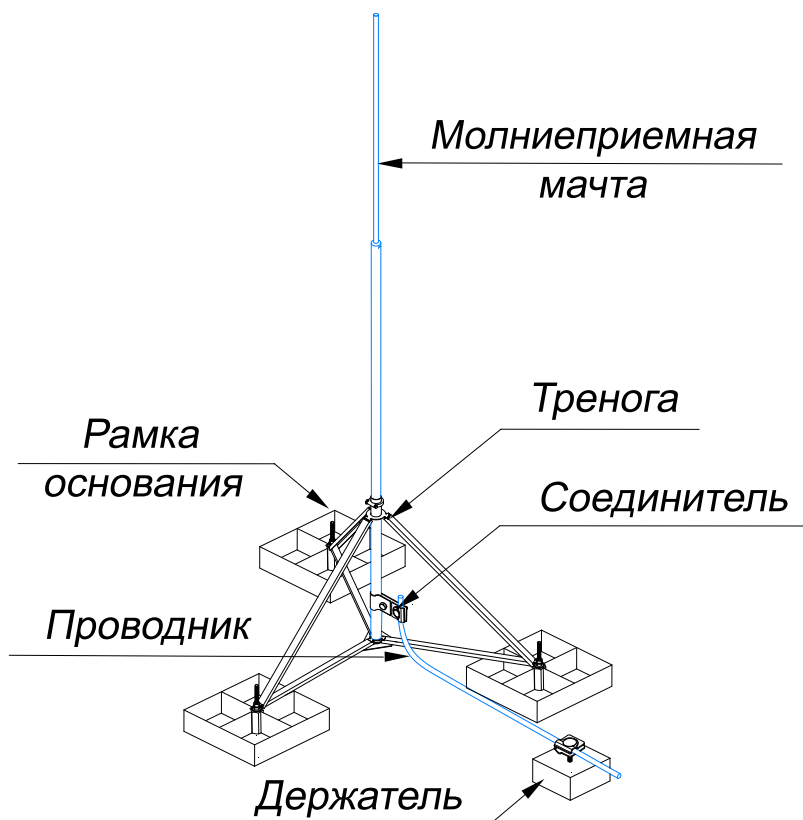

Производитель ООО «Стройплаза»

Россия, Московская обл., Истренский р-н, Костровское поселение, ул. Сиреневая 32.

Тел: +7 (495) 664-30-15, +7 (999) 595-44-55

e-mail: z5954433@yandex.ru

WhatsApp: +79995954455

[gromostar.ru](http://gromostar.ru)

## 1. Назначение изделия

Молниеприёмная мачта с рамкой для бетонных плит на плоскую, ПВХ, мембранную кровлю GROMOSTAR служит для защиты сооружений, зданий от прямого удара молнии. Предназначен для перехвата разряда молнии и отведение ее тока через подключенные к нему токоотводы.

Предназначено для эксплуатации в районах с ветровым давлением I-VI в соответствие с ПУЭ (7-е издание) в районах Крайнего Севера с температурой до -60 градусов и высотой установки до 50 метров. Для районов с ветровым давлением V-VII - изготовим по вашему запросу.

## 2. Технические характеристики

Артикул	Материал	Высота	Вес
GR130731	Горячеоцинкованная сталь	3,5 м.	19,7 кг
GR130733	Нержавеющая сталь		19,7 кг
GR130734	Окрашенная сталь		19,7 кг
GR130735	Алюминий		9,3 кг

Артикул	Материал	Высота	Вес
GR130241	Горячеоцинкованная сталь	4,0 м.	20,5 кг
GR130243	Нержавеющая сталь		20,5 кг
GR130244	Окрашенная сталь		20,5 кг
GR130245	Алюминий		9,3 кг

Артикул	Материал	Высота	Вес
GR130741	Горячеоцинкованная сталь	4,5 м.	25,2 кг
GR130743	Нержавеющая сталь		25,2 кг
GR130744	Окрашенная сталь		25,2 кг
GR130745	Алюминий		12,7 кг

Артикул	Материал	Высота	Вес
GR130251	Горячеоцинкованная сталь	5,0 м.	26,0 кг
GR130253	Нержавеющая сталь		26,0 кг
GR130254	Окрашенная сталь		26,0 кг
GR130255	Алюминий		13,0 кг

Артикул	Материал	Высота	Вес
GR130751	Горячеоцинкованная сталь	5,5 м.	27,7 кг
GR130753	Нержавеющая сталь		27,7 кг
GR130754	Окрашенная сталь		27,7 кг
GR130755	Алюминий		13,3 кг

Артикул	Материал	Высота	Вес
GR130261	Горячеоцинкованная сталь	6,0 м.	28,5 кг
GR130263	Нержавеющая сталь		28,5 кг
GR130264	Окрашенная сталь		28,5 кг
GR130265	Алюминий		13,4 кг

Артикул	Материал	Высота	Вес
GR130761	Горячеоцинкованная сталь	6,5 м.	30,2 кг
GR130763	Нержавеющая сталь		30,2 кг
GR130764	Окрашенная сталь		30,2 кг
GR130765	Алюминий		14,0 кг

Артикул	Материал	Высота	Вес
GR130271	Горячеоцинкованная сталь	7,0 м.	31,0 кг
GR130273	Нержавеющая сталь		31,0 кг
GR130274	Окрашенная сталь		31,0 кг
GR130275	Алюминий		14,1 кг

### 3. Состав изделия и комплектность

Молниеприёмная мачта с рамкой для бетонных плит на плоскую, ПВХ, мембранную кровлю GROMOSTAR представляет собой проводник круглого сечения, рис. 1.

Партия молниеприёмных мачт, поставляемая в один адрес, комплектуется паспортом и объединённым техническим описанием в соответствии с ГОСТ 2.601-2006.

Внешний вид товара может отличаться от товара, представленного на фото. Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара, не влияющих на качество изделия.


### 4. Устройство и принцип работы

Молниеприёмная мачта с рамкой для бетонных плит на плоскую кровлю GROMOSTAR представляет собой металлический токопроводящий стержень. Молниеприёмная мачта устанавливается совместно с металлическими, бетонными основаниями или крепится к элементам здания.

При помощи креплений молниеприёмную мачту можно установить на плоскую, ПВХ, мембранную кровлю. Проводник крепится к молниеприёмной мачте при помощи болтового соединителя.

## 5. Техническое обслуживание

Молниеприёмная мачта должна эксплуатироваться по назначению.

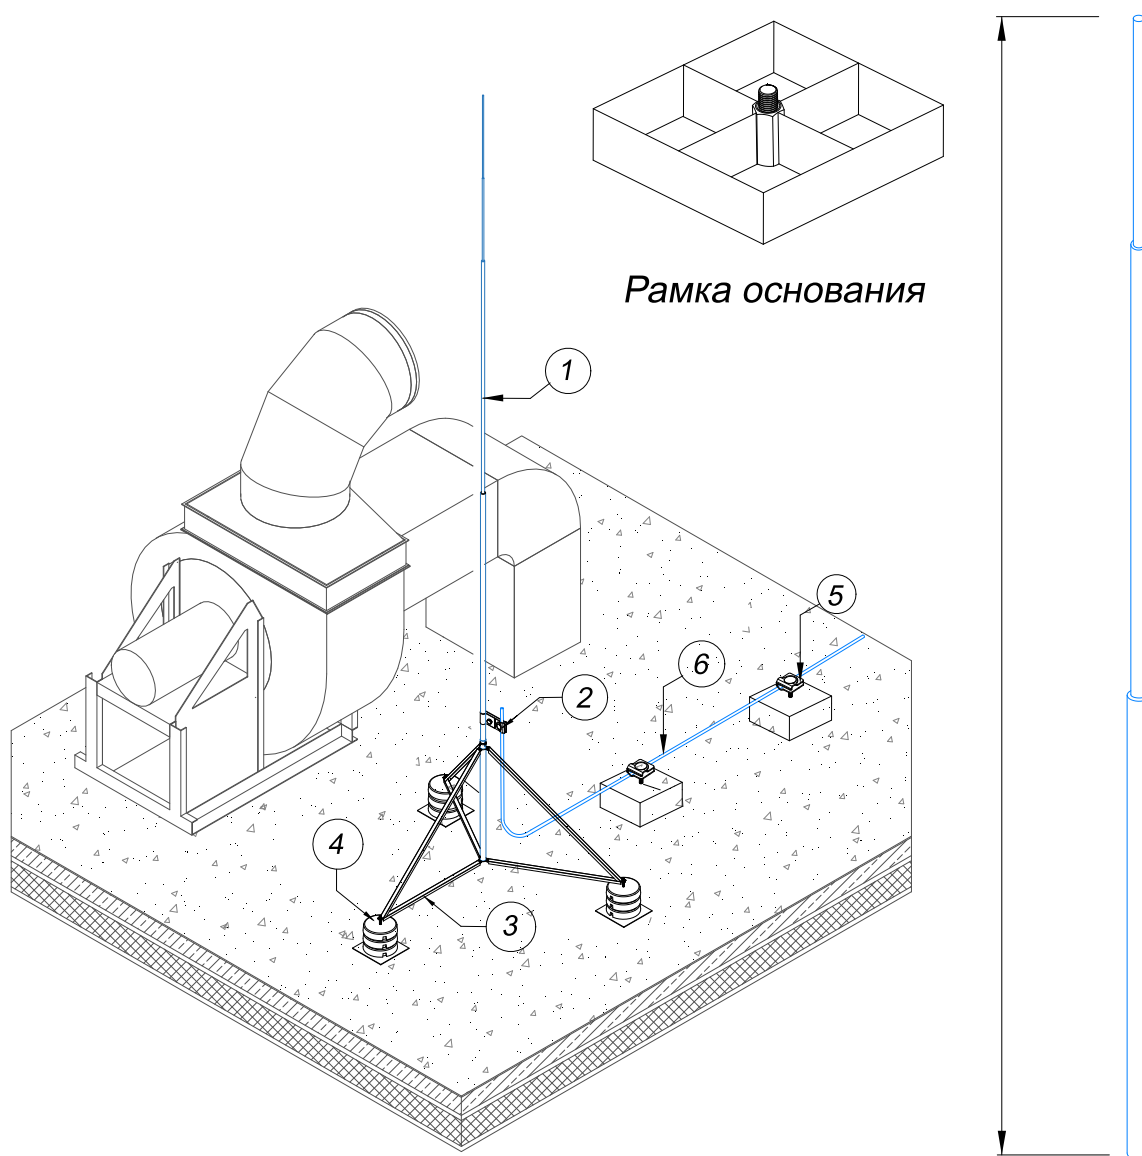

## 6. Условия хранения и транспортировки

Изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.

При железнодорожных и автомобильных перевозках изделия допускаются к транспортировке только в крытом подвижном составе. Обращаться с товаром с соответствующей осторожностью, избегая ударов и вмятин.

Изделия должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя.

### **Предупреждение об опасных воздействиях:**

**Во время опасных метеорологических явлений молниеприёмная мачта с рамкой для бетонных плит на плоскую кровлю GROMOSTAR (в дальнейшем по тексту - изделие) может представлять опасность для жизни и здоровья человека:**

- во время грозы при нахождении на расстоянии менее 5-ти метров от молниеприёмной мачты или ее касания во время прямого удара молнии. Вид опасного воздействия – электротравма от возможного поражения человека атмосферным электрическим разрядом молнии. Например, в Правилах технической эксплуатации резервуаров и инструкции по их ремонту, п. 4.3.18. (Утверждены Госкомнефтепродуктом СССР 26 декабря 1986г.) указано: "Во время грозы приближаться к молниеотводам ближе чем на 4 метра запрещается, о чем должны быть вывешены предупредительные надписи около резервуара или отдельно стоящего молниеотвода".
- при ветре, превышающем расчетные нормы, указанных в паспорте конкретную молниеприёмную мачту. Вид опасного воздействия – травма от возможного поражения человека падением изделия

## **7. Гарантийные обязательства**

Гарантийный срок на молниеприёмную мачту с рамкой для бетонных плит на плоскую кровлю GROMOSTAR составляет 24 месяцев со дня продажи.

Гарантия распространяется на все заводские и конструктивные дефекты. Данная гарантия не распространяется:

- ☐ на повреждения, возникшие в результате монтажа неквалифицированным персоналом, или с нарушением требований настоящего паспорта;
- ☐ при наличии повреждений в результате ударов, а также других механических или температурных повреждений.

## **8. Сведения о рекламациях**

Номер и дата рекламации	Краткое содержание рекламации	Меры, принятые предприятием-изготовителем

Соответствует требованиям  
Инженер ОТК ООО «СТРОЙПЛАЗА»  
Володько М.И.

