

ООО "СтройПлаза"

Комплектующие для системы молниезащиты и заземления

GROMOSTAR

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

*Молниеприёмник с креплением на прямой конек с растяжками
GROMOSTAR высотой от 3,5 до 7,0 метров*



Производитель ООО «Стройплаза»

Россия, Московская обл., Истренский р-н, Костровское поселение, ул. Сиреневая 32.

Тел: +7 (495) 664-30-15, +7 (999) 595-44-55

e-mail: z5954433@yandex.ru

WhatsApp: +79995954455

gromostar.ru

1. Назначение изделия

Молниеприёмник с креплением на прямой конек с растяжками GROMOSTAR служит для защиты сооружений, зданий от прямого удара молнии. Предназначен для перехвата разряда молнии и отведение ее тока через подключенные к нему токоотводы.

Предназначено для эксплуатации в районах с ветровым давлением I-VI в соответствии с ПУЭ (7-е издание) в районах Крайнего Севера с температурой

до -60 градусов и высотой установки до 50 метров. Для районов с ветровым давлением V-VII - изготовим по вашему запросу.

2. Технические характеристики

Артикул	Материал	Высота	Вес
GR140531	Горячеоцинкованная сталь	3,5 м.	13,3 кг
GR140532	Медь		10,3 кг
GR140533	Нержавеющая сталь		10,3 кг
GR140534	Окрашенная сталь		10,3 кг
GR140535	Алюминий		5,5 кг

Артикул	Материал	Высота	Вес
GR140041	Горячеоцинкованная сталь	4,0 м.	14,1 кг
GR140042	Медь		10,3 кг
GR140043	Нержавеющая сталь		11,1 кг
GR140044	Окрашенная сталь		11,1 кг
GR140045	Алюминий		6,3 кг

Артикул	Материал	Высота	Вес
GR140541	Горячеоцинкованная сталь	4,5 м.	16,5кг
GR140542	Медь		11,4кг
GR140543	Нержавеющая сталь		12,5 кг
GR140544	Окрашенная сталь		12,5 кг
GR140545	Алюминий		7,1 кг

Артикул	Материал	Высота	Вес
GR140051	Горячеоцинкованная сталь	5,0 м.	17,3 кг
GR140052	Медь		11,0 кг
GR140053	Нержавеющая сталь		13,3 кг
GR140054	Окрашенная сталь		13,3 кг
GR140055	Алюминий		7,4 кг

Артикул	Материал	Высота	Вес
GR140551	Горячеоцинкованная сталь	5,5 м.	19,0 кг.
GR140552	Медь		11,9 кг.
GR140553	Нержавеющая сталь		14,0 кг.
GR140554	Окрашенная сталь		14,0 кг.
GR140555	Алюминий		7,6 кг.

Артикул	Материал	Высота	Вес
GR140061	Горячеоцинкованная сталь	6,0 м.	19,8 кг.
GR140062	Медь		13,5 кг.
GR140063	Нержавеющая сталь		14,8 кг.
GR140064	Окрашенная сталь		14,8 кг.
GR140065	Алюминий		7,7 кг.

Артикул	Материал	Высота	Вес
GR140561	Горячеоцинкованная сталь	6,5 м.	21,5 кг.
GR140562	Медь		14,4 кг.
GR140563	Нержавеющая сталь		15,5 кг.
GR140564	Окрашенная сталь		15,5 кг.
GR140565	Алюминий		8,3 кг.

Артикул	Материал	Высота	Вес
GR140071	Горячеоцинкованная сталь	7,0 м.	22,3 кг.
GR140072	Медь		15,3 кг.
GR140073	Нержавеющая сталь		16,3 кг.
GR140074	Окрашенная сталь		16,3 кг.
GR140075	Алюминий		8,4 кг.

3. Состав изделия и комплектность

Молниеприёмник с креплением на конек с растяжками GROMOSTAR представляет собой проводник круглого сечения, рис. 1.

Партия молниеприёмников с креплением на конек с растяжками, поставляемая в один адрес, комплектуется паспортом и объединенным техническим описанием в соответствии с ГОСТ 2.601-2006.

Внешний вид товара может отличаться от товара, представленного на фото. Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара, не влияющих на качество изделия.

4. Устройство и принцип работы

Молниеприёмник с креплением на конек с растяжками GROMOSTAR представляет собой металлический токопроводящий стержень. Молниеприёмник устанавливается на конёк кровли.


При помощи креплений молниеприёмник можно установить на коньке кровли. Проводник крепится к молниеприёмнику при помощи болтового соединителя.

5. Техническое обслуживание

Молниеприёмник с креплением на конек с растяжками должен эксплуатироваться по назначению.

В комплект молниеприёмника с креплением на конек входит:

1. Молниеприёмник.
2. Соединитель для присоединения проводника $\varnothing 6\text{--}\varnothing 10$ мм. к молниеприёмнику.
3. Крепление на конек

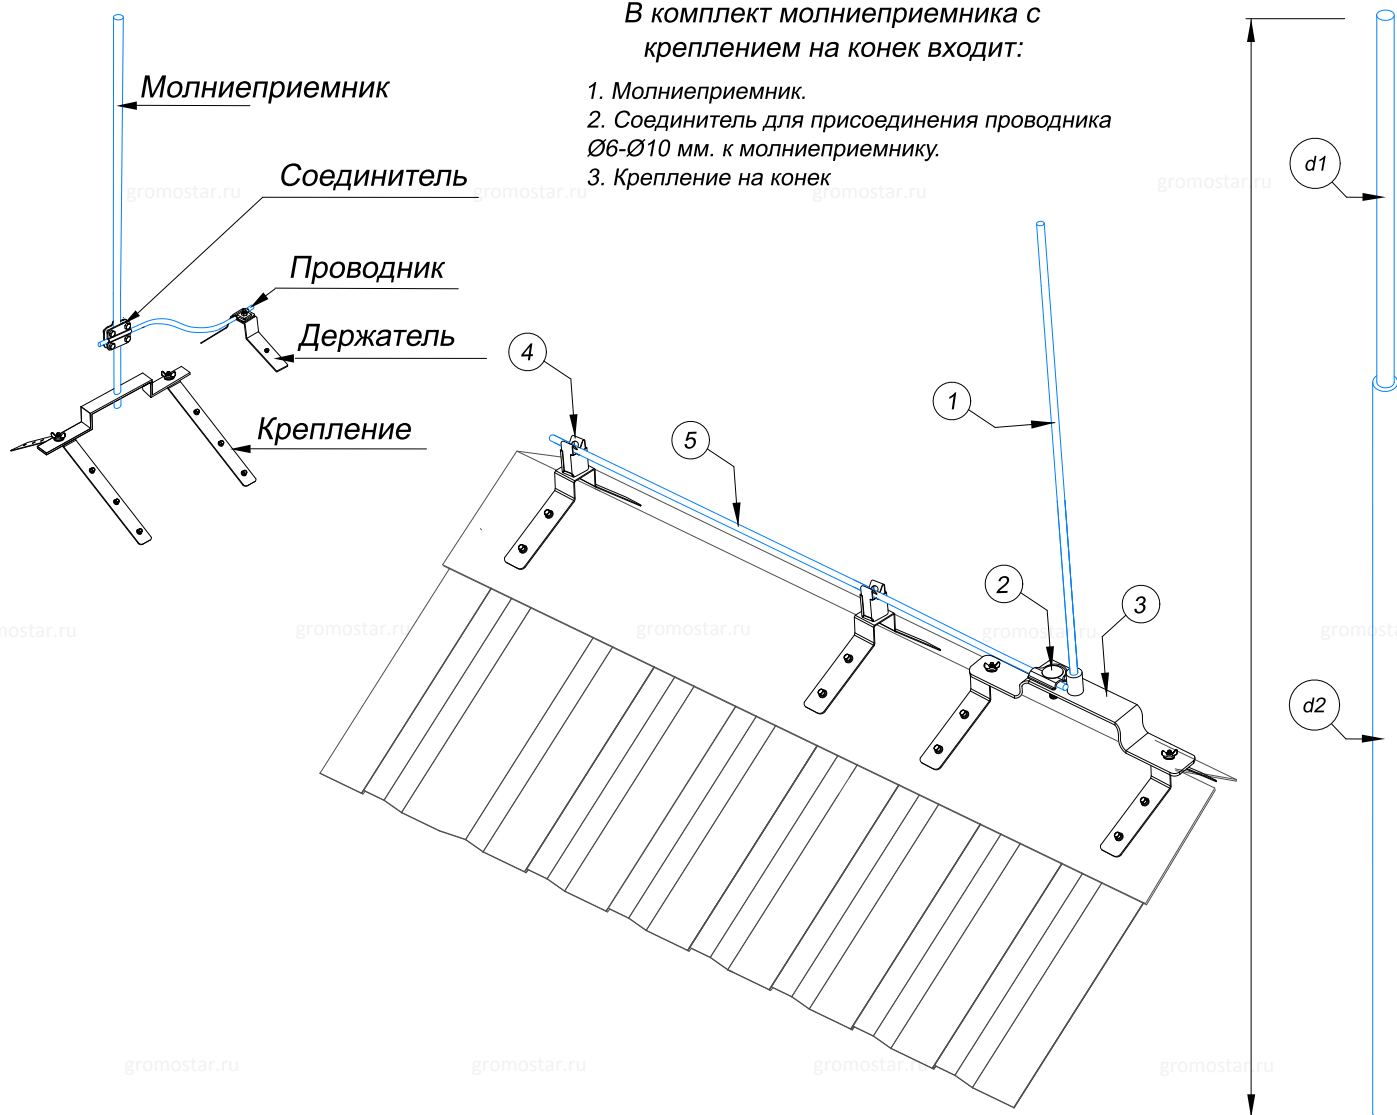

6. Условия хранения и транспортировки

Изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.

При железнодорожных и автомобильных перевозках изделия допускаются к транспортировке только в крытом подвижном составе. Обращаться с товаром с соответствующей осторожностью, избегая ударов и вмятин.

Изделия должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя.

Предупреждение об опасных воздействиях:

Во время опасных метеорологических явлений молниеприёмник с креплением на конек с растяжками GROMOSTAR (в дальнейшем по тексту - изделие) может представлять опасность для жизни и здоровья человека:

- во время грозы при нахождении на расстоянии менее 5-ти метров от молниеприемника или ее касания во время прямого удара молнии. Вид опасного воздействия – электротравма от возможного поражения человека атмосферным электрическим разрядом молнии. Например, в Правилах технической эксплуатации резервуаров и инструкции по их ремонту, п. 4.3.18. (Утверждены Госкомнефтепродуктом СССР 26 декабря 1986г.) указано: "Во время грозы приближаться к молниеотводам ближе чем на 4 метра запрещается, о чем должны быть вывешены предупредительные надписи около резервуара или отдельно стоящего молниеотвода".
- при ветре, превышающем расчетные нормы, указанных в паспорте конкретный молниеприемник. Вид опасного воздействия – травма от возможного поражения человека падением изделия

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на молниеприёмник с креплением на конек с растяжками GROMOSTAR составляет 24 месяцев со дня продажи.

Гарантия распространяется на все заводские и конструктивные дефекты. Данная гарантия не распространяется:

- ☐ на повреждения, возникшие в результате монтажа неквалифицированным персоналом, или с нарушением требований настоящего паспорта;
- ☐ при наличии повреждений в результате ударов, а также других механических или температурных повреждений.

8. Сведения о рекламациях

Номер и дата рекламации	Краткое содержание рекламации	Меры, принятые предприятием-изготовителем

Соответствует требованиям
Инженер ОТК ООО «СТРОЙПЛАЗА»
Володько М.И.



М.И. Володько

