

ООО "СтройПлаза"

Комплектующие для системы молниезащиты и заземления

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Молниеприёмная мачта с креплением на плоскую, ПВХ, мембранныю кровлю GROMOSTAR высотой от 3,5 до 7,0 метров

GROMOSTAR

Производитель ООО «Стройплаза»

Россия, Московская обл., Истренский р-н, Костровское поселение, ул. Сиреневая 32.

Тел: +7 (495) 664-30-15, +7 (999) 595-44-55

e-mail: z5954433@yandex.ru

WhatsApp: +79995954455

gromostar.ru

1. Назначение изделия

Молниеприёмная мачта с креплением на плоскую, ПВХ, мембранные кровлю GROMOSTAR служит для защиты сооружений, зданий от прямого удара молнии. Предназначен для перехвата разряда молнии и отведение ее тока через подключенные к нему токоотводы.

Предназначено для эксплуатации в районах с ветровым давлением I-VI в соответствие с ПУЭ (7-е издание) в районах Крайнего Севера с температурой до -60 градусов и высотой установки до 50 метров. Для районов с ветровым давлением V-VII - изготовим по вашему запросу.

2. Технические характеристики

Артикул	Материал	Высота	Вес
GR130531	Горячоцинкованная сталь	3,5 м.	9,7 кг
GR130533	Нержавеющая сталь		6,7 кг
GR130534	Окрашенная сталь		6,7 кг
GR130535	Алюминий		2,7 кг

Артикул	Материал	Высота	Вес
GR130041	Горячоцинкованная сталь	4,0 м.	10,5 кг
GR130043	Нержавеющая сталь		7,5 кг
GR130044	Окрашенная сталь		7,5 кг
GR130045	Алюминий		2,8 кг

Артикул	Материал	Высота	Вес
GR130541	Горячоцинкованная сталь	4,5 м.	12,2 кг
GR130543	Нержавеющая сталь		8,2 кг
GR130544	Окрашенная сталь		8,2 кг
GR130545	Алюминий		3,2 кг

Артикул	Материал	Высота	Вес
GR130051	Горячоцинкованная сталь	5,0 м.	13,0 кг
GR130053	Нержавеющая сталь		9,0 кг
GR130054	Окрашенная сталь		9,0 кг
GR130055	Алюминий		3,5 кг

Артикул	Материал	Высота	Вес
GR130551	Горячеоцинкованная сталь	5,5 м.	15,3 кг
GR130553	Нержавеющая сталь		10,3 кг
GR130554	Окрашенная сталь		10,3 кг
GR130555	Алюминий		4,1 кг

Артикул	Материал	Высота	Вес
GR130061	Горячеоцинкованная сталь	6,0 м.	16,1 кг
GR130063	Нержавеющая сталь		11,1 кг
GR130064	Окрашенная сталь		11,1 кг
GR130065	Алюминий		4,2 кг

Артикул	Материал	Высота	Вес
GR130561	Горячеоцинкованная сталь	6,5 м.	17,8 кг
GR130563	Нержавеющая сталь		11,8 кг
GR130564	Окрашенная сталь		11,8 кг
GR130565	Алюминий		4,8 кг

Артикул	Материал	Высота	Вес
GR130071	Горячеоцинкованная сталь	7,0 м.	18,6 кг
GR130073	Нержавеющая сталь		12,6 кг
GR130074	Окрашенная сталь		12,6 кг
GR130075	Алюминий		4,9 кг

3. Состав изделия и комплектность

Молниеприёмная мачта с креплением на плоскую, ПВХ, мембранные кровли GROMOSTAR представляет собой проводник круглого сечения, рис. 1.

Партия молниеприёмных мачт, поставляемая в один адрес, комплектуется паспортом и объединенным техническим описанием в соответствии с ГОСТ 2.601-2006.

Внешний вид товара может отличаться от товара, представленного на фото. Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара, не влияющих на качество изделия.


4. Устройство и принцип работы

Молниеприёмная мачта с креплением на плоскую кровлю GROMOSTAR представляет собой металлический токопроводящий стержень. Молниеприёмная мачта устанавливается совместно с металлическими, бетонными основаниями или крепится к элементам здания.

При помощи креплений молниеприёмную мачту можно установить на плоскую, ПВХ, мембранные кровли. Проводник крепится к молниеприёмной мачте при помощи болтового соединителя.

5. Техническое обслуживание

Молниеприёмная мачта должна эксплуатироваться по назначению.

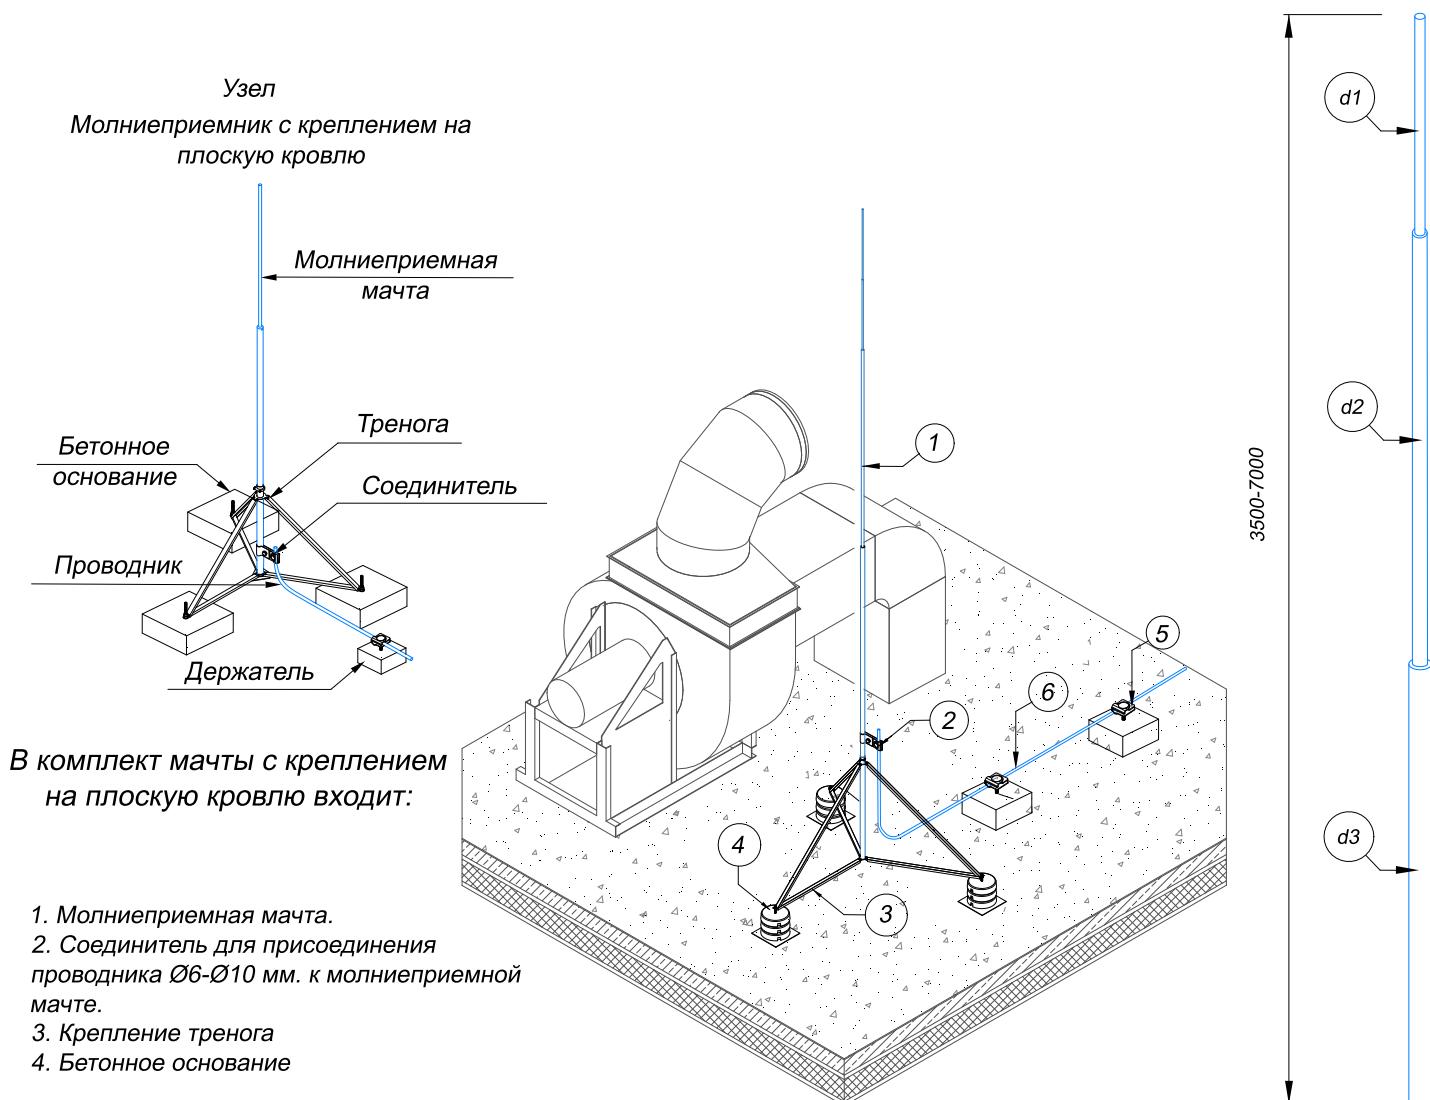

6. Условия хранения и транспортировки

Изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.

При железнодорожных и автомобильных перевозках изделия допускаются к транспортировке только в крытом подвижном составе. Обращаться с товаром с соответствующей осторожностью, избегая ударов и вмятин.

Изделия должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя.

Предупреждение об опасных воздействиях:

Во время опасных метеорологических явлений молниеприёмная мачта с креплением на плоскую кровлю GROMOSTAR (в дальнейшем по тексту - изделие) может представлять опасность для жизни и здоровья человека:

- во время грозы при нахождении на расстоянии менее 5-ти метров от молниеприёмной мачты или ее касания во время прямого удара молнии. Вид опасного воздействия – электротравма от возможного поражения человека атмосферным электрическим разрядом молнии. Например, в Правилах технической эксплуатации резервуаров и инструкции по их ремонту, п. 4.3.18. (Утверждены Госкомнефтепродуктом СССР 26 декабря 1986г.) указано: "Во время грозы приближаться к молниеотводам ближе чем на 4 метра запрещается, о чем должны быть вывешены предупредительные надписи около резервуара или отдельно стоящего молниеотвода".

- при ветре, превышающем расчетные нормы, указанных в паспорте конкретную молниеприёмную мачту. Вид опасного воздействия – травма от возможного поражения человека падением изделия

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на молниеприёмную мачту с креплением на плоскую кровлю GROMOSTAR составляет 24 месяцев со дня продажи.

Гарантия распространяется на все заводские и конструктивные дефекты. Данная гарантия не распространяется:

- на повреждения, возникшие в результате монтажа неквалифицированным персоналом, или с нарушением требований настоящего паспорта;
- при наличии повреждений в результате ударов, а также других механических или температурных повреждений.

8. Сведения о рекламациях

Номер и дата рекламации	Краткое содержание рекламации	Меры, принятые предприятием-изготовителем

Соответствует требованиям
Инженер ОТК ООО «СТРОЙПЛАЗА»
Володько М.И.

Wend-

