

Общество с ограниченной ответственностью
ООО "СтройПлаза"

Комплектующие для системы молниезащиты и
заземления

Держатель проволоки для плоской кровли
(негорючий)

ПАСПОРТ

GR 320101, GR 320102, GR 320103, GR 320104,

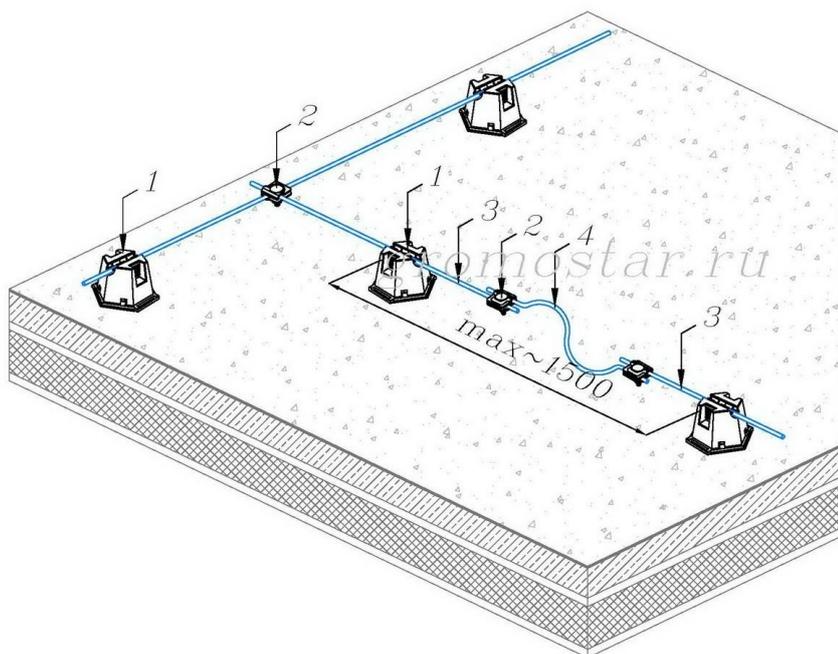


Схема прокладки проводников
по плоской кровли

1. Держатель проводника
для плоской кровли
2. Соединитель круг-круг
3. Проводник
4. Компенсатор


МОСКВА



Держатель проволоки для плоской кровли (негорючий)

Держатель проволоки для плоской кровли (негорючий) Gromostar для круглого проводника Ø6-Ø10 мм., размером 130x80x80 мм. предназначен для крепления проводника при устройстве молниезащиты. Держатель проволоки для плоской кровли устанавливается на плоскую, инверсионную, ПВХ кровлю под собственным весом. Дополнительно можно приклеить. Держатель проволоки для плоской кровли подробности касающиеся способа установки и крепления найдете на сайте.

Артикул	Материал	ДЛЯ ПРОВОДНИКА	РАЗМЕР	ВЕС
GR 320101	Бетон	Ø6-Ø10 мм.	130x80x80 мм.	1,02 кг.
GR 320102	Бетон/Изоляция	Ø6-Ø10 мм.	130x80x80 мм.	1,02 кг.
GR 320103	Бетон/Пластик	Ø6-Ø10 мм.	130x80x80 мм.	1,02 кг.
GR 320104	Бетон/Резина	Ø6-Ø10 мм.	130x80x80 мм.	1,02 кг.

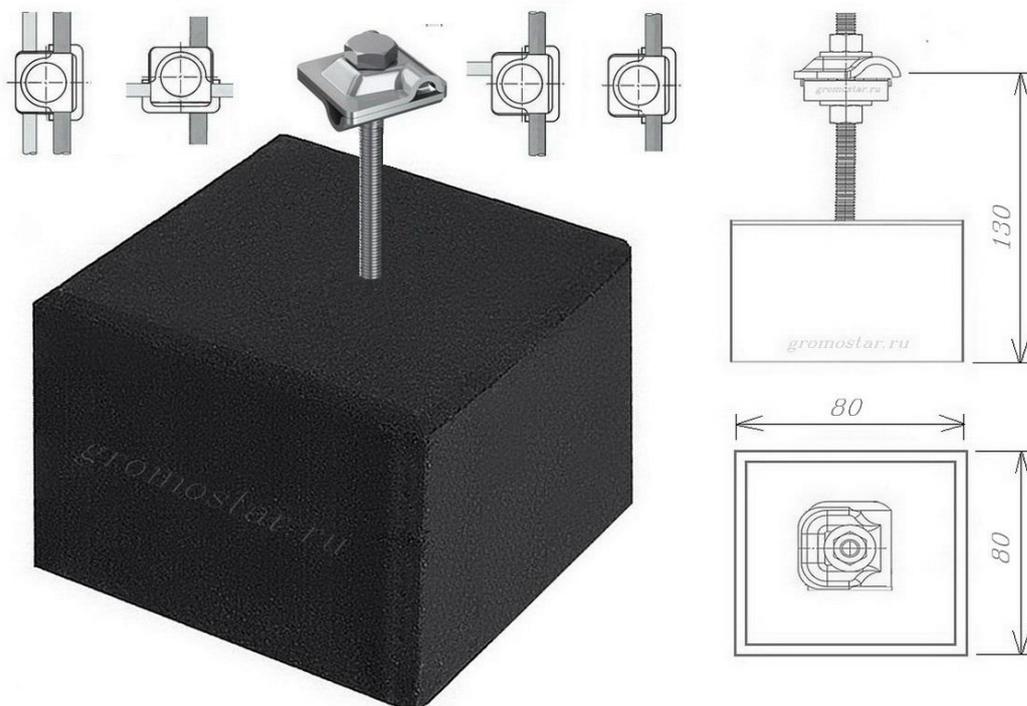

Держатель проволоки для плоской кровли (негорючий) Gromostar выпускается из бетона, бетона в резине, бетона в пластике и бетона в гидроизоляции. Соответствует нормативным документам регламентирующими требования к молниезащите зданий: «Инструкция по молниезащите зданий и сооружений» РД 34.21.122-87 от 30 июля 1987 года и «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» СО 153-343.21.122-2003 от 30 июня 2003 г.

Партия держателей поставляемая в один адрес, комплектуется паспортом и объединенным техническим описанием в соответствии с ГОСТ 2.601-2006. Вы можете скачать паспорт изделия на сайте производителя.

Внешний вид товара может отличаться от товара, представленного на фото. Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара, не влияющих на качество изделия


Гарантийный срок на держатель составляет 24 месяцев со дня продажи.

Соответствует требованиям Инженер ОТК ООО «СТРОЙПЛАЗА» Володько М.И.

М.И. Володько



Держатель проволоки для плоской кровли (негорючий)

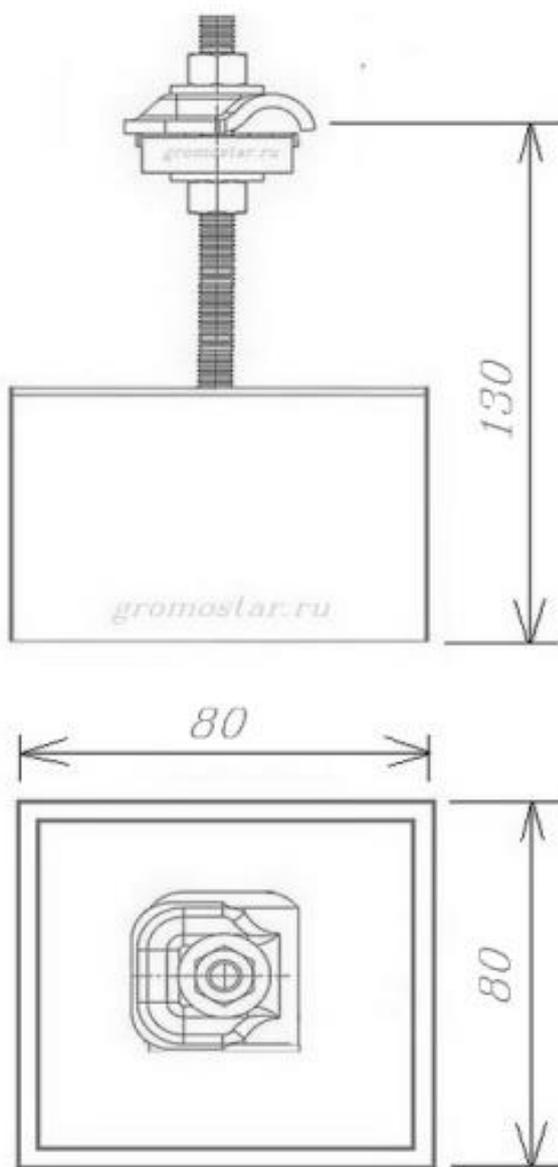

Держатель проволоки для плоской кровли (негорючий) Gromostar для круглого проводника Ø6-Ø10 мм., размером 130x80x80 мм. предназначен для крепления проводника при устройстве молниезащиты. Держатель проволоки для плоской кровли устанавливается на плоскую, инверсионную, ПВХ кровлю под собственным весом. Дополнительно можно приклеить. Держатель проволоки для плоской кровли подробности касающиеся способа установки и крепления найдете на сайте.

Держатель проволоки для плоской кровли (негорючий) Gromostar выпускается из бетона, бетона в резине, бетона в пластике и бетона в гидроизоляции. Соответствует нормативным документам регламентирующими требования к молниезащите зданий: «Инструкция по молниезащите зданий и сооружений» РД 34.21.122-87 от 30 июля 1987 года и «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» СО 153-343.21.122-2003 от 30 июня 2003 г.

Арт.	Материал.	ДЛЯ ПРОВОДНИКА	РАЗМЕР	ВЕС
GR 320101	Бетон	Ø6-Ø10 мм.	130x80x80 мм.	1,02 кг.
GR 320102	Бетон/Изоляция	Ø6-Ø10 мм.	130x80x80 мм.	1,02 кг.
GR 320103	Бетон/Пластик	Ø6-Ø10 мм.	130x80x80 мм.	1,02 кг.
GR 320104	Бетон/Резина	Ø6-Ø10 мм.	130x80x80 мм.	1,02 кг.