



*Чертежи комплектующих для
заземления Ø25 мм.*

*ООО «Стройплаза»
+7 (999) 595-44-55
gromostar.ru
z5954455@yandex.ru*


СОДЕРЖАНИЕ

	Название	Страница
1	Стержень заземления без муфтовой 1 500 мм. острый	2
2	Стержень заземления 3 000 мм. острый	3
3	Стержень заземления 1 500 мм. с резьбой	4
4	Стержень 1 500 мм. острый с резьбой	5
5	Стержень заземления без муфтовой 1 500 мм.	6
6	Муфта соединительная	7
7	Наконечник заостренный для стержня с резьбой	8
8	Винт забивной для стержня с резьбой	9
9	Наконечник заостренный для стержня без муфтового	10
10	Наконечник забивной для стержня без муфтового	11
11	Лента герметик	12
12	Шина уравнивания потенциалов	13
13	Электропроводящая смазка	14
14	Ревизионный колодец	15
15	Люк смотровой	16
16	Фасадная коробка с соединителем	17
17	Насадка для забивания SDS-MAX	18
18	Соединитель заземления стержня, полосы и круга	19
19	Соединитель заземления стержня и круга	20
20	Соединитель заземления стержня и полосы	21
21	Соединитель полосы	22
22	Соединитель полосы и круга	23
23	Цинковый спрей	24
	Типовые схемы устройства заземления	

Подпись и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

					Альбом типовых технических решений для устройства молниезащиты и заземления			
Изм.	Лист	№ докумен.	Подпись	Дата				
Разработал					Комплекующие для заземления	Стадия	Лист	Листов
Проверил							1	24
Т. контр.								
Н. контр.					СОДЕРЖАНИЕ	000 «Стройплаза» +7 (999) 595-44-55 gromostar.ru z5954455@yandex.ru		
Утвердил.								

Стержень заземления без муфтовой 1 500 мм.
диаметром 25 мм. острый

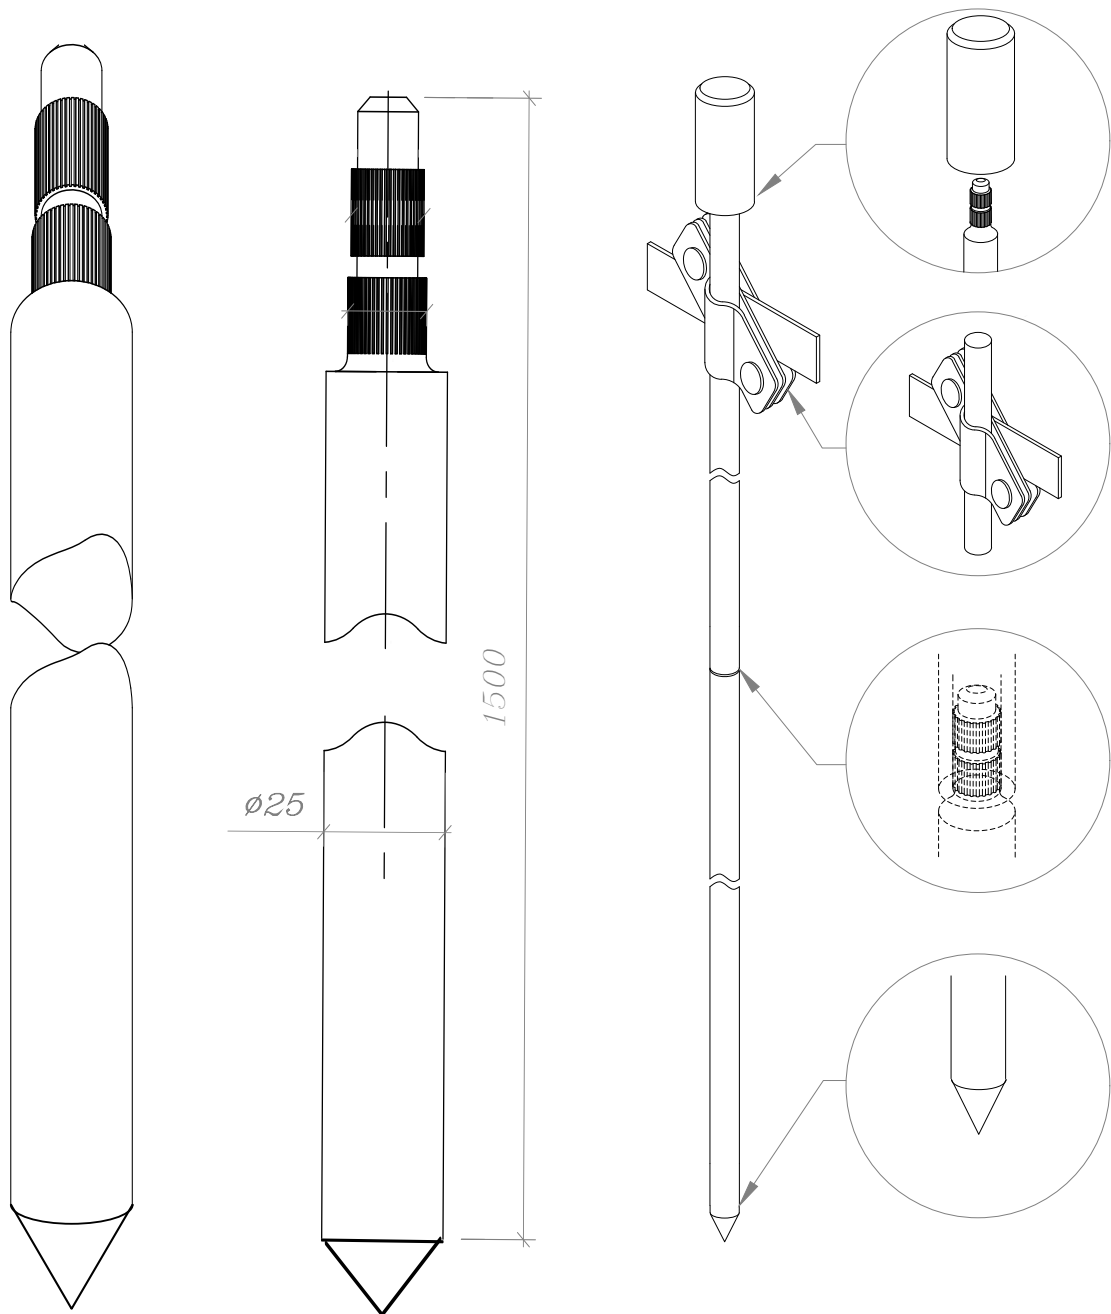


Артикул	Материал	Размер (мм.)	Вес (кг.)
GR620401	Горячеоцинкованная сталь	Ø25x1500	6,0
GR620402	Медь		6,7
GR620403	Нержавеющая сталь		6,0

Примечания
1. Позружаются В грунт с помощью молотка.

Изм. №	Лист	№ докумен.	Подпись	Дата
Изм. №	Лист	№ докумен.	Подпись	Дата
Изм. №	Лист	№ докумен.	Подпись	Дата
Изм. №	Лист	№ докумен.	Подпись	Дата

Альбом типовых технических решений для устройства молниезащиты и заземления				
Изм.	Лист	№ докумен.	Подпись	Дата
Разработал				
Прововерил				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утвердил.				
Комплектующие для заземления				
000 «Стройплаза» +7 (999) 595-44-55 gromostar.ru z5954455@yandex.ru				

Стержень заземления 3 000 мм. с острым наконечником
диаметром 25 мм.

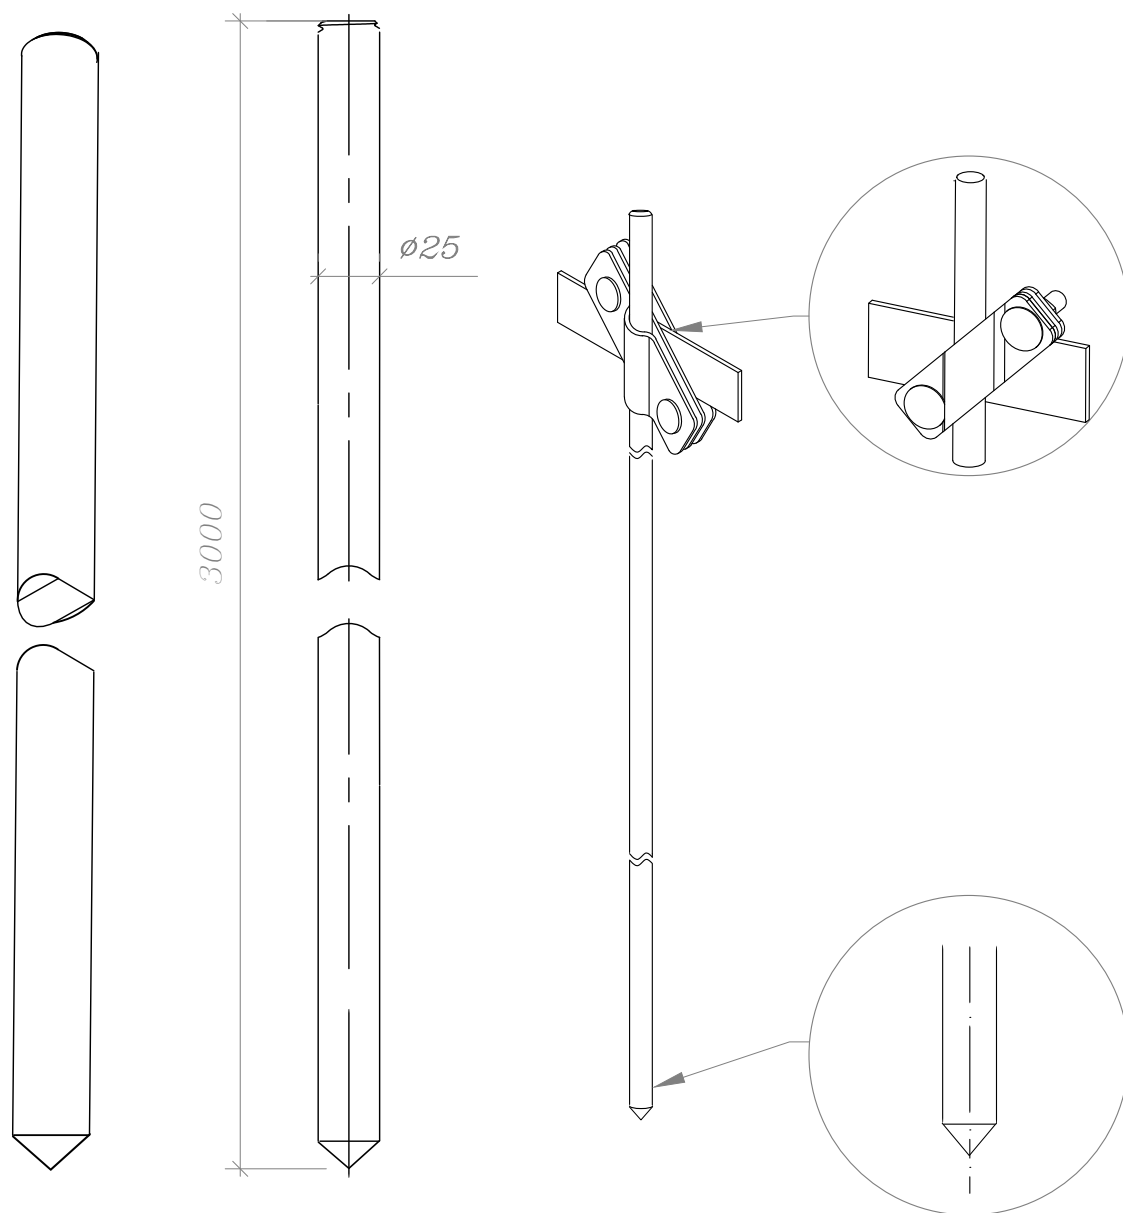


Артикул	Материал	Размер (мм.)	Вес (кг.)
GR620411	Горячеоцинкованная сталь	Ø25x3000	6,0
GR620412	Медь		6,7
GR620413	Нержавеющая сталь		6,0

Примечания

1. Позружаются В грунт с помощью молотка.

Изм.	Лист	№ докумен.	Подпись	Дата	Альбом типовых технических решений для устройства молниезащиты и заземления	Стация	Лист	Листов
Разработал					Комплектующие для заземления		3	24
Прововерил								
Т. контр.								
Н. контр.					Стержень заземления 3 000 мм. с острым наконечником Ø25 мм.	000 «Стройплаза» +7 (999) 595-44-55 gromostar.ru z5954455@yandex.ru		
Утвердил.								

Стержень заземления 1500 мм. диаметром 25 мм. с резьбой M20

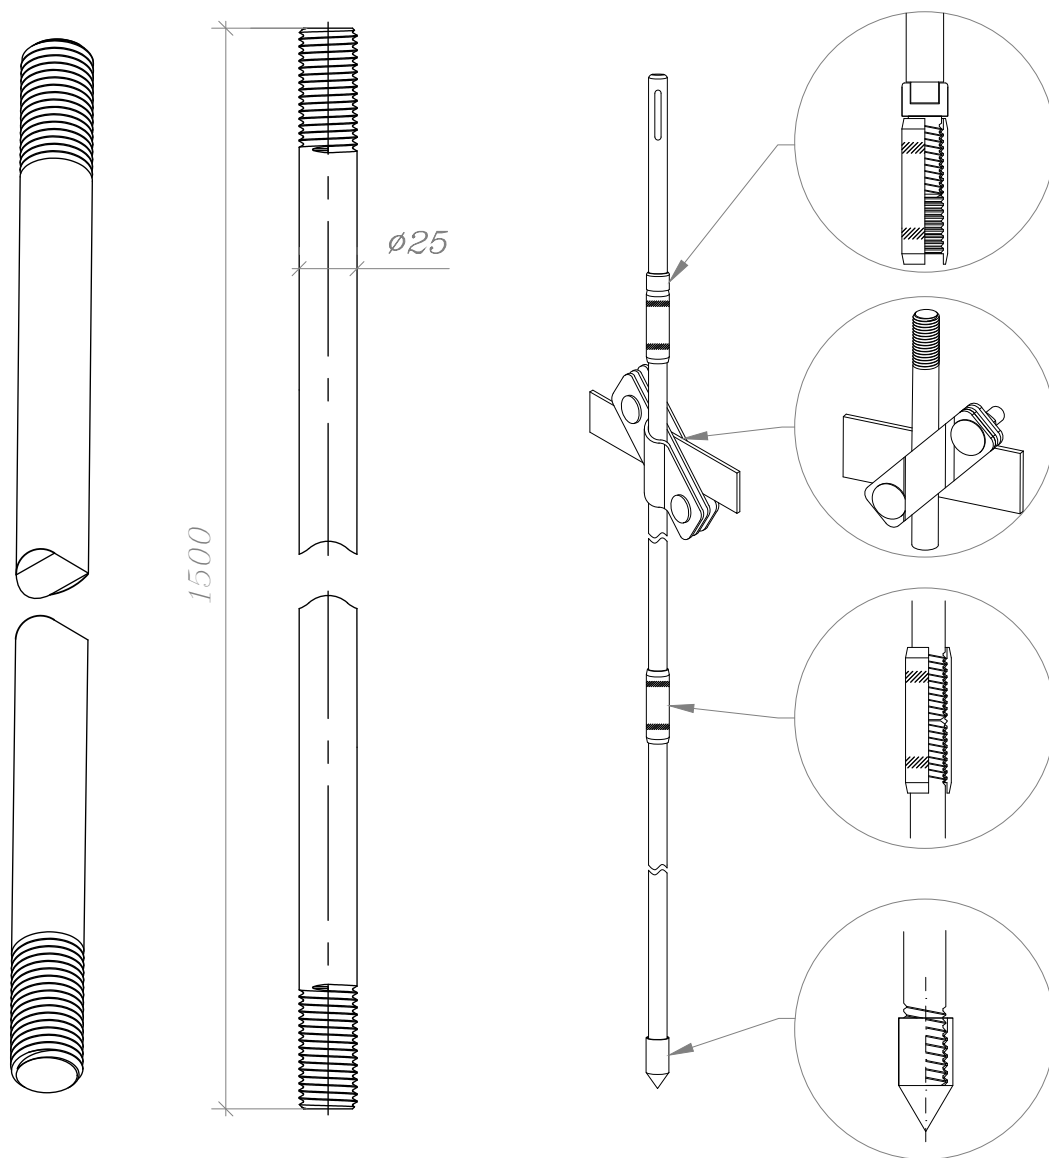


Артикул	Материал	Размер (мм.)	Вес (кг.)
GR620421	Горячеоцинкованная сталь	Ø25x1500	6,0
GR620422	Медь		6,7
GR620423	Нержавеющая сталь		6,0

Примечания

1. Стержни заземления соединяются между собой по с помощью резьбовых муфт.
2. Позружаются в грунт с помощью насадки SDS-Max для отбойного молотка.
3. Рекомендуемая максимальная глубина монтажа до 21 метр.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	Альбом типовых технических решений для устройства молниезащиты и заземления								
					Изм.	Лист	№ докумен.	Подпись	Дата				
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	Разработал					Комплектующие для заземления	Стадия	Лист	Листов
					Прововерил							4	24
					Т. контр.								
					Н. контр.								
					Утвердил.								
Стержень заземления 1500 мм. Ø25мм. с резьбой M20										000 «Стройплаза» +7 (999) 595-44-55 gromostar.ru z5954455@yandex.ru			

Стержень заземления 1 500 мм. с острым наконечником диаметром 25 мм. и резьбой M25

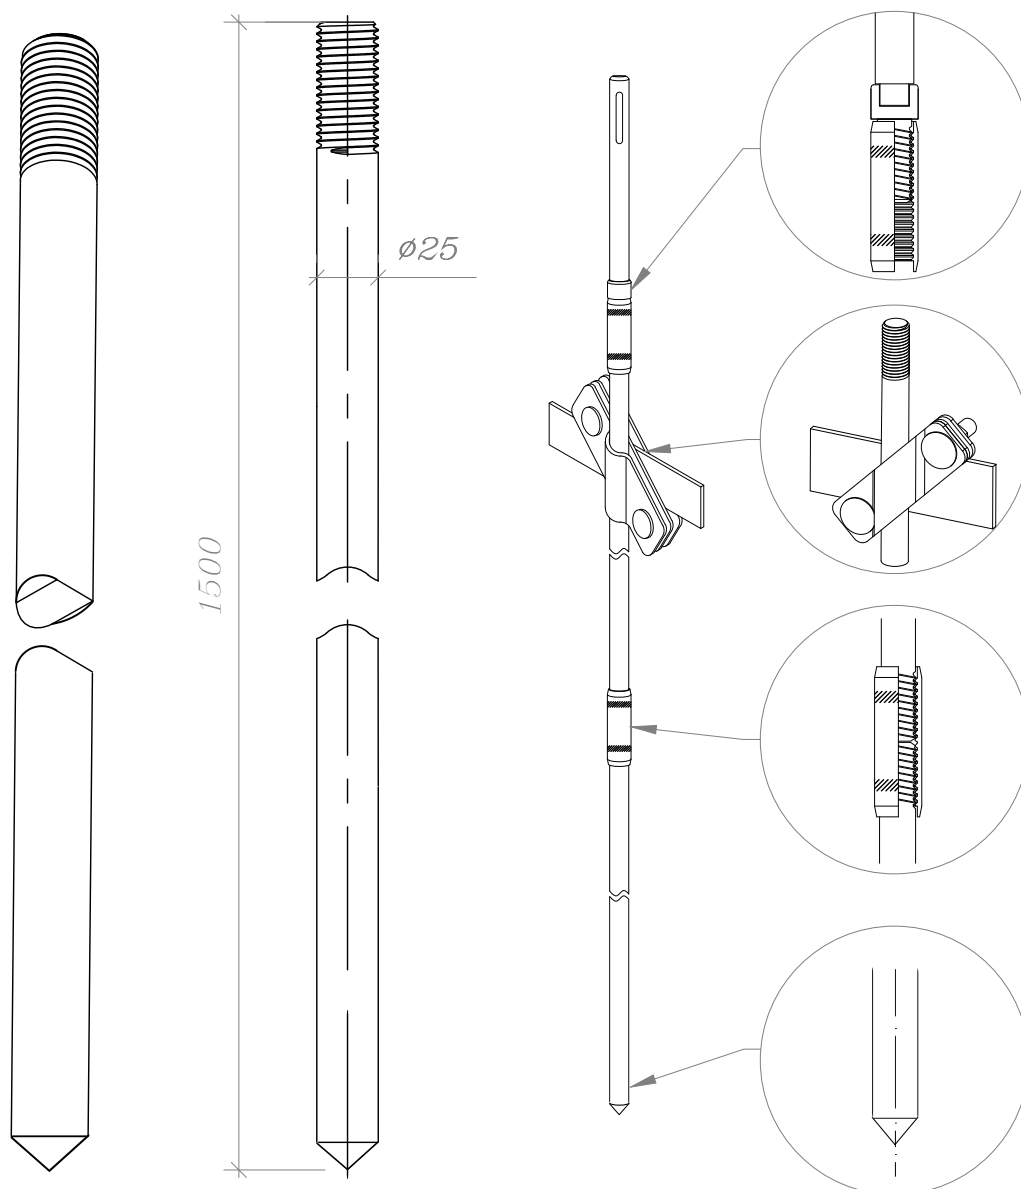


Артикул	Материал	Размер (мм.)	Вес (кг.)
GR620431	Горячеоцинкованная сталь	Ø25x1500	6,0
GR620432	Медь		6,7
GR620433	Нержавеющая сталь		6,0

Примечания

1. Стержни заземления соединяются между собой с помощью резьбовых муфт.
2. Погружаются в грунт с помощью насадки SDS-MAX для отбойного молотка.
3. Рекомендуемая максимальная глубина монтажа до 21 метр.

					Альбом типовых технических решений для устройства молниезащиты и заземления			
Изм.	Лист	№ докумен.	Подпись	Дата				
Разработал					Комплектующие для заземления	Стация	Лист	Листов
Проверил							5	24
Т. контр.								
Н. контр.					Стержень заземления 1 500 мм. с острым наконечником Ø25 мм. и резьбой M25	000 «Стройплаза»		
Утвердил.						+7 (999) 595-44-55 gromostar.ru z5954455@yandex.ru		


Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

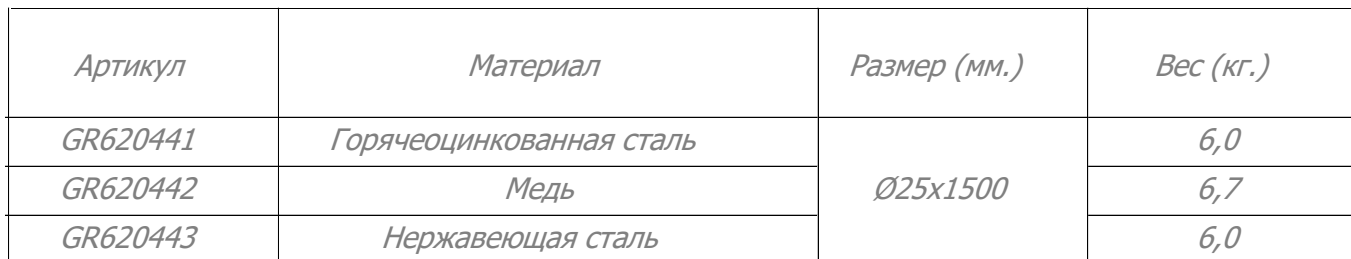

1. Стержни соединяются между собой без муфт: на одном конце стержня имеется насечки, а другом отверстие для запрессовки

ООО «Стройплаза»
+7 (999) 595-44-55 gromostar.ru
z5954455@yandex.ru

Муфта соединительная заземления M25

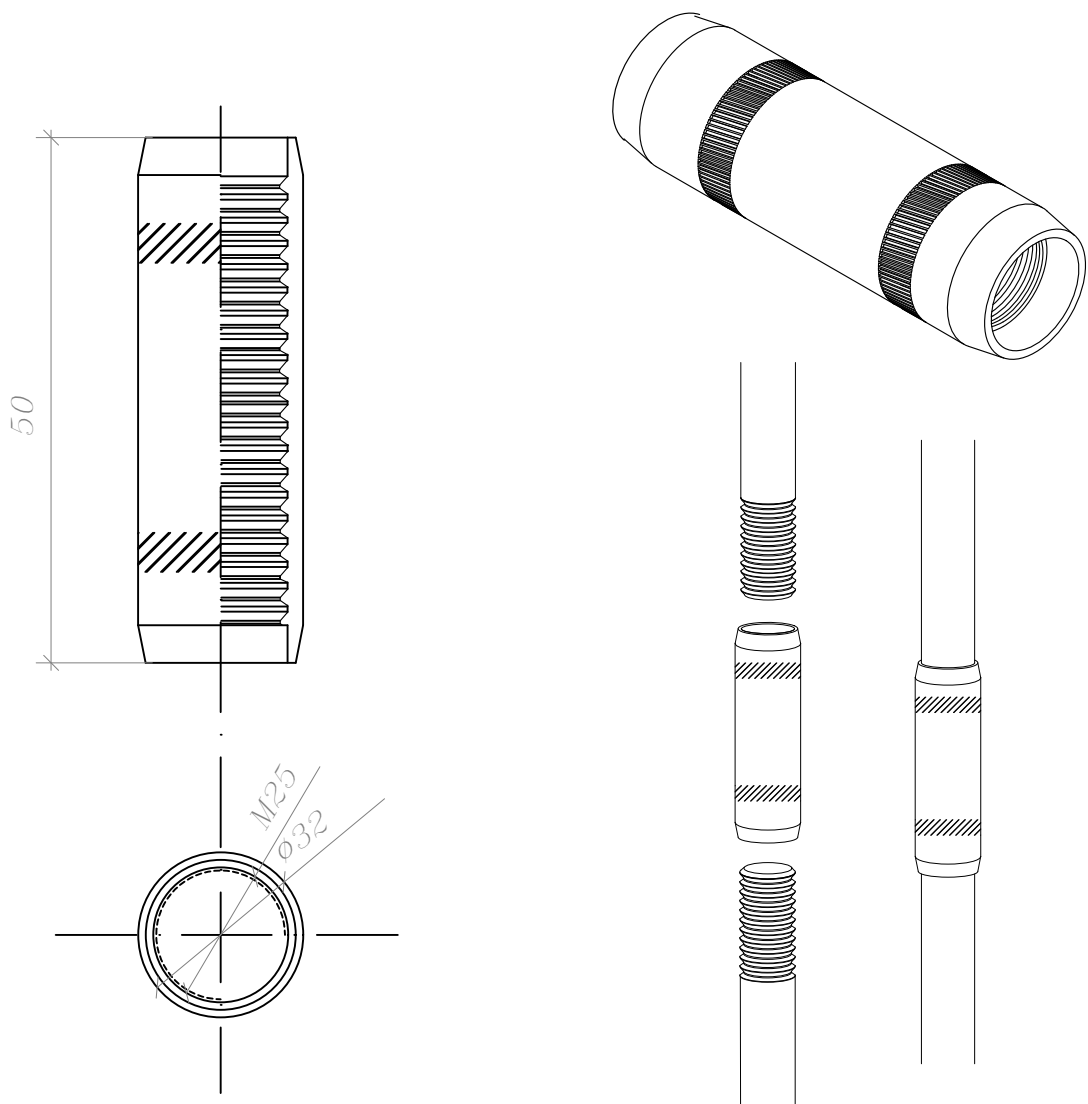


- 1. Для соединения стержней заземления.
- 2. Дополнительные накатки для затяжки ключом.
- 3. Используется для всех типов почв.
- 4. Для уменьшения переходного сопротивления дополнительно использовать токопроводящую пасту.

Примечания:

Подпись и дата	Изм. № дубл.	Взам. инв. №											
1. Для соединения стержней заземления. 2. Дополнительные накатки для затяжки ключом. 3. Используется для всех типов почв. 4. Для уменьшения переходного сопротивления дополнительно использовать токопроводящую пасту. Примечания:													
Артикул		Материал				Размер (мм.)			Вес (кг.)				
GR620451		Горячеоцинкованная сталь				M25x50			0,144				
GR620433		Нержавеющая сталь							0,144				
Альбом типовых технических решений для устройства молниезащиты и заземления													
Изм.	Лист	№ докумен.		Подпись		Дата		Комплектующие для заземления			Стадия	Лист	Листов
Разработал													
Прововерил								Муфта соединительная заземления M25			000 «Стройплаза»		
Т.контр.											+7 (999) 595-44-55 gromostar.ru		
Н.контр.								z5954455@yandex.ru					
Утв.Вергил.													

Наконечник заостренный для стержня заземления 1 500 мм. диаметром 25 мм. с резьбой M25

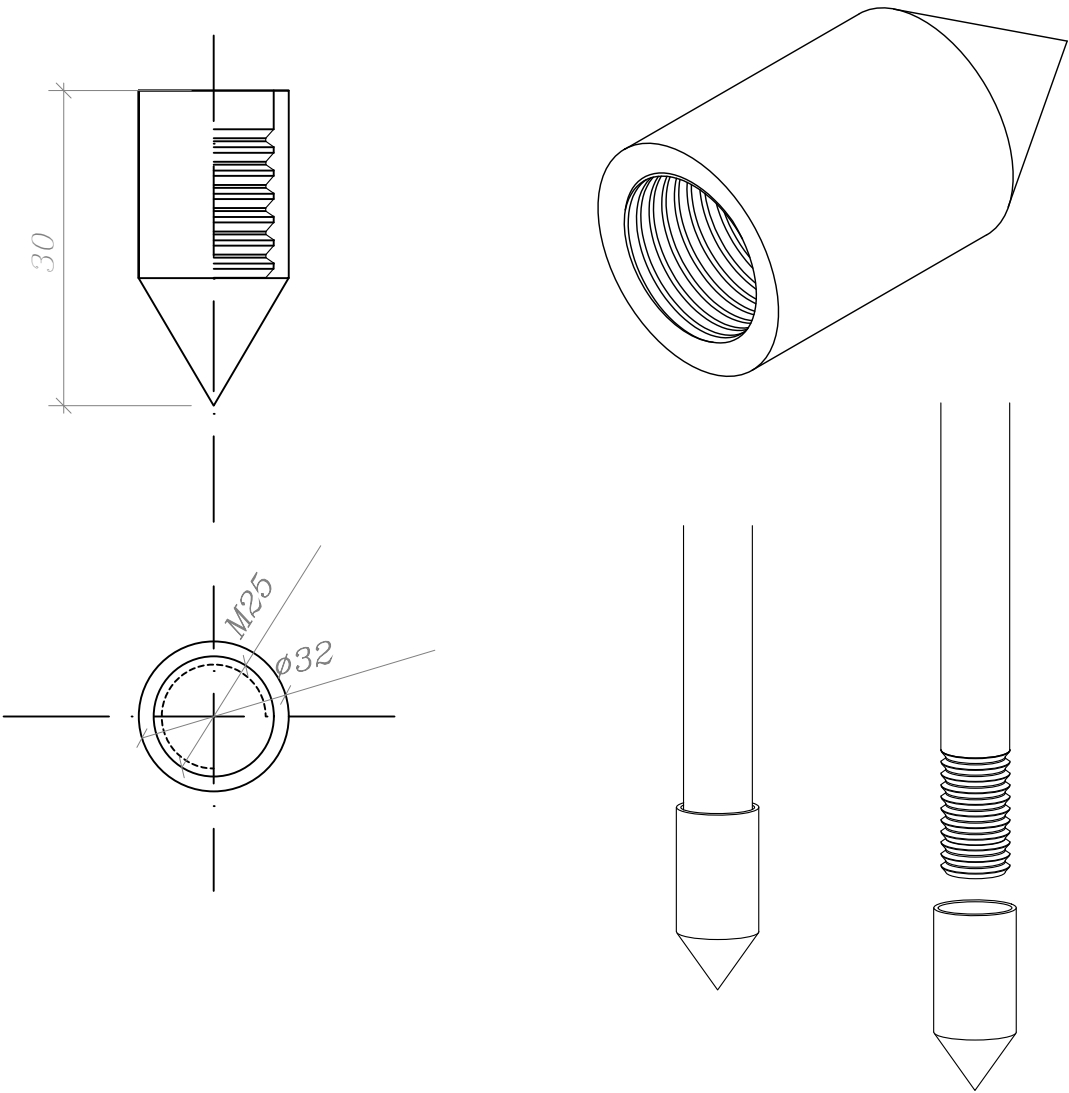

Артикул	Материал	Размер (мм.)	Вес (кг.)
GR620460	Сталь	M25x40	0,124


Примечания:

1. Вкручивается на первый стержень заземления для погружения в почву.
2. Используется для всех типов почв.
3. Для уменьшения переходного сопротивления дополнительно использовать токопроводящую пасту.

Изм.	Лист	№ докумен.	Подпись	Дата	Изм. № дубл.	Подпись и дата
Изм. № подл.	Лист	№ докумен.	Подпись	Дата	Изм. № дубл.	Подпись и дата

Альбом типовых технических решений для устройства молниезащиты и заземления								
Изм.	Лист	№ докумен.	Подпись	Дата				
Разработал					Комплектующие для заземления	Стадия	Лист	Листов
Прововерил							8	24
Т. контр.								
Изм. № подл.					Наконечник заостренный для стержня заземления 1 500 мм. Ø25 мм. с резьбой M25	000 «Стройплаза» +7 (999) 595-44-55 gromostar.ru z5954455@yandex.ru		
Н. контр.								
Утвердил.								

Винт забивной для стержня заземления 1 500 мм.
диаметром 25 мм. с резьбой М25

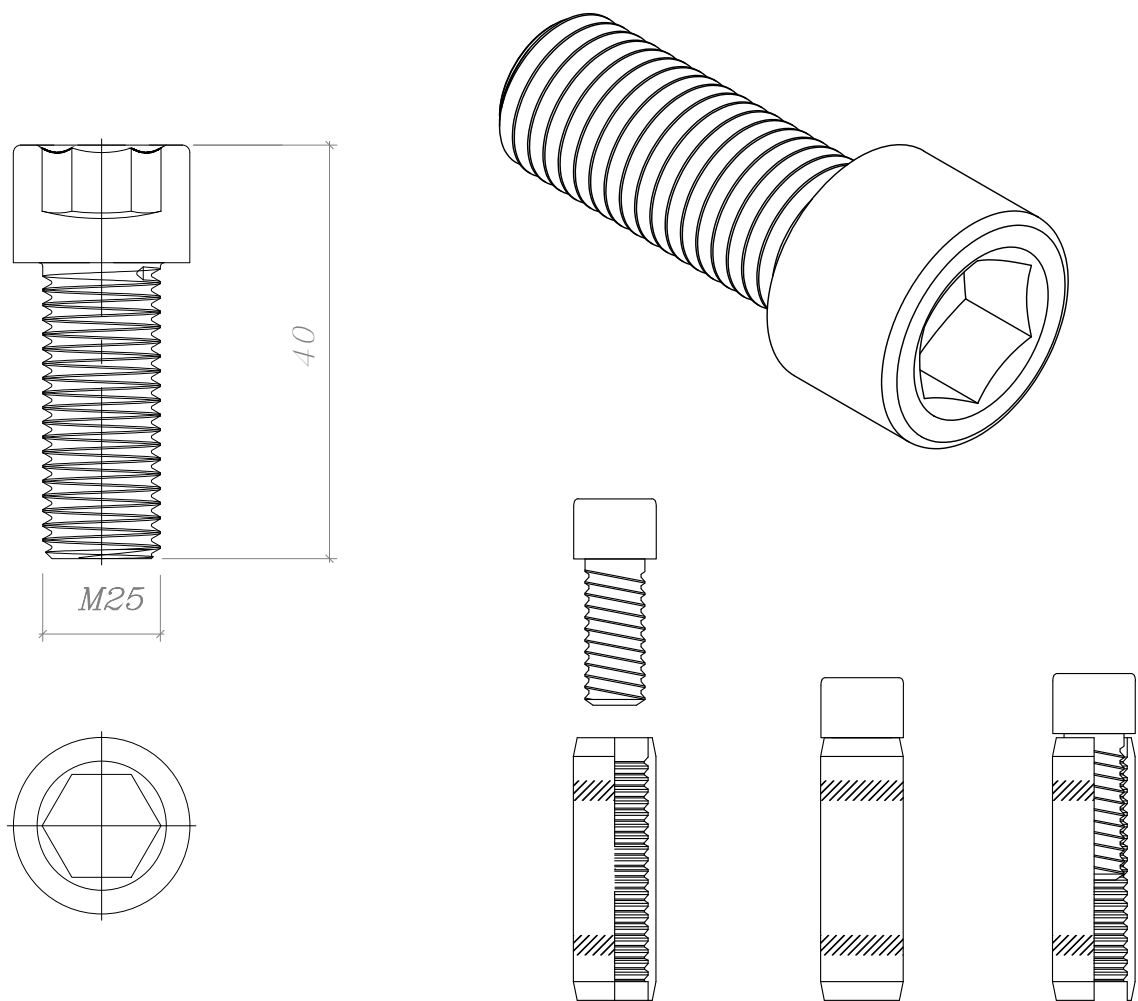


Артикул	Материал	Размер (мм.)	Вес (кг.)
GR620490	Сталь	M25x40	0,104

Примечания:
1. Передает удары электрического молота на стержень заземления.
2. Многократное использование.
3. Материал: сталь повышенной прочности.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №			Инв. № дубл.			Подпись и дата			
Альбом типовых технических решений для устройства молниезащиты и заземления											
Изм.		Лист	№ докумен.	Подпись	Дата						
Разработал						Комплектующие для заземления		Стадия	Лист	Листов	
Проверил									9	24	
Т. контр.											
Н. контр.						Винт забивной для стержня заземления 1 500 мм. Ø25 мм. с резьбой М25		000 «Стройплаза» +7 (999) 595-44-55 gromostar.ru z5954455@yandex.ru			
Утвердил.											

Наконечник заостренный для стержня без муфтового диаметром 25 мм.

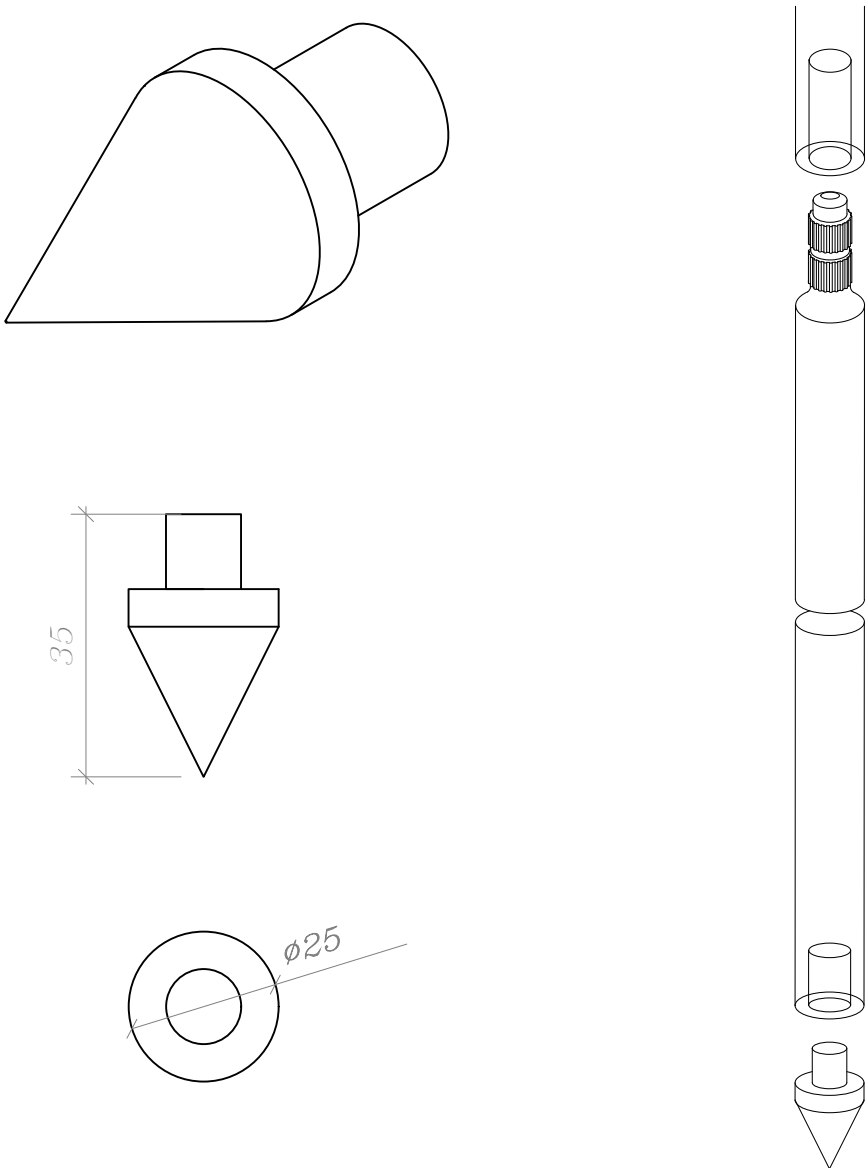

Артикул	Материал	Размер (мм.)	Вес (кг.)
GR620480	Сталь	Ø25x40	0,124


Примечание

1. Монтируется на первый стержень для погружения в грунт
2. Используется для всех типов почвы.

Подпись и дата	Изм. № дубл.	Взам. инв. №	Подпись и дата	Изм. № подл.

					Альбом типовых технических решений для устройства молниезащиты и заземления			
Изм.	Лист	№ докумен.	Подпись	Дата				
Разработал					Комплектующие для заземления	Стация	Лист	Листов
Прововерил							10	24
Т.контр.								
					Наконечник заостренный для стержня без муфтового диаметром 25 мм.	ООО «Стройплаза»		
Н.контр.						+7 (999) 595-44-55 gromostar.ru		
Утвердил.						z5954455@yandex.ru		

Наконечник забивной для без муфтового стержня
заземления диаметром 25 мм.

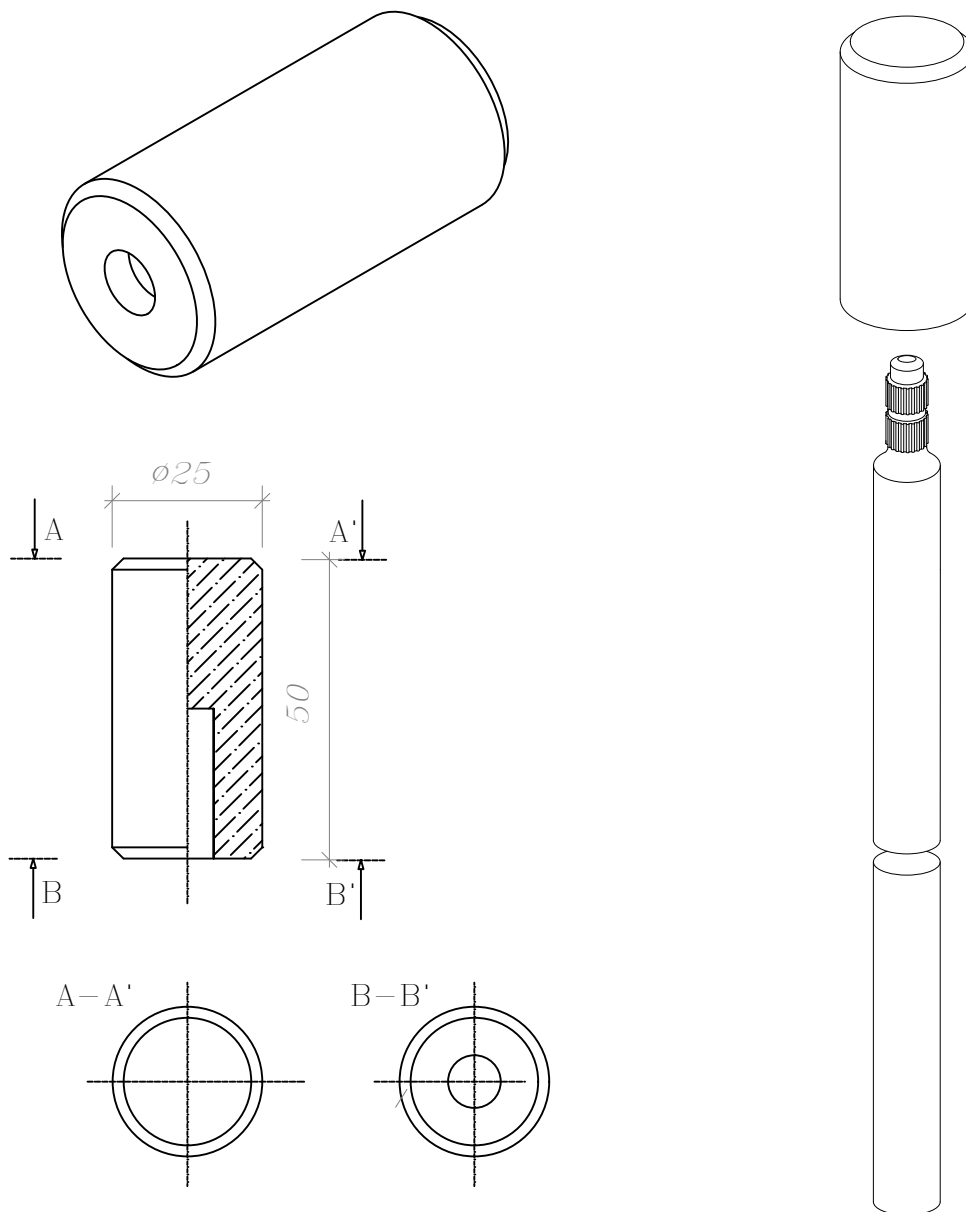


Артикул	Материал	Размер (мм.)	Вес (кг.)
GR620490	Сталь	Ø25x40	0,104

Примечание

1. Предназначена для забивания стержней кувалдой или перфоратором.
2. Использование многоразовое.
3. Материал: сталь повышенной прочности.

Изм.	Лист	№ докумен.	Подпись	Дата	Альбом типовых технических решений для устройства молниезащиты и заземления	Стация	Лист	Листов
Разработал					Комплектующие для заземления		11	24
Проверил								
Т. контр.								
Н. контр.					Наконечник забивной для безмуфтового стержня заземления диаметром 25 мм.	000 «Стройплаза» +7 (999) 595-44-55 gromostar.ru z5954455@yandex.ru		
Утвердил.								

Лента герметик

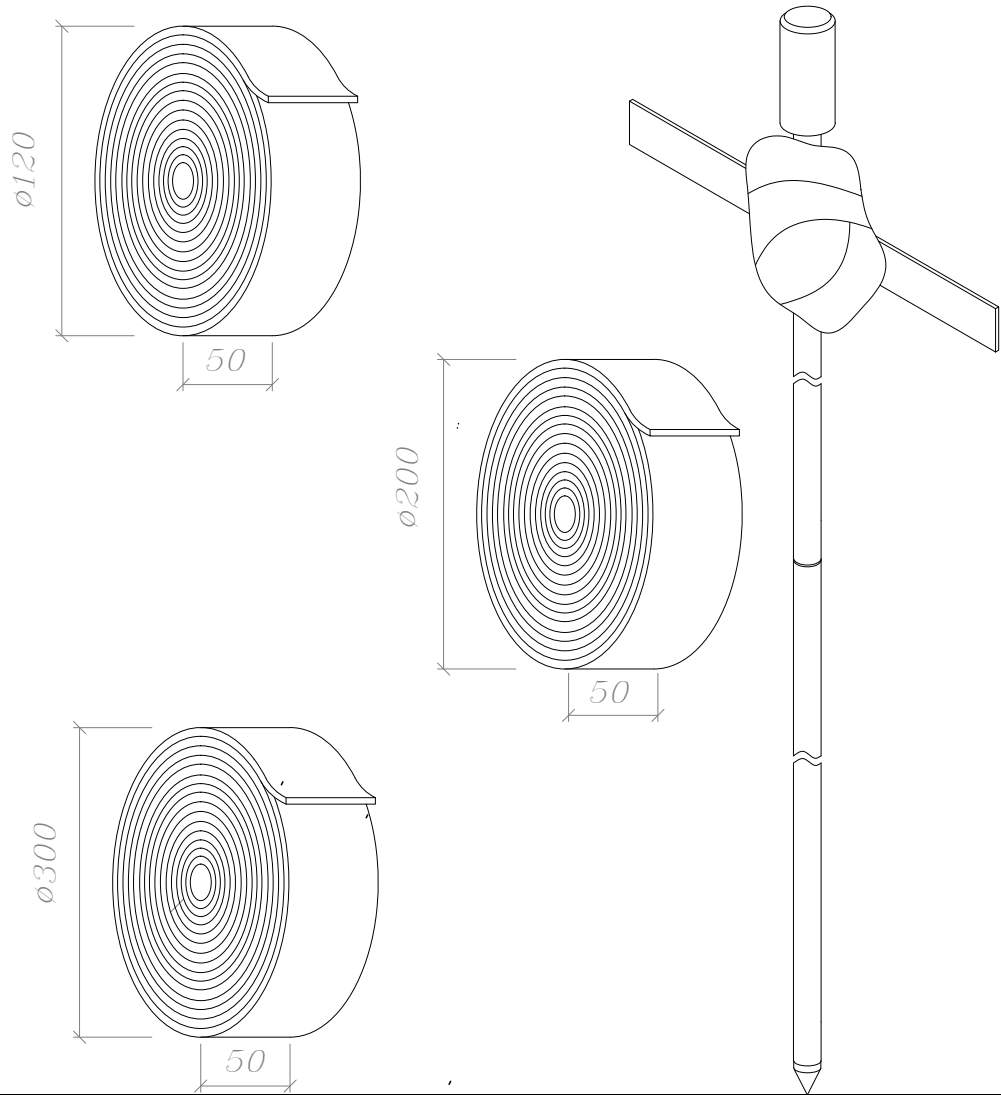

Артикул	Материал	Размер (мм.)	Вес (кг.)
GR620610	Герметик	Ø120x50	0,3




Артикул	Материал	Размер (мм.)	Вес (кг.)
GR620620	Герметик	Ø200x50	3,0

Артикул	Материал	Размер (мм.)	Вес (кг.)
GR620630	Герметик	Ø300x50	7,5

- Примечание
- 1. Антикоррозионная защита соединений в земле.
 - 2. Блокирует доступ влаги в местах соединения.
 - 3. Нетканый материал со специальным покрытием.
 - 4. Расход ленты – 0.5–1 м для одного соединения.

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	Альбом типовых технических решений для устройства молниезащиты и заземления				
					Изм.	Лист	№ докумен.	Подпись	Дата
					Разработал				
					Прововерил				
					Т. контр.				
Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	Комплектующие для заземления		Стадия	Лист	Листов
								12	24
					Лента герметик		000 «Стройплаза» +7 (999) 595-44-55 gromostar.ru z5954455@yandex.ru		

Шина уравнивания потенциалов из латуни арт. GR620640

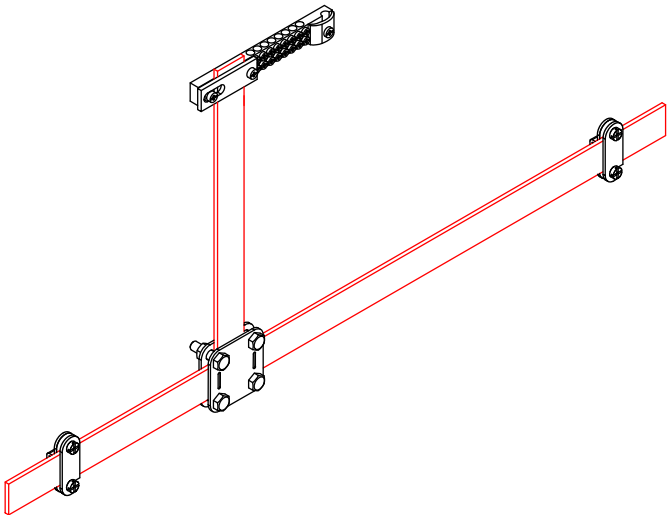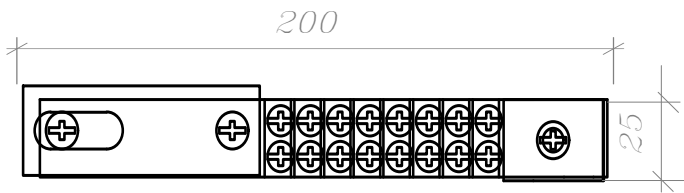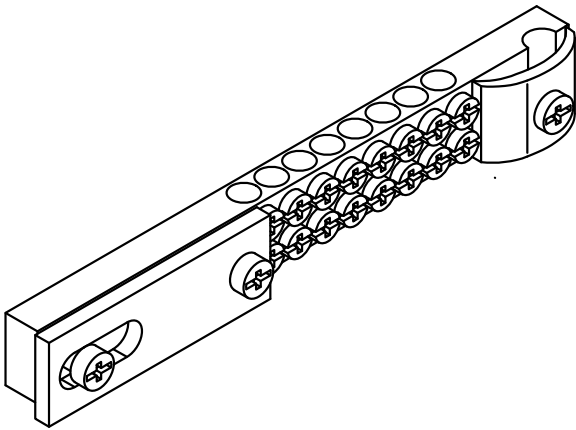

Артикул	Материал	Размер (мм.)	Вес (кг.)
GR620640	Латунь	200x25	0,15


Примечания:

- 1. Для подключения проводников в общую систему заземления и выравнивания потенциалов.
- 2. Подключение плоского проводника шириной до 40 мм.
- 3. Подключение круглого проводника Ø8–12 мм.

Изм.	Лист	№ докумен.	Подпись	Дата
Разработал				
Проверил				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утвердил				

Альбом типовых технических решений для устройства молниезащиты и заземления					Страница		
					Лист		
					Листов		
Комплектующие для заземления					13		
Шина уравнивания потенциалов					24		
					ООО «Стройплаза»		
					+7 (999) 595-44-55 gromostar.ru		
					z5954455@yandex.ru		



Электропроводящая смазка

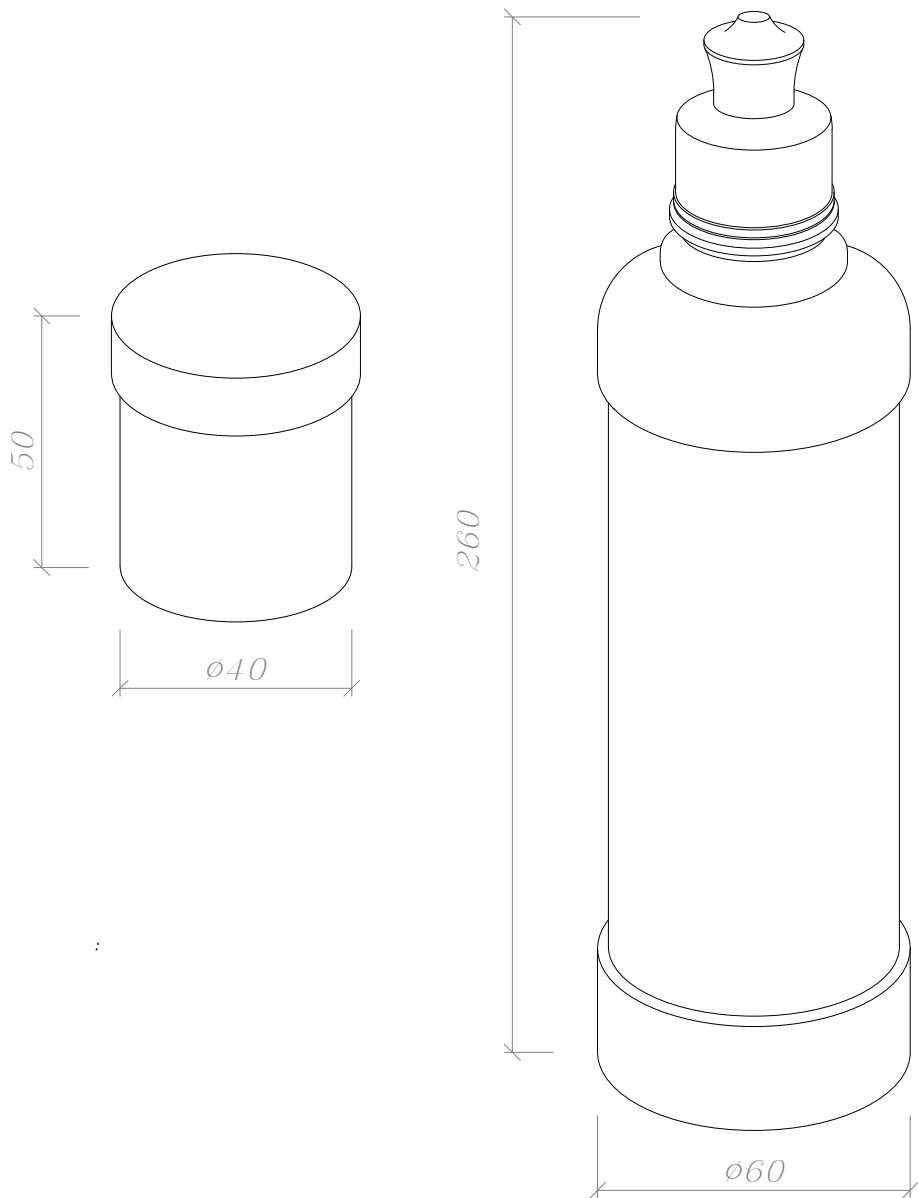

Артикул	Материал	Размер (мм.)	Вес (кг.)
GR620650	Смазка	40x50	0,1


Примечание:
1. Для дополнительной защиты от коррозии резьбовых соединений.
2. Для уменьшения переходного сопротивления между соединениями.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата									
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	Альбом типовых технических решений для устройства молниезащиты и заземления								
					Изм.	Лист	№ докумен.	Подпись	Дата				
					Разработал					Комплектующие для заземления	Стация	Лист	Листов
					Прововерил							14	24
					Т. контр.								
					Н. контр.					Электропроводящая	000 «Стройплаза» +7 (999) 595-44-55 gromostar.ru z5954455@yandex.ru		
					Утвердил.								


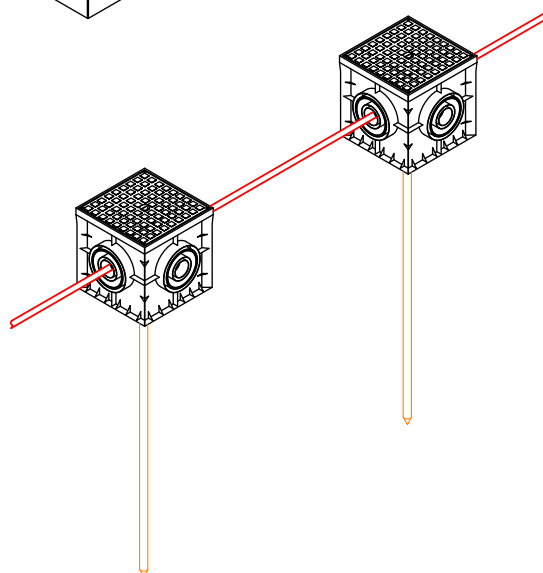
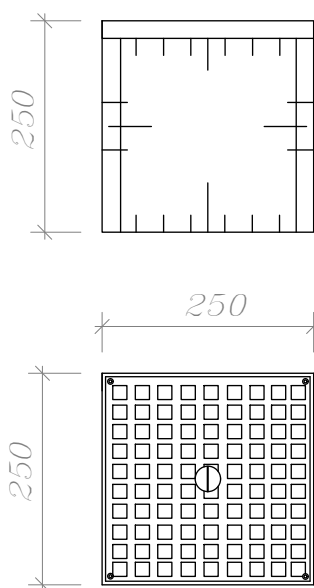


Артикул	Материал	Размер (мм.)	Вес (кг.)
GR620660	Пластик/металл	250x250x250	0,4

1. Для осмотра и ревизии контрольного соединения проводников В земле.

Подпись и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подпись и дата	Инв. № подл.	250 250 																																			
<table><tr><td>Артикул</td><td>Материал</td><td>Размер (мм.)</td><td>Вес (кг.)</td></tr><tr><td>GR620660</td><td>Пластик/металл</td><td>250x250x250</td><td>0,4</td></tr></table>						Артикул	Материал	Размер (мм.)	Вес (кг.)	GR620660	Пластик/металл	250x250x250	0,4																											
Артикул	Материал	Размер (мм.)	Вес (кг.)																																					
GR620660	Пластик/металл	250x250x250	0,4																																					
Примечания: 1. Для осмотра и ревизии контрольного соединения проводников В земле.																																								
<table><tr><td colspan="5">Альбом типовых технических решений для устройства молниезащиты и заземления</td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Лист</td><td>№ докумен.</td><td>Подпись</td><td>Дата</td></tr><tr><td colspan="5">Разработал</td></tr><tr><td colspan="5">ПровоВерил</td></tr><tr><td colspan="5">Т. контр.</td></tr><tr><td colspan="5">Н. контр.</td></tr><tr><td colspan="5">Утвердил.</td></tr></table>						Альбом типовых технических решений для устройства молниезащиты и заземления					Изм.	Лист	№ докумен.	Подпись	Дата	Разработал					ПровоВерил					Т. контр.					Н. контр.					Утвердил.				
						Альбом типовых технических решений для устройства молниезащиты и заземления																																		
						Изм.	Лист	№ докумен.	Подпись	Дата																														
						Разработал																																		
						ПровоВерил																																		
Т. контр.																																								
Н. контр.																																								
Утвердил.																																								
<table><tr><td colspan="2" rowspan="4">Комплектующие для заземления</td><td>Стагия</td><td>Лист</td><td>Листов</td></tr><tr><td></td><td>15</td><td>24</td></tr></table>					Комплектующие для заземления		Стагия	Лист	Листов		15	24																												
							Комплектующие для заземления		Стагия	Лист	Листов																													
										15	24																													
									000 «Стройплаза» +7 (999) 595-44-55 gromostar.ru z5954455@yandex.ru																															

Люк смотровой

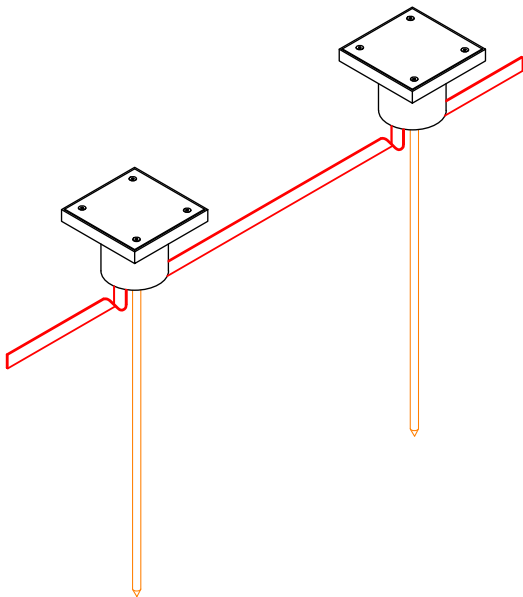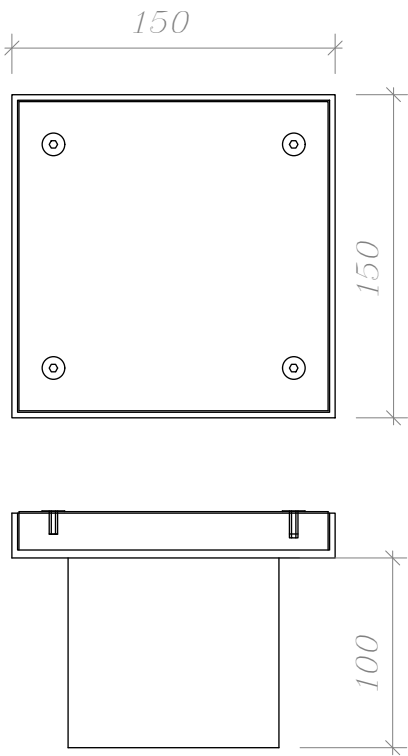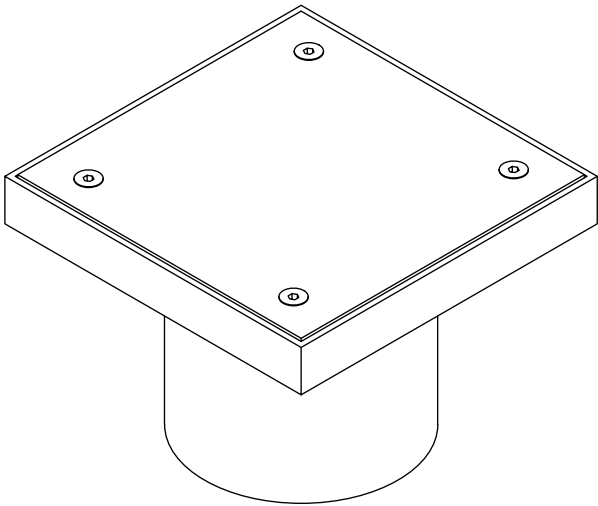

Артикул	Материал	Размер (мм.)	Вес (кг.)
GR620670	Пластик/металл	150x150x150	0,2


Примечание

1. Для осмотра и ревизии контрольного соединения проводников в земле.

Изм. № дубл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	
Изм. № подл.	Подпись и дата

					Альбом типовых технических решений для устройства молниезащиты и заземления			
Изм.	Лист	№ докумен.	Подпись	Дата				
Разработал					Комплектующие для заземления	Стация	Лист	Листов
Прововерил							16	24
Т.контр.								
					Люк смотровой	ООО «Стройплаза» +7 (999) 595-44-55 gromostar.ru z5954455@yandex.ru		
Н.контр.								
Утвердил.								


Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подпись и дата

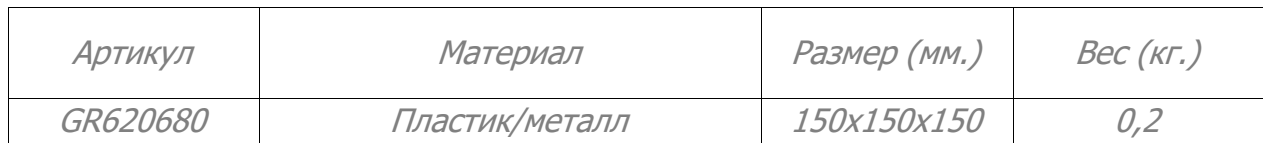

1. Для осмотра и ревизии контрольного соединения проволоки и с полосой заземления.
2. Фасадную коробку рекомендовано использовать с встроеным соединителем.

Стадия	Лист	Листов
	17	24
000 «Стропплаза» +7 (999) 595-44-55 gromostar.ru z5954455@yandex.ru		

Насадка для забивания заземления SDS-MAX

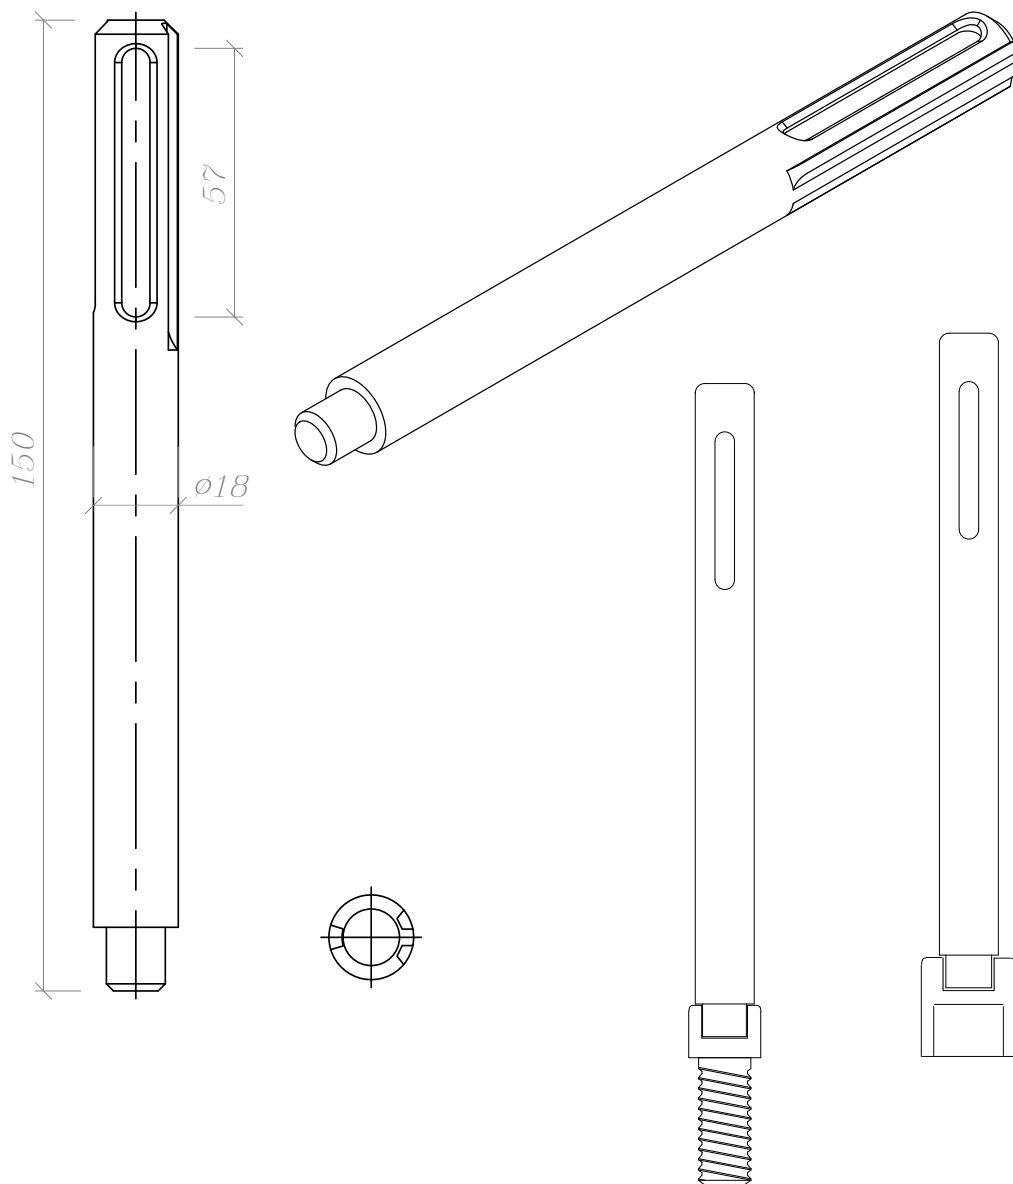


Артикул	Материал	Размер (мм.)	Вес (кг.)
GR620690	Металл	Ø18x150	0,5

Примечание:

1. Для забивания стержней отбойным молотком
2. Наружное отверстие для хвостовика SDS Max
3. Использование многоразовое
4. Материал: сталь повышенной прочности

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	Альбом типовых технических решений для устройства молниезащиты и заземления				
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	Изм.	Лист	№ докумен.	Подпись	Дата
					Разработал				
					Прововерил				
					Т. контр.				
					Н. контр.				
					Утвердил.				
Комплектующие для заземления					Стация	Лист	Листов		
						18	24		
Насадка для забивания заземления SDS-MAX из стали арт. GR620690					000 «Стройплаза» +7 (999) 595-44-55 gromostar.ru z5954455@yandex.ru				

Соединитель заземления стержня Ø25 мм.,
полосы 25–50 мм. и круга Ø8–Ø10 мм.

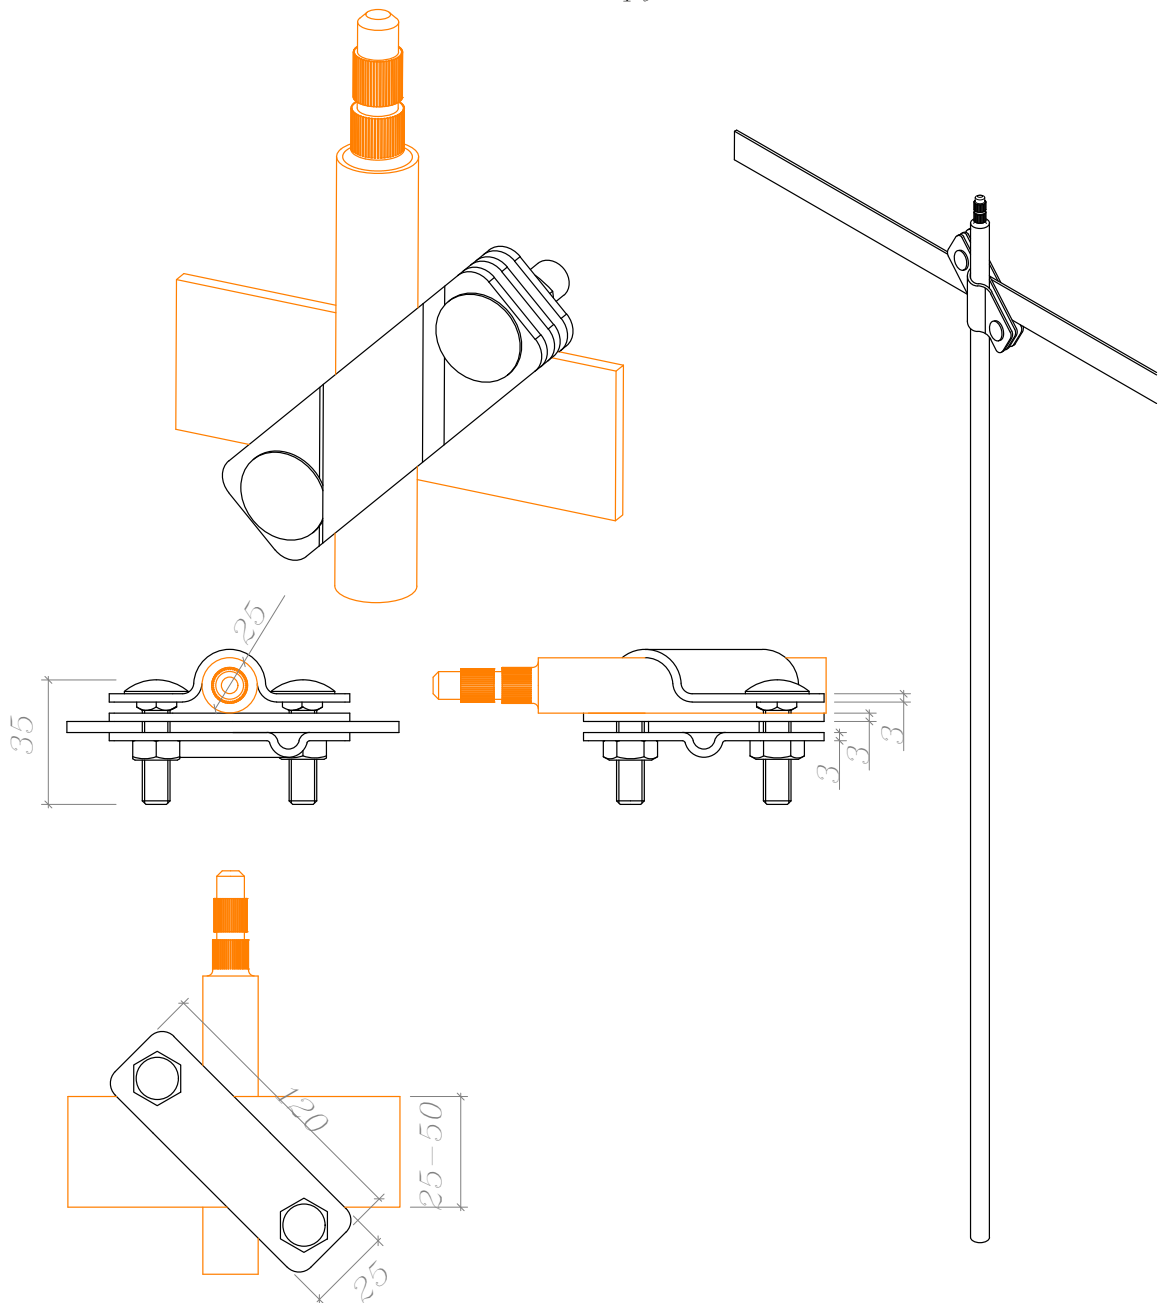





Артикул	Материал	Размер (мм.)	Стержень (мм.)	Полоса (мм.)	Круг (мм.)	Вес (кг.)
GR620841	Горячеоцинкованная сталь	120x25	Ø25	25-60	Ø6-Ø12	0,51
GR620842	Медь					0,57
GR620843	Нержавеющая сталь					0,51

Примечание:

1. Для предотвращения доступа Влага В месте соединения В земле
используется ленту герметик.

Инв. № дубл.	Подпись и дата	Инв. №	Взам. инв. №																														
Инв. № подл.	Подпись и дата	Изд. №	Взам. инв. №																														
<table><tr><th>Артикул</th><th>Материал</th><th>Размер (мм.)</th><th>Стержень (мм.)</th><th>Полоса (мм.)</th><th>Круг (мм.)</th><th>Вес (кг.)</th></tr><tr><td>GR620841</td><td>Горячеоцинкованная сталь</td><td rowspan="3">120x25</td><td rowspan="3">Ø25</td><td rowspan="3">25-60</td><td rowspan="3">Ø6-Ø12</td><td>0,51</td></tr><tr><td>GR620842</td><td>Медь</td><td>0,57</td></tr><tr><td>GR620843</td><td>Нержавеющая сталь</td><td>0,51</td></tr></table>														Артикул	Материал	Размер (мм.)	Стержень (мм.)	Полоса (мм.)	Круг (мм.)	Вес (кг.)	GR620841	Горячеоцинкованная сталь	120x25	Ø25	25-60	Ø6-Ø12	0,51	GR620842	Медь	0,57	GR620843	Нержавеющая сталь	0,51
Артикул	Материал	Размер (мм.)	Стержень (мм.)	Полоса (мм.)	Круг (мм.)	Вес (кг.)																											
GR620841	Горячеоцинкованная сталь	120x25	Ø25	25-60	Ø6-Ø12	0,51																											
GR620842	Медь					0,57																											
GR620843	Нержавеющая сталь					0,51																											
Примечание:																																	
1. Для предотвращения доступа Влага В месте соединения В земле используется ленту герметик.																																	
Инв. № подл.	Подпись и дата	Изд. №	Взам. инв. №	Альбом типовых технических решений для устройства молниезащиты и заземления																													
				Изм.	Лист	№ докумен.	Подпись	Дата																									
				Разработал					Комплектующие для заземления			Стадия	Лист	Листов																			
				Проверил									19	24																			
				Т.контр.					Соединитель заземления стержня 25 мм., полосы 25-50 мм. и круга Ø8-Ø10 мм.			ООО «Стройплаза» +7 (999) 595-44-55 gromostar.ru z5954455@yandex.ru																					
Н.контр.																																	
Утв.Вернул.																																	


A technical drawing of a bolt and nut assembly. The bolt is shown vertically, with its head at the bottom and its threaded shank extending upwards. The nut is shown horizontally, with its hexagonal head on the left and its threaded shank extending to the right. The bolt and nut are shown in a perspective view, with the bolt passing through the nut. The drawing is a line drawing with no shading.

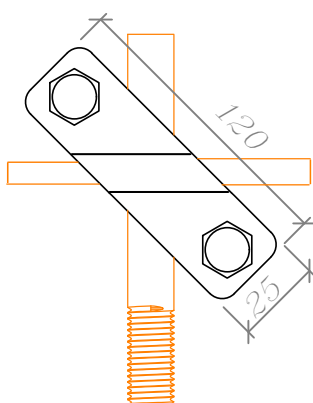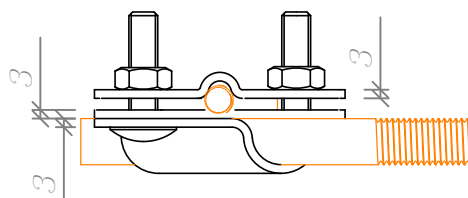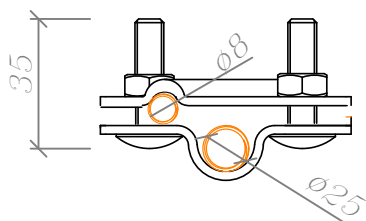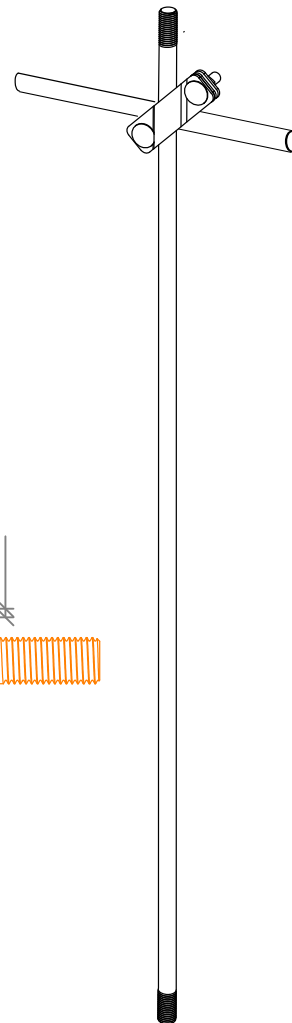

1. Для предотвращения доступа Влага В месте соединения В земле используется ленту герметик.

					Альбом типовых технических решений для устройства молниезащиты и заземления			
Изм.	Лист	№ докумен.	Подпись	Дата				
Разработал					Комплектующие для заземления	Страница	Лист	Листов
Проверил							20	24
Т. контр.								
					Соединитель заземления стержня Ø25 мм. и круга Ø8-Ø10 мм.	ООО «Стройплаза»		
Н. контр.						+7 (999) 595-44-55 gromostar.ru z5954455@yandex.ru		
Утвердил								

Соединитель заземления стержня $\varnothing 25$ мм.
и полосы 25–50 мм.

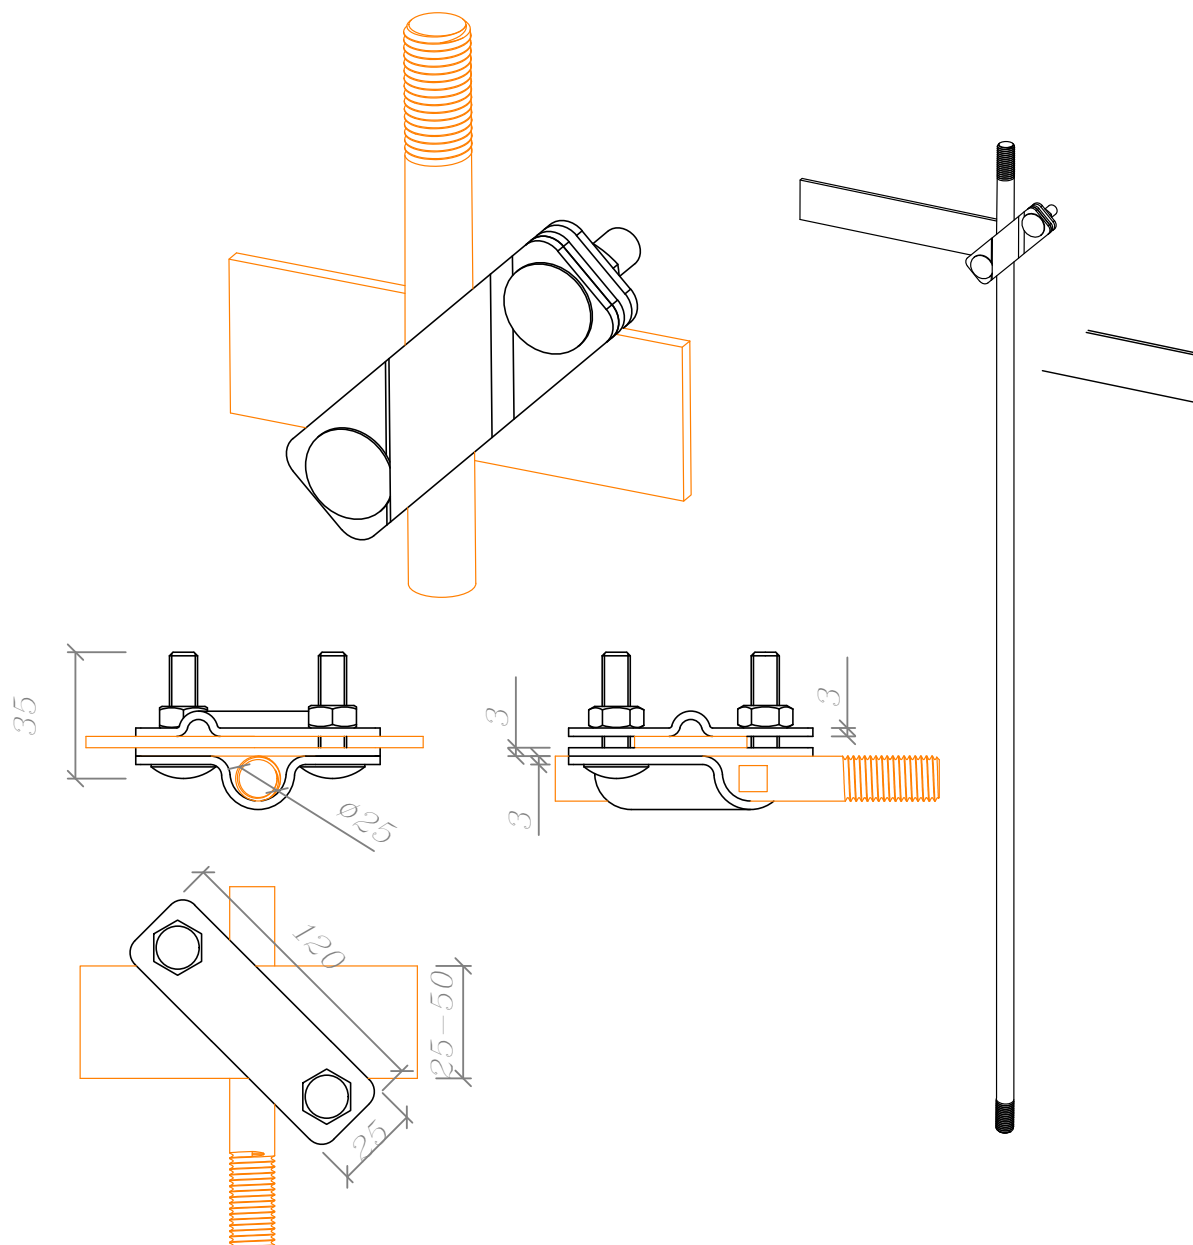


Артикул	Материал	Размер (мм.)	Стержень (мм.)	Полоса (мм.)	Вес (кг.)
GR620861	Горячеоцинкованная сталь	120x25	$\varnothing 25$	25-60	0,36
GR620862	Медь				0,40
GR620863	Нержавеющая сталь				0,36

Примечание:

1. Для предотвращения доступа влаги в месте соединения в земле используется лента герметик.

Изм.	Лист	№ докумен.	Подпись	Дата	Альбом типовых технических решений для устройства молниезащиты и заземления	Стадия	Лист	Листов
Разработал					Комплектующие для заземления		21	24
Проверил								
Т. контр.								
Изм.	№ подл.				Соединитель заземления стержня $\varnothing 25$ мм. и полосы 25–50 мм.	000 «Стройплаза» +7 (999) 595-44-55 gromostar.ru z5954455@yandex.ru		
Н. контр.								
Утвердил.								

Соединитель заземления полосы 25–50 мм.

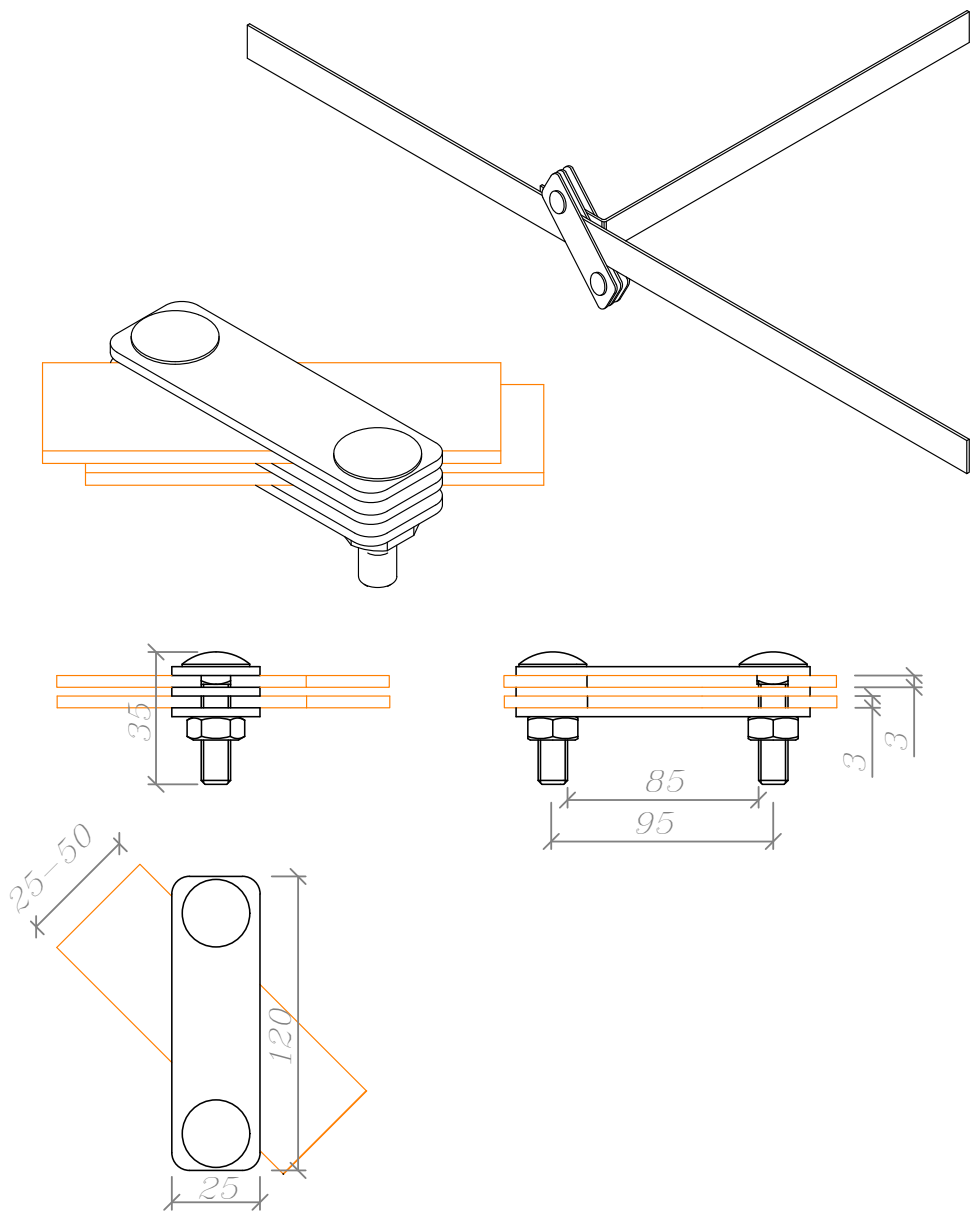




Артикул	Материал	Размер (мм.)	Для полосы (мм.)	Вес (кг.)
GR620871	Горячеоцинкованная сталь	120x25	25-60	0,16
GR620872	Медь			0,17
GR620873	Нержавеющая сталь			0,16

Примечание:

1. Для предотвращения доступа влаги в месте соединения в земле используется лента герметик.

Изм.	Лист	№ докумен.	Подпись	Дата	Альбом типовых технических решений для устройства молниезащиты и заземления	Стация	Лист	Листов
Разработал					Комплектующие для заземления		22	24
Проверил								
Т. контр.								
Изм.	№ подл.				Соединитель заземления полосы 25–50 мм.	000 «Стройплаза» +7 (999) 595-44-55 gromostar.ru z5954455@yandex.ru		
Н. контр.								
Утвердил.								

Соединитель заземления полосы 25–50 мм. и
круга Ø8–Ø12 мм.

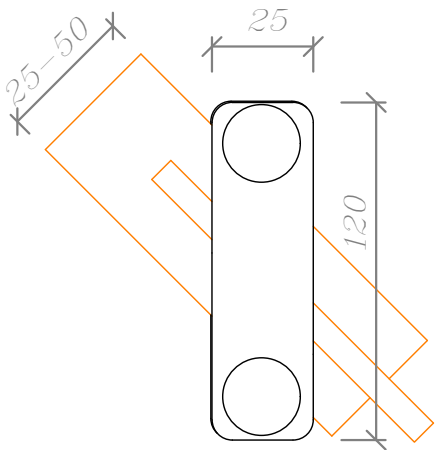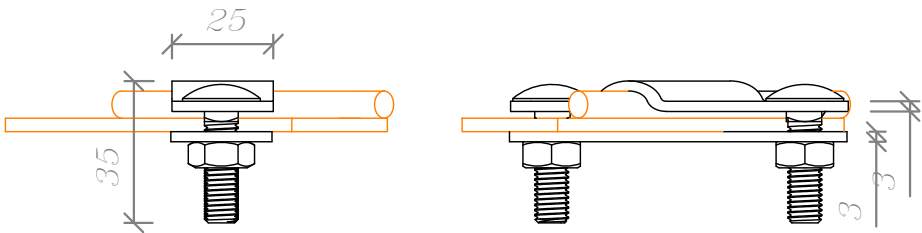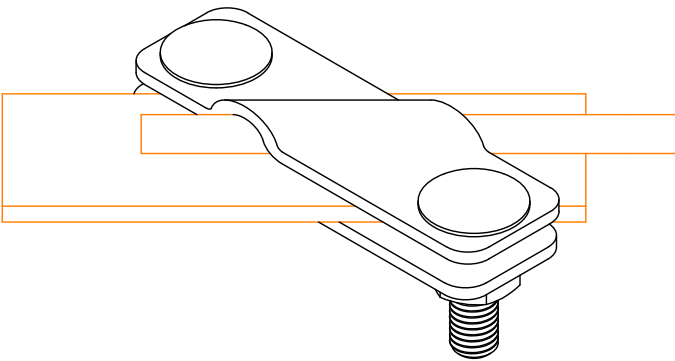


Артикул	Материал	Размер (мм.)	Полоса (мм.)	Круг (мм.)	Вес (кг.)
GR620881	Горячеоцинкованная сталь	120x25	25-60	Ø6-Ø12	0,24
GR620882	Медь				0,27
GR620883	Нержавеющая сталь				0,24

Примечание:

1. Для предотвращения доступа Влага В месте соединения В земле используется ленту герметик.

Изм.	Лист	№ докумен.	Подпись	Дата	Альбом типовых технических решений для устройства молниезащиты и заземления	Стация	Лист	Листов
Разработал								
Проверил						Комплектующие для заземления	23	24
Т. контр.								
И. контр.						Соединитель заземления полосы 25–50 мм. и круга Ø8–Ø12 мм.	000 «Стройплаза» +7 (999) 595-44-55 gromostar.ru z5954455@yandex.ru	
Утвердил.								

Цинковыц спрей

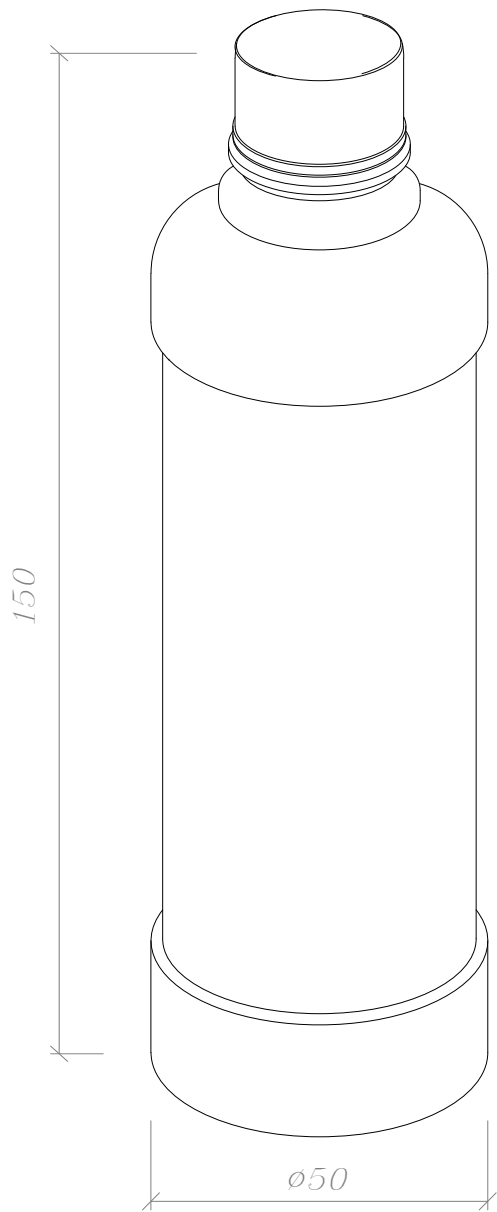





Артикул	Материал	Размер (мм.)	Вес (кг.)
GR620600	Краска	150x50	0,40

Примечание:
1.Для дополнительной защиты от коррозии

Изд. № дубл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Изд. № подл.	

					Альбом типовых технических решений для устройства молниезащиты и заземления			
Изм.	Лист	№ докумен.	Подпись	Дата				
Разработал					Комплектующие для заземления	Стадия	Лист	Листов
Проверил							24	24
Т. контр.								
Н. контр.					Цинковый спрей	ООО «Стройплаза»		
Утвердил.						+7 (999) 595-44-55 gromostar.ru z5954455@yandex.ru		

Типовые схемы устройства заземления

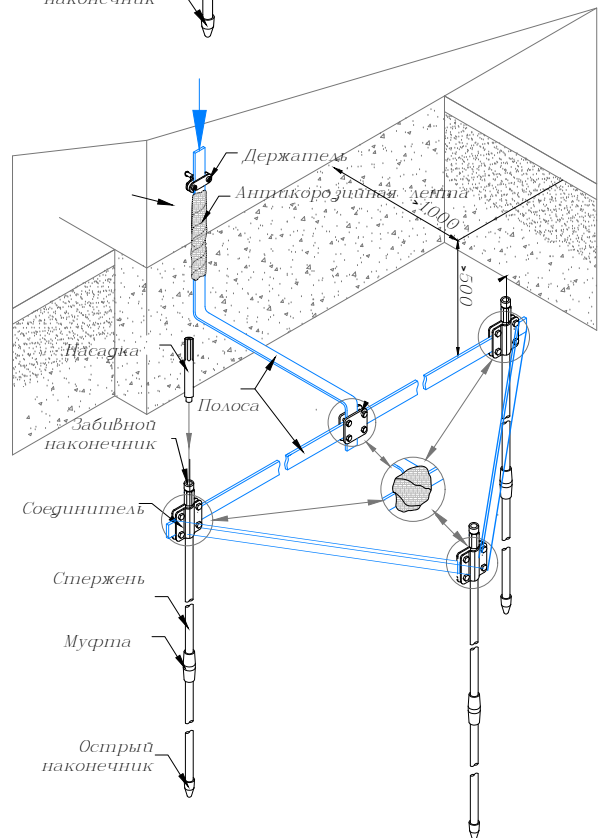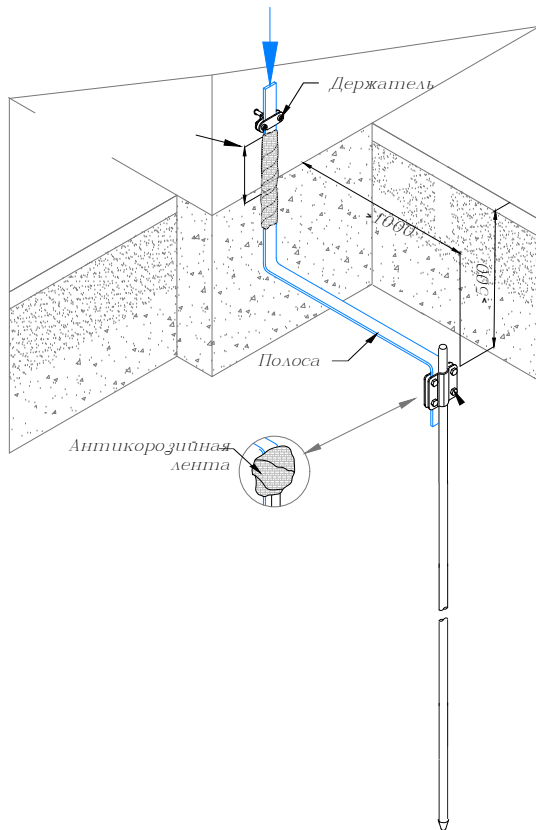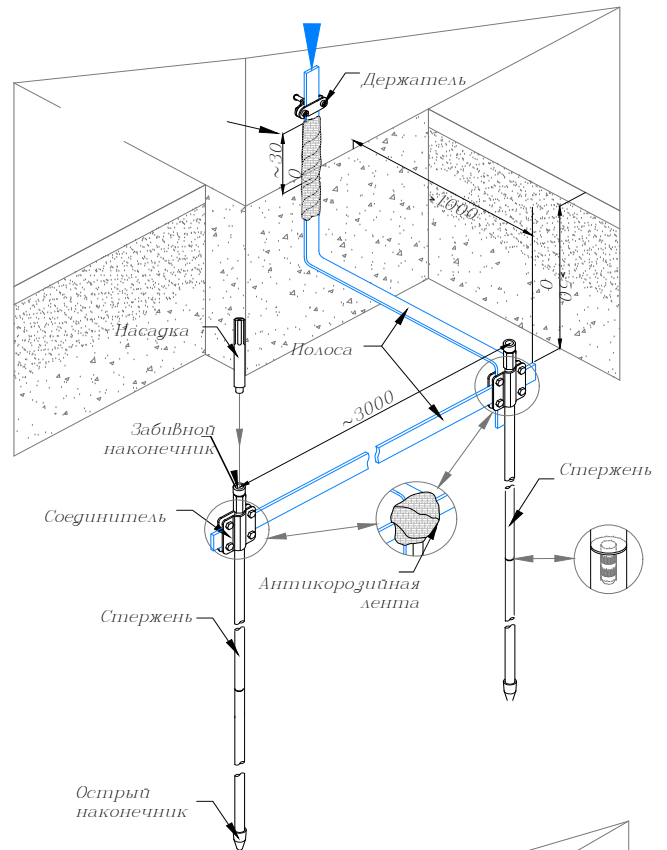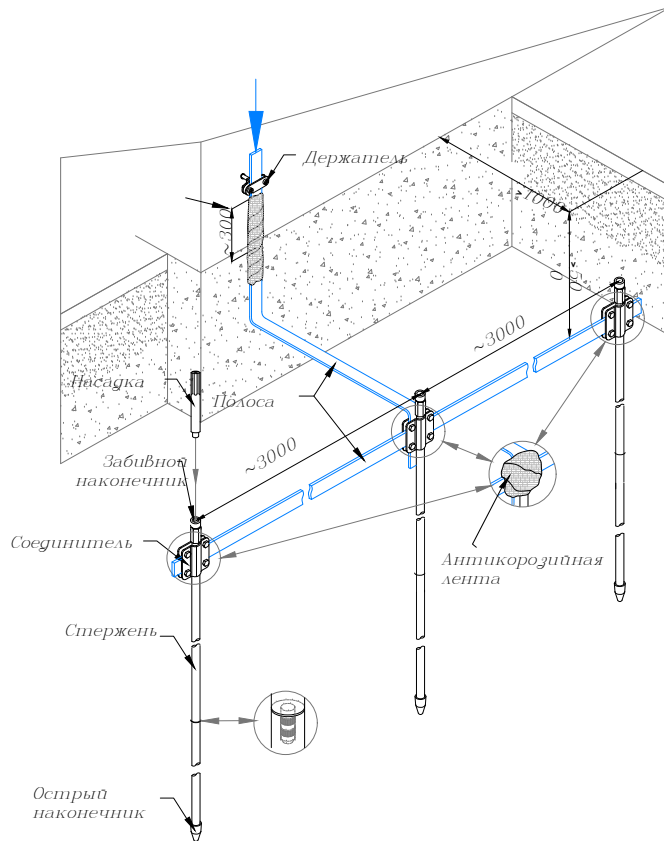

Изм.	Лист	№ докумен.	Подпись	Дата	Альбом типовых технических решений для устройства молниезащиты и заземления
Разработал					
Проверил					
Т. контр.					
Н. контр.					
Утвердил					Комплектующие для заземления
Изм.	Лист	№ докумен.	Подпись	Дата	Типовые схемы устройства заземления
Изм.	Лист	№ докумен.	Подпись	Дата	000 «Стройплаза»
Изм.	Лист	№ докумен.	Подпись	Дата	+7 (999) 595-44-55 gromostar.ru
Изм.	Лист	№ докумен.	Подпись	Дата	z5954455@yandex.ru