


ООО "СтройПлаза"

Комплектующие для системы молниезащиты и заземления

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Соединитель заземления GROMOSTAR стержня, полосы и прут

### GROMOSTAR

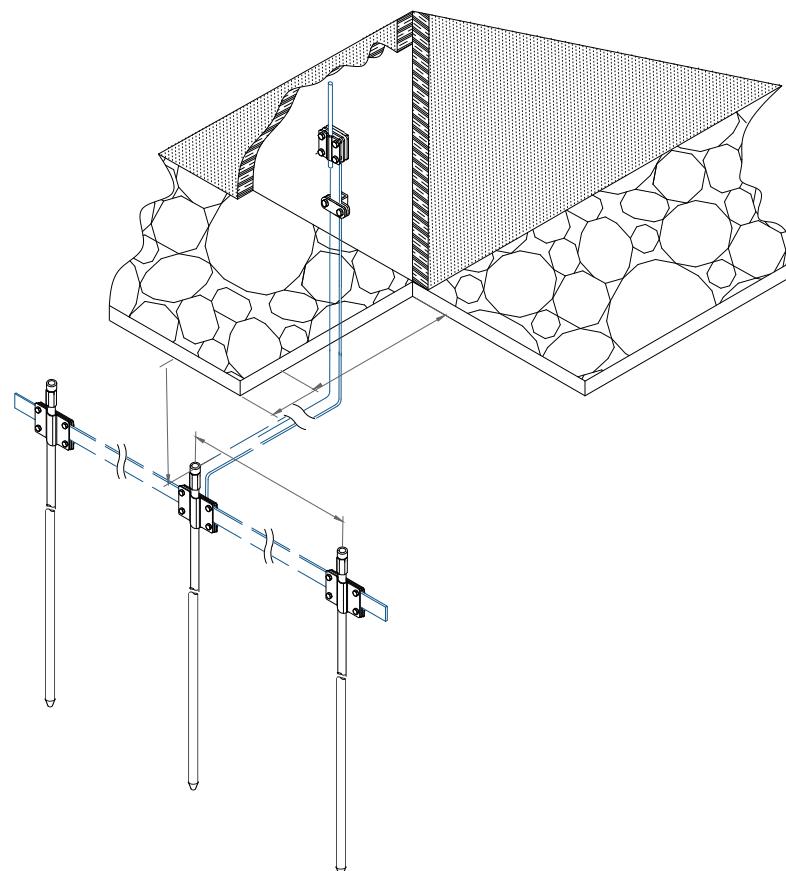

Производитель ООО «Стройплаза»

Россия, Московская обл., Истренский р-н, Костровское поселение, ул. Сиреневая 32.

Тел: +7 (495) 664-30-15, +7 (999) 595-44-55

e-mail: z5954433@yandex.ru

WhatsApp: +79995954455

[gromostar.ru](http://gromostar.ru)

## 1. Назначение изделия

Соединитель заземления GROMOSTAR стержня, полосы и круга. является одним из основных элементов устройства молниезащиты и заземления. Соединитель заземления стержня, полосы и круга используется в организации контура заземления разных построек и конструкций, которые необходимо заземлить.

Предназначено в районах Крайнего Севера с температурой до -60 градусов.

## 2. Технические характеристики

Артикул	Материал	Размер (мм.)	Стержень (мм.)	Полоса (мм.)	Круг (мм.)	Вес (кг.)
GR620711	Горячоцинкованная сталь	120x25	Ø14	25-60	Ø6-Ø12	0,31
GR620712	Медь					0,34
GR620713	Нержавеющая сталь					0,31

Артикул	Материал	Размер (мм.)	Стержень (мм.)	Полоса (мм.)	Круг (мм.)	Вес (кг.)
GR620741	Горячоцинкованная сталь	120x25	Ø16	25-60	Ø6-Ø12	0,36
GR620742	Медь					0,40
GR620743	Нержавеющая сталь					0,36

Артикул	Материал	Размер (мм.)	Стержень (мм.)	Полоса (мм.)	Круг (мм.)	Вес (кг.)
GR620771	Горячоцинкованная сталь	120x25	Ø18	25-60	Ø6-Ø12	0,41
GR620772	Медь					0,46
GR620773	Нержавеющая сталь					0,41

Артикул	Материал	Размер (мм.)	Стержень (мм.)	Полоса (мм.)	Круг (мм.)	Вес (кг.)
GR620811	Горячоцинкованная сталь	120x25	Ø20	25-60	Ø6-Ø12	0,46
GR620812	Медь					0,51
GR620813	Нержавеющая сталь					0,46

Артикул	Материал	Размер (мм.)	Стержень (мм.)	Полоса (мм.)	Круг (мм.)	Вес (кг.)
GR620841	Горячоцинкованная сталь	120x25	Ø25	25-60	Ø6-Ø12	0,51
GR620842	Медь					0,57
GR620843	Нержавеющая сталь					0,51

Артикул	Материал	Размер (мм.)	Стержень (мм.)	Полоса (мм.)	Круг (мм.)	Вес (кг.)
GR620911	Горячоцинкованная сталь	120x25	Ø32	25-60	Ø6-Ø12	0,56
GR620912	Медь					0,62
GR620913	Нержавеющая сталь					0,56

*От материала зависит срок эксплуатации соединителя и его сопротивление. Самым долговечным и с более низким сопротивлением является медный соединитель заземления. Соединитель заземления из оцинкованной и нержавеющей стали имеет одинаковое сопротивление.*


*Соединитель заземления из оцинкованной стали хватает приблизительно на 20 - 25 лет эксплуатации. Соединитель заземления из нержавеющей стали прослужит до 50 лет. Соединитель заземления из меди самый долговечный со сроком эксплуатации до 80 лет.*

*Защитное горячоцинкованное покрытие обеспечивает устойчивость к химическим, термическим и механическим воздействиям и позволяет погружать заземлитель в грунт без нарушения целостности покрытия.*

### *3. Состав изделия и комплектность*

*Соединитель заземления поставляемые в один адрес, комплектуется паспортом и объединенным техническим описанием в соответствии с ГОСТ 2.601-2006.*

*Внешний вид товара может отличаться от товара, представленного на фото. Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара, не влияющих на качество изделия.*

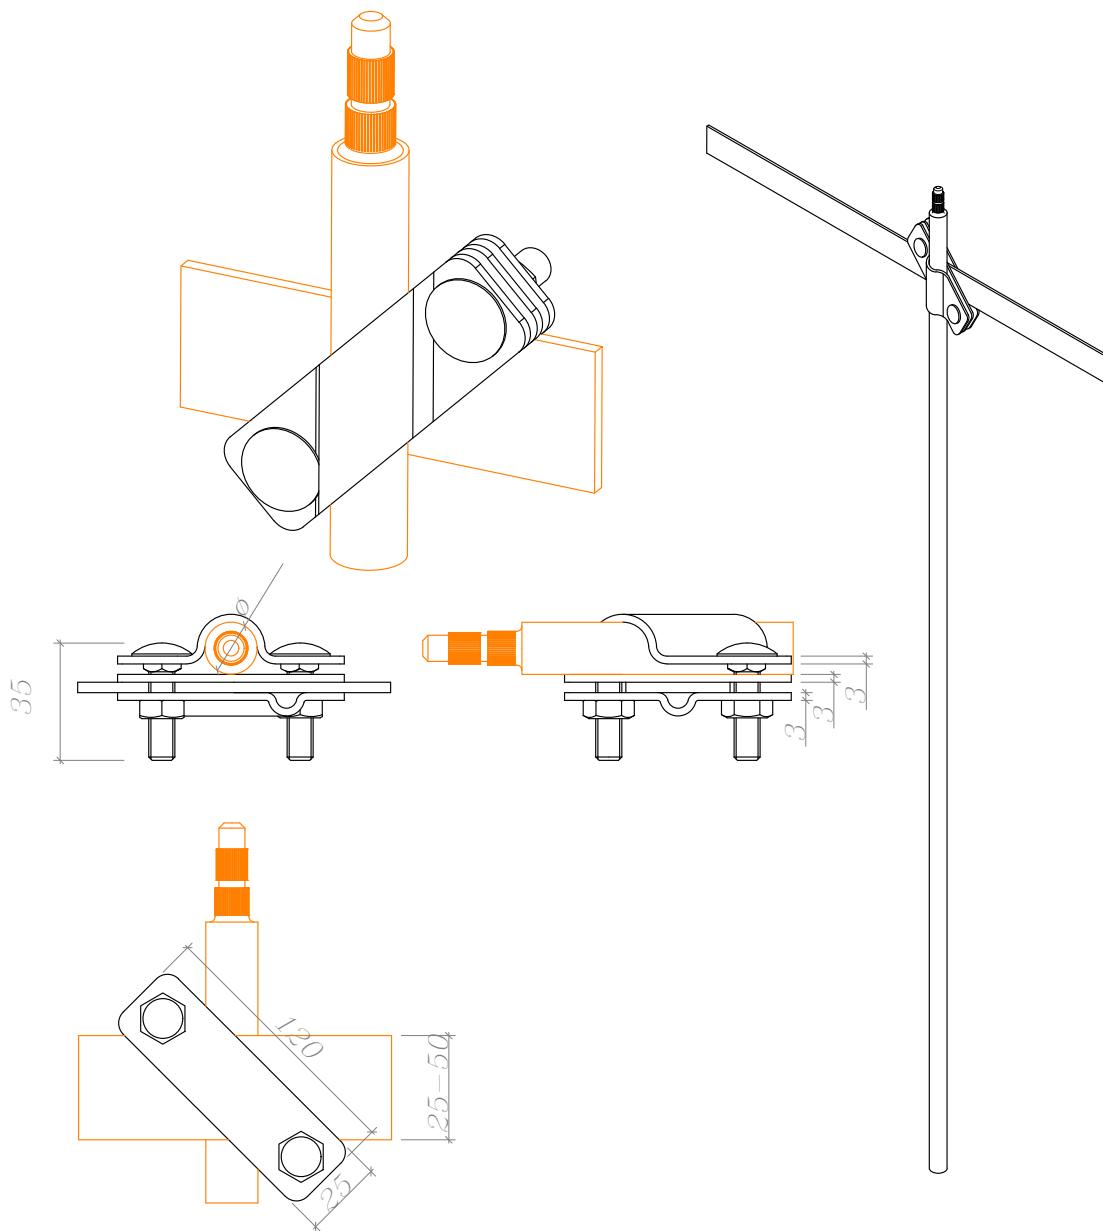

#### **4. Устройство и принцип работы**

Соединитель используют для зажима между собой стержня, полосы и круга.

#### **5. Техническое обслуживание**

Соединитель заземления должен эксплуатироваться по назначению.

#### **6. Условия хранения и транспортировки**

Изделия не относятся к категории не опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.

При железнодорожных и автомобильных перевозках изделия допускаются к транспортировке только в крытом подвижном составе. Обращаться с товаром с соответствующей осторожностью, избегая ударов и вмятин.

Изделия должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя.

#### **7. Гарантийные обязательства**

Гарантийный срок на соединитель GROMOSTAR составляет 24 месяцев со дня продажи.

Гарантия распространяется на все заводские и конструктивные дефекты. Данная гарантия не распространяется:

- на повреждения, возникшие в результате монтажа неквалифицированным персоналом, или с нарушением требований настоящего паспорта;
- при наличии повреждений в результате ударов, а также других механических или температурных повреждений.

#### **8. Сведения о рекламациях**

Номер и дата рекламации	Краткое содержание рекламации	Меры, принятые предприятием-изготовителем

Соответствует требованиям  
Инженер ОТК ООО «СТРОЙПЛАЗА»  
Володько М.И.

*Женев*

