

ООО "СтройПлаза"

Комплектующие для системы молниезащиты и заземления

**GROMOSTAR**

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**

Молниеприёмник с креплением на прямой конек GROMOSTAR высотой от 0,5 до 3,0 метров



Производитель ООО «Стройплаза»

Россия, Московская обл., Истренский р-н, Костровское поселение, ул. Сиреневая 32.

Тел: +7 (495) 664-30-15, +7 (999) 595-44-55

e-mail: [z5954433@yandex.ru](mailto:z5954433@yandex.ru)

WhatsApp: +79995954455

[gromostar.ru](http://gromostar.ru)

## 1. Назначение изделия

Молниеприёмник с креплением на прямой конек GROMOSTAR служит для защиты сооружений, зданий от прямого удара молнии. Предназначен для перехвата разряда молнии и отведение ее тока через подключенные к нему токоотводы.

Предназначено для эксплуатации в районах с ветровым давлением I-VI в соответствии с ПУЭ (7-е издание) в районах Крайнего Севера с температурой до -60 градусов и высотой установки до 50 метров. Для районов с ветровым давлением V-VII - изготовим по вашему запросу.

## 2. Технические характеристики

| Артикул  | Материал                 | Высота | Вес    |
|----------|--------------------------|--------|--------|
| GR140501 | Горячеоцинкованная сталь | 0,5 м. | 1,5 кг |
| GR140502 | Медь                     |        | 1,1 кг |
| GR140503 | Нержавеющая сталь        |        | 1,5 кг |
| GR140504 | Окрашенная сталь         |        | 1,5 кг |
| GR140505 | Алюминий                 |        | 0,5 кг |

| Артикул  | Материал                 | Высота | Вес    |
|----------|--------------------------|--------|--------|
| GR140011 | Горячеоцинкованная сталь | 1,0 м. | 2,3 кг |
| GR140012 | Медь                     |        | 1,3 кг |
| GR140013 | Нержавеющая сталь        |        | 2,3 кг |
| GR140014 | Окрашенная сталь         |        | 2,3 кг |
| GR140015 | Алюминий                 |        | 0,6 кг |

| Артикул  | Материал                 | Высота | Вес    |
|----------|--------------------------|--------|--------|
| GR140511 | Горячеоцинкованная сталь | 1,5 м. | 3,1 кг |
| GR140512 | Медь                     |        | 1,8 кг |
| GR140513 | Нержавеющая сталь        |        | 3,1 кг |
| GR140514 | Окрашенная сталь         |        | 3,1 кг |
| GR140515 | Алюминий                 |        | 0,7 кг |

| Артикул  | Материал                 | Высота | Вес    |
|----------|--------------------------|--------|--------|
| GR140021 | Горячеоцинкованная сталь | 2,0 м. | 5,2 кг |
| GR140022 | Медь                     |        | 3,9 кг |
| GR140023 | Нержавеющая сталь        |        | 5,2 кг |
| GR140024 | Окрашенная сталь         |        | 5,2 кг |
| GR140025 | Алюминий                 |        | 2,0 кг |

| Артикул  | Материал                 | Высота | Вес    |
|----------|--------------------------|--------|--------|
| GR140521 | Горячеоцинкованная сталь | 2,5 м. | 6,0 кг |
| GR140522 | Медь                     |        | 5,4 кг |
| GR140523 | Нержавеющая сталь        |        | 6,0 кг |
| GR140524 | Окрашенная сталь         |        | 6,0 кг |
| GR140525 | Алюминий                 |        | 2,3 кг |

| Артикул  | Материал                 | Высота | Вес    |
|----------|--------------------------|--------|--------|
| GR140031 | Горячеоцинкованная сталь | 3,0 м. | 7,5 кг |
| GR140032 | Медь                     |        | 6,9 кг |
| GR140033 | Нержавеющая сталь        |        | 7,5 кг |
| GR140034 | Окрашенная сталь         |        | 7,5 кг |
| GR140035 | Алюминий                 |        | 3,1 кг |

### 3. Состав изделия и комплектность

Молниеприёмник с креплением на прямой конек GROMOSTAR представляет собой проводник круглого сечения, рис. 1.

Партия молниеприёмников с креплением на прямой конек, поставляемая в один адрес, комплектуется паспортом и объединённым техническим описанием в соответствии с ГОСТ 2.601-2006.

Внешний вид товара может отличаться от товара, представленного на фото. Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара, не влияющих на качество изделия.


### 4. Устройство и принцип работы

Молниеприёмник с креплением на прямой конек GROMOSTAR представляет собой металлический токопроводящий стержень. Молниеприёмник устанавливается на конёк кровли.

При помощи креплений молниеприёмник можно установить на коньке кровли. Проводник крепится к молниеприёмнику при помощи болтового соединителя.

### 5. Техническое обслуживание

Молниеприёмник с креплением на прямой конек должен эксплуатироваться по назначению.

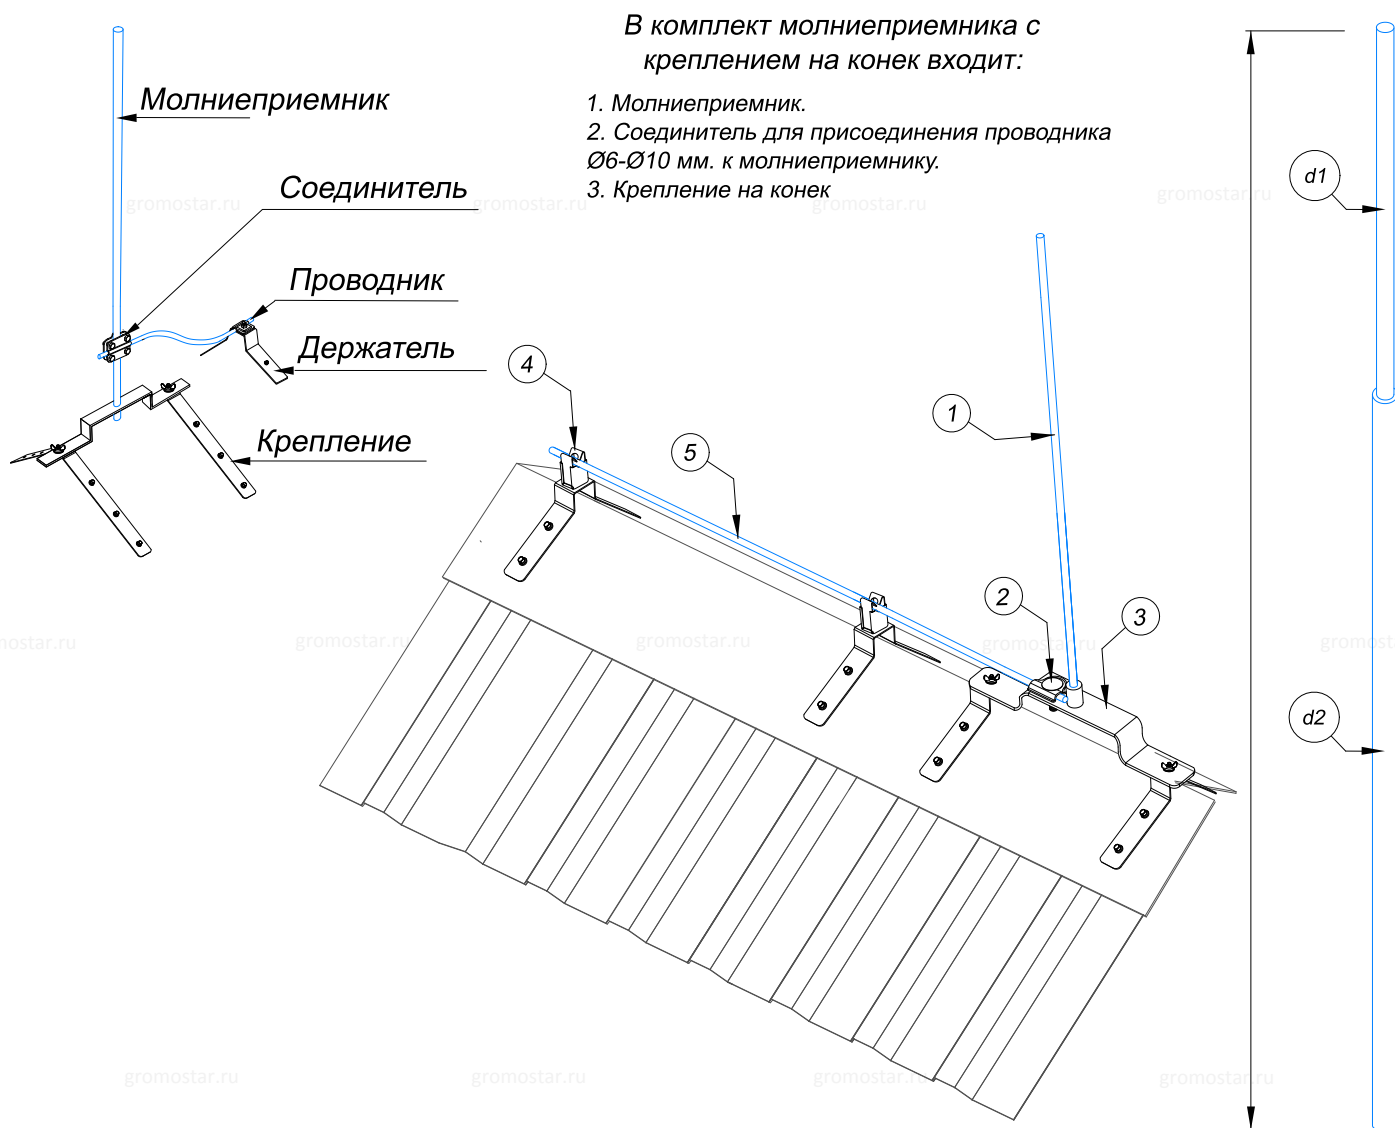

## 6. Условия хранения и транспортировки

Изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.

При железнодорожных и автомобильных перевозках изделия допускаются к транспортировке только в крытом подвижном составе. Обращаться с товаром с соответствующей осторожностью, избегая ударов и вмятин.

Изделия должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя.

### Предупреждение об опасных воздействиях:

Во время опасных метеорологических явлений молниеприёмник с креплением на прямой конек GROMOSTAR (в дальнейшем по тексту - изделие) может представлять опасность для жизни и здоровья человека:

- во время грозы при нахождении на расстоянии менее 5-ти метров от молниеприемника или ее касания во время прямого удара молнии. Вид опасного воздействия – электротравма от возможного поражения человека атмосферным электрическим разрядом молнии. Например, в Правилах технической эксплуатации резервуаров и инструкции по их ремонту, п. 4.3.18. (Утверждены Госкомнефтепродуктом СССР 26 декабря 1986г.) указано: "Во время грозы приближаться к молниеотводам ближе чем на 4 метра запрещается, о чем должны быть вывешены предупредительные надписи около резервуара или отдельно стоящего молниеотвода".
- при ветре, превышающем расчетные нормы, указанных в паспорте конкретный молниеприемник. Вид опасного воздействия – травма от возможного поражения человека падением изделия

## 7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на молниеприёмник с креплением на прямой конек GROMOSTAR составляет 24 месяцев со дня продажи.

Гарантия распространяется на все заводские и конструктивные дефекты. Данная гарантия не распространяется:

- ☐ на повреждения, возникшие в результате монтажа неквалифицированным персоналом, или с нарушением требований настоящего паспорта;
- ☐ при наличии повреждений в результате ударов, а также других механических или температурных повреждений.

## 8. Сведения о рекламациях

| Номер и дата рекламации | Краткое содержание рекламации | Меры, принятые предприятием-изготовителем |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
|                         |                               |                                           |

Соответствует требованиям  
Инженер ОТК ООО «СТРОЙПЛАЗА»  
Володько М.И.

