

ООО "СтройПлаза"

Комплектующие для системы молниезащиты и заземления

GROMOSTAR

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

*Молниеприёмная мачта с откидной закладной на грунт GROMOSTAR
высотой от 4 до 7,0 метров*



Производитель ООО «Стройплаза»

Россия, Московская обл., Истренский р-н, Костровское поселение, ул. Сиреневая 32.

Тел: +7 (495) 664-30-15, +7 (999) 595-44-55

e-mail: z5954433@yandex.ru

WhatsApp: +79995954455

gromostar.ru

1. Назначение изделия

Молниеприёмная мачта с откидной закладной на грунт GROMOSTAR служит для защиты сооружений, зданий от прямого удара молнии. Предназначен для перехвата разряда молнии и отведение ее тока через подключенные к нему токоотводы.

Предназначено для эксплуатации в районах с ветровым давлением I-VI в соответствие с ПУЭ (7-е издание) в районах Крайнего Севера с температурой до -60 градусов и высотой установки до 50 метров. Для районов с ветровым давлением V-VII - изготовим по вашему запросу.

2. Технические характеристики

Артикул	Материал	Высота	Вес
GR160921	Горячоцинкованная сталь	4,0 м.	25,4 кг
GR160923	Нержавеющая сталь		22,4 кг
GR160924	Окрашенная сталь		22,4 кг
GR160925	Алюминий		16,9 кг

Артикул	Материал	Высота	Вес
GR160941	Горячоцинкованная сталь	4,5 м.	28,1 кг
GR160943	Нержавеющая сталь		24,1 кг
GR160944	Окрашенная сталь		24,1 кг
GR160945	Алюминий		17,6 кг

Артикул	Материал	Высота	Вес
GR160931	Горячоцинкованная сталь	5,0 м.	28,9 кг
GR160933	Нержавеющая сталь		24,9 кг
GR160934	Окрашенная сталь		24,9 кг
GR160935	Алюминий		17,9 кг

Артикул	Материал	Высота	Вес
GR160951	Горячоцинкованная сталь	5,5 м.	29,7 кг
GR160953	Нержавеющая сталь		25,7 кг
GR160954	Окрашенная сталь		25,7 кг
GR160955	Алюминий		18,2 кг

Артикул	Материал	Высота	Вес
<i>GR160361</i>	<i>Горячеоцинкованная сталь</i>	<i>6,0 м.</i>	<i>32,4 кг</i>
<i>GR160363</i>	<i>Нержавеющая сталь</i>		<i>27,4 кг</i>
<i>GR160364</i>	<i>Окрашенная сталь</i>		<i>27,4 кг</i>
<i>GR160365</i>	<i>Алюминий</i>		<i>18,9 кг</i>

Артикул	Материал	Высота	Вес
<i>GR160861</i>	<i>Горячеоцинкованная сталь</i>	<i>6,5 м.</i>	<i>35,1 кг</i>
<i>GR160863</i>	<i>Нержавеющая сталь</i>		<i>29,1 кг</i>
<i>GR160864</i>	<i>Окрашенная сталь</i>		<i>29,1 кг</i>
<i>GR160865</i>	<i>Алюминий</i>		<i>19,6 кг</i>

Артикул	Материал	Высота	Вес
<i>GR160361</i>	<i>Горячеоцинкованная сталь</i>	<i>7,0 м.</i>	<i>35,9 кг</i>
<i>GR160363</i>	<i>Нержавеющая сталь</i>		<i>29,9 кг</i>
<i>GR160364</i>	<i>Окрашенная сталь</i>		<i>29,9 кг</i>
<i>GR160365</i>	<i>Алюминий</i>		<i>19,9 кг</i>

3. Состав изделия и комплектность

Молниеприёмная мачта с откидной закладной на грунт *GROMOSTAR* представляет собой проводник круглого сечения, рис. 1.

Партия молниеприёмных мачт, поставляемая в один адрес, комплектуется паспортом и объединенным техническим описанием в соответствии с ГОСТ 2.601-2006.

Внешний вид товара может отличаться от товара, представленного на фото. Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара, не влияющих на качество изделия.


4. Устройство и принцип работы

Молниеприёмная мачта с откидной закладной для грунта *GROMOSTAR* представляет собой металлический токопроводящий стержень. Молниеприёмная мачта устанавливается совместно с металлической закладной

При помощи креплений молниеприёмную мачту можно установить на грунт. Проводник крепится к молниеприёмной мачте при помощи болтового соединителя.

5. Техническое обслуживание

Молниеприёмная мачта должна эксплуатироваться по назначению.

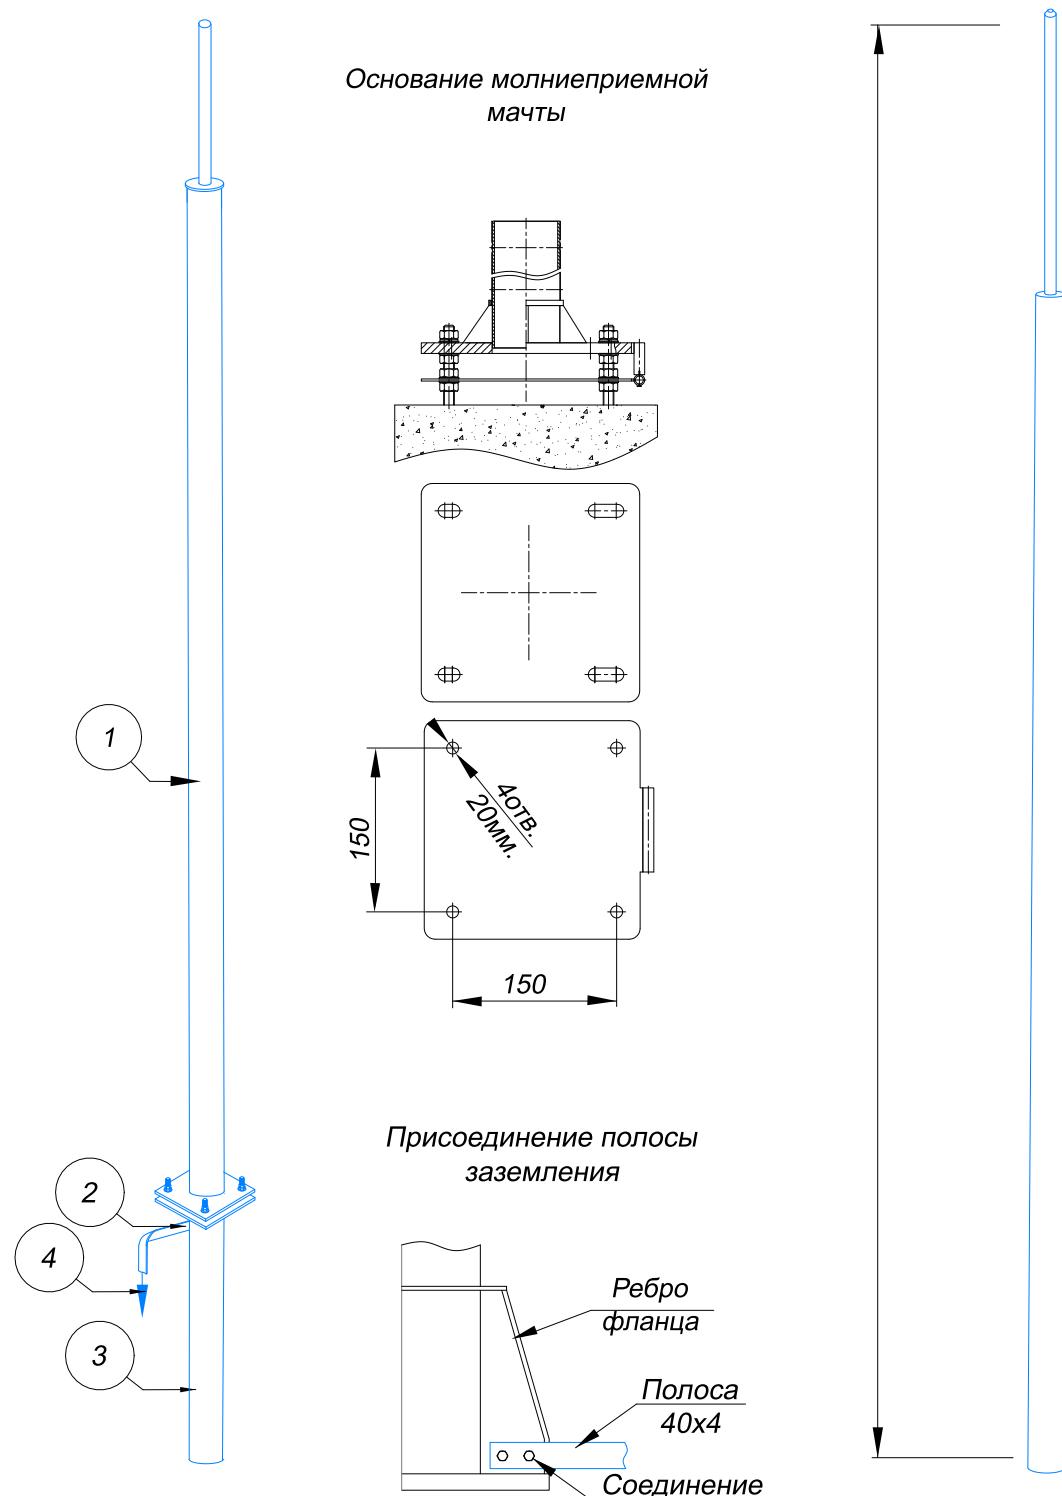

6. Условия хранения и транспортировки

Изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.

При железнодорожных и автомобильных перевозках изделия допускаются к транспортировке только в крытом подвижном составе. Обращаться с товаром с соответствующей осторожностью, избегая ударов и вмятин.

Изделия должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя.

Предупреждение об опасных воздействиях:

Во время опасных метеорологических явлений молниеприёмная мачта с откидной закладной на грунт GROMOSTAR (в дальнейшем по тексту - изделие) может представлять опасность для жизни и здоровья человека:

- во время грозы при нахождении на расстоянии менее 5-ти метров от молниеприёмной мачты или ее касания во время прямого удара молнии. Вид опасного воздействия – электротравма от возможного поражения человека атмосферным электрическим разрядом молнии. Например, в Правилах технической эксплуатации резервуаров и инструкции по их ремонту, п. 4.3.18. (Утверждены Госкомнефтепродуктом СССР 26 декабря 1986г.) указано: "Во время грозы приближаться к молниеотводам ближе чем на 4 метра запрещается, о чем должны быть вывешены предупредительные надписи около резервуара или отдельно стоящего молниеотвода".

- при ветре, превышающем расчетные нормы, указанных в паспорте конкретную молниеприёмную мачту. Вид опасного воздействия – травма от возможного поражения человека падением изделия

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на молниеприёмная мачта с откидной закладной на грунт GROMOSTAR составляет 24 месяцев со дня продажи.

Гарантия распространяется на все заводские и конструктивные дефекты. Данная гарантия не распространяется:

- на повреждения, возникшие в результате монтажа неквалифицированным персоналом, или с нарушением требований настоящего паспорта;
- при наличии повреждений в результате ударов, а также других механических или температурных повреждений.

8. Сведения о рекламациях

Номер и дата рекламации	Краткое содержание рекламации	Меры, принятые предприятием-изготовителем

Соответствует требованиям
Инженер ОТК ООО «СТРОЙПЛАЗА»
Володько М.И.

Женя-

