

ООО "СтройПлаза"

Комплектующие для системы молниезащиты и заземления

GROMOSTAR

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Молниеприёмник с креплением на прямой конек GROMOSTAR высотой от 0,5 до 3,0 метров



Производитель ООО «Стройплаза»

Россия, Московская обл., Истренский р-н, Костровское поселение, ул. Сиреневая 32.

Тел: +7 (495) 664-30-15, +7 (999) 595-44-55

e-mail: z5954433@yandex.ru

WhatsApp: +79995954455

gromostar.ru

1. Назначение изделия

Молниеприёмник с креплением на прямой конек GROMOSTAR служит для защиты сооружений, зданий от прямого удара молнии. Предназначен для перехвата разряда молнии и отведение ее тока через подключенные к нему токоотводы.

Предназначено для эксплуатации в районах с ветровым давлением I-VI в соответствии с ПУЭ (7-е издание) в районах Крайнего Севера с температурой до -60 градусов и высотой установки до 50 метров. Для районов с ветровым давлением V-VII - изготовим по вашему запросу.

2. Технические характеристики

Артикул	Материал	Высота	Вес
GR140501	Горячеоцинкованная сталь	0,5 м.	1,5 кг
GR140502	Медь		1,1 кг
GR140503	Нержавеющая сталь		1,5 кг
GR140504	Окрашенная сталь		1,5 кг
GR140505	Алюминий		0,5 кг

Артикул	Материал	Высота	Вес
GR140011	Горячеоцинкованная сталь	1,0 м.	2,3 кг
GR140012	Медь		1,3 кг
GR140013	Нержавеющая сталь		2,3 кг
GR140014	Окрашенная сталь		2,3 кг
GR140015	Алюминий		0,6 кг

Артикул	Материал	Высота	Вес
GR140511	Горячеоцинкованная сталь	1,5 м.	3,1 кг
GR140512	Медь		1,8 кг
GR140513	Нержавеющая сталь		3,1 кг
GR140514	Окрашенная сталь		3,1 кг
GR140515	Алюминий		0,7 кг

Артикул	Материал	Высота	Вес
GR140021	Горячеоцинкованная сталь	2,0 м.	5,2 кг
GR140022	Медь		3,9 кг
GR140023	Нержавеющая сталь		5,2 кг
GR140024	Окрашенная сталь		5,2 кг
GR140025	Алюминий		2,0 кг

Артикул	Материал	Высота	Вес
GR140521	Горячеоцинкованная сталь	2,5 м.	6,0 кг
GR140522	Медь		5,4 кг
GR140523	Нержавеющая сталь		6,0 кг
GR140524	Окрашенная сталь		6,0 кг
GR140525	Алюминий		2,3 кг

Артикул	Материал	Высота	Вес
GR140031	Горячеоцинкованная сталь	3,0 м.	7,5 кг
GR140032	Медь		6,9 кг
GR140033	Нержавеющая сталь		7,5 кг
GR140034	Окрашенная сталь		7,5 кг
GR140035	Алюминий		3,1 кг

3. Состав изделия и комплектность

Молниеприёмник с креплением на прямой конек GROMOSTAR представляет собой проводник круглого сечения, рис. 1.

Партия молниеприёмников с креплением на прямой конек, поставляемая в один адрес, комплектуется паспортом и объединённым техническим описанием в соответствии с ГОСТ 2.601-2006.

Внешний вид товара может отличаться от товара, представленного на фото. Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара, не влияющих на качество изделия.

4. Устройство и принцип работы

Молниеприёмник с креплением на прямой конек GROMOSTAR представляет собой металлический токопроводящий стержень. Молниеприёмник устанавливается на конёк кровли.



При помощи креплений молниеприёмник можно установить на коньке кровли. Проводник крепится к молниеприёмнику при помощи болтового соединителя.

5. Техническое обслуживание

Молниеприёмник с креплением на прямой конек должен эксплуатироваться по назначению.

В комплект молниеприемника с креплением на конек входит:

1. Молниеприемник.
2. Соединитель для присоединения проводника $\varnothing 6\text{-}\varnothing 10$ мм. к молниеприемнику.
3. Крепление на конек

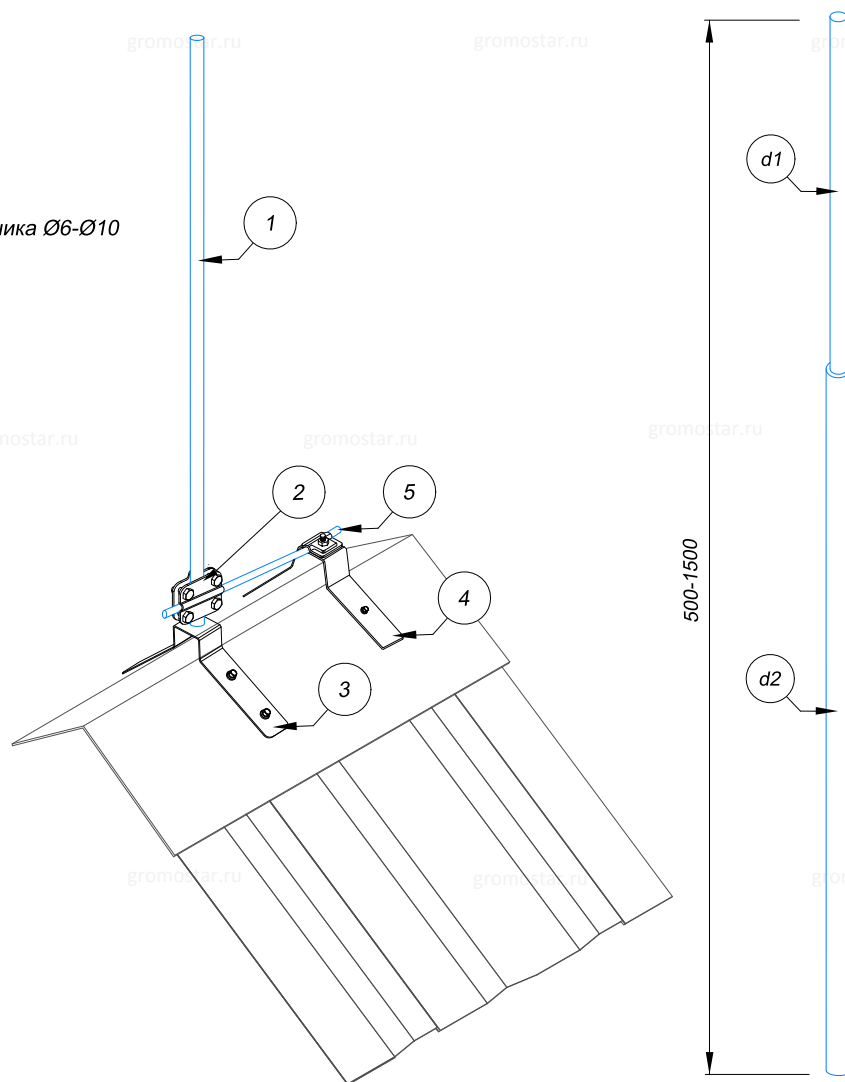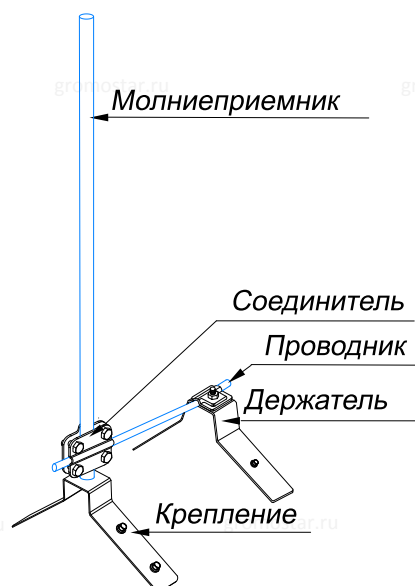

6. Условия хранения и транспортировки

Изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.

При железнодорожных и автомобильных перевозках изделия допускаются к транспортировке только в крытом подвижном составе. Обращаться с товаром с соответствующей осторожностью, избегая ударов и вмятин.

Изделия должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя.

Предупреждение об опасных воздействиях:

Во время опасных метеорологических явлений молниеприёмник с креплением на прямой конек GROMOSTAR (в дальнейшем по тексту - изделие) может представлять опасность для жизни и здоровья человека:

- во время грозы при нахождении на расстоянии менее 5-ти метров от молниеприемника или ее касания во время прямого удара молнии. Вид опасного воздействия – электротравма от возможного поражения человека атмосферным электрическим разрядом молнии. Например, в Правилах технической эксплуатации резервуаров и инструкции по их ремонту, п. 4.3.18. (Утверждены Госкомнефтепродуктом СССР 26 декабря 1986г.) указано: "Во время грозы приближаться к молниеотводам ближе чем на 4 метра запрещается, о чем должны быть вывешены предупредительные надписи около резервуара или отдельно стоящего молниеотвода".
- при ветре, превышающем расчетные нормы, указанных в паспорте конкретный молниеприемник. Вид опасного воздействия – травма от возможного поражения человека падением изделия

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на молниеприёмник с креплением на прямой конек GROMOSTAR составляет 24 месяцев со дня продажи.

Гарантия распространяется на все заводские и конструктивные дефекты. Данная гарантия не распространяется:

- ☐ на повреждения, возникшие в результате монтажа неквалифицированным персоналом, или с нарушением требований настоящего паспорта;
- ☐ при наличии повреждений в результате ударов, а также других механических или температурных повреждений.

8. Сведения о рекламациях

Номер и дата рекламации	Краткое содержание рекламации	Меры, принятые предприятием-изготовителем

Соответствует требованиям
Инженер ОТК ООО «СТРОЙПЛАЗА»
Володько М.И.

