
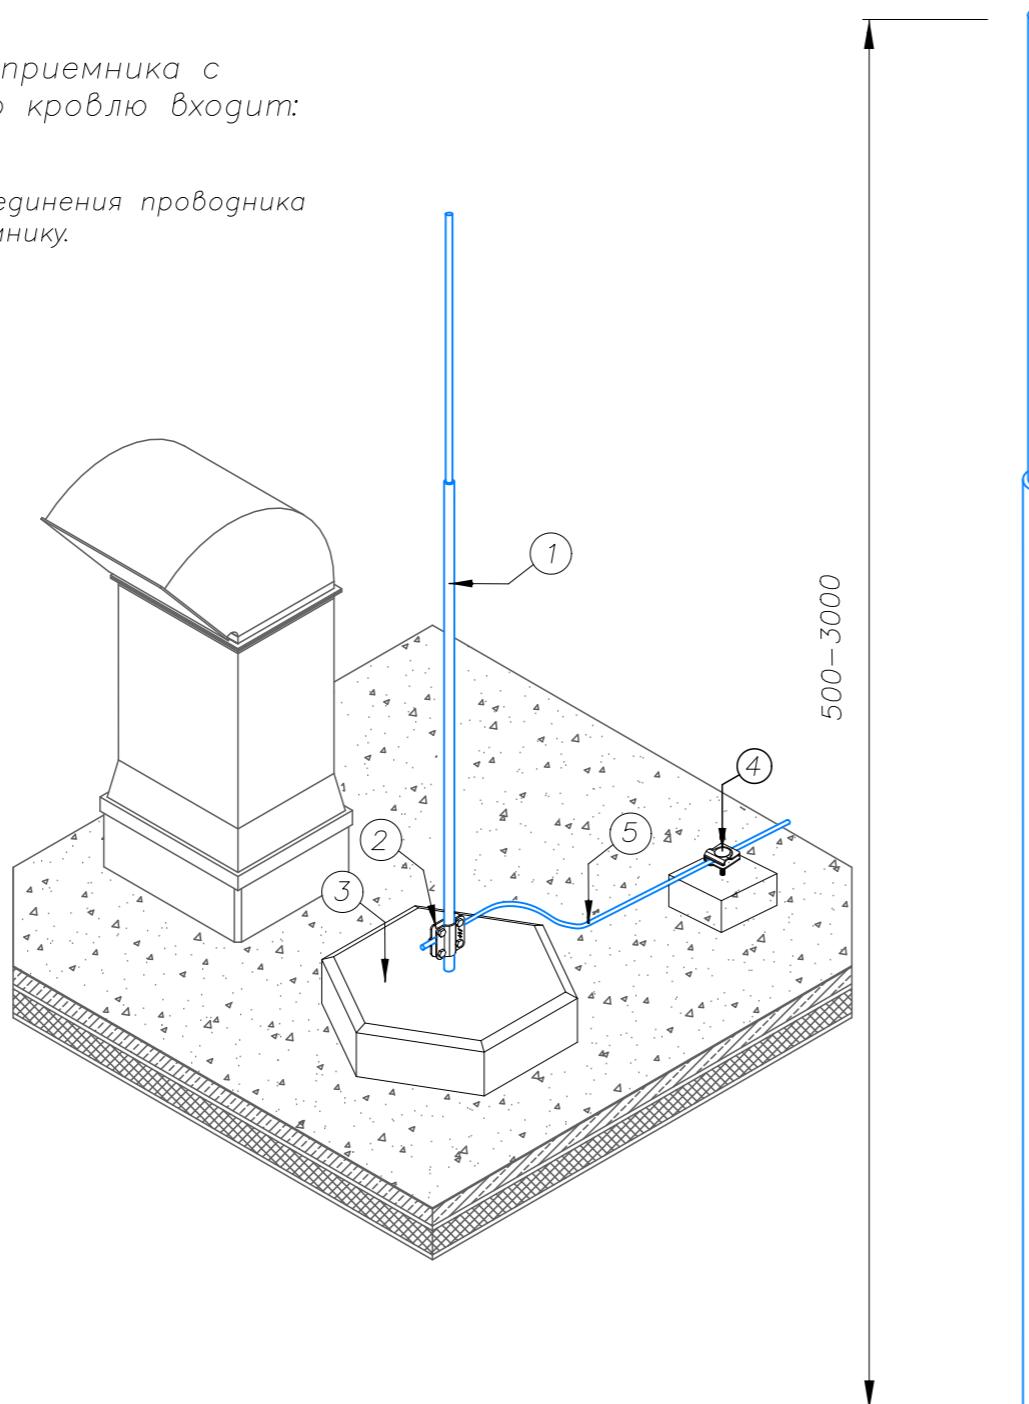


Молниеприемники GROMOSTAR от 1,0 до 3,0 метров с креплением на плоскую, ПВХ, мембранные кровли

В комплект молниеприемника с креплением на плоскую кровлю входит:

1. Молниеприемник.
  2. Соединитель для присоединения проводника Ø6–Ø10 мм. к молниеприемнику.
  3. Бетонное основание

Узел  
Молниеприемник на  
бетонном основании  
0,5...3,0 метров

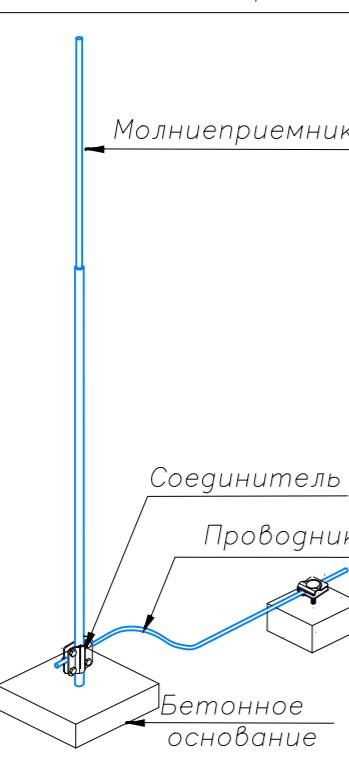

№	Название	Артикул	Высота	Вес
1 2 3	Молниеприемники GROMOSTAR с креплением на плоскую, ПВХ, мембранные кровлю и соединителем для проводника Ø6-Ø10 мм. из горячекатаной стали. Высотой от 1,0 до 3,0 метров	GR130011	1,0 м	7,3 кг
	GR130511	1,5 м	24,6 кг	
	GR130021	2,0 м	25,4 кг	
	GR130521	2,5 м	38,7 кг	
	GR130031	3,0 м	36,0 кг	
4	Держатель для молниезащиты	GR310601		0,2 кг
5	Круглый проводник пруток Ø8 мм.	GR510081		0,4 кг

№	Название	Артикул	Высота	Вес
1 2 3	Молниеприемники GROMOSTAR с креплением на плоскую, ПВХ, мембранныю кровлю и соединителем для проводника Ø6–Ø10 мм. из нержавеющей стали. Высотой от 1,0 до 3,0 метров	GR130013	1,0 м	7,3 кг
	GR130513	1,5 м	24,6 кг	
	GR130023	2,0 м	25,4 кг	
	GR130523	2,5 м	38,7 кг	
	GR130033	3,0 м	36,0 кг	
4	Держатель для молниезащиты	GR310603		0,2 кг
5	Круглый проводник пруток Ø8 мм.	GR510083		0,4 кг

№	Название	Артикул	Высота	Вес
1 2 3	Молниеприемники GROMOSTAR с креплением на плоскую, ПВХ, мембранныю кровлю и соединителем для проводника Ø6–Ø10 мм. из окрашенной стали. Высотой от 1,0 до 3,0 метров	GR130014	1,0 м	7,3 кг
		GR130514	1,5 м	24,6 кг
		GR130024	2,0 м	25,4 кг
		GR130524	2,5 м	38,7 кг
		GR130034	3,0 м	36,0 кг
4	Держатель для молниезащиты	GR310604		0,2 кг
5	Круглый проводник пруток Ø8 мм.	GR510084		0,4 кг



- Применяется для защиты от ударов молнии элементов кровли, а также оборудования или конструкций на зданиях
  - Устанавливается на кровлю на бетонное основание
  - Выдерживает максимальную ветровую нагрузку 0,55 кПа (1, 11, 111 и IV Ветровые районы) согласно СНиП В. 1.2-2:2006
  - Соответствует нормативным стандартам для молниеприемников.

№	Название	Артикул	Высота	Вес
1 2 3	Молниеприемники GROMOSTAR с креплением на плоскую, ПВХ, мембранныю кровлю и соединителем для проводника Ø6–Ø10 мм. из алюминия. Высотой от 1,0 до 3,0 метров	GR130015	1,0 м	5,8 кг
		GR130515	1,5 м	22,4 кг
		GR130025	2,0 м	22,9 кг
		GR130525	2,5 м	35,7 кг
		GR130035	3,0 м	36,0 кг
4	Держатель для молниезащиты	GR310605		0,14 кг
5	Круглый проводник пруток Ø8 мм.	GR510085		0,24 кг

					Альбом типовых технических решений для устройства молниезащиты и заземления		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Разраб.	Володько М.И.				Система молниезащиты и заземления		
Проб.	Шпак А.А.						
Н. контр.	Шпак А.А.				Молниеприемники от 1,0 до 3,0 метров с креплением на плоскую, ПВХ, мембранные кровлю		
Утв.	Броценков М.И.						
					Стадия	Лист	Листов
					РД	1	1
					000 "СтройПлаза" gromostar.ru +7(999)595-44-55		

Молниеприемные мачты GROMOSTAR от 3,5 до 7,0 метров с креплением на плоскую, ПВХ, мембранные кровлю

Узел  
Молниеприемная мачта  
на бетонном основании  
3,5...7,0 метров

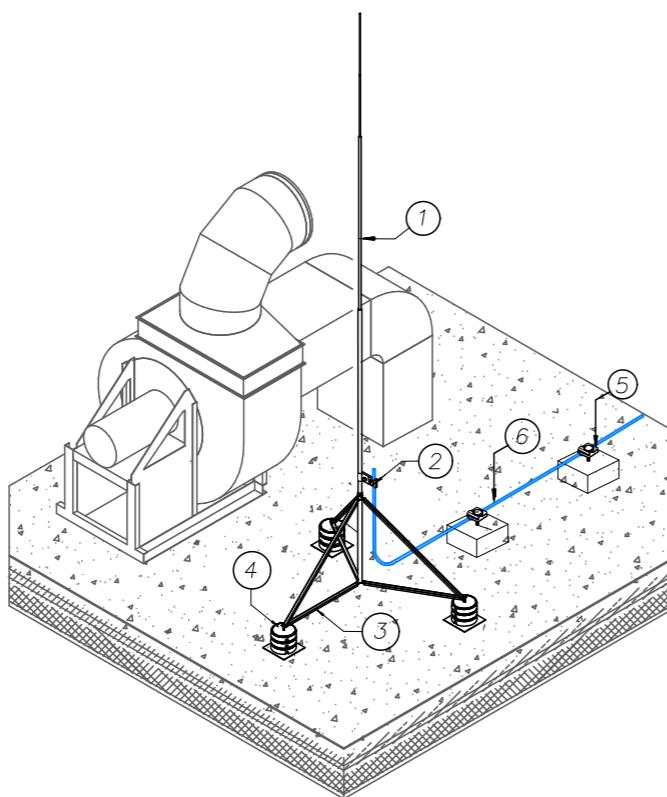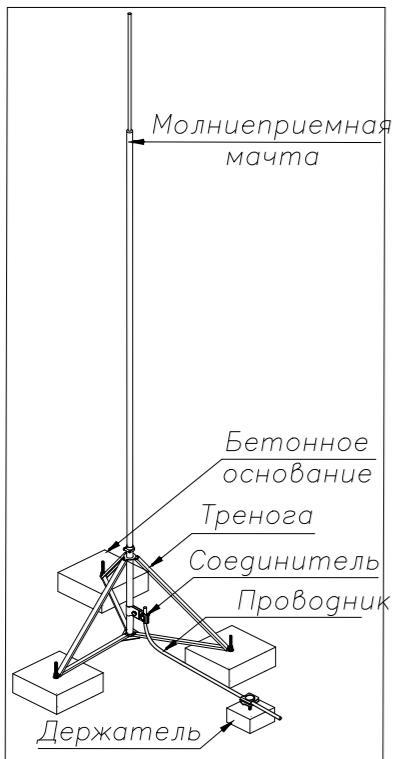

В комплект молниеприемника с креплением на плоскую кровлю входит:

1. Молниеприемная мачта.
2. Соединитель для присоединения проводника Ø6-Ø10 мм. к молниеприемной мачте.
3. Крепление тренога
4. Бетонное основание

- Применяется для защиты от ударов молнии элементов кровли, а также оборудования или конструкций на зданиях
- Устанавливается на кровлю на бетонное основание и держится под собственным весом
- Выдерживает максимальную ветровую нагрузку 0,55 кПа (1, 11, 111 и IV ветровые районы) согласно СНиП В. 1.2-2:2006
- Соответствует нормативным стандартам для молниеприемников.

№	Название	Артикул	Высота	Вес
1	Молниеприемная мачта GROMOSTAR с креплением на плоскую, ПВХ, мембранные кровлю и соединителем для проводника Ø6-Ø10 мм. из алюминия. Высотой от 3,5 до 7,0 метров	GR130535	3,5 м	72,2 кг
2		GR130041	4,0 м	72,3 кг
3		GR130545	4,5 м	110,3 кг
4		GR130055	5,0 м	110,6 кг
		GR130555	5,5 м	110,8 кг
		GR130065	6,0 м	110,9 кг
		GR130565	6,5 м	111,5 кг
		GR130075	7,0 м	111,6 кг
5	Держатель для молниезащиты	GR310605		0,14 кг
6	Круглый проводник пруток Ø8 мм.	GR510085		0,24 кг

№	Название	Артикул	Высота	Вес
1	Молниеприемная мачта GROMOSTAR с креплением на плоскую, ПВХ, мембранные кровлю и соединителем для проводника Ø6-Ø10 мм. из горячекатаной стали. Высотой от 3,5 до 7,0 метров	GR130531	3,5 м	82,7 кг
2		GR130041	4,0 м	83,5 кг
3		GR130541	4,5 м	122,7 кг
4		GR130051	5,0 м	123,5 кг
		GR130551	5,5 м	125,2 кг
		GR130061	6,0 м	126,0 кг
		GR130561	6,5 м	127,7 кг
		GR130071	7,0 м	128,5 кг
5	Держатель для молниезащиты	GR310601		0,2 кг
6	Круглый проводник пруток Ø8 мм.	GR510081		0,4 кг

№	Название	Артикул	Высота	Вес
1	Молниеприемная мачта GROMOSTAR с креплением на плоскую, ПВХ, мембранные кровлю и соединителем для проводника Ø6-Ø10 мм. из нержавеющей стали. Высотой от 3,5 до 7,0 метров	GR130533	3,5 м	82,7 кг
2		GR130043	4,0 м	83,5 кг
3		GR130543	4,5 м	122,7 кг
4		GR130053	5,0 м	123,5 кг
		GR130553	5,5 м	125,2 кг
		GR130063	6,0 м	126,0 кг
		GR130563	6,5 м	127,7 кг
		GR130073	7,0 м	128,5 кг
5	Держатель для молниезащиты	GR310603		0,2 кг
6	Круглый проводник пруток Ø8 мм.	GR510083		0,4 кг



№	Название	Артикул	Высота	Вес
1	Молниеприемная мачта GROMOSTAR с креплением на плоскую, ПВХ, мембранные кровлю и соединителем для проводника Ø6-Ø10 мм. из окрашенной стали. Высотой от 3,5 до 7,0 метров	GR130534	3,5 м	82,7 кг
2		GR130044	4,0 м	83,5 кг
3		GR130544	4,5 м	122,7 кг
4		GR130054	5,0 м	123,5 кг
		GR130554	5,5 м	125,2 кг
		GR130064	6,0 м	126,0 кг
		GR130564	6,5 м	127,7 кг
		GR130074	7,0 м	128,5 кг
5	Держатель для молниезащиты	GR310604		0,2 кг
6	Круглый проводник пруток Ø8 мм.	GR510084		0,4 кг

Изм.	Лист	Н. докум.	Подп.	Дата	Альбом типовых технических решений для устройства молниезащиты и заземления
Разраб.	Володько М.И.				Система молниезащиты и заземления
Пров.	Шпак А.А.				РД
Н. контр.	Шпак А.А.				Молниеприемные мачты от 3,5 до 7,0 метров с креплением на плоскую кровлю
Утв.	Бродников М.И.				ООО "СтройПлаза" gromostar.ru +7(999)595-44-55

Молниеприемные мачты GROMOSTAR от 7,5 до 10,5 метров с креплением на плоскую, ПВХ, мембранные кровлю

Узел

Молниеприемная мачта на бетонном основании 7,5...10,5 метров

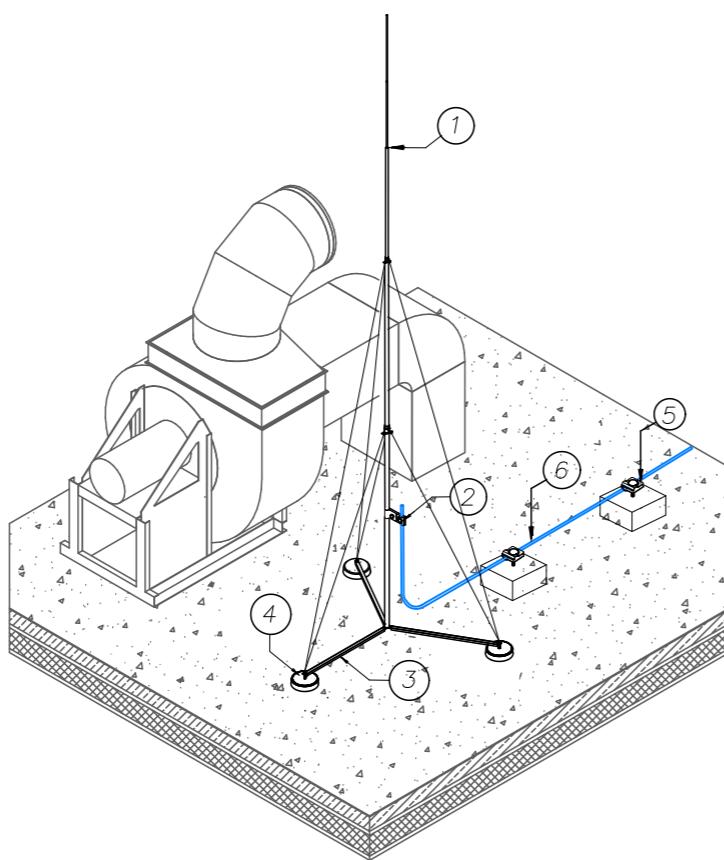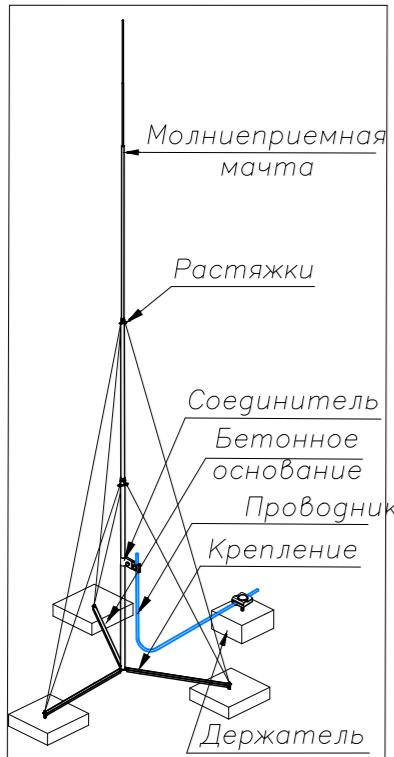

В комплект мачты с креплением на плоскую кровлю входит:

1. Молниеприемная мачта.
  2. Соединитель для присоединения проводника Ø6–Ø10 мм. к молниеприемной мачте.
  3. Крепление тренога
  4. Бетонное основание
- Применяется для защиты от ударов молнии элементов кровли, а также оборудования или конструкций на зданиях
  - Устанавливается на кровлю на бетонное основание и держится под собственным весом
  - Выдерживает максимальную ветровую нагрузку 0,55 кПа (1, 11, 111 и IV ветровые районы) согласно СНиП В. 1.2-2: 2006
  - Соответствует нормативным стандартам для молниеприемников.

№	Название	Артикул	Высота	Вес
1	Молниеприемная мачта GROMOSTAR с креплением на плоскую, ПВХ, мембранные кровлю и соединителем для проводника Ø6–Ø10 мм. из горячекатаной стали. Высотой от 7,5 до 10,5 метров	GR130571	7,5 м	144,9 кг
2		GR130081	8,0 м	145,7 кг
3		GR130581	8,5 м	148,4 кг
4		GR130091	9,0 м	255,7 кг
		GR130591	9,5 м	257,4 кг
		GR130101	10,0 м	258,2 кг
		GR130601	10,5 м	260,9 кг
5	Держатель для молниезащиты	GR310601		0,2 кг
6	Круглый проводник пруток Ø8 мм.	GR510081		0,4 кг

№	Название	Артикул	Высота	Вес
1	Молниеприемная мачта GROMOSTAR с креплением на плоскую, ПВХ, мембранные кровлю и соединителем для проводника Ø6–Ø10 мм. из нержавеющей стали. Высотой от 7,5 до 10,5 метров	GR130573	7,5 м	144,9 кг
2		GR130083	8,0 м	145,7 кг
3		GR130583	8,5 м	148,4 кг
4		GR130093	9,0 м	255,7 кг
		GR130593	9,5 м	257,4 кг
		GR130103	10,0 м	258,2 кг
		GR130603	10,5 м	260,9 кг
5	Держатель для молниезащиты	GR310603		0,2 кг
6	Круглый проводник пруток Ø8 мм.	GR510083		0,4 кг

№	Название	Артикул	Высота	Вес
1	Молниеприемная мачта GROMOSTAR с креплением на плоскую, ПВХ, мембранные кровлю и соединителем для проводника Ø6–Ø10 мм. из окрашенной стали. Высотой от 7,5 до 10,5 метров	GR130574	7,5 м	144,9 кг
2		GR130084	8,0 м	145,7 кг
3		GR130584	8,5 м	148,4 кг
4		GR130094	9,0 м	255,7 кг
		GR130594	9,5 м	257,4 кг
		GR130104	10,0 м	258,2 кг
		GR130604	10,5 м	260,9 кг
5	Держатель для молниезащиты	GR310604		0,2 кг
6	Круглый проводник пруток Ø8 мм.	GR510084		0,4 кг


Изм.	Лист	Н. докум.	Подп.	Дата	Альбом типовых технических решений для устройства молниезащиты и заземления		
Разраб.	Володько М.И.				Стадия	Лист	Листов
Пров.	Шпак А.А.				Система молниезащиты и заземления		
Н. контр.	Шпак А.А.				Молниеприемные мачты от 7,5 до 10,5 метров с креплением на плоскую кровлю		
Утв.	Бродников М.И.						

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № подл.

Молниеприемные мачты GROMOSTAR от 11 до 15 метров с креплением на плоскую, ПВХ, мембранные кровлю

Узел

Молниеприемная мачта на бетонном основании 11,0...15,0 метров

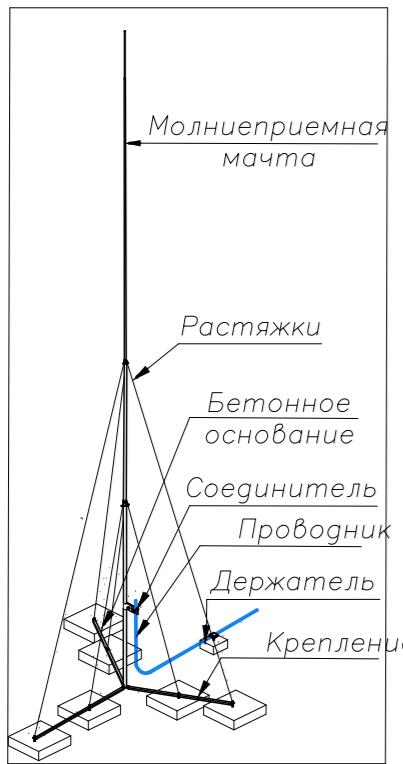

Молниеприемная мачта

Растяжки


Бетонное основание

Соединитель

Проводник

Держатель

Крепление

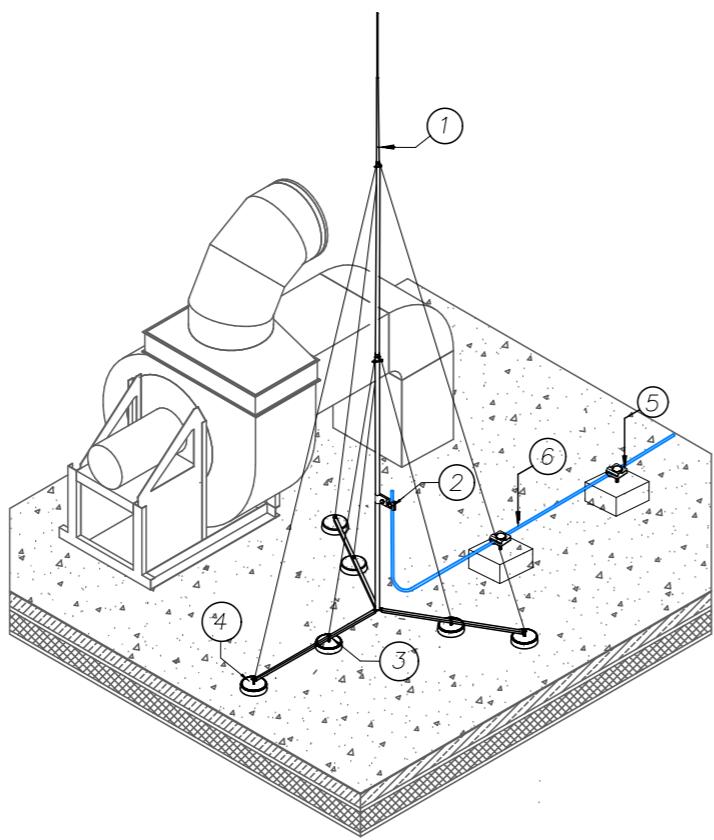

В комплект мачты с креплением на плоскую кровлю входит:

1. Молниеприемная мачта.
  2. Соединитель для присоединения проводника Ø6–Ø10 мм. к молниеприемной мачте.
  3. Крепление шестинога
  4. Бетонное основание
- Применяется для защиты от ударов молнии элементов кровли, а также оборудования или конструкций на зданиях
  - Устанавливается на кровлю на бетонное основание и держится под собственным весом
  - Выдерживает максимальную ветровую нагрузку 0,55 кПа (1, 11, 111 и IV ветровые районы) согласно СНиП В. 1.2-2: 2006
  - Соответствует нормативным стандартам для молниеприемников.

№	Название	Артикул	Высота	Вес
1	Молниеприемная мачта GROMOSTAR с креплением на плоскую, ПВХ, мембранные кровлю и соединителем для проводника Ø6–Ø10 мм. из горячооцинкованной стали. Высотой от 11,0 до 15,0 метров	GR130111	11,0 м	471,7 кг
2		GR130611	11,5 м	472,4 кг
3		GR130121	12,0 м	473,0 кг
4		GR130621	12,5 м	474,9 кг
		GR130131	13,0 м	475,7 кг
		GR130141	14,0 м	477,3 кг
		GR130151	15,0 м	478,9 кг
5	Держатель для молниезащиты	GR310601		0,2 кг
6	Круглый проводник пруток Ø8 мм.	GR510081		0,4 кг

№	Название	Артикул	Высота	Вес
1	Молниеприемная мачта GROMOSTAR с креплением на плоскую, ПВХ, мембранные кровлю и соединителем для проводника Ø6–Ø10 мм. из нержавеющей стали. Высотой от 11,0 до 15,0 метров	GR130113	11,0 м	471,7 кг
2		GR130613	11,5 м	472,4 кг
3		GR130123	12,0 м	473,0 кг
4		GR130623	12,5 м	474,9 кг
		GR130133	13,0 м	475,7 кг
		GR130143	14,0 м	477,3 кг
		GR130153	15,0 м	478,9 кг
5	Держатель для молниезащиты	GR310603		0,2 кг
6	Круглый проводник пруток Ø8 мм.	GR510083		0,4 кг

№	Название	Артикул	Высота	Вес
1	Молниеприемная мачта GROMOSTAR с креплением на плоскую, ПВХ, мембранные кровлю и соединителем для проводника Ø6–Ø10 мм. из окрашенной стали. Высотой от 11,0 до 15,0 метров	GR130114	11,0 м	471,7 кг
2		GR130614	11,5 м	472,4 кг
3		GR130124	12,0 м	473,0 кг
4		GR130624	12,5 м	474,9 кг
		GR130134	13,0 м	475,7 кг
		GR130144	14,0 м	477,3 кг
		GR130154	15,0 м	478,9 кг
5	Держатель для молниезащиты	GR310604		0,2 кг
6	Круглый проводник пруток Ø8 мм.	GR510084		0,4 кг

№	Название	Артикул	Высота	Вес
1	Молниеприемная мачта GROMOSTAR с креплением на плоскую, ПВХ, мембранные кровлю и соединителем для проводника Ø6–Ø10 мм. из алюминия. Высотой от 11,0 до 15,0 метров	GR130115	11,0 м	428,7 кг
2		GR130615	11,5 м	430,4 кг
3		GR130125	12,0 м	431,0 кг
4		GR130625	12,5 м	433,4 кг
		GR130135	13,0 м	433,7 кг
		GR130145	14,0 м	434,3 кг
		GR130155	15,0 м	434,9 кг
5	Держатель для молниезащиты	GR310605		0,14 кг
6	Круглый проводник пруток Ø8 мм.	GR510085		0,24 кг

Изм.	Лист	Н. докум.	Подп.	Дата	Альбом типовых технических решений для устройства молниезащиты и заземления
Разраб.	Володько М.И.				Система молниезащиты и заземления
Пров.	Шпак А.А.				РД
Н. контр.	Шпак А.А.				1
Утв.	Бродников М.И.				1
					Молниеприемные мачты от 11,0 до 15,0 метров с креплением на плоскую кровлю
					000 "СтройПлаза" gromostar.ru +7(999)595-44-55

Подп. и дата  
Инв. № подл.  
Подп. и дата  
Инв. № подл.  
Подп. и дата  
Инв. № подл.