Узел

Стержни заземления безмуфтовые

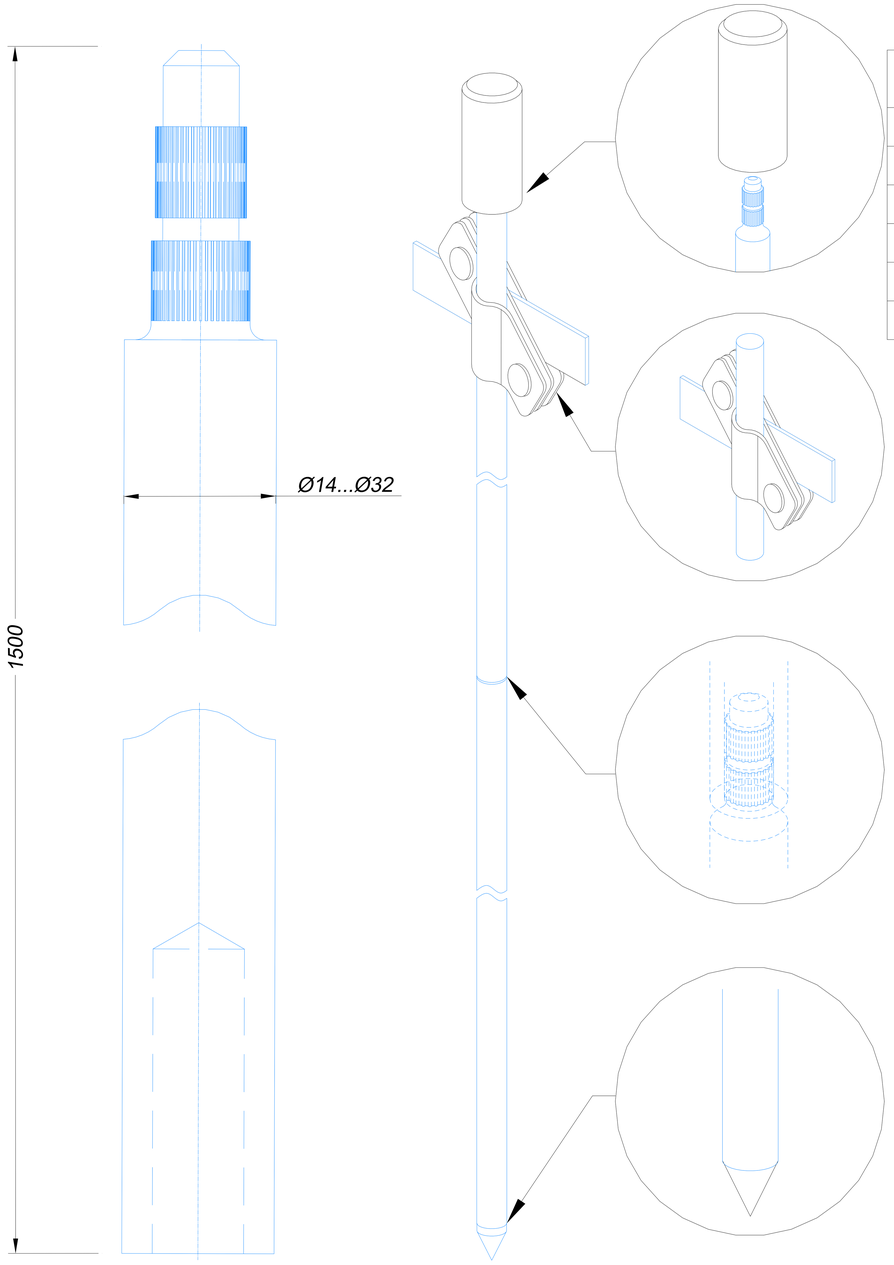

Стержень заземления безмуфтовый 1500 мм.

Диаметр	Горячеоцинкованная сталь	Медь	Нержавеющая сталь
Ø14	GR620041	GR620042	GR620043
Ø16	GR620141	GR620142	GR620143
Ø18	GR620241	GR620242	GR620243
Ø20	GR620341	GR620342	GR620343
Ø25	GR620441	GR620442	GR620443
Ø32	GR620541	GR620542	GR620543

Примечания:

-стержни соединяются между собой без муфт: с одной стороны стержня есть насечеки, с другой - глухое отверстие для запрессовки.

-погружаются стержни с помощью насадок для отбойного молотка или ручного монтажа.

-рекомендуемая максимальная глубина монтажа до 12 метр.

-для уменьшения переходного сопротивления дополнительно использовать токопроводящую пасту.

-стержень заземления из оцинкованной стали хватает приблизительно на 30 - 40 лет эксплуатации.

-стержень заземления из нержавеющей стали и меди самый долговечный со сроком эксплуатации до 80 лет.

Подп. и дата

Инв.N дубл.

Взам. инв.N

Подп. и дата

Инв.N подл.

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Альбом типовых технических решений для устройства молниезащиты и заземления		
Разраб.		Володько М.И.			Система молниезащиты и заземления	Стадия	Лист	Листов
Пров.		Шпак А.А.				РД	5	84
Н. контр.		Шпак А.А.			Стержень заземления безмуфтовый 1500 мм.	ООО "СтройПлаза" gromostar.ru +7(999)595-44-55		
Утв.		Бродников М.И.						

Узел

Стержни заземления безмуфтовые

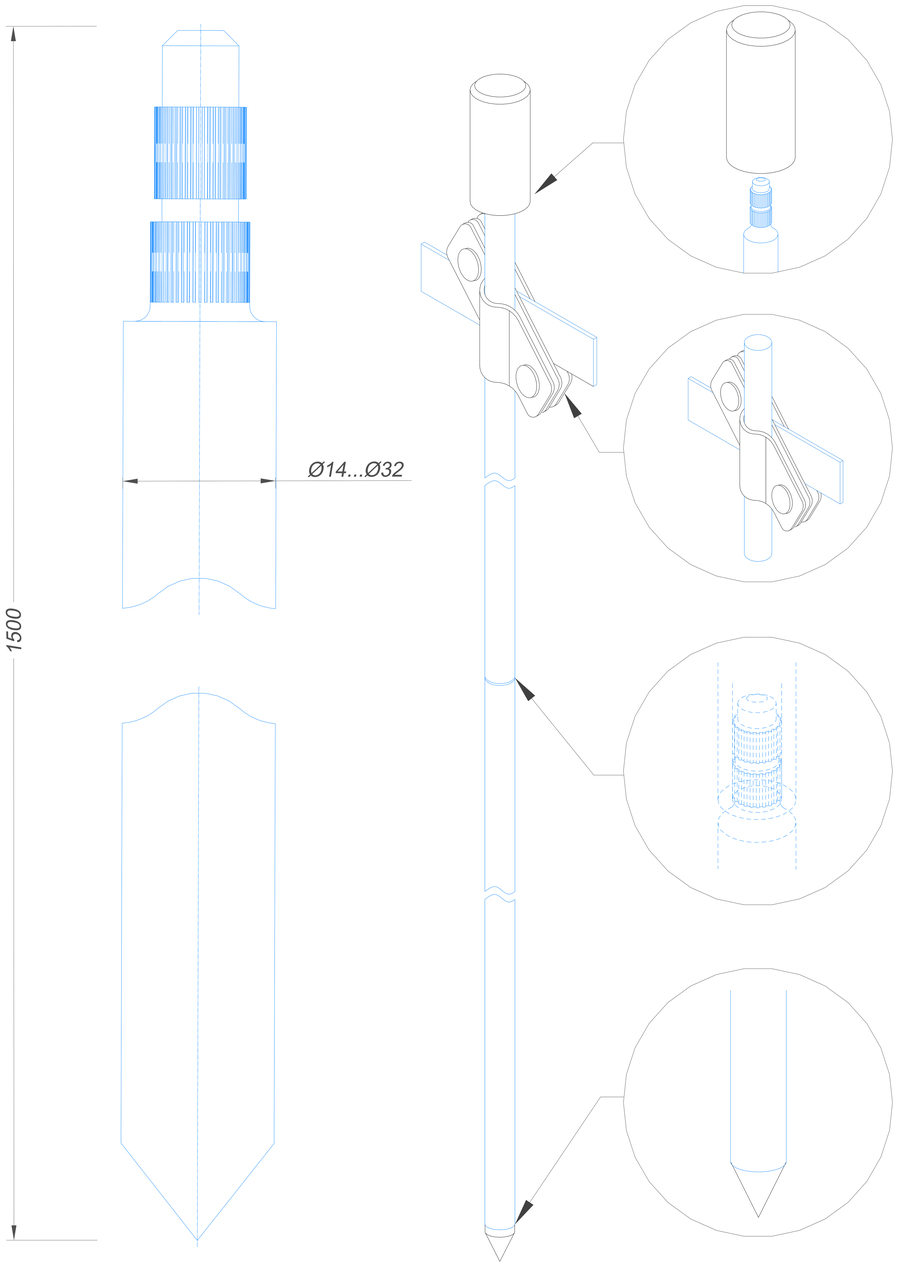

Стержень заземления безмуфтовsй острый

Диаметр	Горячеоцинкованная сталь	Медь	Нержавеющая сталь
Ø14	GR620001	GR620002	GR620003
Ø16	GR620101	GR620102	GR620103
Ø18	GR620201	GR620202	GR620203
Ø20	GR620301	GR620302	GR620303
Ø25	GR620401	GR620402	GR620403
Ø32	GR620501	GR620502	GR620503

Примечания:

-стержни соединяются между собой без муфт: с одной стороны стержня есть насечеки, с другой - чткржень заострен.

-погружаются стержни с помощью насадок для отбойного молотка или ручного монтажа.

-рекомендуемая максимальная глубина монтажа до 12 метр.

-для уменьшения переходного сопротивления дополнительно использовать токопроводящую пасту.

-стержень заземления из оцинкованной стали хватает приблизительно на 30 - 40 лет эксплуатации.

-стержень заземления из нержавеющей стали и меди самый долговечный со сроком эксплуатации до 80 лет.

Подп. и дата | Инв.N дубл. | Взам. инв.N | Подп. и дата | Инв.N подл.

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Альбом типовых технических решений для устройства молниезащиты и заземления		
Разраб.		Володько М.И.			Система молниезащиты и заземления	Стадия	Лист	Листов
Пров.		Шпак А.А.				РД	6	84
Н. контр.		Шпак А.А.			Стержень заземления безмуфтовый острый	ООО "СтройПлаза" gromostar.ru +7(999)595-44-55	
Утв.		Бродников М.И.					