По запросу на E-mail z5954455@yandex.ru Вышлем чертежи в AutoCAD и PDF

Мы даем право на использование данного материала с обязательной ссылкой на первоисточник gromostar.ru.

Подпись и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Держатель для круглого проводника 100 мм.

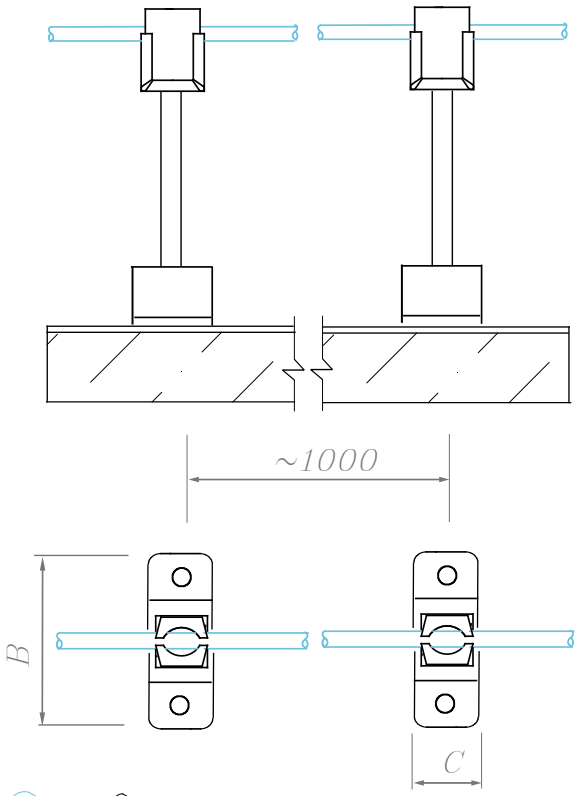

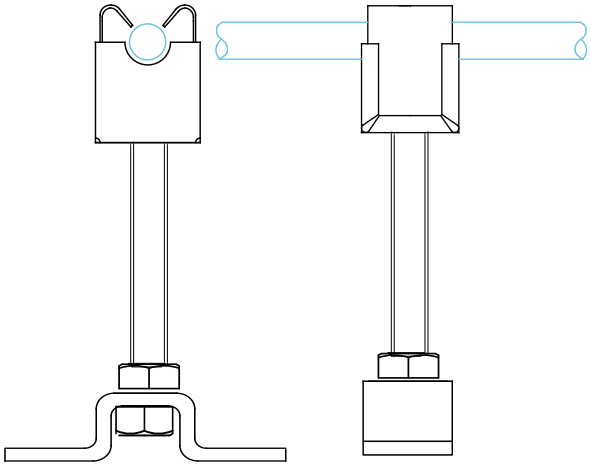

Держатель проводника устанавливается на кровлю из металлочерепицы, профнастила, мягкой (гибкой) черепицы и на кровлю из волновых листов. Так же может устанавливаться на парапеты, ветровые планки, стены и трубы.

Круглый проводник Ø8 мм, крепится в держатели по средствам механического вжатия. Сам держатель на поверхность крепится через гермопрокладку во избежание протечки, при помощи саморезов, заклепок, шурупов и т.д.

Соответствует нормативным документам регламентирующими требования к молниезащите зданий: «Инструкция по молниезащите зданий и сооружений» РД 34.21.122-87 от 30 июля 1987 года и «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» СО 153-343.21.122-2003 от 30 июня 2003 г.

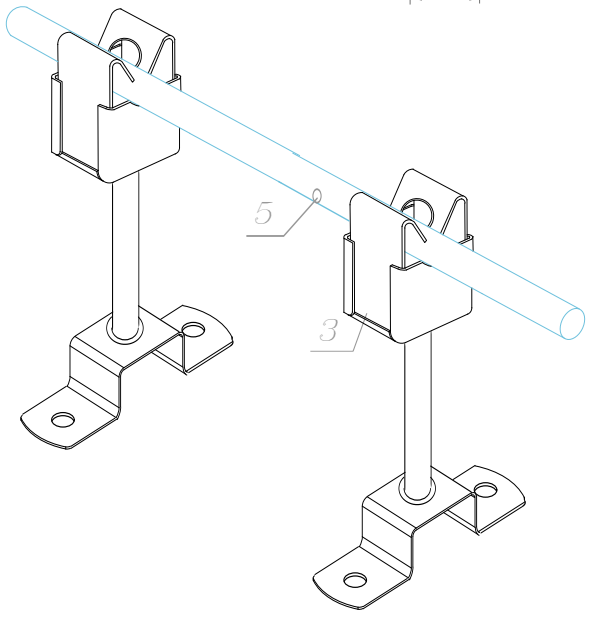

3	Держатель
5	Проводник

Размер AxBxC
100x70x25 мм.

GROM STAR

Держатель для круглого проводника 100 мм.

Артикул	Материал	Вес
GR310361	Оцинкованная сталь	0,14
GR310362	Медь	0,15
GR310363	Нержавеющая сталь	0,14
GR310364	Окрашенная сталь	0,14
GR310365	Алюминий	0,09

						Молниезащита и заземление
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	
						Чертежи кровельных держателей для кровли из оцинкованной, нержавеющее, окрашенной стали, меди и алюминия
ГИП						
Разраб.						Держатель для круглого проводника 100 мм.
Проверил						
Утвердил						

стад.	лист	листов
	57	89

ООО «Стройплаза»
z5954455@yandex.ru
+7 (999) 595-44-55
gromostar.ru