По запросу на E-mail z5954455@yandex.ru Вышлем чертежи в AutoCAD и PDF

Мы даем право на использование данного материала с обязательной ссылкой на первоисточник gromostar.ru.

Подпись и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Парапетный держатель проводника

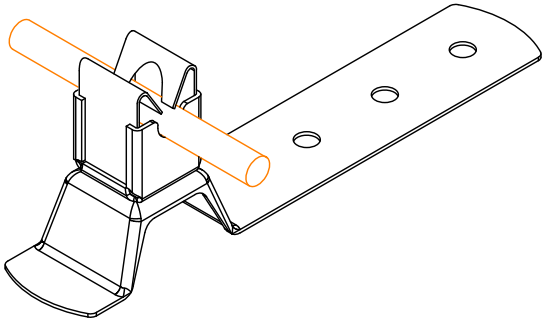

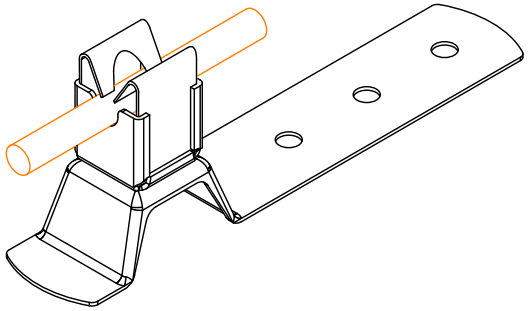

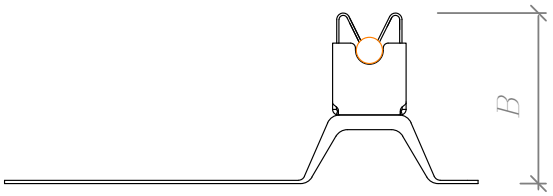



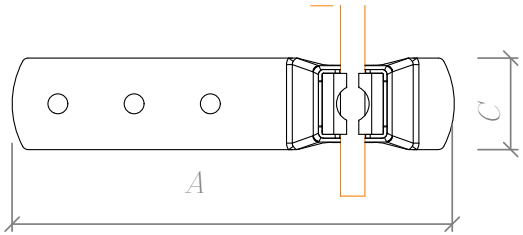

3	Держатель
5	Проводник

Размер AxBxC
150x65x25 мм.

GROM STAR

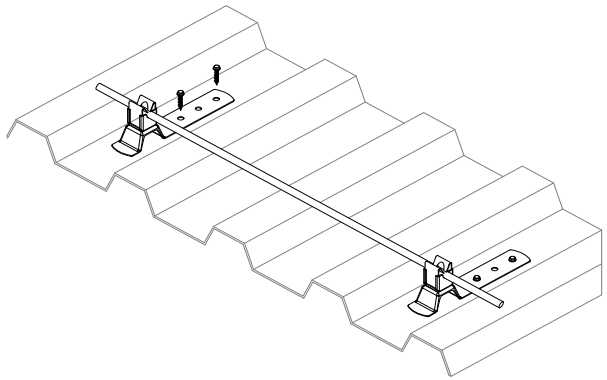

Держатель проводника устанавливается на кровлю из металлочерепицы, профнастила, мягкой (гибкой) черепицы и на кровлю из волновых листов. Так же может устанавливаться на парапеты, ветровые планки, стены и трубы.

Круглый проводник Ø8 мм, крепится в держатели по средствам механического вжатия. Сам держатель на поверхность крепится через гермопрокладку во избежание протечки, при помощи саморезов, заклепок, шурупов и т.д.

Соответствует нормативным документам регламентирующими требования к молниезащите зданий: «Инструкция по молниезащите зданий и сооружений» РД 34.21.122-87 от 30 июля 1987 года и «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» СО 153-343.21.122-2003 от 30 июня 2003 г.

Парапетный держатель проводника

Артикул	Материал	Вес
GR310331	Оцинкованная сталь	0,26
GR310332	Медь	0,28
GR310333	Нержавеющая сталь	0,26
GR310334	Окрашенная сталь	0,26
GR310335	Алюминий	0,12

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Молниезащита и заземление			
						Чертежи кровельных держателей для кровли из оцинкованной, нержавеющее, окрашенной стали, меди и алюминия	стад.	лист	листов
ГИП								54	89
Разраб.						Парапетный держатель проводника	ООО «Стройплаза» z5954455@yandex.ru +7 (999) 595-44-55 gromostar.ru		
Проверил									
Утвердил									